



TABULADOR DE PRECIOS UNITARIOS DE EDIFICACIÓN 2023

Vigencia: AÑO 2023






Ilustración 1Foto Cintalapa

TABULADOR DE PRECIOS UNITARIOS PARA EL MUNICIPIO DE CINTALAPA DE FIGUEROA 2023

DESCRIPCIÓN BREVE


El Tabulador de precios unitario es una herramienta muy útil para los contratistas y supervisores de obra pública del Municipio de Cintalapa Chiapas.

Consultoría y
Construcciones
Casper, S.A. de
C.V.

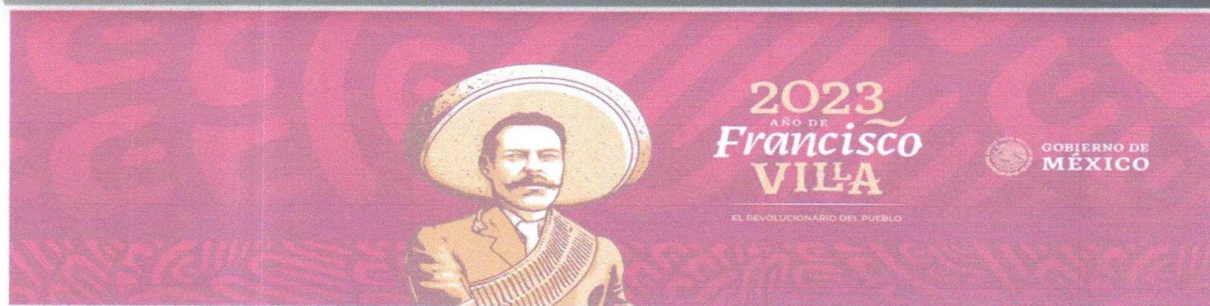

ÍNDICE:

UBICACIÓN GEOGRÁFICA.....	7
COMUNIDADES QUE INTEGRAN EL MUNICIPIO DE CINTALAPA, CHIAPAS.....	1
MARCO TEÓRICO para la elaboración DEL TABULADOR DE PRECIOS UNITARIOS.....	1
CONSIDERACIONES PARTICULARES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE TABULADOR.....	2
NORMATIVIDAD APLICABLE.....	3
LEY DE OBRA PÚBLICA FEDERAL.....	4
LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.....	4
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.....	8
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.....	11
CAPITULO SEXTO (INTEGRACION DE PRECIOS UNITARIOS).....	11
SECCIÓN II "COSTO DIRECTO".....	12
SECCIÓN III COSTO INDIRECTO.....	27
SECCIÓN IV COSTO POR FINANCIAMIENTO.....	30
SECCIÓN V CARGO POR UTILIDAD.....	32
SECCIÓN VI CARGOS ADICIONALES.....	33
NORMATIVIDAD ADICIONAL APLICABLE.....	34
LEY FEDERAL DEL TRABAJO.....	34
TEXTO VIGENTE Última reforma publicada 02-07-2019.....	34
LEY DEL SEGURO SOCIAL.....	39
CAPÍTULO II DE LAS BASES DE COTIZACIÓN Y DE LAS CUOTAS.....	43
CAPITULO III DEL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO.....	46
SECCIÓN CUARTA DEL RÉGIMEN FINANCIERO.....	48
CAPITULO V DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y VIDA.....	49
SECCIÓN SEXTA DEL RÉGIMEN FINANCIERO.....	50
CAPITULO VI DEL SEGURO DE RETIRO, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.....	50

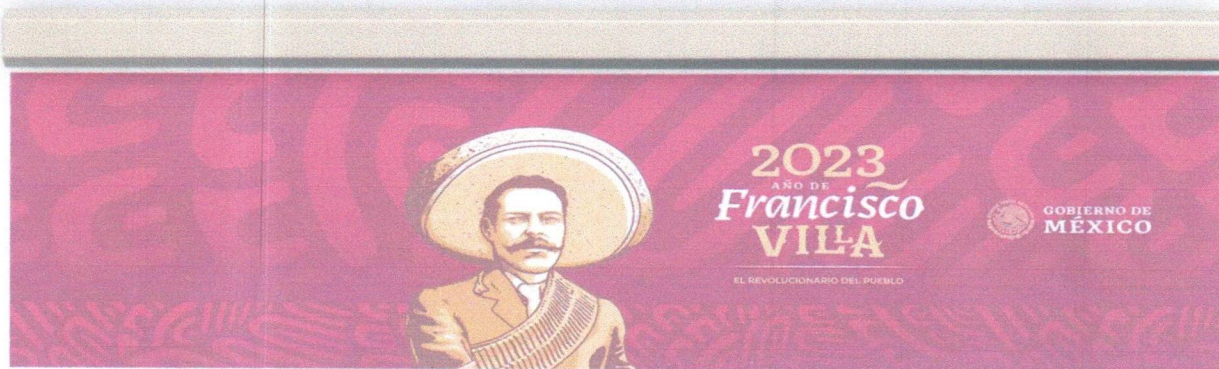


CAPITULO VII DEL SEGURO DE GUARDERÍAS Y DE LAS PRESTACIONES SOCIALES 52

Bibliografía..... 63

DISEÑOS Y DIBUJOS ¡Error! Marcador no definido.

Tabla de Ilustraciones 64

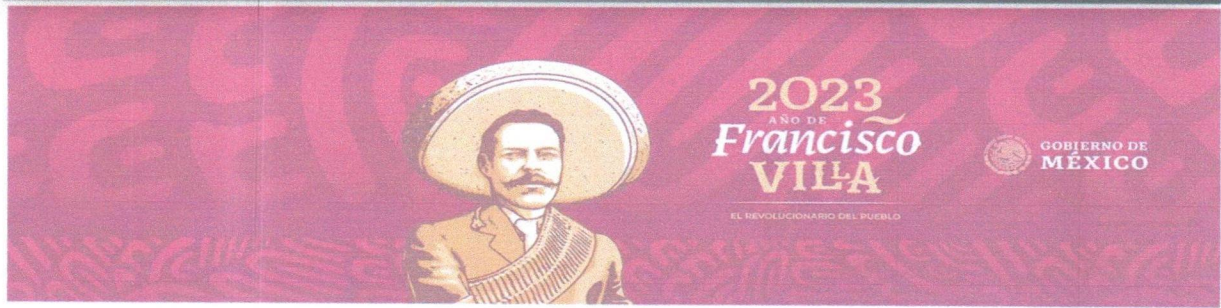

INTRODUCCIÓN:

CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS



referencia¹


Ilustración 2Foto Cintalapa



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

CINTALAPA
DE FIGUEROA, CHIS.
2021 - 2024

¹ <https://www.facebook.com/141216976603385/photos/historiaantiguamente-Cintalapa-tenia-el-nombre-de-tlacuatzin-que-significa-cerro/182717242453358/>

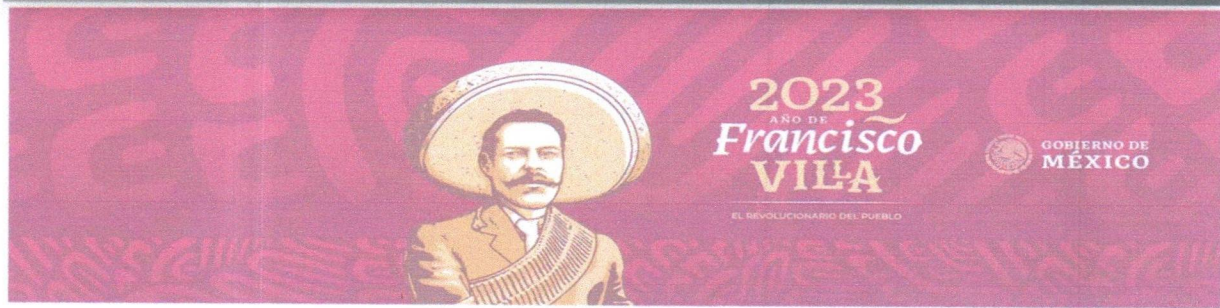


Cintalapa de Figueroa, en la antigüedad fue conocida con el nombre de Tlacuatzin, que significa "Cerro de Tlacuaches", pero derivado a una epidemia los antiguos habitantes enfermaron por lo que los fundadores decidieron cambiar de lugar el pueblo y lo trasladaron a un Valle cercano conocido por "Cintalapa". El nombre de Cintalapa es de origen náhuatl y quiere decir: "agua en el subsuelo". El 6 de enero de 1942 se le agrega el apellido Figueroa, en homenaje a la memoria del poeta Rodolfo Figueroa Esquinca. (wikipedia, 2023)


Entre los hombres y mujeres ilustres del pueblo de Cintalapa, destacan los hermanos Tort Rafols, fundadores de la Fábrica de Hilados y Tejidos, "La Providencia", el Gran Cacique y Jefe Político del Partido de Cintalapa, Jacinto Tirado Esponda, el Poeta, Rodolfo Figueroa Esquinca, la Actriz, Amanda del Llano, el Periodista, Rumualdo Moguel Orantes, el Farmacéutico, José Wistano Paredes Esquinca. (Mendoza, 2015)

El escudo de Cintalapa no cuenta con un blasonamiento oficial, aunado a eso se puede explicar y entender de la siguiente manera:

Escudo cuartelado, en el primer cuartel, de azur, un caballero de leonado; en el segundo, de gules, una mujer de rodillas moliendo grano de maíz, vestida de sable ornamentada por flores de azur, púrpura, plata y oro; en el tercero, de gules, un jinete de sable y el caballo de leonado armados en oro; en el cuarto cuartel, de gules un jinete sobre un caballo corriente de sable, armado de todas piezas, vestido de sable; en el cuarto cuartel de oro un moro liberado armado en cenizo; en campaña, de azur, dos cimas de sinople bordeados por un río de azur; el todo rodeado por una bordura filiera de sable.


Sobre todo, por escusón, una cabeza de piedra timbrada por una corona maya, de cenizo.



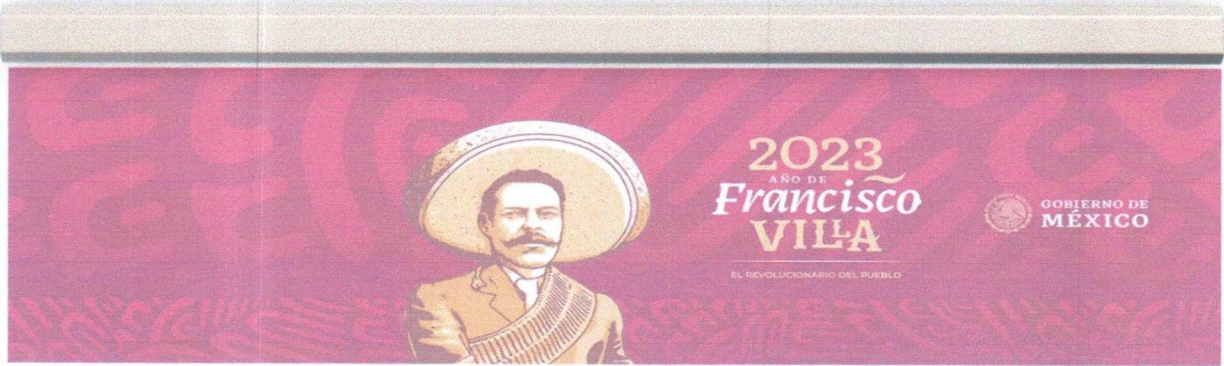

Por sostenes, tanto a diestra como a siniestra una planta de maíz, ligeramente sobre el blasón; al timbre una corona real cerrada; al pie un machete y una coa.



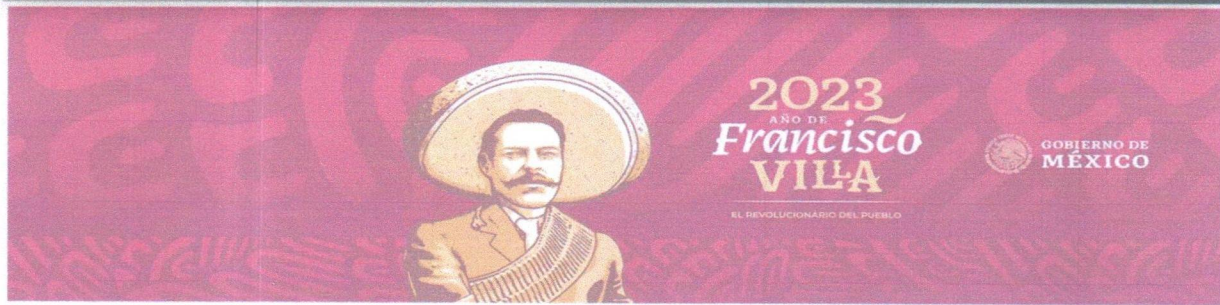

UBICACIÓN GEOGRÁFICA.

El municipio de Cintalapa de tiene un total de 108 localidades identificadas donde la cabecera municipal se encuentra 16° 39' N y 93° 44 W



Ilustración 3 Ubicación macro en Chiapas

- 16° 39' N y 93° 44 W
- Cabecera Municipal "Cintalapa de Figueroa"
- Limita al Norte con el municipio de Tecpatán, al Oeste con Belisario Domínguez y Oaxaca, al Este con Jiquipilas y Ocozocoautla de Espinosa y al Sur con Arriaga
- Séptimo municipio de mayor tamaño en el Estado de Chiapas.


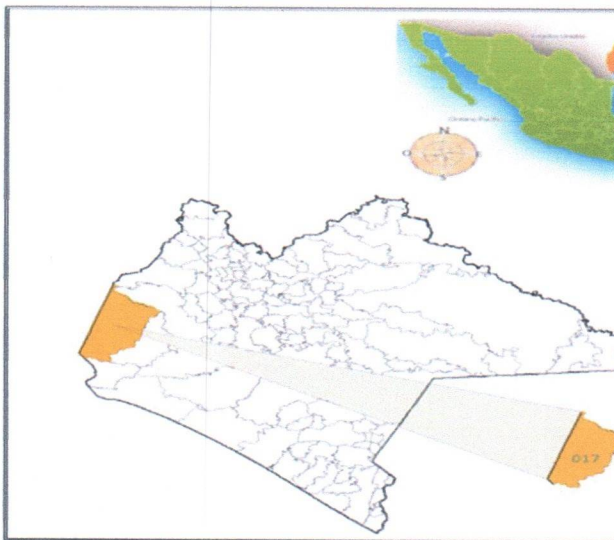


Ilustración 4 Ubicación macro en Chiapas



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIS. 2021 - 2024

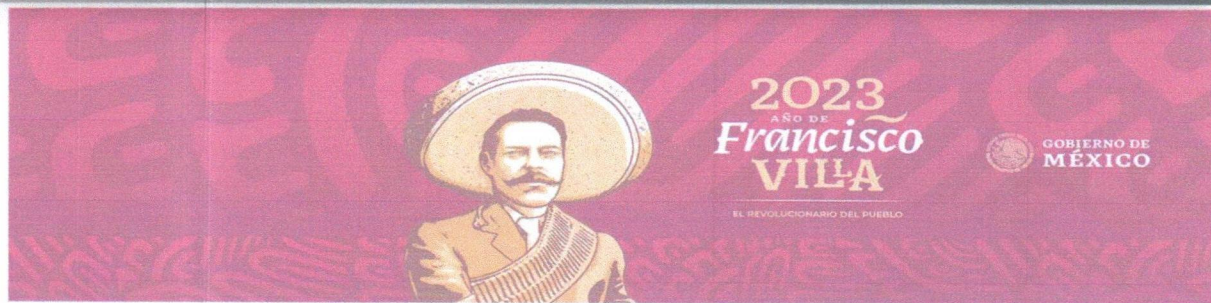

COMUNIDADES QUE INTEGRAN EL MUNICIPIO DE CINTALAPA, CHIAPAS.


Comunidades hasta 10 km		14
Etiquetas de fila	DISTANCIA	
TUXTLITA RANCHERIA	1	
SAN JOAQUIN RANCHERIA	2	
SANTA ROSA	4	
POB. DEL VALLE	5	
RANCHERIA SAN PABLO	5	
JACINTO TIRADO	6	
LOS FLAMBOYANES RANCHERIA	7	
UÑA DE GATO RANCHERIA	7	
10 DE ABRIL N.C.P.	8	
EL ZAPOTE	8	
LAGUNA SECA RANCHERIA	9	
LAZARO CARDENAS	10	
12 DE OCTUBRE	10	
GUADALUPE VICTORIA (LA NUEVA)	10	

Comunidades de 11 km en adelante		
Etiquetas de fila	DISTANCIA	
ZAPATA	12	
TRIUNFO DE MADERO	12	
ABELARDO L. RODRIGUEZ	12	
EL TRIANGULO	13	
SAN JOSEITO RANCHERIA	15	
FRANCISCO I. MADERO	16	
MERIDA	18	
PIMIENTA BERLIN RANCHERIA	18	
NVA. LIBERACION N.C.P.	18	
SAN SEBASTIAN RANCHERIA	18	
LA ASUNCION N.C.P.	19	
SAN FRANCISCO HOJAMAN RANCHERIA	20	
INTEGRAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	21	
NUEVA PIMIENTA RANCHERIA	21	
LA ESTORACON RANCHERIA	21	
JAVIER LOPEZ MORENO	22	
OJO DE AGUA	22	
RANCHERIA EL CARMEN	23	
LA VALDIAMANA RANCHERIA	23	
ACACOYAGUA N.C.P.	24	
SAN CARLOS RANCHERIA	25	
SIMON VOLIVAN N.C.P.	25	
CARRIZAL	25	
GRACIAS A DIOS N.C.P.	25	
POMPOSO CASTELLANOS	25	
GUADALUPE VICTORIA LA HERRA	25	



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIS 2021 - 2024

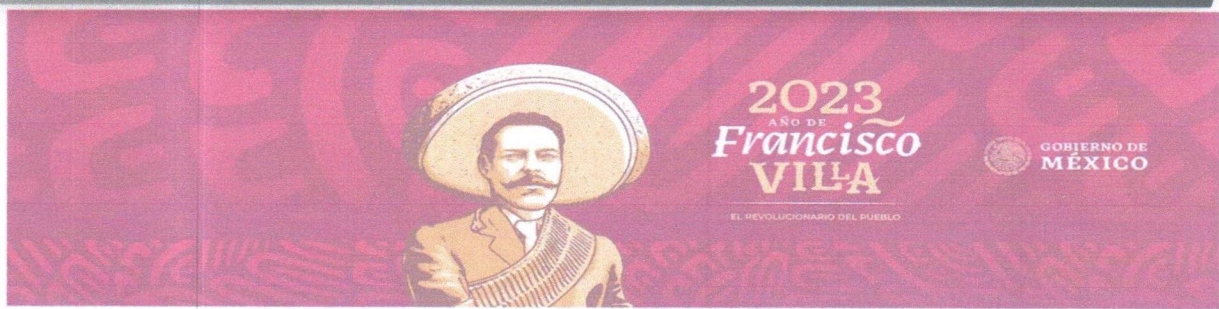

Comunidades de 11 km en adelante	
Etiquetas de fila	DISTANCIA
VENUSTIANO CARRANZA (EL TUZA)	26
SAN MARCOS	26
LA FLORIDA	27
MONTE DE LOS OLIVOS N.C.P.	27
MONTE SANAI LOS HORCANES	27
EL CARMEN RANCHERIA	28
LA MEXICO COL. AGRIC. GAN	29
NUEVO EDEN N.C.P.	29
MIRADOR	29
JOSE CASTILLO TIELMANS	30
EL JARDIN	30
MARIANO PEREZ DIAZ	30
LA UNESCO COL AGRIC. GAN.	30
EL PALMAR RANCHERIA	31
4 DE AGOSTO	32
ESPERANZA DE LOS POBRES	32
JUNTA EL NIAGARA N.C.P.	32
LOS JOAQUINES RANCHERIA	33
NUEVA LIBERTAD	33
EL TRIUNFO RANCHERIA	34
UNION PASTRAN N.C.P.	34
ORIZABA	34
NUEVA REFORMA N.C.P.	35
EL VERGEL (14 DE SEPTIEMBRE)N.C.P.	35
VILLAMORELOS	35
ELOY BORRAZ AGUILAR	37
VENUSTIANO CARRANZA	38
VISTA HERMOSA	38
ADOLFO LOPEZ MATEOS	38
LAS PALMAS N.C.P.	40
CINCO CERROS	40

Comunidades de 11 km en adelante	
Etiquetas de fila	DISTANCIA
NIÑOS HEROES N.C.P.	41
RANCHERIA EL CHICHONAL	42
PLAN DE GUADALUPE II	42
FELIPE ANGELES COL. AGRIC. GAN.	43
UNIDAD MODELO	43
ROSENDO SALAZAR (TOLAN)	43
GENERAL CARDENAS COL. AGRIC. GAN	44
EMILIANO ZAPATA COL. AGRIC. GAN.	44
COYOACAN N.C.P.	45
EL FENIX	45
LAS PERLAS	46
RINCON ANTONIO RANCHERIA	47
TEHUACAN	47
20 DE NOVIEMBRE N.C.P.	49
MONTE SINAI EL FELIX	49
CONSTITUCION	50
JORGE DE LA VEGA DOMINGUEZ	50
ROBERTO BARRIOS	50
NUEVAS MARAVILLAS	51
NVA. TENOCHTITLAN	52
CORAZON DEL VALLE	55
BENITO JUAREZ II	57
VALLE DE CORZO N.C.P.	58
IGNACIO ZARAGOZA	59
YERBASANTA RANCHERIA	59
FLOR DE CHIAPAS	63
FANCISCO SARABIA N.C.P.	63
RAMON E. BALBOA	71
ADOLFO FIGUEROA	80

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CINTALAPA
 DE FIGUEROA, CHIS
 2021 - 2024



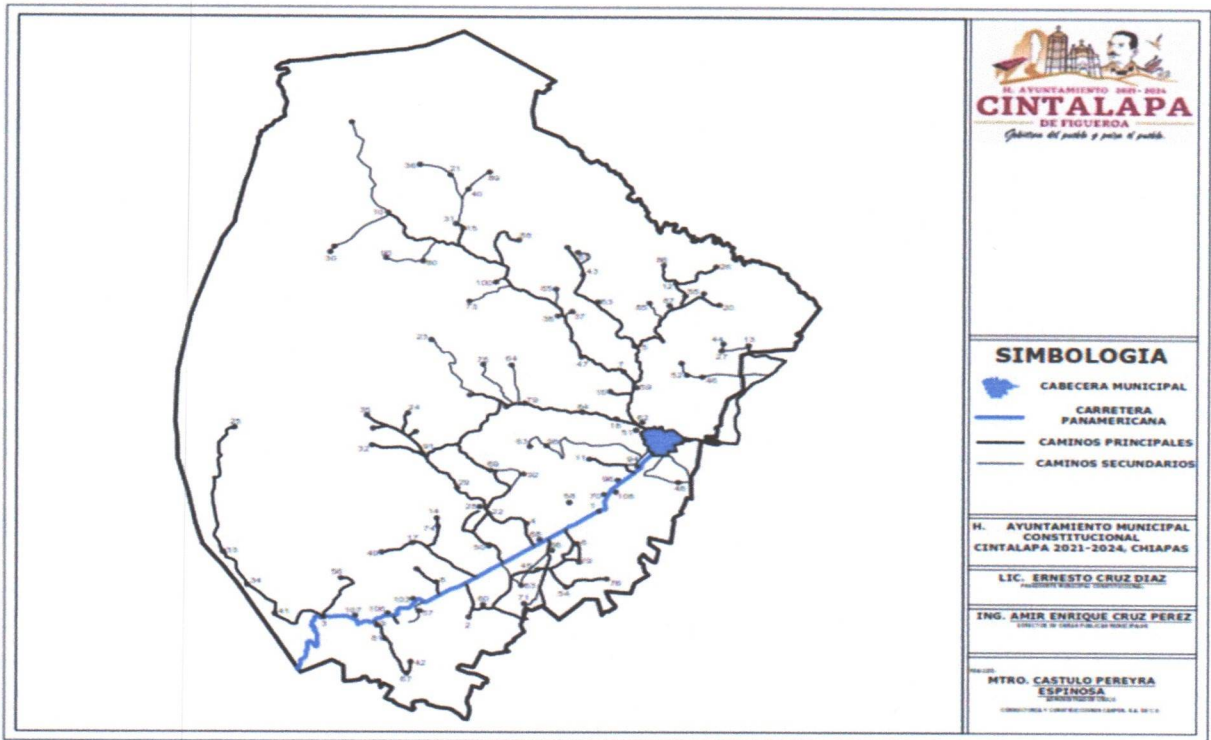


Ilustración 5 Ubicación de Localidades

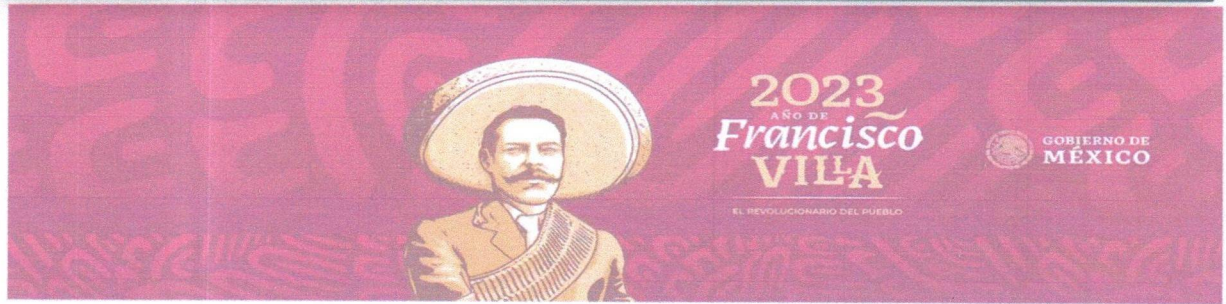

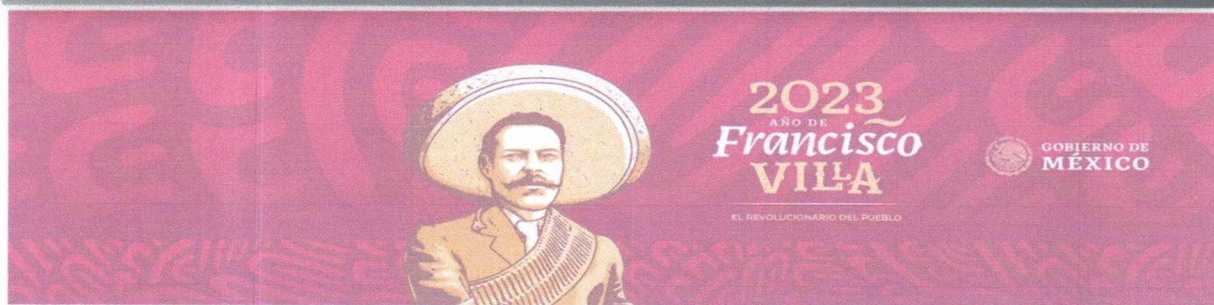

MARCO TEÓRICO PARA LA ELABORACIÓN DEL TABULADOR DE PRECIOS UNITARIOS.

Un tabulador de precios unitarios es un instrumento de consulta para el usuario, sea el sector privado como público, que permite establecer una lista de los conceptos más comunes con precios que se usan en la región donde se ejecutará una obra en construcción. Considera características lo más cercanas posibles a la realidad, sin embargo, es casi imposible no generalizar para poder obtener un costo lo más cercano a una particularidad del precio de mercado.

El Tabulador de precios unitario es una herramienta muy útil para los contratistas y supervisores de obra pública del Municipio de Cintalapa Chiapas, ya que les permite contar con un referente técnico y económico para la elaboración de presupuestos, la ejecución de obras y la evaluación de costos de los trabajos realizados.


Es importante señalar que el Tabulador de Precios Unitarios se recomienda ser actualizado periódicamente para adecuar los precios unitarios a la realidad del mercado de la construcción, debido al dinamismo de los cambios en los precios de los insumos, considerando factores como la inflación, las variaciones de precios en los materiales, cambios normativos que inciden en la mano de obra, entre otros.

En resumen, el Tabulador de Precios Unitarios para el Municipio de Cintalapa Chiapas es una herramienta indispensable para la correcta ejecución de las obras públicas, toda vez que permite contar con precios unitarios actualizados y realistas que ayudan a la toma de decisiones técnicas y financieras en la construcción de las obras.



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

CINTALAPA
DE FIGUEROA, CHIS
2021 - 2024

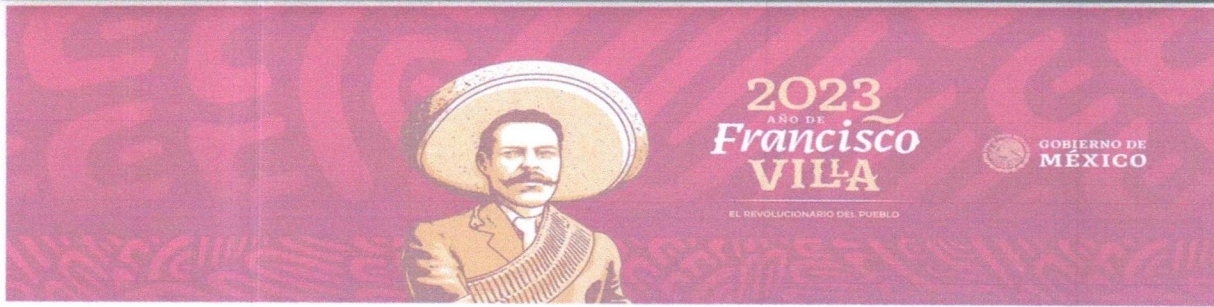



CONSIDERACIONES PARTICULARES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE TABULADOR.

El tabulador de precios unitarios para el municipio de Cintalapa, está elaborado tomando en cuenta las características particulares del municipio de Cintalapa; entre ellas, la dispersión de las comunidades y distancias con la cabecera municipal, así como las cotizaciones de los materiales industrializados son puestos en cabecera municipal, así mismo al no existir un banco de materiales de agregados y tecnología que permita explotar materiales que cumplan con las especificaciones para garantizar la calidad de los conceptos de trabajo, las cotizaciones de los materiales pétreos son considerados en la cabecera municipal, de tal forma que el contratista deberá considerar el costo que tendrá el insumo puesto en el sitios de los trabajos, tomando en cuenta la distancia desde la cabecera municipal hasta el lugar de ejecución de los trabajos, también es importante mencionar que hay comunidades donde no es posible que los equipos puedan cargar el 100% de su capacidad debido a las condiciones y características de los caminos.

Tomando en cuenta lo anterior, se considera un tabulador para zona urbana y otro para zona rural, donde la zona urbana tiene un radio de 10 km de la cabecera municipal, mientras que la zona rural se consideran comunidades que se encuentran a distancias mayores a 10 km. Para el municipio en cuestión hay 14 comunidades que se encuentran en un radio menor o igual a 10 km, mientras que hay más de 85 comunidades en el radio determinado como rural.

Para las obras que se realicen en el radio de los 10 km se deberá tomar en cuenta que el contratista o el proveedor deberán considerar los insumos puestos en la obra. Mientras que las obras consideradas en zona rurales el contratista deberá a través de su equipo de transporte considerar los materiales en el lugar de los trabajos, para el acarreo de los

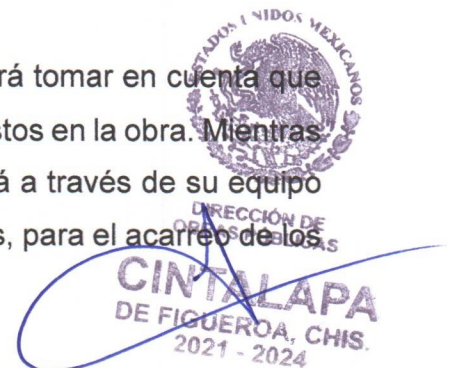

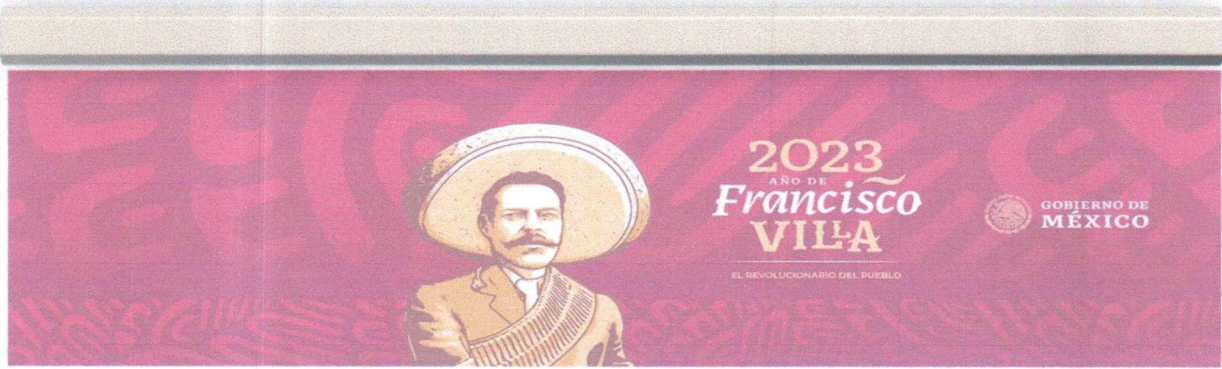

materiales pétreos se deberá considerar el acarreo en camiones de volteo considerando las diferentes tarifas de acarreo vigentes en la zona.

NORMATIVIDAD APLICABLE.

Este tabulador fue elaborado considerando la normatividad que aplica a la ingeniería de costos, como fundamento pilar se considera la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas y su reglamento, así como la Ley de Obras Públicas del Estado de Chiapas y su reglamento.



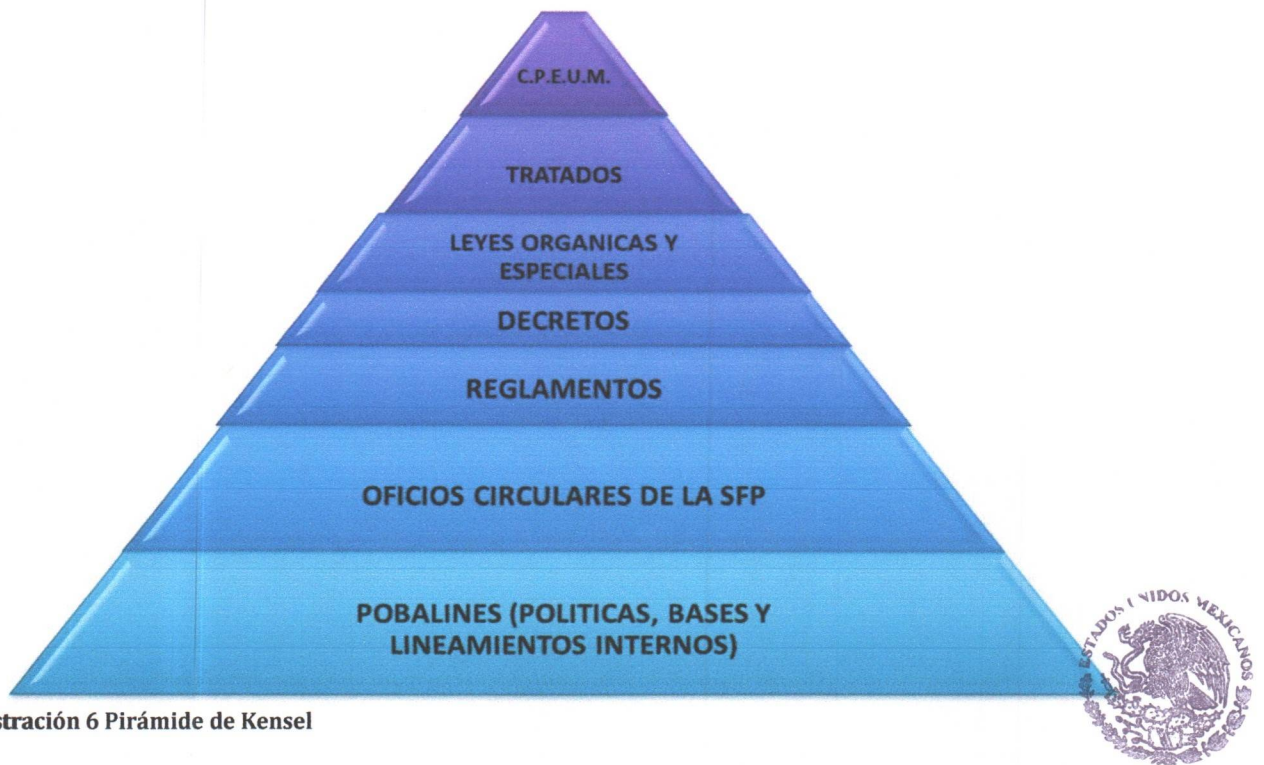


Ilustración 6 Pirámide de Kensel

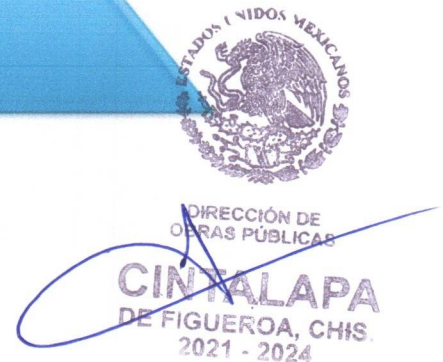

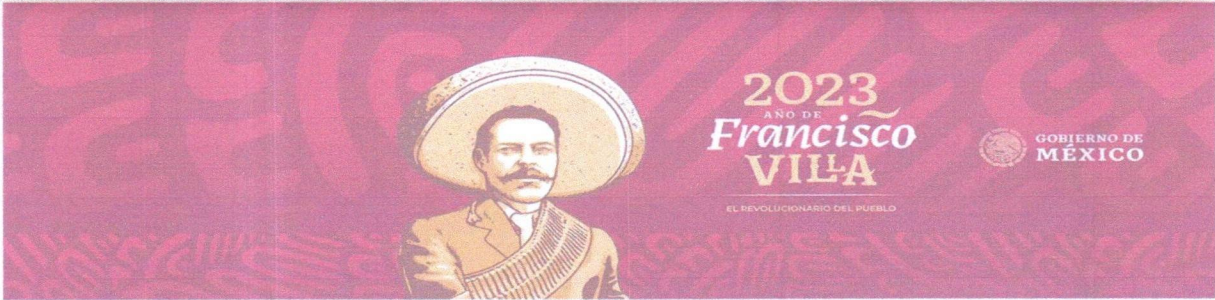

LEY DE OBRA PÚBLICA FEDERAL. (Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 2000)

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de contrataciones de obras públicas, así como de los servicios relacionados con las mismas, que realicen: [Párrafo reformado DOF 28-05-2009](#)

- I) Las unidades administrativas de la Presidencia de la República;
- II) Las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal;
- III) Fracción reformada [DOF 28-05-2009](#)
- IV) Se deroga. [Fracción derogada DOF 20-05-2021](#)
- V) Los organismos descentralizados;
- VI) Las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o una entidad paraestatal, y
- VII) Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal. No quedan comprendidos para la aplicación de la presente Ley los fondos previstos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. [Fracción reformada DOF 28-05-2009](#)

LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. (Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, 2015, Artículo 1, 2, 79)


Artículo 1.- La presente ley es de orden público y tiene por objeto regular las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución, supervisión, gasto, control y demás acciones complementarias a la obra pública, excepto en aquellos casos que se encuentren reservados por disposición de Ley o Decreto de

Tabulador de Precios Unitarios, 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CATAPALPA DE FIGUEROA, CHIS. 2021-2024

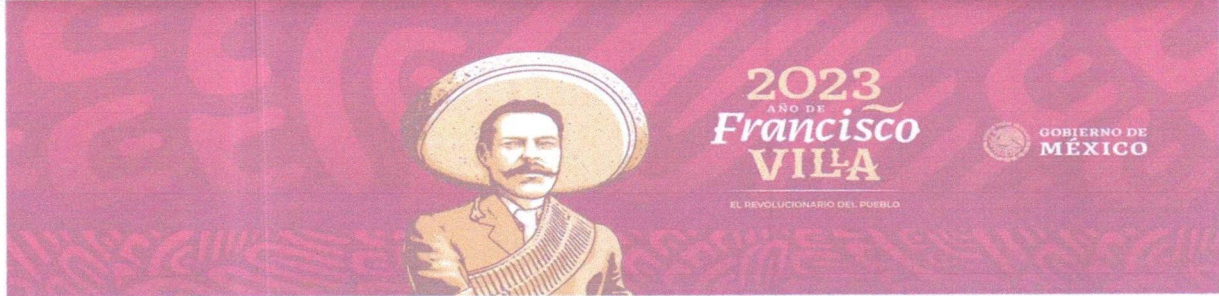

Creación del Ejecutivo a un organismo especializado; con el fin de asegurar al Estado y sus municipios, las condiciones disponibles en cuanto a su precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias que beneficien el interés público. (REFORMA PUBLICADA MEDIANTE P.O. NÚMERO 217 SEGUNDA SECCIÓN, DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2015)

Artículo 2.- Están sujetos a la disposición de esta ley:

(REFORMA PUBLICADA MEDIANTE P.O. NÚMERO 217 SEGUNDA SECCIÓN, DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2015)

I.- El Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, tratándose de la obra pública en el ámbito estatal.


II.- Los municipios por conducto de sus órganos u organismos administrativos que tengan facultades para ejecutar obra pública en términos de la Ley Orgánica Municipal, de su Decreto de Creación o cuando así lo determine el Ayuntamiento Municipal. Las personas de derecho público de carácter estatal o municipal con autonomía derivada de sus decretos o acuerdos de creación o de la propia Constitución Local, para la realización de las obras propias, aplicarán las disposiciones estatales para la contratación, ejecución, supervisión y control de la obra pública, en lo que no se contraponga a los ordenamientos legales que los rigen, por lo que los órganos de control observarán estrictamente esta disposición.

La ejecución de la obra pública que realice el Poder Ejecutivo del Estado o los Municipios con cargo total o parcial a fondos federales, estará sujeta a las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás normatividad federal concurrente. No obstante, lo anterior, se aplicará la presente ley en aquellos casos en que por Tabulador de Precios Unitarios, 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIS. 2021 - 2024

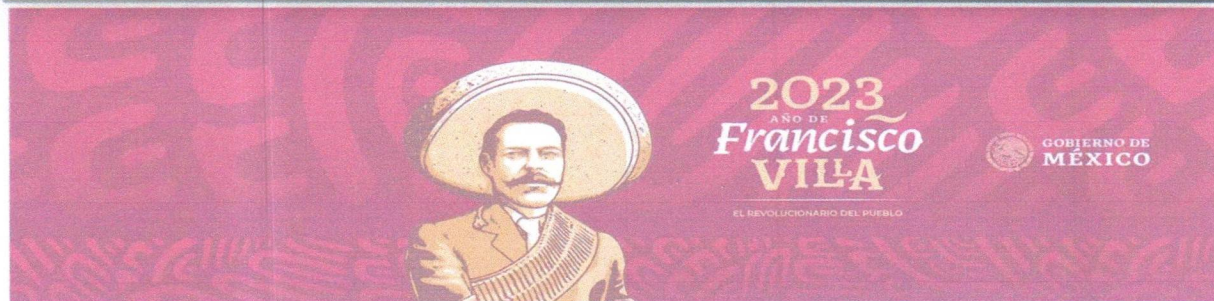

disposición de los ordenamientos fiscales respectivos, los recursos transferidos al Estado o los Municipios pierdan el carácter federal, así como en aquellos en que los convenios de coordinación fiscal que con este mismo objeto suscriban con la federación, expresamente se establezca la aplicación del ordenamiento local en materia de obra pública.

Artículo 66.- El sobre único de la propuesta técnica - económica contendrá como mínimo, los siguientes documentos:

...

VI.- Cuando se trate de obras a precios unitarios:


...

b).- Análisis del factor de salario real (FASAR) anualizado e integrando las aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT) y el impuesto sobre nómina vigente en el Estado. El factor de riesgo de trabajo deberá ser el del licitante en el municipio correspondiente a la obra y deberá anexar copia del mismo, caso contrario, se utilizará el que asigna el Instituto Mexicano del Seguro Social;

...

i). - Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento a costo directo más indirectos, especificando indicador económico utilizado más los puntos de intermediación de la banca y considerando el anticipo, y se representará por un porcentaje del costo directo más indirecto.




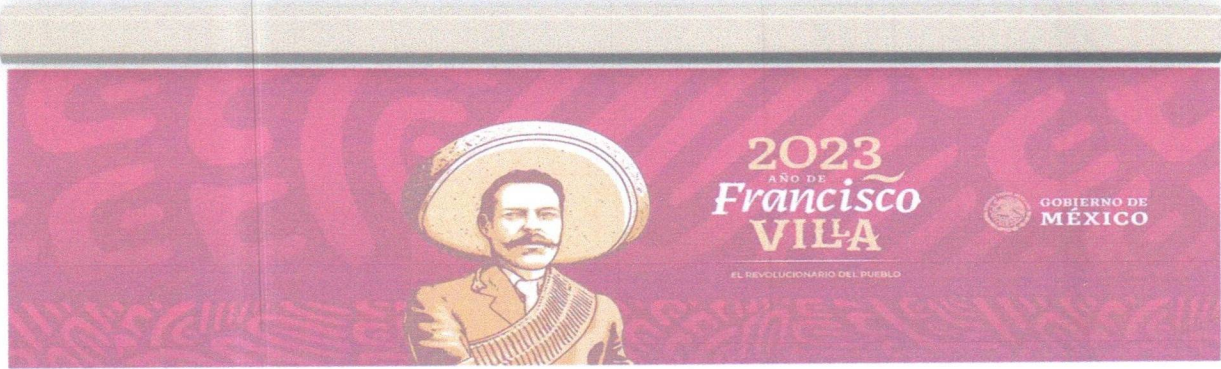


Artículo 79.- Para los efectos de esta Ley, los contratos de obra pública podrán ser de tres tipos:

I.- Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al contratista se hará por unidad de concepto de trabajo terminado. La Secretaría o los Municipios podrán establecer tabuladores de precios unitarios que reconozcan previa investigación del costo de insumos y estableciendo factores para su integración, acordes a las condiciones de mercado en la zona económica respectiva. Estos tabuladores podrán utilizarse para integrar los presupuestos que forman parte del programa de obra correspondiente y para establecer los costos de las obras que se adjudiquen directamente, así también, podrán tomarse en consideración para la conciliación de precios fuera de catálogo de contratos que hayan sido adjudicados por licitación pública o invitación restringida a tres o más personas. Estos tabuladores de precios unitarios serán revisados para cada ejercicio fiscal o cuando se presenten condiciones económicas de tipo general que varíen substancialmente en aumento o reducción, el precio de los insumos considerados en la integración de los mismos, durante el ejercicio que se encuentre vigente el tabulador. En los casos de adjudicación directa de contratos de obra pública, se podrá utilizar el procedimiento de cotización para determinar el costo de trabajos, sobre la base de precios unitarios analizados y presentados por el contratista, pero en todo caso, estos no podrán ser de un costo mayor a los establecidos en el tabulador previsto en el párrafo que antecede.

II.- A precio alzado, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total fijo que deba cubrirse al contratista, será por la obra pública totalmente terminada y ejecutada en el plazo establecido y en su caso, se podrá realizar el pago de un anticipo en los términos de esta Ley y pagarse estimaciones porcentuales conforme al avance de la obra pública,

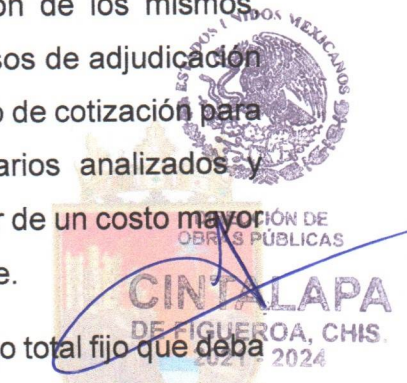

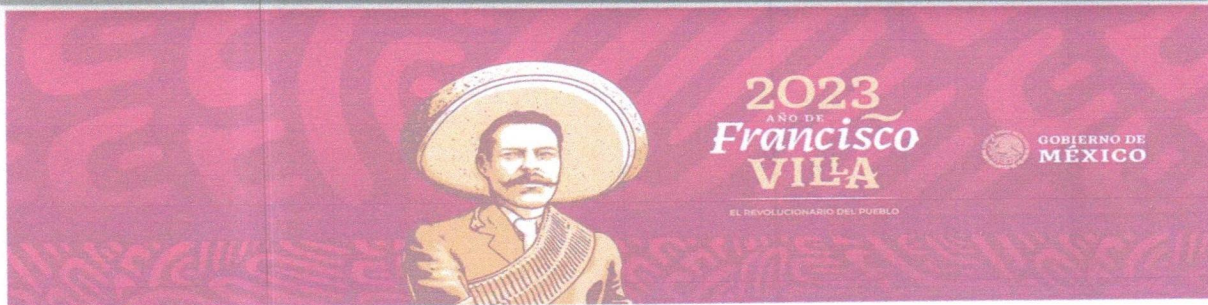

que se otorgarán como pagos parciales a cuenta del precio alzado. Los contratos de este tipo no podrán ser modificados en monto o plazo, ni estarán sujetos a ajustes de costos, sin perjuicio de lo previsto en el antepenúltimo párrafo del artículo 91 de esta Ley. Los contratos que contemplen proyectos integrales se celebrarán a precio alzado.

III.- Mixtos, cuando tengan una parte de los trabajos sobre la base de precios unitarios y otra, a precio alzado. En los casos de adjudicación directa de contratos de obra pública, se podrán utilizar el procedimiento de cotización para determinar el costo de los trabajos.

La Secretaría o el Municipio podrán incorporar las condiciones de contratación que tiendan a garantizar al Estado y al Municipio las mejores condiciones en la ejecución de la obra, siempre que con ello no se desvirtúe el tipo de contrato con que se haya licitado o realizado la propuesta. Los trabajos cuya ejecución comprenda más de un ejercicio presupuestal deberán formularse en un solo contrato, por la vigencia que resulte necesaria para la ejecución de los trabajos, quedando únicamente sujetos a la autorización presupuestal para cada ejercicio.



REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS

Periódico Oficial Número: 379, de fecha 30 de agosto de 2006. Publicación Número: 2858-A-2006.


Apartado D

El Costo por Financiamiento

Artículo 100.- El costo por financiamiento deberá estar representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y corresponderá a los gastos derivados por la inversión de recursos propios o contratados, que realice el contratista para dar cumplimiento al programa de ejecución de los trabajos calendarizados y valorizados por

Tabulador de Precios Unitarios, 2023

DIRECCIÓN DE
OPRAS PÚBLICAS
CINTALAPA
DE FIGUEROA, CHIS.
2021 - 2024

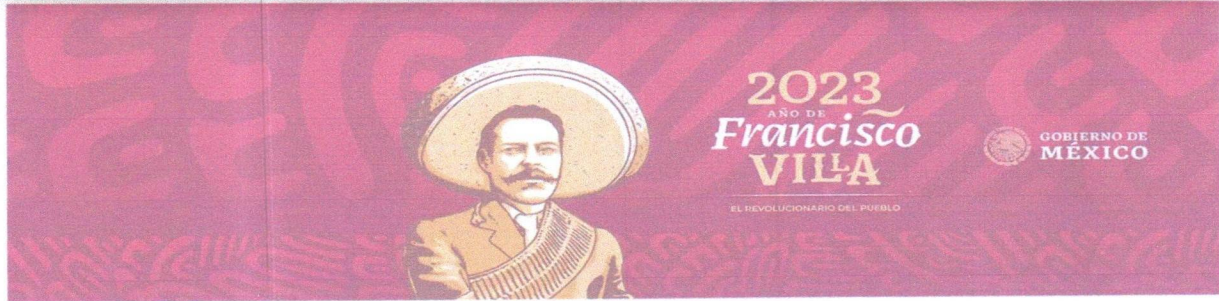



periodos. El procedimiento para el análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento deberá ser fijado por los ejecutores de obra pública.

Artículo 102.- Para el análisis, cálculo e integración del porcentaje del costo por financiamiento se deberá considerar lo siguiente:

- I) Que la calendarización de egresos esté acorde con el programa de ejecución de los trabajos y el plazo indicado en la propuesta del contratista;
- II) Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos acumulados, afectado por la tasa de interés propuesta por el contratista, y dividida entre el costo directo más los costos indirectos;
- III) Que se integre por los siguientes ingresos:
 - a) Los anticipos que se otorgarán al contratista durante el ejercicio del contrato;
 - y,
 - b) El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulación, aprobación,
- IV) Trámite y pago; deduciendo la amortización de los anticipos concedidos.
- V) Que se integre por los siguientes egresos:
 - a) Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos;
 - b) Los anticipos para compra de materiales o equipo e instrumentos de instalación permanente que en su caso se requieran; y,
 - c) En general, cualquier otro gasto requerido según el programa de ejecución.

Para efecto de la integración de precios unitarios tomaremos como fundamento el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas,

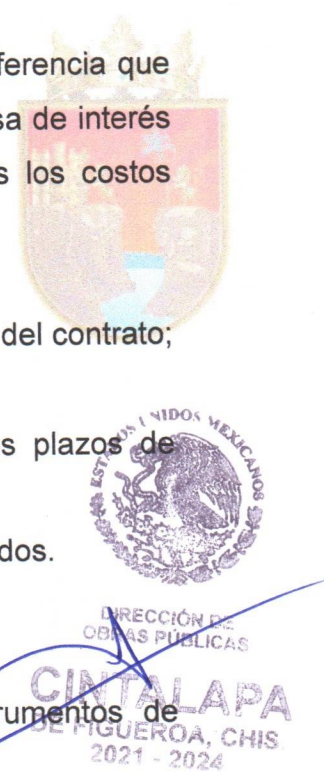

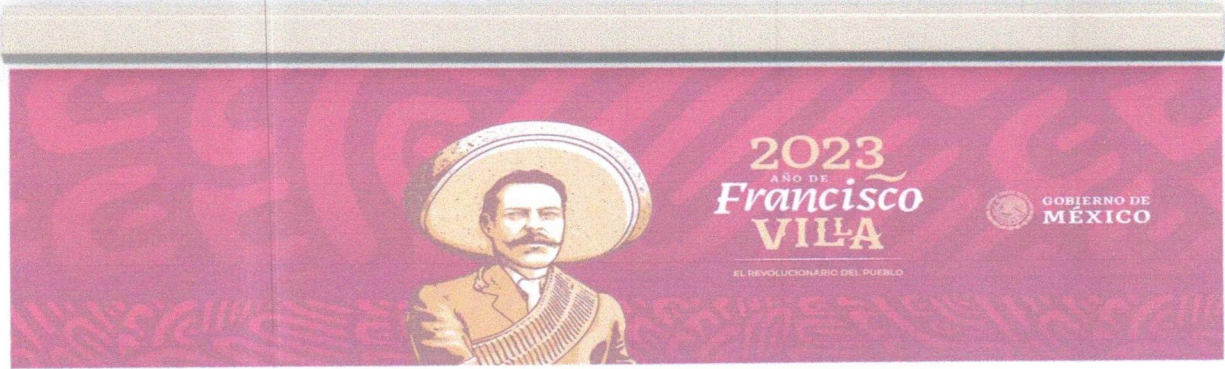


específicamente el capítulo sexto, relativo del análisis, cálculo e integración de los precios unitarios.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CINTALAPA
DE FIGUEROA, CHIS.
2021 - 2024

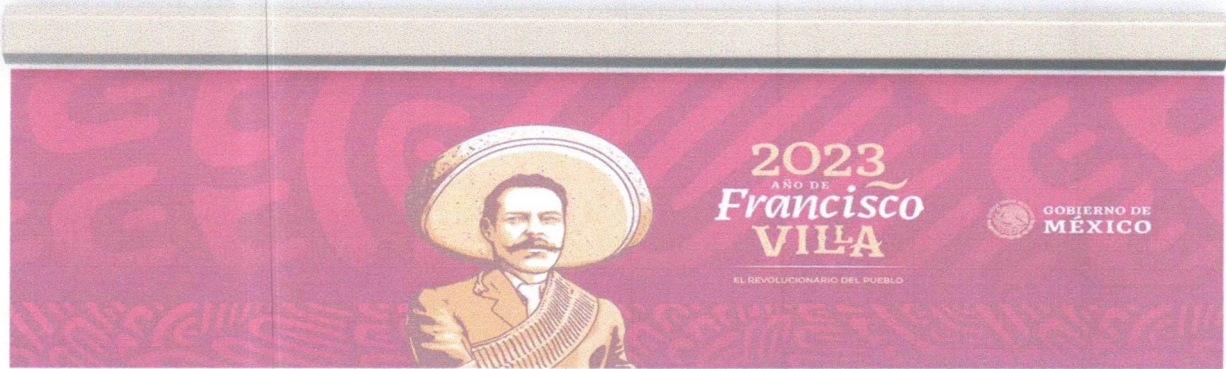

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

CAPITULO SEXTO (INTEGRACION DE PRECIOS UNITARIOS).


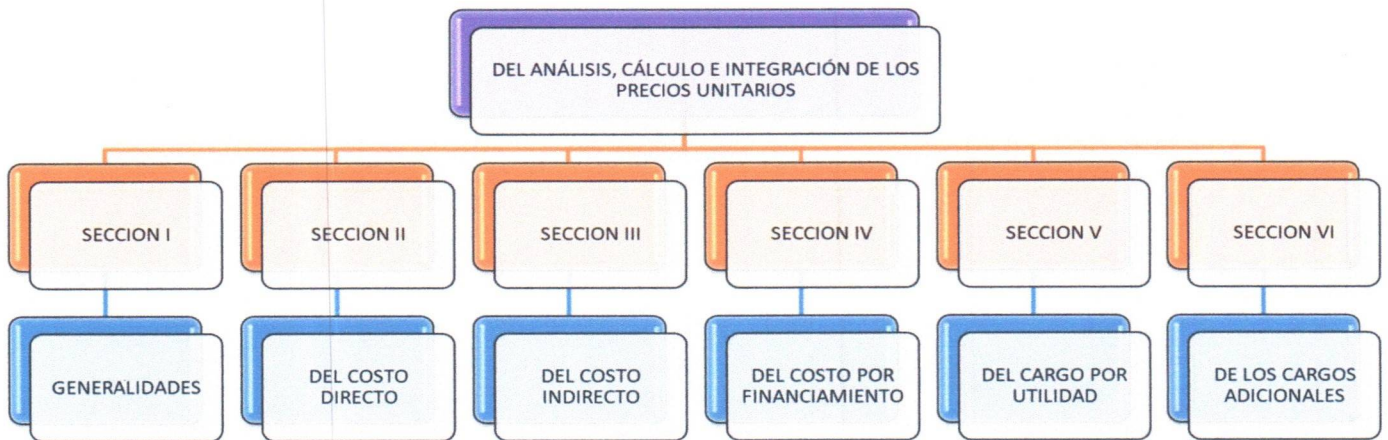


Ilustración 7 Integración de Precios Unitarios



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CINTALAPA
DE FIGUEROA, CHIS.
2021 - 2024

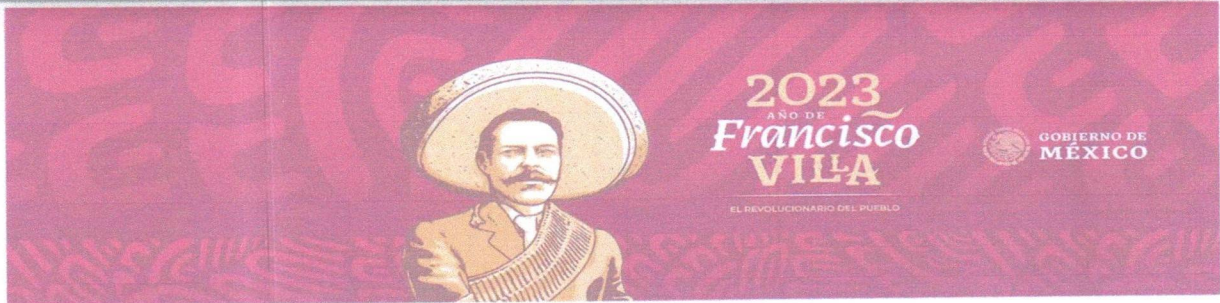

SECCIÓN II "COSTO DIRECTO"

Artículo 190.- ...

El costo de mano de obra se obtendrá de la siguiente expresión:

$$Mo = \frac{Sr}{R}$$

Donde:

"Mo" Representa el costo por mano de obra.

"Sr" Representa el salario real del personal que interviene directamente en la ejecución de cada concepto de trabajo por jornada de ocho horas, salvo las percepciones del personal técnico, administrativo, de control, supervisión y vigilancia que corresponden a los costos indirectos, incluyendo todas las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

Para la obtención del salario real se debe considerar la siguiente expresión:

$$Sr = Sn * Fsr$$

Donde:

"Sn" Representa los salarios tabulados de las diferentes categorías y especialidades

propuestas por el licitante o contratista, de acuerdo a la zona o región donde se ejecuten los trabajos.

"Fsr" Representa el factor de salario real, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 191 de este Reglamento.


Tabulador de Precios Unitarios, 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIS.

2023-2024

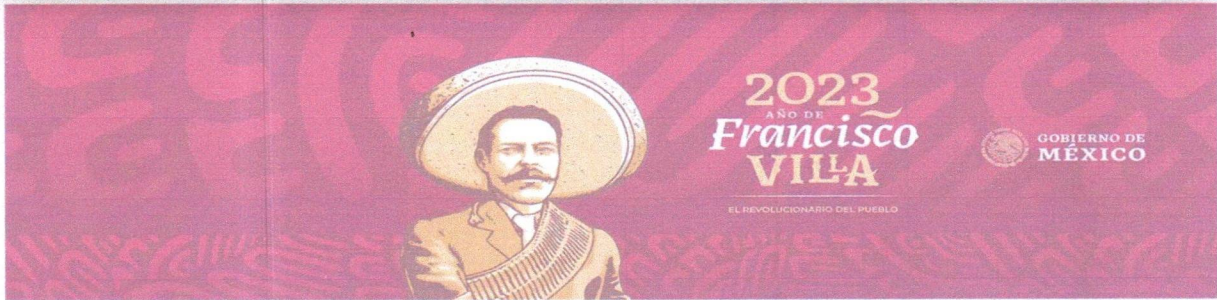

"R" Representa el rendimiento, es decir, la cantidad de trabajo que desarrolla el personal que interviene directamente en la ejecución del concepto de trabajo por jornada de ocho horas. Para realizar la evaluación del rendimiento, se deberá considerar en todo momento el tipo de trabajo a desarrollar y las condiciones ambientales, topográficas y en general aquéllas que predominen en la zona o región donde se ejecuten.

Artículo 191.- Para los efectos del artículo anterior, se deberá entender al factor de salario real "Fsr" como la relación de los días realmente pagados en un periodo anual, de enero a diciembre, divididos entre los días efectivamente laborados durante el mismo periodo, de acuerdo con la siguiente expresión:

$$Fsr = Ps \left(\frac{Tp}{Tl} \right) + \left(\frac{Tp}{Tl} \right)$$

Donde:

"Fsr" Representa el factor de salario real.

"Ps" Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

"Tp" Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.


"Tl" Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual utilizado en Tp.

Para la determinación del factor de salario real, se deberán considerar los días que estén dentro del periodo anual referido en el párrafo anterior y que de acuerdo con la Ley



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
2021 - 2024

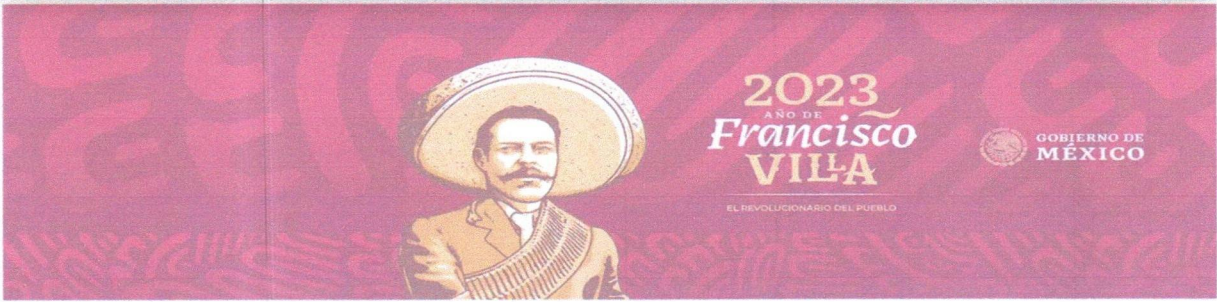

Federal del Trabajo y los contratos colectivos de trabajo resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los contratos colectivos de trabajo en vigor.

Una vez determinado el factor de salario real, éste permanecerá fijo hasta la terminación de los trabajos contratados, incluyendo los convenios que se celebren, debiendo considerar los ajustes a las prestaciones que para tal efecto determina la Ley del Seguro Social, dándoles un trato similar a un ajuste de costos.

Cuando se requiera la realización de trabajos de emergencia originados por eventos que pongan en peligro o alteren el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país, las dependencias o entidades podrán requerir la integración de horas por tiempo extraordinario, dentro de los márgenes señalados en la Ley Federal del Trabajo, debiendo ajustar el factor de salario real utilizado en la integración de los precios unitarios.

Artículo 192.- En la determinación del salario real no deberán considerarse los siguientes conceptos:

I. Aquéllos de carácter general referentes a transportación, instalaciones y servicios de comedor, campamentos, instalaciones deportivas y de recreación, así como las que sean para fines sociales de carácter sindical;


II. Instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa, cascos, zapatos, guantes y otros similares;

Tabulador de Precios Unitarios, 2023



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

CINNALAPA
DE FIGUEROA, CHIS.
2021 - 2024

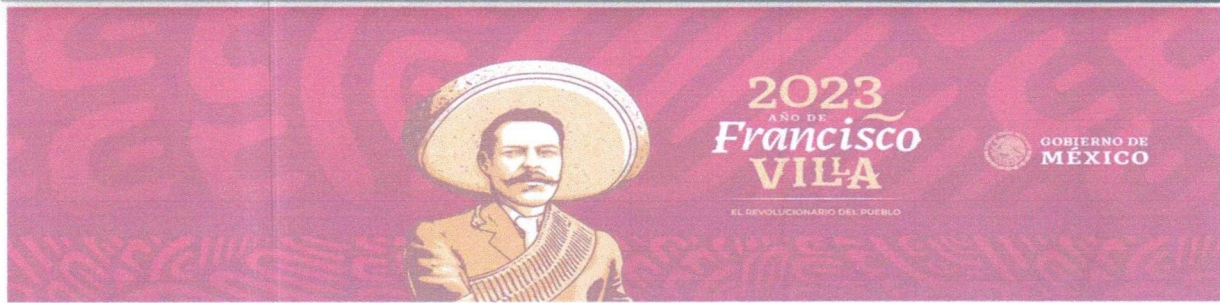

III. La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores;

IV. Cualquier otro cargo en especie o en dinero, tales como despensas, premios por asistencia y puntualidad;

V. Los viáticos y pasajes del personal especializado que por requerimientos de los trabajos a ejecutar se tenga que trasladar fuera de su lugar habitual de trabajo, y

VI. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales, entre otras, las entregadas para constituir fondos de algún plan de pensiones establecido por el patrón o derivado de contratación colectiva.

El importe del o los conceptos anteriores que sean procedentes deberán ser considerados en el análisis correspondiente de los costos indirectos de campo.

Artículo 193.- El costo directo por materiales es el correspondiente a las erogaciones que hace el contratista para adquirir o producir todos los materiales necesarios para la correcta ejecución del concepto de trabajo, que cumpla con las normas de calidad y las especificaciones generales y particulares de construcción requeridas por la dependencia o entidad.

Los materiales que se usen en los trabajos podrán ser permanentes o temporales, los primeros son los que se incorporan y forman parte de los trabajos; los segundos son los que se utilizan en forma auxiliar y no forman parte integrante de los trabajos. En este último caso se deberá considerar el costo en proporción a su uso.

El costo unitario por concepto de materiales se obtendrá de la expresión:


$$M = Pm * Cm$$

Tabulador de Precios Unitarios, 2023



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

CINDELA
DE FIGUEROA, CHIS.
2021 - 2024

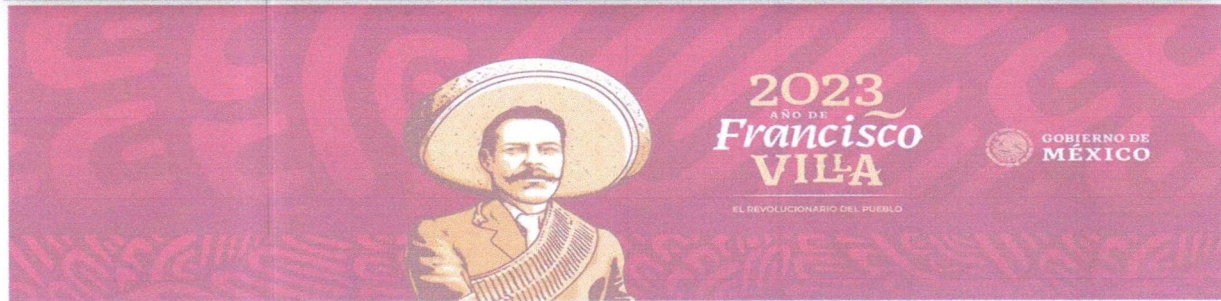

Donde:

"M" Representa el costo por materiales.


"Pm" Representa el costo básico unitario vigente de mercado, que cumpla con las normas de calidad especificadas para el concepto de trabajo de que se trate y que sea el más económico por unidad del material puesto en el sitio de los trabajos. El costo básico unitario del material se integrará con su precio de adquisición en el mercado o costo de producción en el sitio de los trabajos sumando, en su caso, el costo de los de acarreos, maniobras, almacenajes y mermas aceptables durante su manejo.

"Cm" Representa el consumo de materiales por unidad de medida del concepto de trabajo. Cuando se trate de materiales permanentes, "Cm" se determinará de acuerdo con las cantidades que deban utilizarse según el proyecto, las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción que determine la dependencia o entidad, considerando adicionalmente los desperdicios que la experiencia en la industria de la construcción determine como mínimos. Cuando se trate de materiales auxiliares, "Cm" se determinará de acuerdo con las cantidades que deban utilizarse según el proceso de construcción y el tipo de trabajos a realizar, considerando los desperdicios y el número de usos con base en el programa de ejecución, en la vida útil del material de que se trate y en la experiencia que se tenga en la industria de la construcción.

En el caso de que la descripción del concepto del precio unitario especifique una marca como referencia, deberá incluirse la posibilidad de presentar productos similares, entendiéndose por éstos, aquellos materiales que cumplan como mínimo con las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio que las de la marca señalada como referencia.

Tabulador de Precios Unitarios, 2023



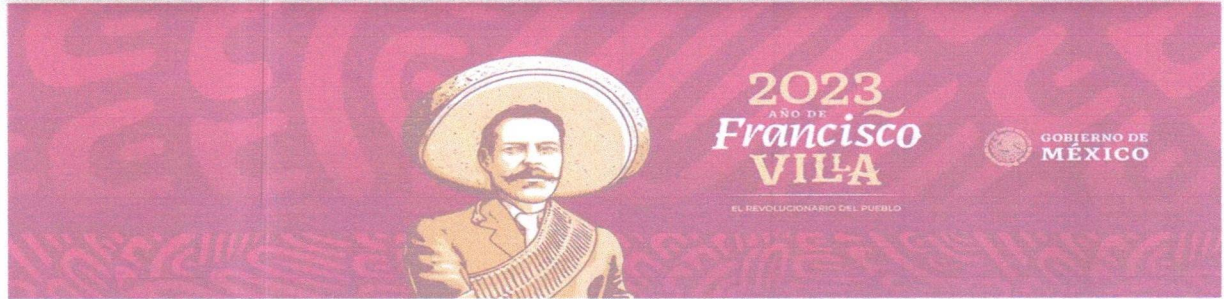

Artículo 194.- El costo horario directo por maquinaria o equipo de construcción es el que se deriva del uso correcto de las máquinas o equipos adecuados y necesarios para la ejecución del concepto de trabajo, de acuerdo con lo estipulado en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares que determine la dependencia o entidad y conforme al programa de ejecución convenido.

El costo horario directo por maquinaria o equipo de construcción es el que resulta de dividir el importe del costo horario de la hora efectiva de trabajo entre el rendimiento de dicha maquinaria o equipo en la misma unidad de tiempo, de conformidad con la siguiente expresión:

$$ME = \frac{Phm}{Rhm}$$


Donde:


"ME" Representa el costo horario por maquinaria o equipo de construcción.

"Phm" Representa el costo horario directo por hora efectiva de trabajo de la maquinaria o equipo de construcción considerados como nuevos; para su determinación será necesario tomar en cuenta la operación y uso adecuado de la máquina o equipo seleccionado, de acuerdo con sus características de capacidad y especialidad para desarrollar el concepto de trabajo de que se trate. Este costo se integra con costos fijos, consumos y salarios de operación, calculados por hora efectiva de trabajo.

"Rhm" Representa el rendimiento horario de la máquina o equipo considerados como nuevos dentro de su vida económica, en las condiciones específicas del trabajo a ejecutar y en las correspondientes unidades de medida, que debe corresponder a la cantidad de unidades de trabajo que la máquina o equipo ejecuta por hora efectiva de

Tabulador de Precios Unitarios, 2023

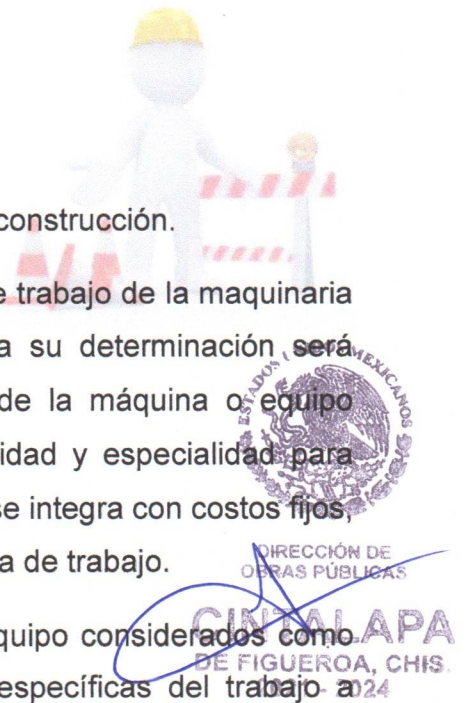

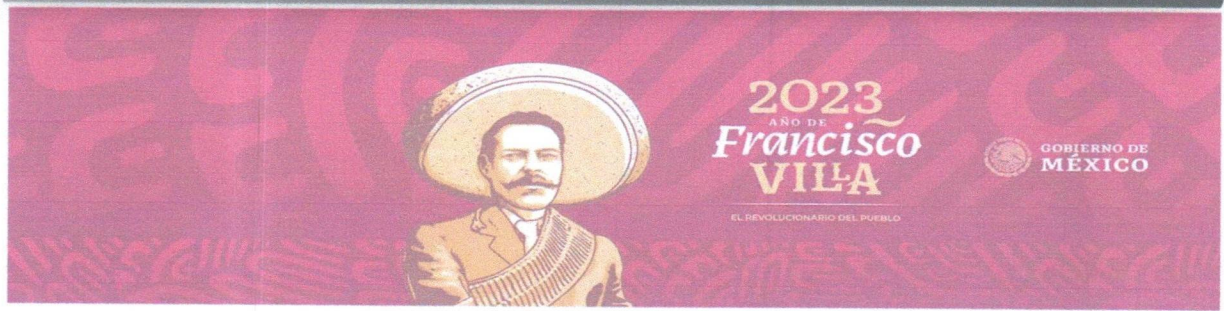

operación, de acuerdo con los rendimientos que determinen, en su caso, los manuales de los fabricantes respectivos, la experiencia del contratista, así como las características ambientales de la zona donde se realizan los trabajos.

Para el caso de maquinaria o equipos de construcción que no sean fabricados en línea o en serie y que por su especialidad tengan que ser rentados, el costo directo de éstos podrá ser sustituido por la renta diaria del equipo sin considerar consumibles ni operación.

Artículo 195.- Los costos fijos son los correspondientes a depreciación, inversión, seguros y mantenimiento.

Artículo 196.- El costo horario por depreciación es el que resulta por la disminución del valor original de la maquinaria o equipo de construcción, como consecuencia de su uso, durante el tiempo de su vida económica. Se considerará que la depreciación es lineal, es decir, que la maquinaria o equipo de construcción se deprecia en una misma cantidad por unidad de tiempo.

El costo horario por depreciación se obtiene con la siguiente expresión:

$$D = \frac{Vm - Vr}{Ve}$$


Donde:

"D" Representa el costo horario por depreciación de la maquinaria o equipo de construcción.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIS.

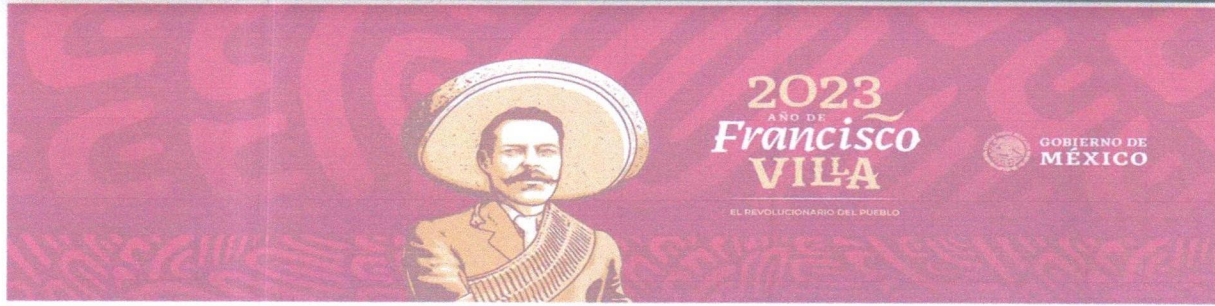

"Vm" Representa el valor de la máquina o equipo considerado como nuevo en la fecha de presentación y apertura de proposiciones, descontando el precio de las llantas y de los equipamientos, accesorios o piezas especiales, en su caso.

"Vr" Representa el valor de rescate de la máquina o equipo que el contratista considere recuperar por su venta al término de su vida económica.

"Ve" Representa la vida económica de la máquina o equipo estimada por el contratista y expresada en horas efectivas de trabajo, es decir, el tiempo que puede mantenerse en condiciones de operar y producir trabajo en forma eficiente, siempre y cuando se le proporcione el mantenimiento adecuado.

Cuando proceda, al calcular la depreciación de la maquinaria o equipo de construcción deberá deducirse del valor de los mismos, el costo de las llantas y el costo de las piezas especiales.

Artículo 197.- El costo horario por la inversión es el costo equivalente a los intereses del capital invertido en la maquinaria o equipo de construcción, como consecuencia de su uso, durante el tiempo de su vida económica y se obtiene con la siguiente expresión:

$$lm = \frac{(Vm + Vr) * i}{2 Hea}$$


Donde:

"lm" Representa el costo horario por la inversión de la maquinaria o equipo de construcción considerado como nuevo.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIS.
2023-2024

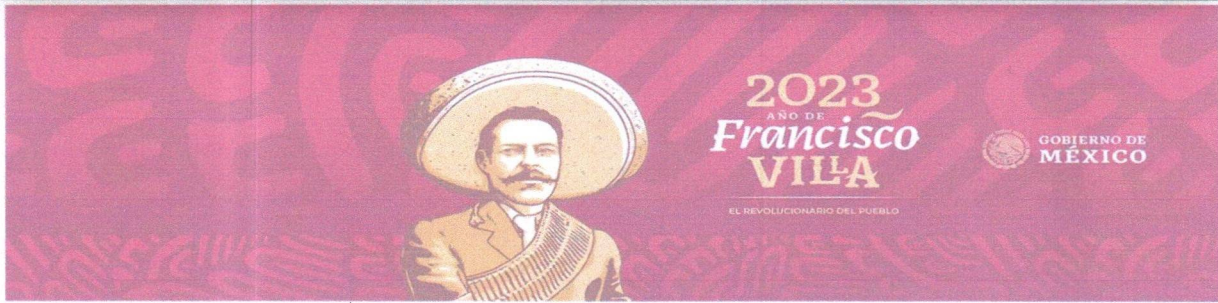

"Vm" y "Vr" representan los mismos conceptos y valores enunciados en el artículo 196 de este Reglamento.

"Hea" Representa el número de horas efectivas que la máquina o el equipo trabaja durante el año.

"i" Representa la tasa de interés anual expresada en fracción decimal.

Para el análisis del costo horario por inversión, los contratistas considerarán a su juicio las tasas de interés "i", debiendo proponer la tasa de interés que más les convenga, la que deberá estar referida a un indicador económico específico y estará sujeta a las variaciones de dicho indicador, considerando en su caso los puntos que requiera una institución crediticia como sobre costo por el crédito. Su actualización se hará como parte de los ajustes de costos, sustituyendo la nueva tasa de interés en las matrices de cálculo del costo horario.

Artículo 198.- El costo horario por seguros es el que cubre los riesgos a que está sujeta la maquinaria o equipo de construcción por los siniestros que sufra. Este costo forma parte del costo horario, ya sea que la maquinaria o equipo se asegure por una compañía aseguradora, o que la empresa constructora decida hacer frente con sus propios recursos a los posibles riesgos como consecuencia de su uso.

El costo horario por seguros se obtiene con la siguiente expresión:

$$S_m = \frac{(V_m + V_r) * s}{2 Hea}$$


Donde:

Tabulador de Precios Unitarios, 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIS. 2021 - 2024

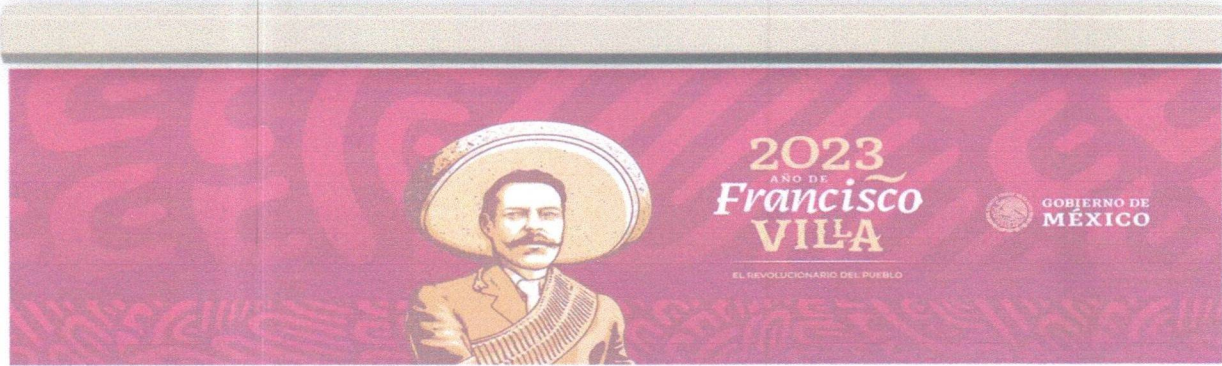

"Sm" Representa el costo horario por seguros de la maquinaria o equipo de construcción.

"Vm" y "Vr" Representan los mismos conceptos y valores enunciados en el artículo 196 de este Reglamento.

"s" Representa la prima anual promedio de seguros, fijada como porcentaje del valor de la máquina o equipo y expresada en fracción decimal.

"Hea" Representa el número de horas efectivas que la máquina o el equipo trabaja durante el año.

Para el análisis del costo horario por seguros, los contratistas considerarán la prima anual promedio de los seguros.

Artículo 199.- El costo horario por mantenimiento mayor o menor es el originado por todas las erogaciones necesarias para conservar la maquinaria o equipo de construcción en buenas condiciones durante toda su vida económica

Para los efectos de este artículo se entenderá por:


I. Costo por mantenimiento mayor: las erogaciones correspondientes a las reparaciones de la maquinaria o equipo de construcción en talleres especializados o aquellas que puedan realizarse en el campo, empleando personal especializado y que requieran retirar la máquina o equipo de los frentes de trabajo. Este costo incluye la mano de obra, repuestos y renovaciones de partes de la maquinaria o equipo de construcción, así como otros materiales que sean necesarios, y

II. Costo por mantenimiento menor: las erogaciones necesarias para realizar los ajustes rutinarios, reparaciones y cambios de repuestos que se efectúan en las propias obras, así como los cambios de líquidos para mandos hidráulicos, aceite de transmisión, filtros,



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CINTALAPA
QUILQUILUA, CHIS.
2021 - 2024

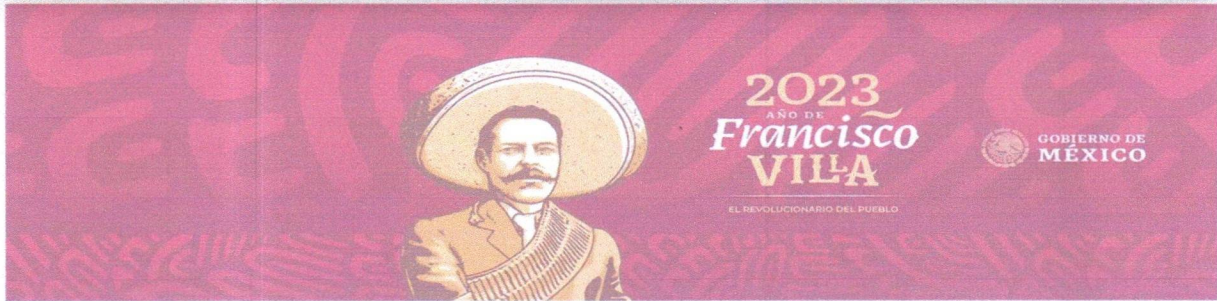

grasas y estopa. Incluye el personal y equipo auxiliar que realiza estas operaciones de mantenimiento, los repuestos y otros materiales que sean necesarios.

El costo horario por mantenimiento se obtiene con la siguiente expresión:

$$Mn = Ko * D$$

Donde:

"Mn" Representa el costo horario por mantenimiento mayor y menor de la maquinaria o equipo de construcción.

"Ko" Representa un coeficiente que considera tanto el mantenimiento mayor como el menor. Este coeficiente varía según el tipo de máquina o equipo y las características del trabajo y se fija con base en la experiencia estadística que se tenga en la industria de la construcción.

"D" Representa la depreciación de la máquina o equipo, calculada de acuerdo con lo expuesto en el artículo 196 de este Reglamento.


Artículo 200.- Los costos por consumos son los que se derivan de las erogaciones que resulten por el uso de combustibles u otras fuentes de energía y, en su caso, lubricantes y llantas.


Artículo 201.- El costo horario por combustibles es el derivado de todas las erogaciones originadas por los consumos de gasolina y diesel para el funcionamiento de los motores de combustión interna de la maquinaria o equipo de construcción y se obtiene con la siguiente expresión:

$$Co = Gh * Pc$$

Donde:

Tabulador de Precios Unitarios, 2023



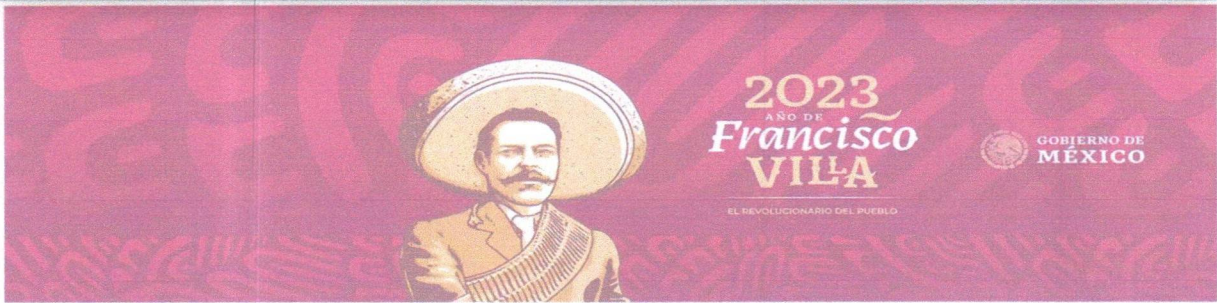

"Co" Representa el costo horario del combustible necesario por hora efectiva de trabajo.

"Gh" Representa la cantidad de combustible utilizado por hora efectiva de trabajo. Este coeficiente se obtiene en función de la potencia nominal del motor, de un factor de operación de la máquina o equipo y de un coeficiente determinado por la experiencia que se tenga en la industria de la construcción, el cual varía de acuerdo con el combustible que se use.

"Pc" Representa el precio del combustible puesto en la máquina o equipo.

Artículo 202.- El costo por otras fuentes de energía es el derivado por los consumos de energía eléctrica o de otros energéticos distintos a los señalados en el artículo anterior. La determinación de este costo requerirá en cada caso de un estudio especial.

Artículo 203.- El costo horario por lubricantes es el derivado del consumo y de los cambios periódicos de aceites lubricantes de los motores y se obtiene con la siguiente expresión:

$$Lb = (Ah + Ga) * Pa$$

Donde:

"Lb" Representa el costo horario por consumo de lubricantes.

"Ah" Representa la cantidad de aceites lubricantes consumidos por hora efectiva de trabajo, de acuerdo con las condiciones medias de operación.


"Ga" Representa el consumo entre cambios sucesivos de lubricantes en las máquinas o equipos y se determina por la capacidad del recipiente dentro de la máquina o equipo y los tiempos entre cambios sucesivos de aceites.

"Pa" Representa el costo de los aceites lubricantes puestos en las máquinas o equipos.
Tabulador de Precios Unitarios, 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CINTEALAPA
DE FIGUEROA, CHIS.
2021 - 2024

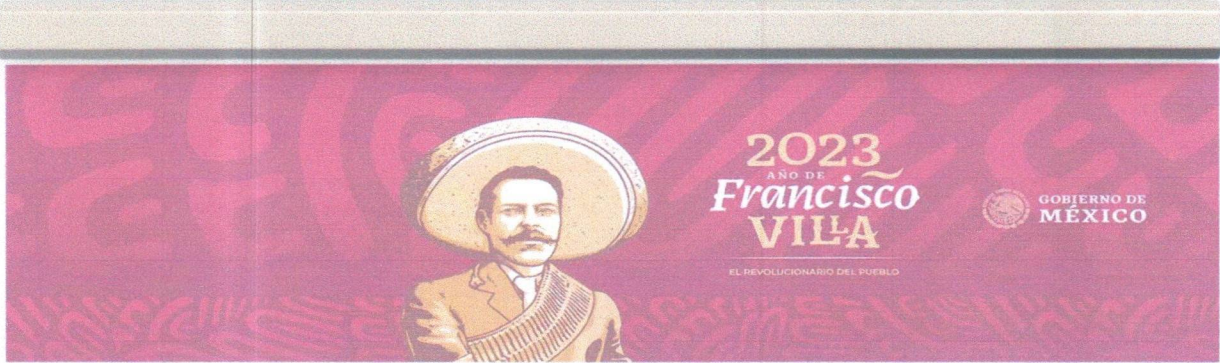

Artículo 204.- El costo horario por llantas es el correspondiente al consumo por desgaste de las llantas durante la operación de la maquinaria o equipo de construcción y se obtiene con la siguiente expresión:

$$N = \frac{Pn}{Vn}$$

Donde:

"N" Representa el costo horario por el consumo de las llantas de la máquina o equipo como consecuencia de su uso.

"Pn" Representa el valor de las llantas consideradas como nuevas, de acuerdo con las características indicadas por el fabricante de la máquina.

"Vn" Representa las horas de vida económica de las llantas, tomando en cuenta las condiciones de trabajo impuestas a las mismas. Se determinará de acuerdo con tablas de estimaciones de la vida de los neumáticos, desarrolladas con base en las experiencias estadísticas de los fabricantes, considerando, entre otros, los factores siguientes: presiones de inflado; velocidad máxima de trabajo; condiciones relativas del camino que transite, tales como pendientes, curvas, superficie de rodamiento, posición de la máquina; cargas que soporte; clima en que se operen, y mantenimiento.

Artículo 205.- El costo horario por piezas especiales es el correspondiente al consumo por desgaste de las piezas especiales durante la operación de la maquinaria o equipo de construcción y se obtiene con la siguiente expresión:

$$Ae = \frac{Pa}{Va}$$


Donde:


Tabulador de Precios Unitarios, 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CINDEALAPA
DE FIGUEROA, CHIS.
2023 - 2024



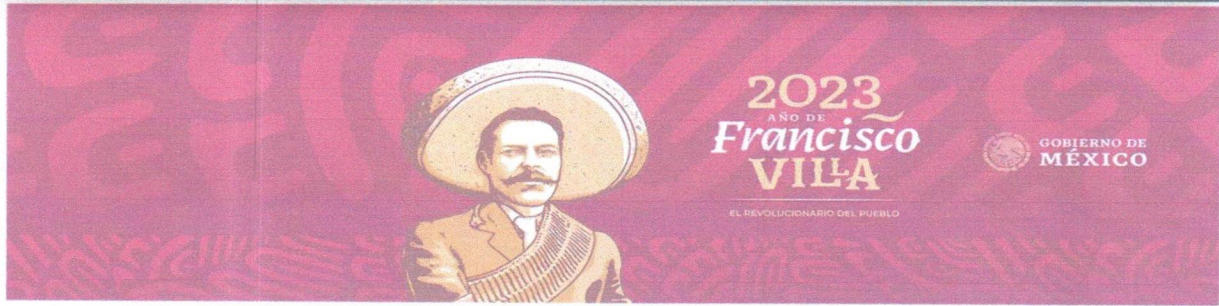

"Ae" Representa el costo horario por las piezas especiales.

"Pa" Representa el valor de las piezas especiales consideradas como nuevas.

"Va" Representa las horas de vida económica de las piezas especiales, tomando en cuenta las condiciones de trabajo impuestas a las mismas.

Artículo 206.- El costo horario por salarios de operación es el que resulta por concepto de pago del o los salarios del personal encargado de la operación de la maquinaria o equipo de construcción por hora efectiva de trabajo y se obtendrá mediante la siguiente expresión:

$$Po = \frac{Sr}{Ht}$$

Donde:

"Po" Representa el costo horario por concepto de pago del o los salarios del personal encargado de la operación de la maquinaria o equipo de construcción.

"Sr" Representa los mismos conceptos enunciados en el artículo 190 de este Reglamento, valorizados por turno del personal necesario para operar la máquina o equipo.

"Ht" Representa las horas efectivas de trabajo de la maquinaria o equipo de construcción dentro del turno.

Artículo 207.- El costo por herramienta de mano corresponde al consumo por desgaste de herramientas de mano utilizadas en la ejecución del concepto de trabajo y se calculará mediante la siguiente expresión: $Hm = Kh * Mo$


Donde:


Tabulador de Precios Unitarios, 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIS. 2021 - 2024



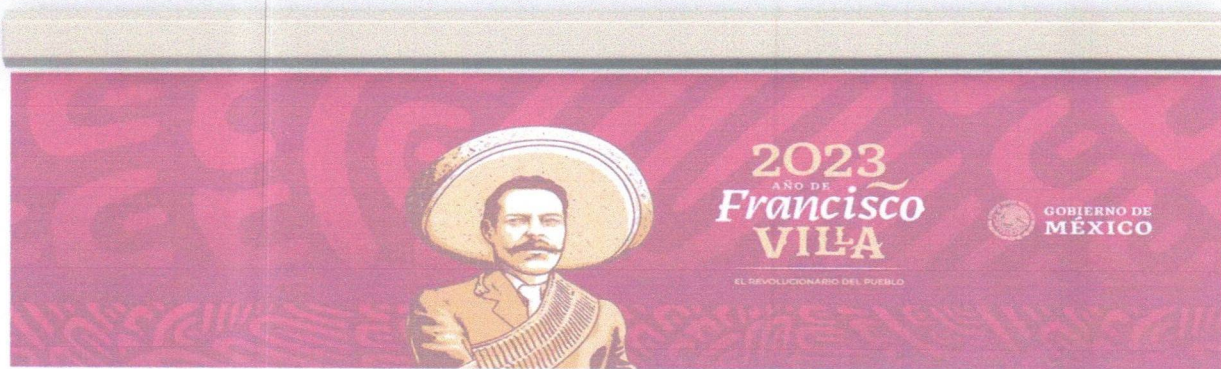

"Hm" Representa el costo por herramienta de mano.

"Kh" Representa un coeficiente cuyo valor se fijará en función del tipo de trabajo y de la herramienta requerida para su ejecución.

"Mo" Representa el costo unitario por concepto de mano de obra calculado de acuerdo con el artículo 190 de este Reglamento.

Artículo 208.- En caso de requerirse el costo por máquinas-herramientas éste se calculará en la misma forma que el costo directo por maquinaria o equipo de construcción, según lo señalado en este Reglamento.

Artículo 209.- El costo directo por equipo de seguridad corresponde al valor del equipo necesario para la protección personal del trabajador para ejecutar el concepto de trabajo y se calculará mediante la siguiente expresión:

$$Es = Ks * Mo$$

Donde:

"Es" Representa el costo directo por equipo de seguridad.

"Ks" Representa un coeficiente cuyo valor se fija en función del tipo de trabajo y del equipo requerido para la seguridad del trabajador.

"Mo" Representa el costo unitario por concepto de mano de obra calculado de acuerdo con el artículo 190 de este Reglamento.

Artículo 210.- El costo horario por maquinaria o equipo de construcción en espera y en reserva es el correspondiente a las erogaciones derivadas de situaciones no previstas en el contrato.


Para el análisis, cálculo e integración del costo a que se refiere el párrafo anterior se entenderá por:

Tabulador de Precios Unitarios, 2023



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

CINTALAPA
DE SIQUERÍA, CHIS.
2021 - 2024

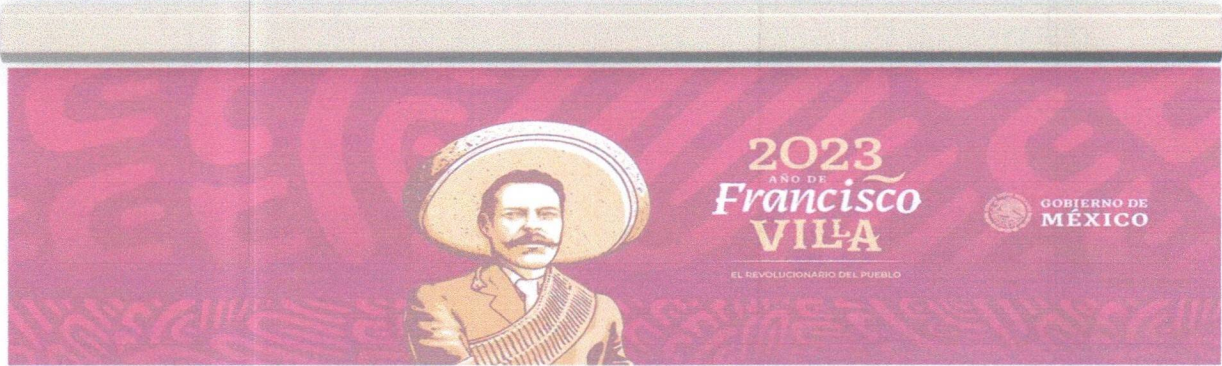

- I) Maquinaria o equipo de construcción en espera: aquél que por condiciones no previstas en los procedimientos de construcción debe permanecer sin desarrollar trabajo alguno, en espera de algún acontecimiento para entrar en actividad, considerando al operador, y
- II) Maquinaria o equipo de construcción en reserva: aquél que se encuentra inactivo y que es requerido por orden expresa de la dependencia o entidad para enfrentar eventualidades tales como situaciones de seguridad o de posibles emergencias, siendo procedente cuando:
 - a) Resulte indispensable para cubrir la eventualidad de que se trate debiéndose apoyar en una justificación técnica,
 - b) Resulten adecuados en cuanto a capacidad, potencia y otras características, y sean congruentes con el proceso constructivo.



DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS


CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIS. 2024

El costo horario de las máquinas o equipos en las condiciones de uso o disponibilidad descritas en las fracciones anteriores deberán ser acordes con las condiciones impuestas a los mismos, considerando que los costos fijos y por consumos deberán ser menores a los calculados por hora efectiva en operación.

En el caso de que el procedimiento constructivo de los trabajos requiera de maquinaria o equipo de construcción que deba permanecer en espera de algún acontecimiento para entrar en actividad, las dependencias y entidades deberán establecer en la convocatoria a la licitación pública los mecanismos necesarios para su reconocimiento en el contrato.

SECCIÓN III COSTO INDIRECTO

Artículo 211.- El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos no incluidos en los costos directos que realiza el contratista, tanto en sus oficinas centrales como en el sitio de los trabajos, y comprende entre otros: Tabulador de Precios Unitarios, 2023

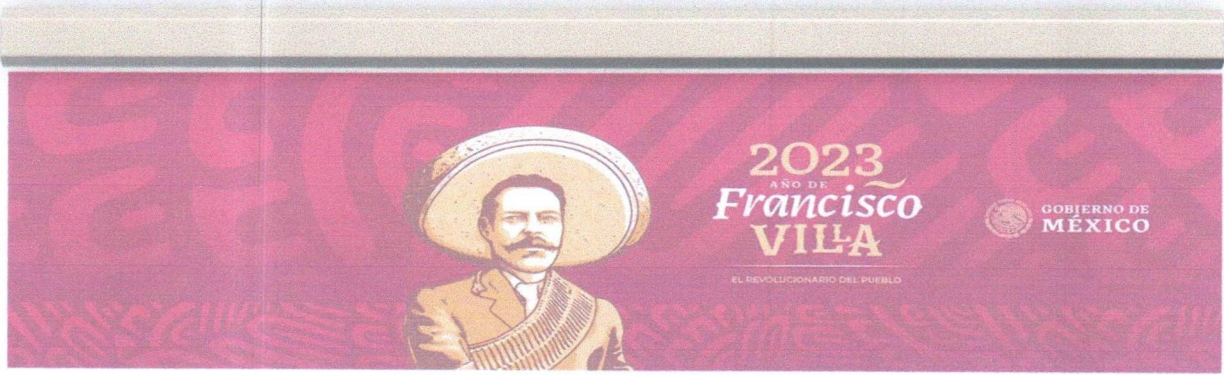



los gastos de administración, organización, dirección técnica, vigilancia, supervisión, construcción de instalaciones generales necesarias para realizar conceptos de trabajo, el transporte de maquinaria o equipo de construcción, imprevistos y, en su caso, prestaciones laborales y sociales correspondientes al personal directivo y administrativo.


Para la determinación del costo indirecto se deberá considerar que el costo correspondiente a las oficinas centrales del contratista comprenderá únicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia encargada directamente de los trabajos. En el caso de los costos indirectos de oficinas de campo se deberán considerar todos los conceptos que de ello se deriven.

Artículo 212.- Los costos indirectos se expresarán como un porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo. Dicho porcentaje se calculará sumando los importes de los gastos generales que resulten aplicables y dividiendo esta suma entre el costo directo total de los trabajos de que se trate.


Artículo 213.- Los gastos generales que podrán tomarse en consideración para integrar el costo indirecto y que pueden aplicarse indistintamente a la administración de oficinas centrales, a la administración de oficinas de campo o a ambas, según el caso, son los siguientes:

- I) Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos:
 - a) Personal directivo;
 - b) Personal técnico;
 - c) Personal administrativo;
 - d) Cuota patronal del seguro social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores;



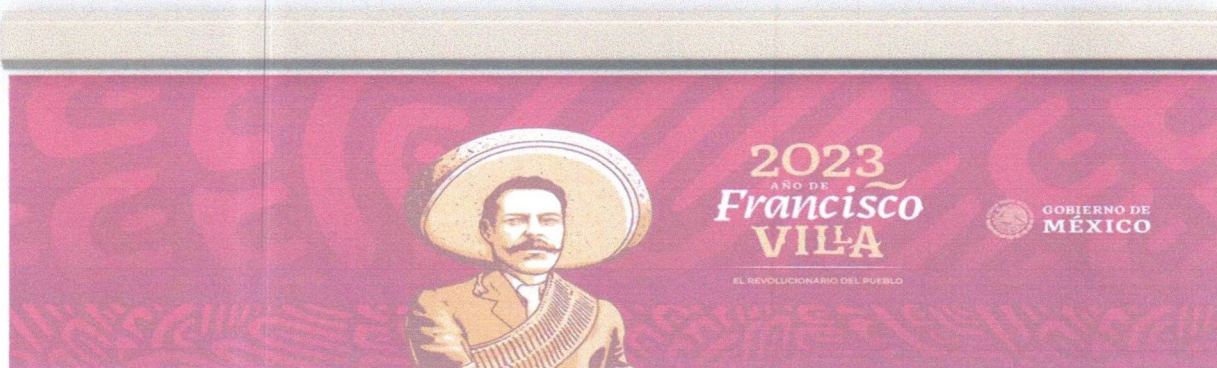


- e) Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal enunciado en los incisos a), b) y c) de esta fracción;
 - f) Pasajes y viáticos del personal enunciado en los incisos a), b) y c) de esta fracción, y
 - g) Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajo para el personal enunciado en los incisos a), b) y c) de esta fracción;
- II) Depreciación, mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos:
- a) Edificios y locales;
 - b) Locales de mantenimiento y guarda;
 - c) Bodegas;
 - d) Instalaciones generales;
 - e) Equipos, muebles y enseres;
 - f) Depreciación o renta, y operación de vehículos, y
 - g) Campamentos;
- III) Servicios de los siguientes conceptos:
- a) Consultores, asesores, servicios y laboratorios, y
 - b) Estudios e investigaciones;
- IV) Fletes y acarreos de los siguientes conceptos:
- a) Campamentos;
 - b) Equipo de construcción;
 - c) Plantas y elementos para instalaciones, y
 - d) Mobiliario
- V) Gastos de oficina de los siguientes conceptos:
- a) Papelería y útiles de escritorio;
 - b) Correo, fax, teléfonos, telégrafos, radio y otros gastos de comunicaciones;



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CINTALAPA
DE FIGUEROA, CHIS.
2021 - 2024

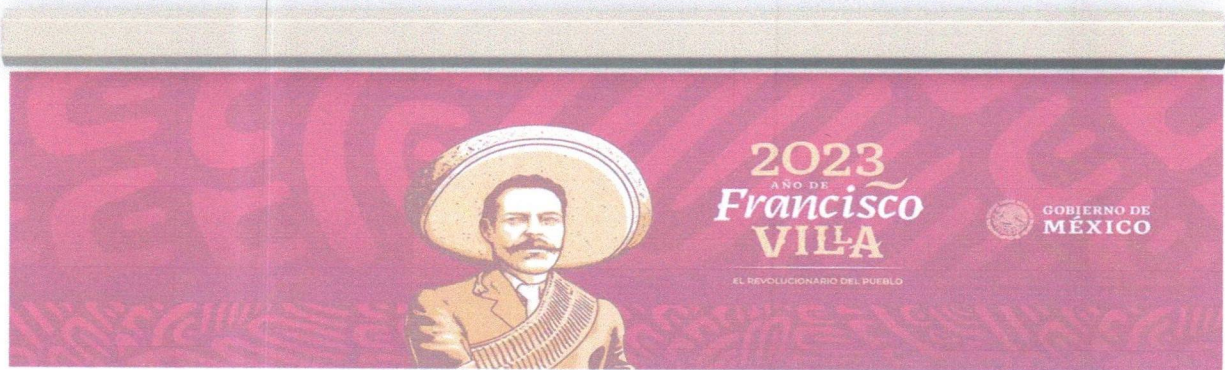


- c) Equipo de computación;
- d) Situación de fondos;
- e) Copias y duplicados;
- f) Luz, gas y otros consumos, y
- g) Gastos de la licitación pública;
- VI) Capacitación y adiestramiento;
- VII) Seguridad e higiene;
- VIII) Seguros y fianzas
- IX) Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos:
 - a) Construcción y conservación de caminos de acceso;
 - b) Montajes y desmantelamientos de equipo, y
 - c) Construcción de las siguientes instalaciones generales:
 - 1. Campamentos;
 - 2. Equipo de construcción, y
 - 3. Plantas y elementos para instalaciones



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


CINTALAPA DE FIQUERÍA, CHIS
2023



SECCIÓN IV COSTO POR FINANCIAMIENTO

Artículo 214.- El costo por financiamiento deberá estar representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y corresponderá a los gastos derivados por la inversión de recursos propios o contratados que realice el contratista para dar cumplimiento al programa de ejecución de los trabajos calendarizados y valorizados por periodos. El procedimiento para el análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento deberá ser fijado por cada dependencia o entidad.


Artículo 215.- El costo por financiamiento permanecerá constante durante la ejecución de los trabajos y únicamente se ajustará en los siguientes casos: I. Cuando varíe la tasa

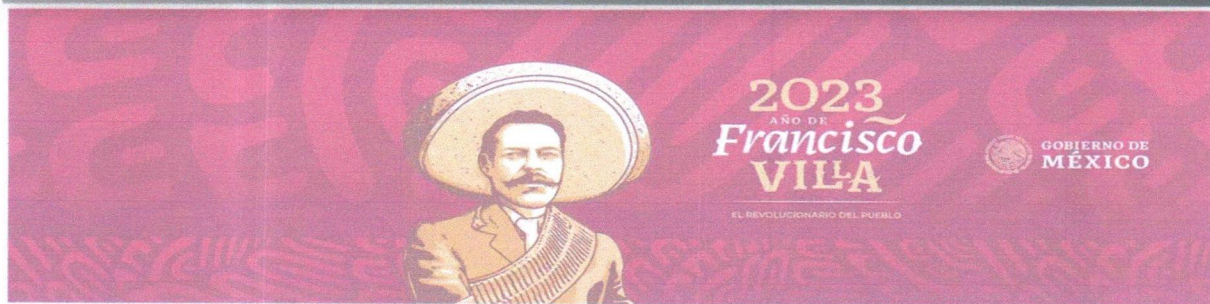

de interés; II. Cuando no se entreguen los anticipos durante el primer trimestre de cada ejercicio subsecuente al del inicio de los trabajos, conforme a lo dispuesto por el segundo párrafo de la fracción V del artículo 50 de la Ley, y III. Cuando resulte procedente ajustarlo conforme a lo dispuesto en los artículos 59, párrafo cuarto de la Ley y 102 del presente Reglamento.


Artículo 216.- Para el análisis, cálculo e integración del porcentaje del costo por financiamiento se deberá considerar lo siguiente:

- I) Que la calendarización de egresos esté acorde con el programa de ejecución de los trabajos y el plazo indicado en la proposición del contratista.
- II) Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés propuesta por el contratista, y dividida entre el costo directo más los costos indirectos.
- III) Que se integre por los siguientes ingresos:
 - a) Los anticipos que se otorgarán al contratista durante el ejercicio del contrato
 - b) El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulación, aprobación, trámite y pago, deduciendo la amortización de los anticipos concedidos
- IV) Que se integre por los siguientes egresos:
 - a) Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos
 - b) Los anticipos para compra de maquinaria o equipo e instrumentos de instalación permanente que en su caso se requieran, y
 - c) En general, cualquier otro gasto requerido según el programa de ejecución.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

QUINTALAPA DE FIGUEROA, CHIS. 2021 - 2024

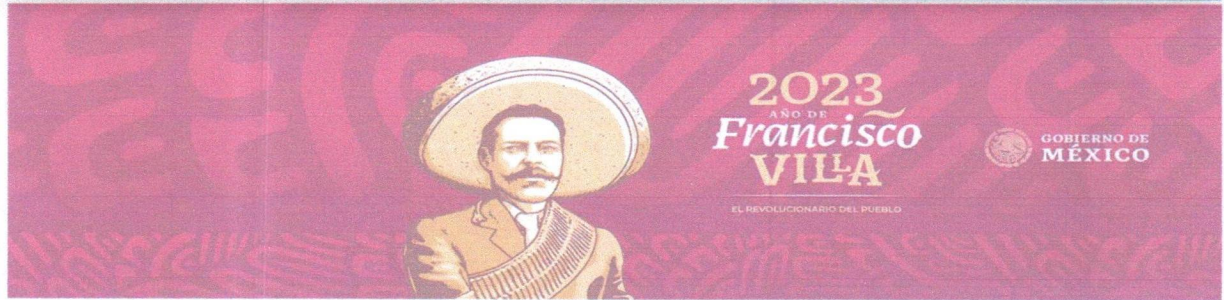


Artículo 217.- Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposición, las dependencias y entidades deberán considerar lo siguiente:

- I) El contratista deberá fijar la tasa de interés con base en un indicador económico específico, considerando en su caso los puntos que le requiera una institución crediticia como sobrecosto por el crédito. La referida tasa permanecerá constante en la integración de los precios; la variación de la misma al alza o a la baja dará lugar al ajuste del porcentaje del costo por financiamiento, considerando la variación entre los promedios mensuales de tasas de interés, entre el mes en que se presente la proposición del contratista con respecto al mes que se efectúe su revisión;
- II) Las dependencias y entidades reconocerán la variación en la tasa de interés propuesta por el contratista, de acuerdo con las variaciones del indicador económico específico a que esté sujeta;
- III) El contratista presentará su solicitud de aplicación de la tasa de interés que corresponda cuando sea al alza; en caso de que la variación resulte a la baja, la dependencia o entidad deberá realizar los ajustes correspondientes, y
- IV) El análisis, cálculo e integración del incremento o decremento en el costo por financiamiento se realizará conforme al análisis original presentado por el contratista, actualizando la tasa de interés. La diferencia en porcentaje que resulte dará el nuevo costo por financiamiento.



SECCIÓN V CARGO POR UTILIDAD

Artículo 219.- El cargo por utilidad es la ganancia que recibe el contratista por la ejecución del concepto de trabajo; será fijado por el propio contratista y estará representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento. Para el Tabulador de Precios Unitarios, 2023

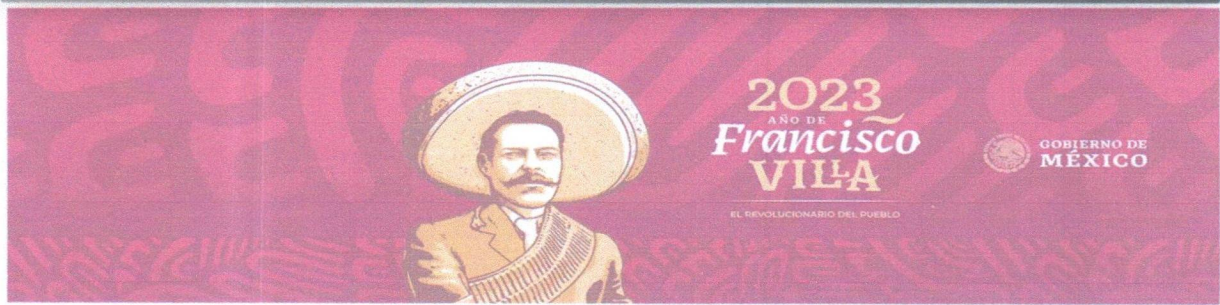

cálculo del cargo por utilidad se considerará el impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas a cargo del contratista.

SECCIÓN VI CARGOS ADICIONALES


Artículo 220.- Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos, indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad. Únicamente quedarán incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como derechos e impuestos locales y federales y gastos de inspección y supervisión.

Los cargos adicionales deberán incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

CINTALAPA
DE FIGUEROA, CHIS.
2021 - 2024

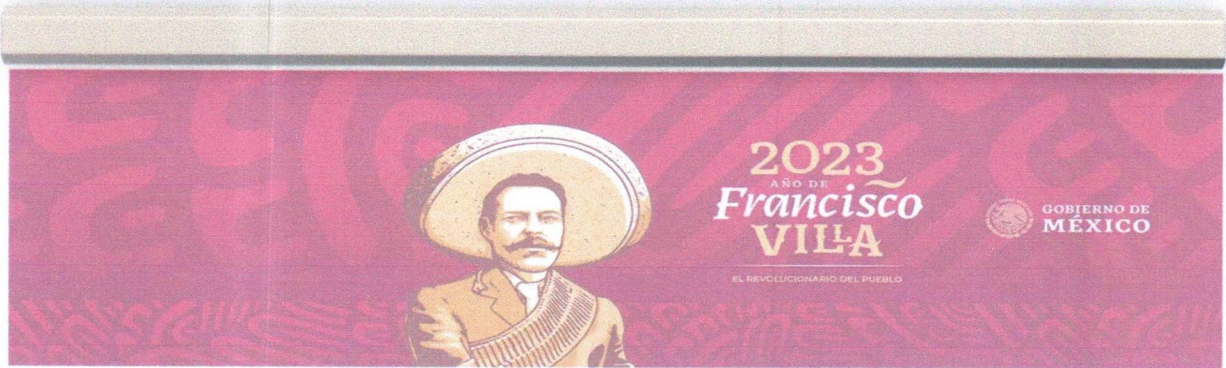

NORMATIVIDAD ADICIONAL APLICABLE

La parte medular de este presente trabajo se centra en las siguientes normativas:

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º de abril de 1970

TEXTO VIGENTE Última reforma publicada 02-07-2019

Artículo 1o.- La presente Ley es de observancia general en toda la República y rige las relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, Apartado A, de la Constitución.

Artículo 8o.- Trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado.


Artículo 10.- Patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores.

Artículo 11.- Los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento, serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores.

Artículo 20.- Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que lo dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario.



CINTALAPA
DE FIGUEROA, CHIS.
2021 - 2024

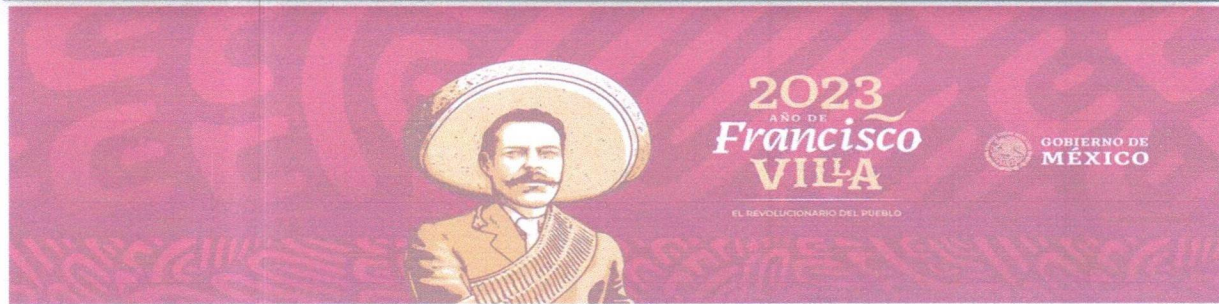

Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario.

La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero y el contrato celebrado producen los mismos efectos.

Artículo 35.- Las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo determinado, por temporada o por tiempo indeterminado y en su caso podrá estar sujeto a prueba o a capacitación inicial. A falta de estipulaciones expresas, la relación será por tiempo indeterminado. [Artículo reformado DOF 30-11-2012](#)

Artículo 53.- Son causas de terminación de las relaciones de trabajo:

III. La terminación de la obra o vencimiento del término o inversión del capital, de conformidad con los artículos 36, 37 y 38;

Artículo 61.- La duración máxima de la jornada será: ocho horas la diurna, siete la nocturna y siete horas y media la mixta.

Artículo 66.- Podrá también prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias, sin exceder nunca de tres horas diarias ni de tres veces en una semana.

Artículo 67.- ...


Las horas de trabajo extraordinario se pagarán con un ciento por ciento más del salario que corresponda a las horas de la jornada.

Artículo 68.- Los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor del permitido de este capítulo.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

QUINTANA ROO, CHIS.
2021 - 2024

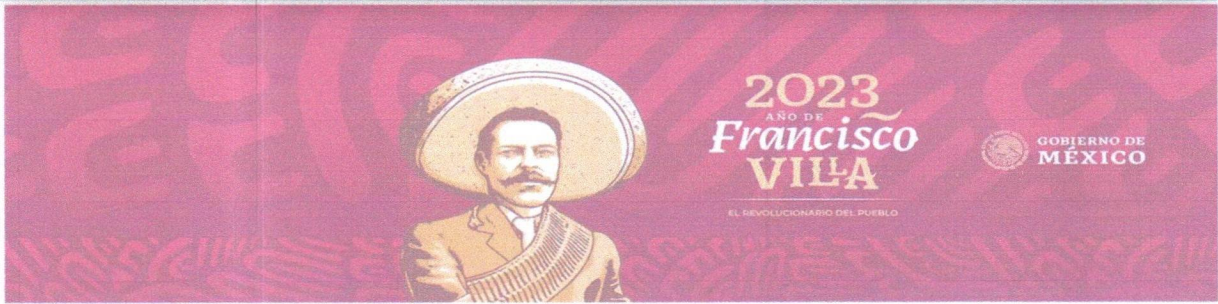

La prolongación del tiempo extraordinario que exceda de nueve horas a la semana, obliga al patrón a pagar al trabajador el tiempo excedente con un doscientos por ciento más del salario que corresponda a las horas de la jornada, sin perjuicio de las sanciones establecidas en esta Ley.

Artículo 69.- Por cada seis días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso, por lo menos, con goce de salario íntegro.

Artículo 71.- En los reglamentos de esta Ley se procurará que el día de descanso semanal sea el domingo.

Los trabajadores que presten servicio en día domingo tendrán derecho a una prima adicional de un veinticinco por ciento, por lo menos, sobre el salario de los días ordinarios de trabajo.

Artículo 73.- Los trabajadores no están obligados a prestar servicios en sus días de **descanso**. Si se quebranta esta disposición, el patrón pagará al trabajador, independientemente del salario que le corresponda por el descanso, un salario doble por el servicio prestado.

Artículo 74. - Son días de descanso obligatorio:


- I. El 1o. de enero;
- II. El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero;
- III. El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo;
- IV. El 1o. de mayo;
- V. El 16 de septiembre;

Tabulador de Precios Unitarios, 2023



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

CINTALAPA
DE FIGUEROA, CHIS.
2021 - 2024

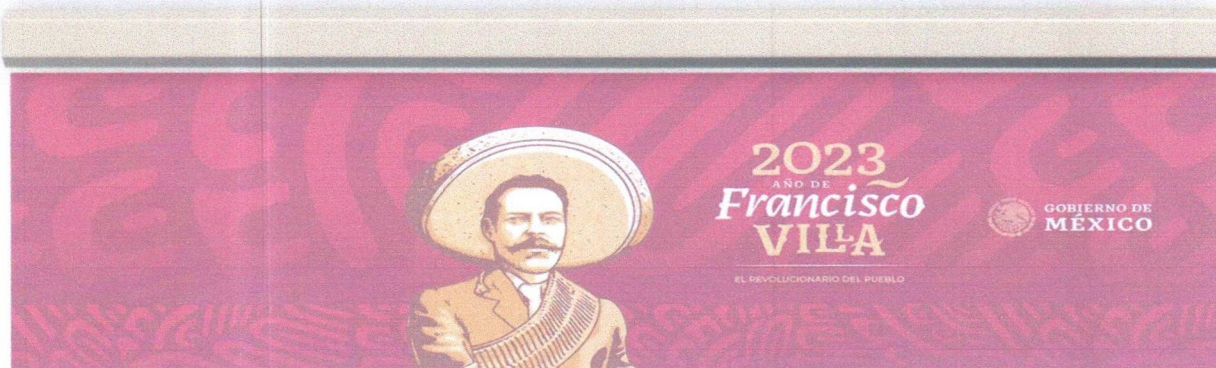

- VI. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre;
- VII. El 1o. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal;
- VIII. El 25 de diciembre, y
- IX. El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.

Artículo 76.- Los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un período anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a seis días laborables, y que aumentará en dos días laborables, hasta llegar a doce, por cada año subsecuente de servicios.

Después del cuarto año, el período de vacaciones aumentará en dos días por cada cinco de servicios.

Artículo 80.- Los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor de veinticinco por ciento sobre los salarios que les correspondan durante el período de vacaciones.

Artículo 82.- Salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo.


Artículo 84.- El salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo.

Artículo 87.- Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día veinte de diciembre, equivalente a quince días de salario, por lo menos.



DIRECCIÓN DE
TRABAJOS PÚBLICOS

CINTALAPA
DE FIGUEROA, CHIS.
2021 - 2024

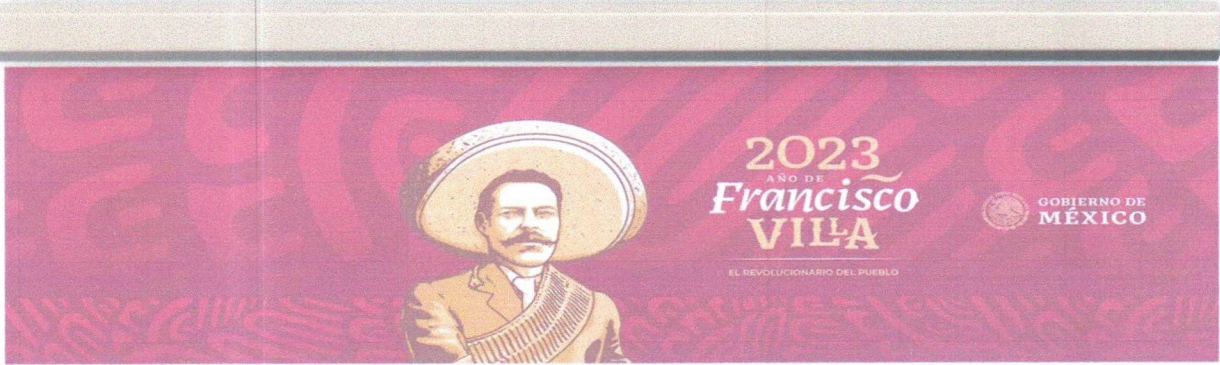

Los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieren trabajado, cualquiera que fuere éste. [Párrafo reformado DOF 31-12-1975](#)

Artículo 90.- Salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo.

Artículo 91.- Los salarios mínimos podrán ser generales para una o varias áreas geográficas de aplicación, que pueden extenderse a una o más entidades federativas o profesionales, para una rama determinada de la actividad económica o para profesiones, oficios o trabajos especiales, dentro de una o varias áreas geográficas. [Artículo reformado DOF 21-01-1988](#)

Artículo 117.- Los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas, de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas.


Artículo 118.- Para determinar el porcentaje a que se refiere el artículo anterior, la Comisión Nacional practicará las investigaciones y realizará los estudios necesarios y apropiados para conocer las condiciones generales de la economía nacional y tomará en consideración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del país, el derecho del capital a obtener un interés razonable y la necesaria reinversión de capitales.

Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones:

III.- Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, debiendo darlos de buena calidad, **Tabulador de Precios Unitarios, 2023**



CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIS.
2021 - 2024

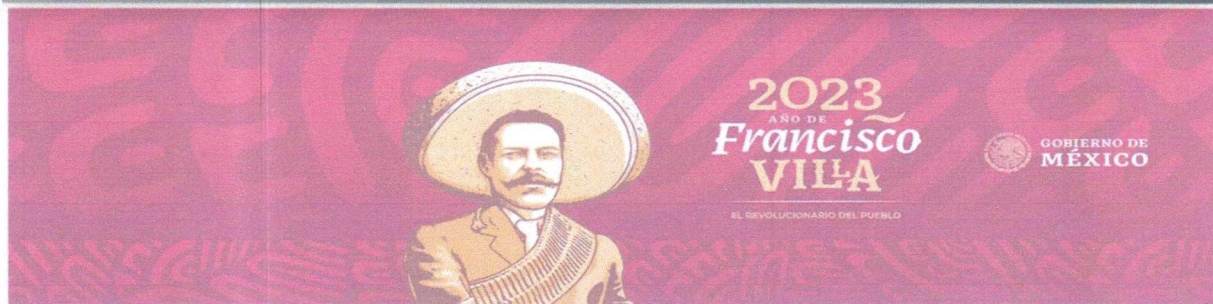

en buen estado y reponerlos tan luego como dejen de ser eficientes, siempre que aquéllos no se hayan comprometido a usar herramienta propia. El patrón no podrá exigir indemnización alguna por el desgaste natural que sufran los útiles, instrumentos y materiales de trabajo;

LEY DEL SEGURO SOCIAL

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995 TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada DOF 18-05-2022

Artículo 1. La presente Ley es de observancia general en toda la República, en la forma y términos que la misma establece, sus disposiciones son de orden público y de interés social.

Artículo 2. La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado.

Artículo 5 A. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

IV. Patrones o patrón: la persona física o moral que tenga ese carácter en los términos de la Ley Federal del Trabajo;


V. Trabajadores o trabajador: la persona física que la Ley Federal del Trabajo define como tal;

VI. Trabajador permanente: aquél que tenga una relación de trabajo por tiempo indeterminado;



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CINNALAPA DE FIGUEROA, CHIS. 2021 - 2024

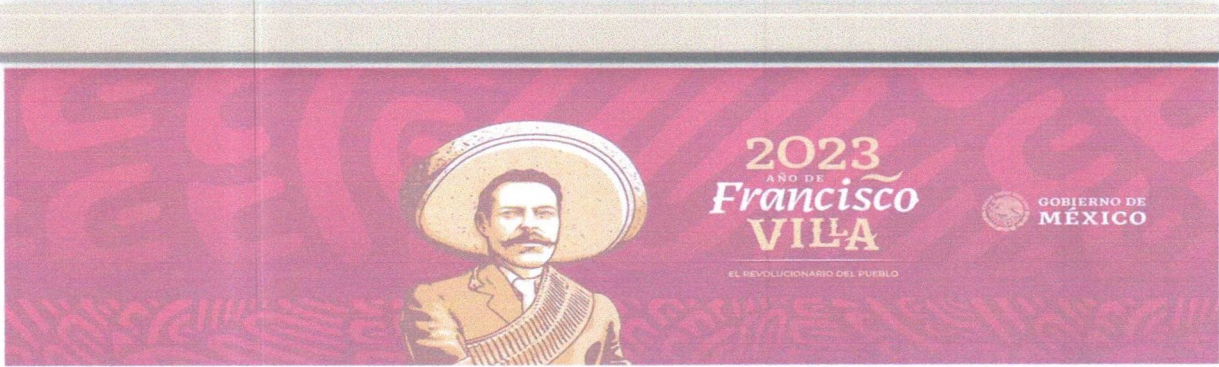

VII. Trabajador eventual: aquél que tenga una relación de trabajo para obra determinada o por tiempo determinado en los términos de la Ley Federal del Trabajo;

XV. Cuotas obrero patronales o cuotas: las aportaciones de seguridad social establecidas en la Ley a cargo del patrón, trabajador y sujetos obligados;

XVIII. Salarios o salario: la retribución que la Ley Federal del Trabajo define como tal [Fracción reformada DOF 29-04-2005, 16-01-2009](#)

Artículo 6. El Seguro Social comprende: I. El régimen obligatorio, y II. El régimen voluntario.

Artículo 11. El régimen obligatorio comprende los seguros de:


- I. Riesgos de trabajo;
- II. Enfermedades y maternidad;
- III. Invalidez y vida;
- IV. Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y
- V. Guarderías y prestaciones sociales.


Artículo 12. Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio:

I. Las personas que de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, presten, en forma permanente o eventual, a otras de carácter físico o moral o unidades económicas sin personalidad jurídica, un servicio remunerado, personal y subordinado, cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón aun cuando éste, en virtud de alguna ley especial, esté exento del pago de contribuciones; [Fracción reformada DOF 20-12-2001](#)

II. Los socios de sociedades cooperativas; [Fracción reformada DOF 20-12-2001, 02-07-2019](#)

III. Las personas que determine el Ejecutivo Federal a través del Decreto respectivo, bajo los términos y condiciones que señala esta Ley y los reglamentos correspondientes, y Tabulador de Precios Unitarios, 2023



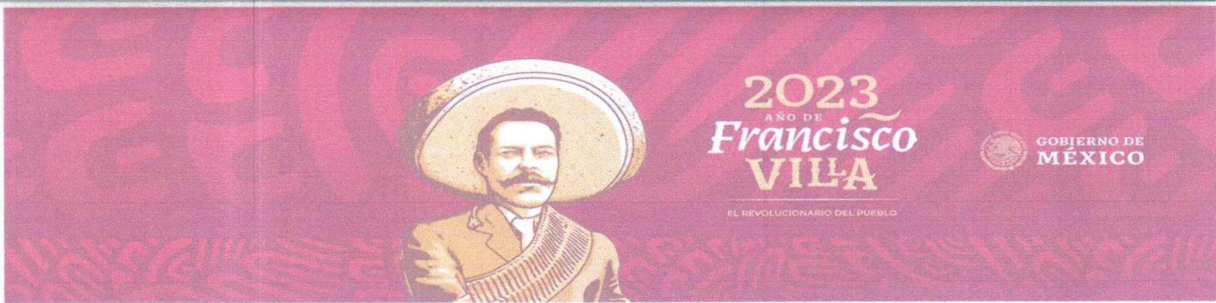

[Fracción reformada DOF 20-12-2001, 02-07-2019](#)

IV. Las personas trabajadoras del hogar. [Fracción adicionada DOF 02-07-2019](#)

Artículo 15. Los patrones están obligados a:

I. Registrarse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto, comunicar sus altas y bajas, las modificaciones de su salario y los demás datos, dentro de plazos no mayores de cinco días hábiles; [Fracción reformada DOF 20-12-2001](#)

II. Llevar registros, tales como nóminas y listas de raya en las que se asiente invariablemente el número de días trabajados y los salarios percibidos por sus trabajadores, además de otros datos que exijan la presente Ley y sus reglamentos. Es obligatorio conservar estos registros durante los cinco años siguientes al de su fecha;

III. Determinar las cuotas obrero patronales a su cargo y enterar su importe al Instituto; [Fracción reformada DOF 20-12-2001](#)

IV. Proporcionar al Instituto los elementos necesarios para precisar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones a su cargo establecidas por esta Ley y los reglamentos que correspondan


V. Permitir las inspecciones y visitas domiciliarias que practique el Instituto, las que se sujetarán a lo establecido por esta Ley, el Código y los reglamentos respectivos; [Fracción reformada DOF 20-12-2001](#)


VI. Tratándose de patrones que se dediquen en forma permanente o esporádica a la actividad de la construcción, deberán expedir y entregar a cada trabajador constancia escrita del número de días trabajados y del salario percibido, semanal o quincenalmente, conforme a los períodos de pago establecidos, las cuales, en su caso, podrán ser



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIS
2021 - 2024

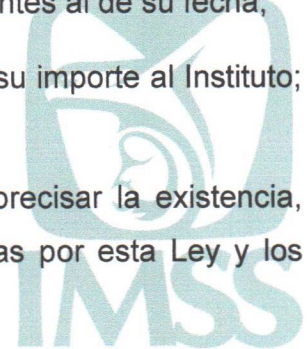

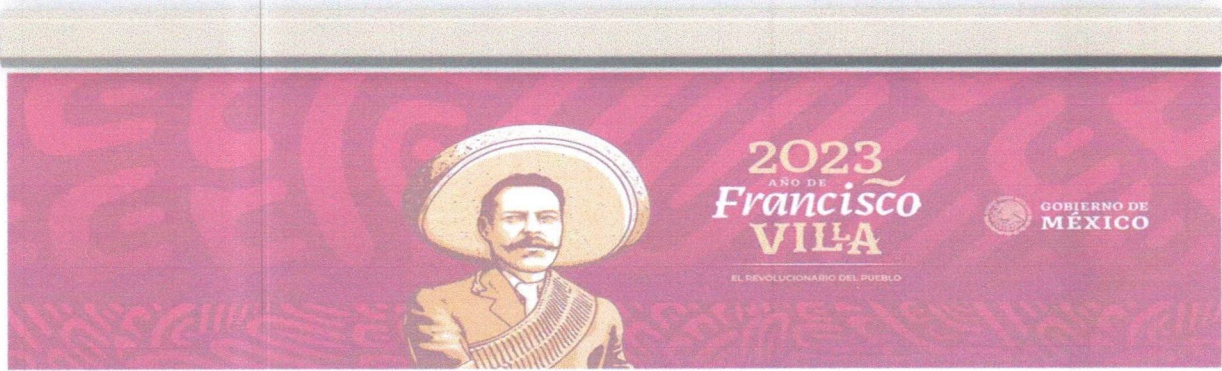

exhibidas por los trabajadores para acreditar sus derechos. Asimismo, deberán cubrir las cuotas obrero patronales, aun en el caso de que no sea posible determinar el o los trabajadores a quienes se deban aplicar, por incumplimiento del patrón a las obligaciones previstas en las fracciones anteriores, en este último caso, su monto se destinará a la Reserva General Financiera y Actuarial a que se refiere el artículo 280, fracción IV de esta Ley, sin perjuicio de que a aquellos trabajadores que acrediten sus derechos, se les otorguen las prestaciones diferidas que les correspondan; [Fracción reformada DOF 20-12-2001](#)


Artículo 25. (sic)

Para cubrir las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad de los pensionados y sus beneficiarios, en los seguros de riesgos de trabajo, invalidez y vida así como retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, los patrones, los trabajadores y el Estado aportarán una cuota de uno punto cinco por ciento sobre el salario base de cotización. De dicha cuota corresponderá al patrón pagar el uno punto cero cinco por ciento, a los trabajadores el cero punto trescientos setenta y cinco por ciento y al Estado el cero punto cero setenta y cinco por ciento.




DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CINNALAPA DE FIGUEROA, CHIS. 2021 - 2024

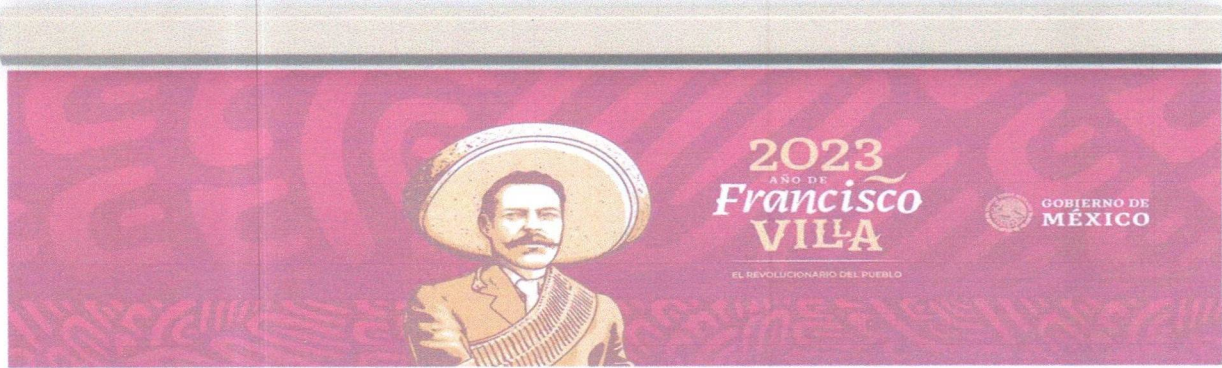

PORCENTAJES DE APLICACIÓN A LA BASE DEL CALCULO PARA LA DETERMINACION DE LAS CUOTAS DEL IMSS, VIGENTES A PARTIR DEL 1o. DE JULIO DE 1997.

FECHA DE INICIO	ENFERMEDAD Y MATERNIDAD									
	CUOTA FJA	EXCEDENTE A 3 SALARIOS MINIMOS GENERALES DEL D.F.			PRESTACIONES EN DINERO			GASTOS MEDICOS PENSIONADOS		
		PATRON	PATRON	ASEGURADO	SUMA	PATRON	ASEGURADO	SUMA	PATRON	ASEGURADO
01/07/1997										
1998	13.90	6.00	2.00	8.00	0.70	0.25	0.95	1.05	0.375	1.425
01/01/1999	14.55	5.51	1.84	7.35	0.70	0.25	0.95	1.05	0.375	1.425
01/01/2000	15.20	5.02	1.68	6.70	0.70	0.25	0.95	1.05	0.375	1.425
01/01/2001	15.85	4.53	1.52	6.05	0.70	0.25	0.95	1.05	0.375	1.425
01/01/2002	16.50	4.04	1.36	5.40	0.70	0.25	0.95	1.05	0.375	1.425
01/01/2003	17.15	3.55	1.20	4.75	0.70	0.25	0.95	1.05	0.375	1.425
01/01/2004	17.80	3.06	1.04	4.10	0.70	0.25	0.95	1.05	0.375	1.425
01/01/2005	18.45	2.57	0.88	3.45	0.70	0.25	0.95	1.05	0.375	1.425
01/01/2006	19.10	2.08	0.72	2.80	0.70	0.25	0.95	1.05	0.375	1.425
01/01/2007	19.75	1.59	0.56	2.15	0.70	0.25	0.95	1.05	0.375	1.425
01/01/2008	20.40	1.10	0.40	1.50	0.70	0.25	0.95	1.05	0.375	1.425
ART.	106-I	106-II			107			25		



DIRECCIÓN DE BIENES PÚBLICOS


QUINTANA ROO
GUERRERO, CHIS.
2021 - 2024


Ilustración 8 Porcentajes Para Determinación de Cuotas IMSS

CAPÍTULO II DE LAS BASES DE COTIZACIÓN Y DE LAS CUOTAS

Artículo 27. El salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Se excluyen como integrantes del salario base de cotización, dada su naturaleza, los siguientes conceptos: [Párrafo reformado DOF 16-01-2009](#)

- I. Los instrumentos de trabajo tales como herramientas, ropa y otros similares;
- II. El ahorro, cuando se integre por un depósito de cantidad semanal, quincenal o mensual igual del trabajador y de la empresa; si se constituye en forma diversa o puede



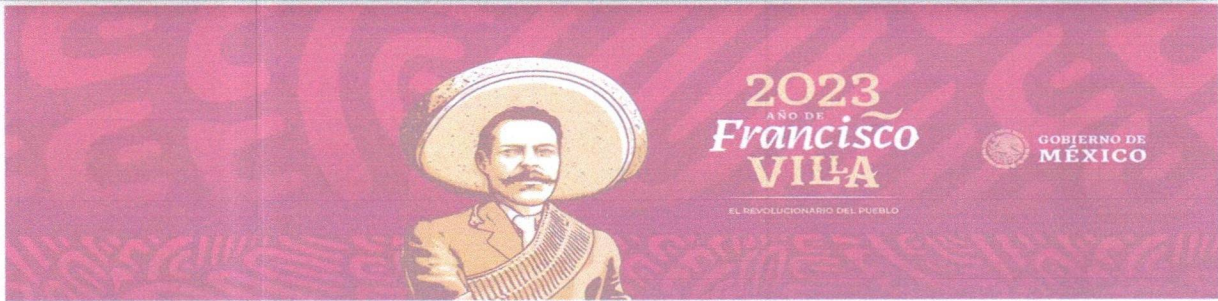

el trabajador retirarlo más de dos veces al año, integrará salario; tampoco se tomarán en cuenta las cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales de carácter sindical;

III. Las aportaciones adicionales que el patrón convenga otorgar a favor de sus trabajadores por concepto de cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez;

IV. Las cuotas que en términos de esta Ley le corresponde cubrir al patrón, las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y las participaciones en las utilidades de la empresa;

V. La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores; se entiende que son onerosas estas prestaciones cuando el trabajador pague por cada una de ellas, como mínimo, el veinte por ciento del salario mínimo general diario que rija en el Distrito Federal;

VI. Las despensas en especie o en dinero, siempre y cuando su importe no rebase el cuarenta por ciento del salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal;

VII. Los premios por asistencia y puntualidad, siempre que el importe de cada uno de estos conceptos no rebase el diez por ciento del salario base de cotización;

VIII. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales las entregadas para constituir fondos de algún plan de pensiones establecido por el patrón o derivado de contratación colectiva. Los planes de pensiones serán sólo los que reúnan los requisitos que establezca la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y


IX. El tiempo extraordinario dentro de los márgenes señalados en la Ley Federal del Trabajo.

Tabulador de Precios Unitarios, 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

QUINTANA ROO
DE FIGUEROA, CHIS.
2021 - 2024

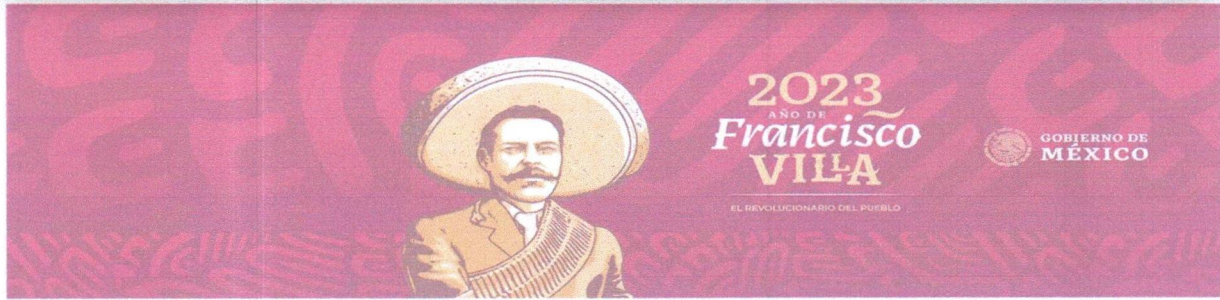

Para que los conceptos mencionados en este precepto se excluyan como integrantes del salario base de cotización, deberán estar debidamente registrados en la contabilidad del patrón.



En los conceptos previstos en las fracciones VI, VII y IX cuando el importe de estas prestaciones rebase el porcentaje establecido, solamente se integrarán los excedentes al salario base de cotización. [Artículo reformado DOF 20-12-2001](#)


Artículo 28. Los asegurados se inscribirán con el salario base de cotización que perciban en el momento de su afiliación, estableciéndose como límite superior el equivalente a veinticinco veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal y como límite inferior el salario mínimo general del área geográfica respectiva.

VIGÉSIMO QUINTO. El artículo 28 de esta Ley entrará en vigor el 1 de enero de año 2007, en lo relativo al seguro de invalidez y vida, así como en los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez. Los demás ramos de aseguramiento tendrán como límite superior desde el inicio de la vigencia de esta ley el equivalente a veinticinco veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal. Aclaración al párrafo DOF 16-01-1996

Artículo 36. Corresponde al patrón pagar íntegramente la cuota señalada para los trabajadores, en los casos en que éstos perciban como cuota diaria el salario mínimo.

Artículo 38. El patrón al efectuar el pago de salarios a sus trabajadores, deberá retener las cuotas que a éstos les corresponde cubrir. Cuando no lo haga en tiempo oportuno, sólo podrá descontar al trabajador cuatro cotizaciones semanales acumuladas, quedando las restantes a su cargo. El patrón tendrá el carácter de retenedor de las

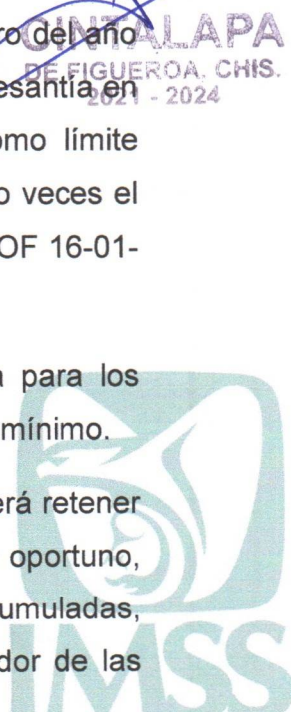

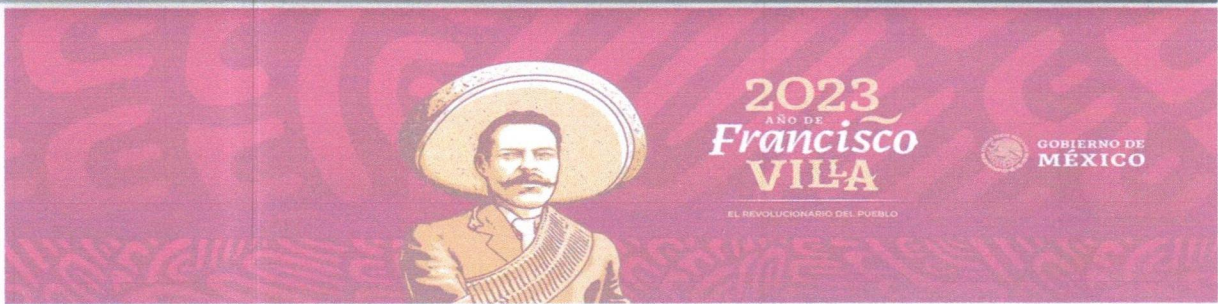

cuotas que descuenta a sus trabajadores y deberá determinar y enterar al Instituto las cuotas obrero patronales, en los términos establecidos por esta Ley y sus reglamentos.

CAPITULO III DEL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO

SECCIÓN PRIMERA GENERALIDADES

Artículo 41. Riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo.

Artículo 42. Se considera accidente de trabajo toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior; o la muerte, producida repentinamente en ejercicio, o con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que dicho trabajo se preste.


También se considerará accidente de trabajo el que se produzca al trasladarse el trabajador, directamente de su domicilio al lugar del trabajo, o de éste a aquél.

Artículo 43. Enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo, o en el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. En todo caso, serán enfermedades de trabajo las consignadas en la Ley Federal del Trabajo.



DIRECCIÓN DE
OPINAS PÚBLICAS

CINTALAPA
DE FIGUEROA, CHIS.
2023 - 2024

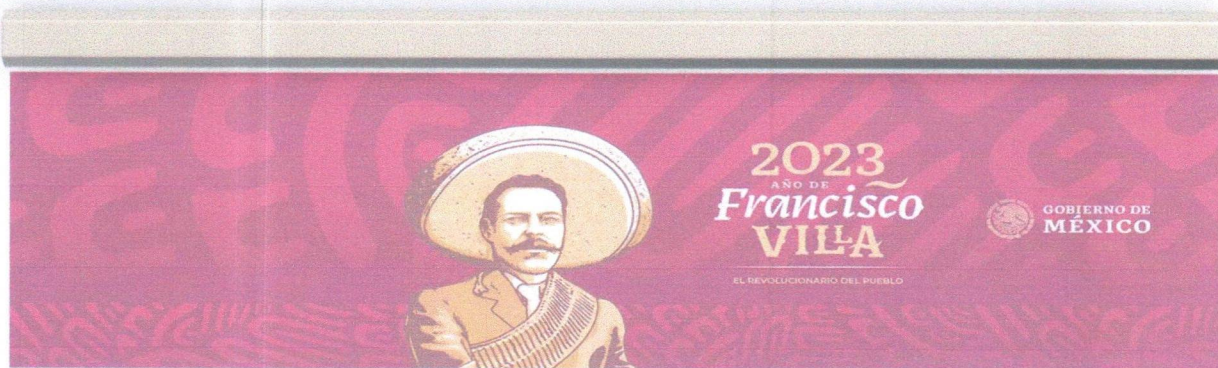

Artículo 73. Al inscribirse por primera vez en el Instituto o al cambiar de actividad, las empresas cubrirán la prima media de la clase que conforme al Reglamento les corresponda, de acuerdo con la tabla siguiente:

Prima media	En por cientos
Clase I	0.54355
Clase II	1.13065
Clase III	2.59840
Clase IV	4.65325
Clase V	7.58875




Ilustración 9 Primas de Riegos

Se aplicará igualmente lo dispuesto por este artículo cuando el cambio de actividad de la empresa se origine por una sentencia definitiva o por disposición de esta Ley o de un reglamento. [Párrafo adicionado DOF 20-12-2001](#)




Artículo 77. El patrón que estando obligado a asegurar a sus trabajadores contra riesgos de trabajo no lo hiciera, deberá enterar al Instituto, en caso de que ocurra el siniestro, los capitales constitutivos de las prestaciones en dinero y en especie, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, sin perjuicio de que el Instituto otorgue desde luego las prestaciones a que haya lugar.



Artículo 79. Los capitales constitutivos se integran con el importe de alguna o algunas de las prestaciones siguientes:

- I) Asistencia médica;
- II) Hospitalización;
- III) Medicamentos y material de curación;
- IV) Servicios auxiliares de diagnóstico y de tratamiento;

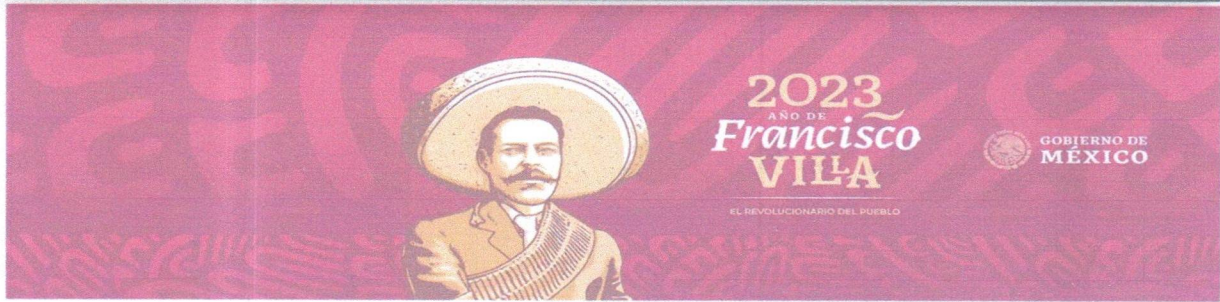

- V) Intervenciones quirúrgicas;
- VI) Aparatos de prótesis y ortopedia;
- VII) Gastos de traslado del trabajador accidentado y pago de viáticos en su caso;
- VIII) Subsidios; [Fracción reformada DOF 20-12-2001](#)
- IX) En su caso, gastos de funeral;
- X) Indemnizaciones globales en sustitución de la pensión, en los términos del último párrafo de la fracción III del artículo 58 de esta Ley;
- XI) Valor actual de la pensión, que es la cantidad calculada a la fecha del siniestro y que, invertida a una tasa anual de interés compuesto del cinco por ciento (sea suficiente, la cantidad pagada y sus intereses, para que el beneficiario disfrute la pensión durante el tiempo a que tenga derecho a ella, en la cuantía y condiciones aplicables que determina esta Ley, tomando en cuenta las probabilidades de reactividad, de muerte y de reingreso al trabajo, así como la edad y sexo del pensionado
- XII) El cinco por ciento del importe de los conceptos que lo integren, por gastos de administración.




DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CHIHUALAPA
DE FIGUEROA, CHIS.
2021 - 2024


SECCIÓN CUARTA DEL RÉGIMEN FINANCIERO

Artículo 106. Las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad se financiarán en la forma siguiente:

- I) Por cada asegurado se pagará mensualmente una cuota diaria patronal equivalente al trece punto nueve por ciento de un salario mínimo general diario para el Distrito Federal;
- II) Para los asegurados cuyo salario base de cotización sea mayor a tres veces el salario mínimo general diario para el Distrito Federal; se cubrirá además de la cuota

Tabulador de Precios Unitarios, 2023



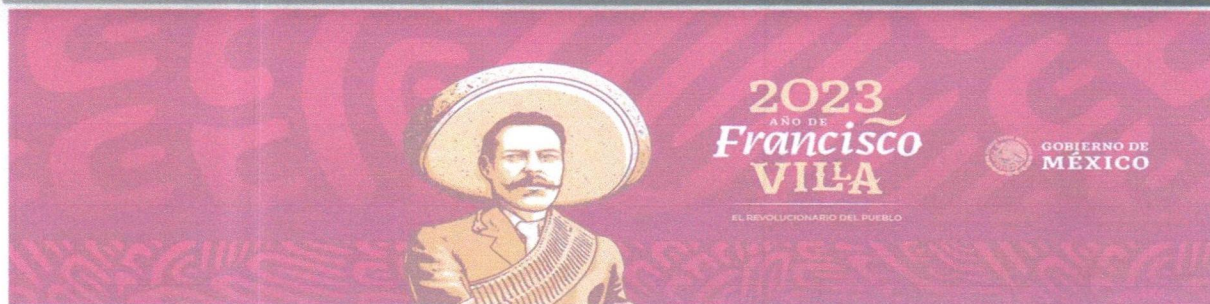

establecida en la fracción anterior, una cuota adicional patronal equivalente al seis por ciento y otra adicional obrera del dos por ciento, de la cantidad que resulte de la diferencia entre el salario base de cotización y tres veces el salario mínimo citado

Artículo 107. Las prestaciones en dinero del seguro de enfermedades y maternidad se financiarán con una cuota del uno por ciento sobre el salario base de cotización, que se pagará de la forma siguiente:

- I) A los patrones les corresponderá pagar el setenta por ciento de dicha cuota.
- II) A los trabajadores les corresponderá pagar el veinticinco por ciento de la misma.

CAPITULO V DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y VIDA


SECCIÓN SEGUNDA DEL RAMO DE INVALIDEZ


Artículo 119. Para los efectos de esta Ley existe invalidez cuando el asegurado se halle imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo igual, una remuneración superior al cincuenta por ciento de su remuneración habitual percibida durante el último año de trabajo y que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesionales. La declaración de invalidez deberá ser realizada por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

SECCIÓN TERCERA DEL RAMO DE VIDA

Artículo 127. Cuando ocurra la muerte del asegurado o del pensionado por invalidez, el Instituto otorgará a sus beneficiarios, conforme a lo dispuesto en el presente capítulo, las siguientes prestaciones:

- I) Pensión de viudez;
- II) Pensión de orfandad;



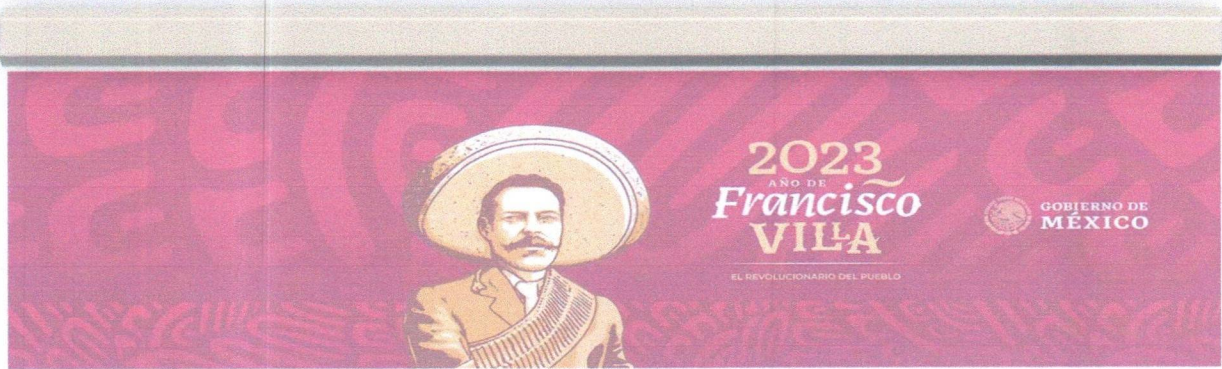

- III) Pensión a ascendientes;
- IV) Ayuda asistencial a la pensionada por viudez, en los casos en que lo requiera, de acuerdo con el dictamen médico que al efecto se formule, y
- V) Asistencia médica, en los términos del capítulo IV de este Título.

SECCIÓN SEXTA DEL RÉGIMEN FINANCIERO

Artículo 147. A los patrones y a los trabajadores les corresponde cubrir, para el seguro de invalidez y vida el uno punto setenta y cinco por ciento y el cero punto seiscientos veinticinco por ciento sobre el salario base de cotización, respectivamente.

CAPÍTULO VI DEL SEGURO DE RETIRO, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ

SECCIÓN SEGUNDA DEL RAMO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA

Artículo 154. Para los efectos de esta Ley existe cesantía en edad avanzada cuando el asegurado quede privado de trabajos remunerados a partir de los sesenta años de edad.

[Párrafo reformado DOF 20-12-2001](#)

SECCIÓN TERCERA DEL RAMO DE VEJEZ

Artículo 162. Para tener derecho al goce de las prestaciones del seguro de vejez, se requiere que el asegurado haya cumplido sesenta y cinco años de edad y tenga reconocidas por el Instituto un mínimo de mil cotizaciones semanales. [Párrafo reformado](#)

[DOF 16-12-2020](#)

SECCIÓN QUINTA DEL RÉGIMEN FINANCIERO


Artículo 167. Los patrones y el Gobierno Federal, en la parte que les corresponde están obligados a enterar al Instituto el importe de las cuotas obrero patronales y la aportación

Tabulador de Precios Unitarios, 2023



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

CIVILAPA
DE FIGUEROA, CHIS.
2021 - 2024

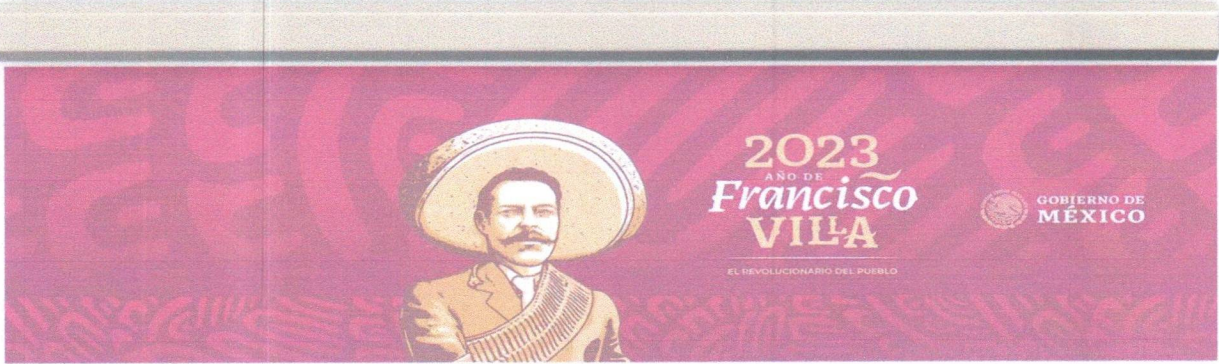

estatal del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Dichas cuotas se recibirán y se depositarán en las respectivas subcuentas de la cuenta individual de cada trabajador, en los términos previstos en la Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Artículo 168. Las cuotas y aportaciones a que se refiere el artículo anterior serán:

I. En el ramo de retiro, a los patrones les corresponde cubrir el importe equivalente a dos por ciento del salario base de cotización del trabajador.

II. En los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez: a) Los patrones cubrirán la cuota que corresponda sobre el salario base de cotización, calculada conforme a la siguiente tabla:

Salario base de cotización del trabajador	Cuota Patronal
1.00 SM*	3.156%
1.01 SM a 1.50 UMA**	4.202%
1.51 a 2.00 UMA	6.552%
2.01 a 2.50 UMA	7.962%
2.51 a 3.00 UMA	8.902%
3.01 a 3.50 UMA	9.573%
3.51 a 4.00 UMA	10.077%
4.01 UMA en adelante	11.875%


*Salario Mínimo
 ** Unidad de Medida y Actualización



Ilustración 10 Cuotas Patronales

b) Los trabajadores cubrirán una cuota del uno punto ciento veinticinco por ciento sobre el salario base de cotización. [Fracción con incisos reformada DOF 16-12-2020](#)



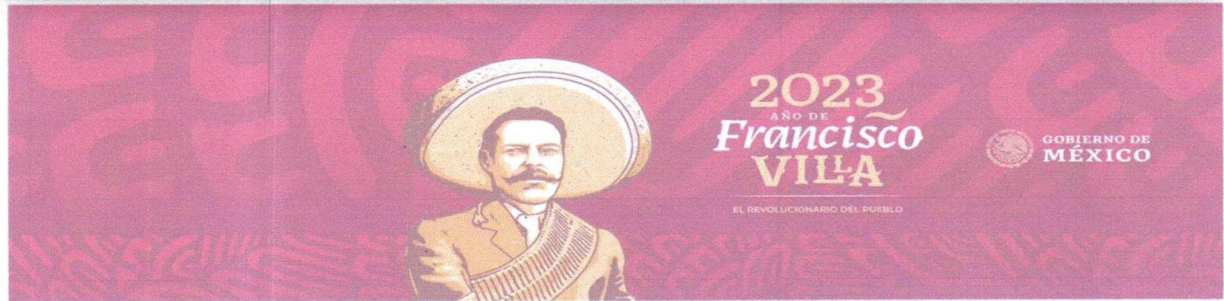

CAPITULO VII DEL SEGURO DE GUARDERÍAS Y DE LAS PRESTACIONES SOCIALES

SECCIÓN TERCERA DEL RÉGIMEN FINANCIERO

Artículo 211. El monto de la prima para este seguro será del uno por ciento sobre el salario base de cotización. Para prestaciones sociales solamente se podrá destinar hasta el veinte por ciento de dicho monto.


Artículo 212. Los patrones cubrirán íntegramente la prima para el financiamiento de las prestaciones de este capítulo, esto independientemente que tengan o no trabajadores de los señalados en el artículo 201 a su servicio.

DÍAS FESTIVOS ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y DÍAS FESTIVOS POR COSTUMBRE AÑO 2023



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS


CINTALAPA
DE FIGUEROA, CHIS.
2021 - 2024

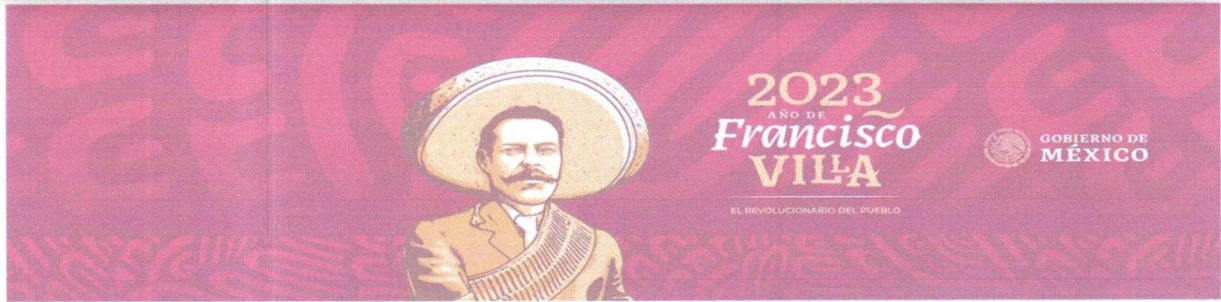

AÑO 2023	DIAS
Dias Calendario	365
Dias Domingos	53
Dias Festivos de acuerdo al art 74 LFT (reforma del 17 enero 2006)	
1 Enero (domingo)	0
1er Lunes Febr/ 5 Febrero	1
3er Lunes Marzo/21 Marzo	1
1 Mayo	1
16 Septiembre	1
3er Lunes Nov/ 20 Noviembre	1
1 dic. c/6 años	0
25 Diciembre	1
Dias Festivos por costumbre	
Semana santa 6, 7 y 8 de Abril	3
3 de Mayo (opcional)	0
10 de Mayo (opcional)	0
2 de Noviembre	1
12 de Diciembre (opcional)	0
Otros por contrato Colectivo	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 CINTALAPA
 DE FIGUEROA, CHIS.
 2021 - 2024

Ilustración 11Dias Festivos por Ley

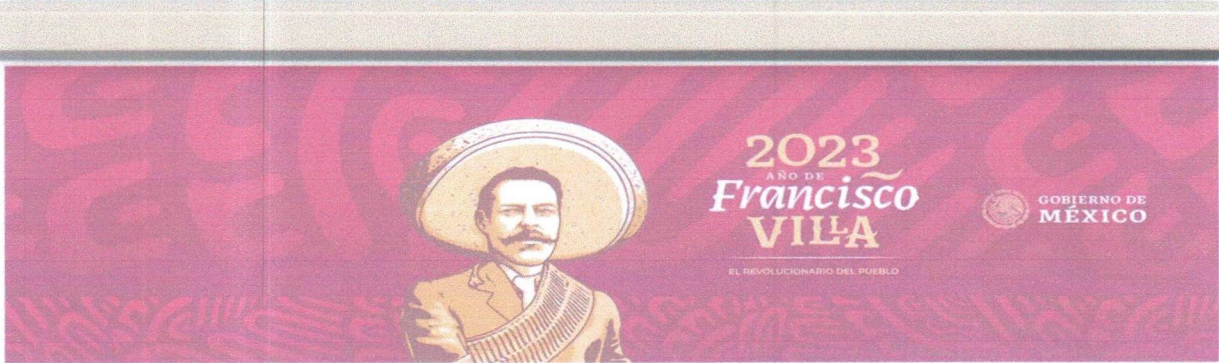

SALARIO MÍNIMO VIGENTE

Salarios Mínimos	Pesos diarios Areas Geográficas		
	A	B	C
2001	40.35	37.95	35.85
2002	42.15	40.10	38.30
2003	43.65	41.85	40.30
2004	45.24	43.73	42.11
2005	46.80	45.35	44.05
2006	48.67	47.16	45.81
2007	50.57	49.00	47.60
2008	52.59	50.96	49.50
2009	54.80	53.26	51.95
2010	57.46	55.84	54.47
2011	59.82	58.13	56.70
2012	62.33	60.57	59.08
2012	62.33	59.08	
2013	64.76	61.38	
2014	67.29	63.77	
2015	70.10	66.45	
2015	70.10	01-oct-15	
2016	73.04	01-ene-16	
2017	80.04	01-ene-17	
2018	88.36	01-dic-17	
	Zona Fronteriza	Zona Resto del Pais	
2019	176.72	102.68	
2020	185.56	123.22	
2021	213.39	141.70	
2022	260.34	172.87	
2023	312.41	207.44	


ENERO-26 NOV 2012
27 NOV -31 DIC 2012



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIS. 2021 - 2024

Ilustración 12 Salarios Mínimos

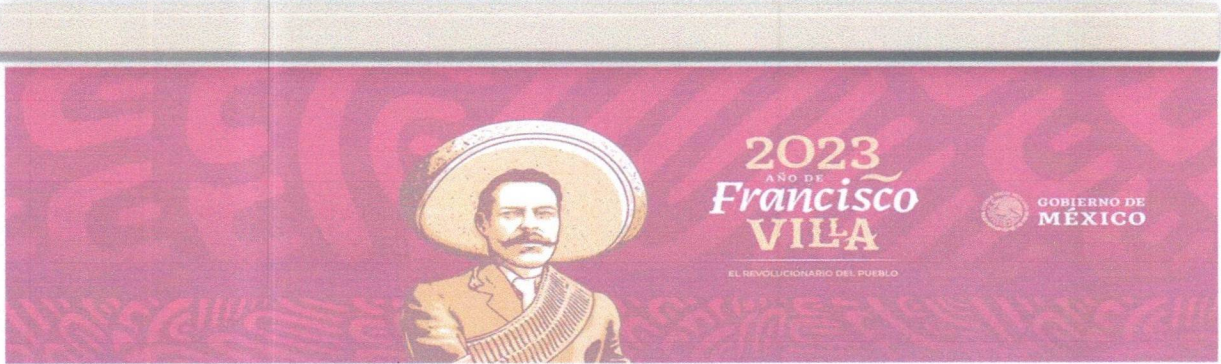

SALARIO MÍNIMO VIGENTE FRONTERA NORTE

Zona Libre de la Frontera Norte

\$ 312.41

Baja California

- Ensenada, Playas de Rosarito, Mexicali, Tecate y Tijuana

Sonora

- San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Sáric, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco y Agua Prieta

Chihuahua

- Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides

Coahuila

- Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jiménez, Piedras Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo

Nuevo León

- Anáhuac

Tamaulipas

- Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros

Zona resto de los municipios del País


\$ 207.44

Ilustración 13 Salario Mínimo Zona Fronteriza Norte



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CINTALAPA
DE FIGUEROA, CHIS.
2021 - 2024

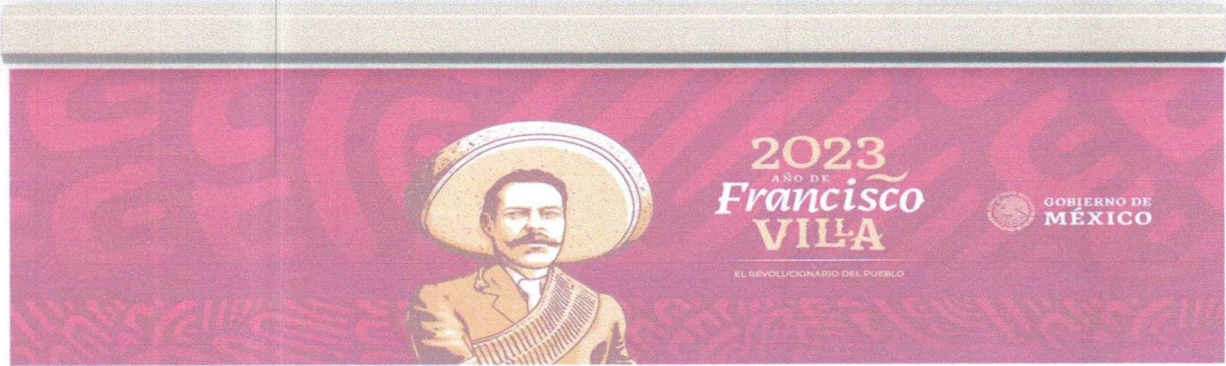

VALOR HISTÓRICO DE LA UMA Y EL VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE FEBRERO DE 2023 HASTA EL 31 DE ENERO 2024


Año	Diario	Mensual	Anual
2023	\$ 103.74	\$ 3,153.70	\$ 37,844.40
2022	\$ 96.22	\$ 2,925.09	\$ 35,101.08
2021	\$ 89.62	\$ 2,724.45	\$ 32,693.40
2020	\$ 86.88	\$ 2,641.15	\$ 31,693.80
2019	\$ 84.49	\$ 2,568.50	\$ 30,822.00
2018	\$ 80.60	\$ 2,450.24	\$ 29,402.88
2017	\$ 75.49	\$ 2,294.90	\$ 27,538.80
2016	\$ 73.04	\$ 2,220.42	\$ 26,645.04



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CINTEALAPA DE FIGUEROA, CHIS. 2021 - 2024

Ilustración 14 UMA 2023

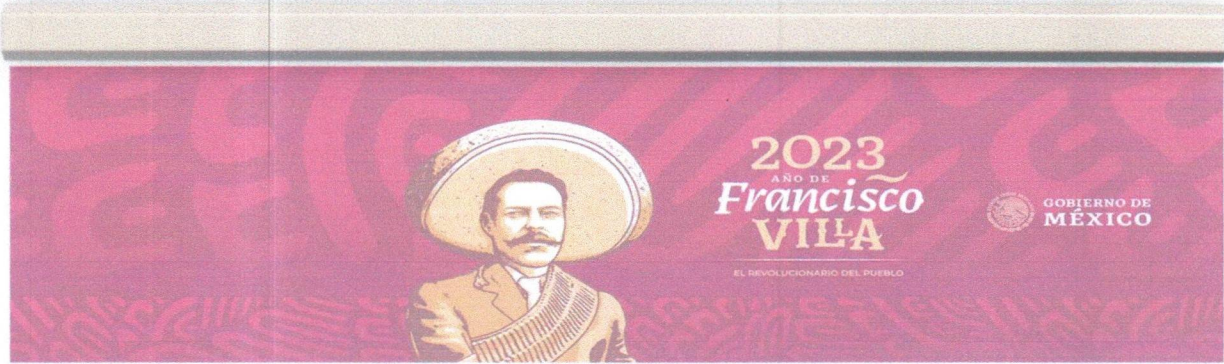

VALORES VIGENTES PARA EL RÉGIMEN OBLIGATORIO LEY DEL SEGURO SOCIAL
PORCENTAJES DE APLICACIÓN A LA BASE DEL CALCULO PARA LA DETERMINACION DE LAS
CUOTAS DEL IMSS, VIGENTES A PARTIR DEL 1o. DE JULIO DE 1997.

FECHA DE INICIO	ENFERMEDAD Y MATERNIDAD									
	CUOTA FIJA	EXCEDENTE A 3 SALARIOS MINIMOS GENERALES DEL D.F.			PRESTACIONES EN DINERO			GASTOS MEDICOS PENSIONADOS		
	PATRON	PATRON	ASEGURADO	SUMA	PATRON	ASEGURADO	SUMA	PATRON	ASEGURADO	SUMA
01/07/1997										
1998	13.90	6.00	2.00	8.00	0.70	0.25	0.95	1.05	0.375	1.425
01/01/1999	14.55	5.51	1.84	7.35	0.70	0.25	0.95	1.05	0.375	1.425
01/01/2000	15.20	5.02	1.68	6.70	0.70	0.25	0.95	1.05	0.375	1.425
01/01/2001	15.85	4.53	1.52	6.05	0.70	0.25	0.95	1.05	0.375	1.425
01/01/2002	16.50	4.04	1.36	5.40	0.70	0.25	0.95	1.05	0.375	1.425
01/01/2003	17.15	3.55	1.20	4.75	0.70	0.25	0.95	1.05	0.375	1.425
01/01/2004	17.80	3.06	1.04	4.10	0.70	0.25	0.95	1.05	0.375	1.425
01/01/2005	18.45	2.57	0.88	3.45	0.70	0.25	0.95	1.05	0.375	1.425
01/01/2006	19.10	2.08	0.72	2.80	0.70	0.25	0.95	1.05	0.375	1.425
01/01/2007	19.75	1.59	0.56	2.15	0.70	0.25	0.95	1.05	0.375	1.425
01/01/2008	20.40	1.10	0.40	1.50	0.70	0.25	0.95	1.05	0.375	1.425
ART.	106-I	106-II			107			25		

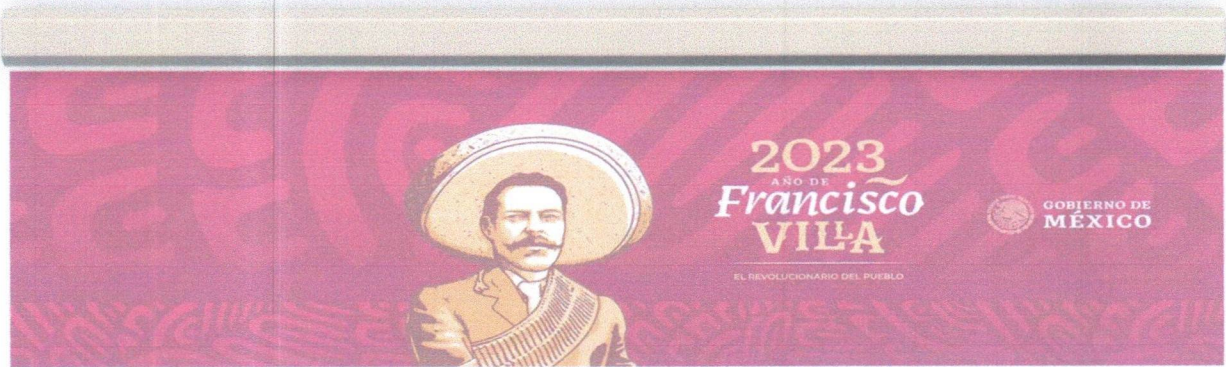


Ilustración 15 Cuotas IMSS

VALORES VIGENTES PARA EL RÉGIMEN OBLIGATORIO LEY DEL SEGURO SOCIAL

FECHA DE INICIO	INVALIDEZ Y VIDA			GUADERIAS	RETIRO	CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ		
	PATRON	ASEGURADO	SUMA	PATRON	PATRON	ASEGURADO	SUMA	
01/07/1997								
1998	1.75	0.625	2.375	1.00	2.00	3.15	1.125	4.275
01/01/1999	1.75	0.625	2.375	1.00	2.00	3.15	1.125	4.275
01/01/2000	1.75	0.625	2.375	1.00	2.00	3.15	1.125	4.275
01/01/2001	1.75	0.625	2.375	1.00	2.00	3.15	1.125	4.275
01/01/2002	1.75	0.625	2.375	1.00	2.00	3.15	1.125	4.275
01/01/2003	1.75	0.625	2.375	1.00	2.00	3.15	1.125	4.275
01/01/2004	1.75	0.625	2.375	1.00	2.00	3.15	1.125	4.275
01/01/2005	1.75	0.625	2.375	1.00	2.00	3.15	1.125	4.275
01/01/2006	1.75	0.625	2.375	1.00	2.00	3.15	1.125	4.275
01/01/2007	1.75	0.625	2.375	1.00	2.00	3.15	1.125	4.275
01/01/2008	1.75	0.625	2.375	1.00	2.00	3.15	1.125	4.275
ARTICULO	147			211	168-I	168-II		

Ilustración 16 Valores Vigentes del Régimen de LSS



VALORES VIGENTES PARA EL RÉGIMEN OBLIGATORIO LEY DEL SEGURO SOCIAL

LIMITES MAXIMOS DE SALARIOS MINIMOS DIARIOS


ARTICULO	AÑO	ENFERMEDAD Y MATERNIDAD	RIEGO DE TRABAJO	RETIRO	GUARDERIA	
28	1-jul-97	25	25	25	25	
	1998	Los mismos valores anteriores hasta el 31 de diciembre de 1998				
	1999	25	25	25	25	
	2000	25	25	25	25	
	2001	25	25	25	25	
	2002	25	25	25	25	
	2003	25	25	25	25	
	2004	25	25	25	25	
	2005	25	25	25	25	
	2006	25	25	25	25	
	2007	25	25	25	25	
*	2008	25	25	25	25	
Artículo 28 Límite Inferior		1 salario mínimo general del Area geográfica respectiva				
Límite Superior		25 salarios mínimo del D.F.				
Art. 25 Transitorio, Fracc. II, 15 salario Mínimos del DF En 1997, aumentando un salario mínimo cada año						
* Modificación con el DECRETO 21/Nov/1996						



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIS. 2021 - 2024

Ilustración 17 Límites Máximos Diarios

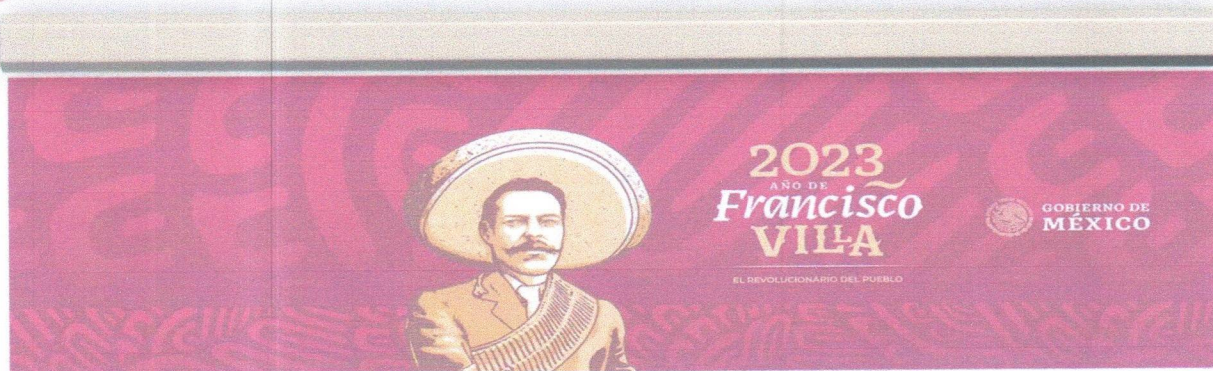

VALORES VIGENTES PARA EL RÉGIMEN OBLIGATORIO LEY DEL SEGURO SOCIAL

ARTÍCULO	AÑO DE APLICACIÓN		INVALIDEZ Y VIDA	CESANTIA Y VEJEZ		INFONAVIT
28	1-jul-97	30-jun-98	15	15		15
	01-jul-98	30-jun-99	16	16		16
	01-jul-99	30-jun-00	17	17		17
	01-jul-00	30-jun-01	18	18		18
	01-jul-01	30-jun-02	19	19		19
	01-jul-02	30-jun-03	20	20		20
	01-jul-03	30-jun-04	21	21		21
	01-jul-04	30-jun-05	22	22		22
	01-jul-05	30-jun-06	23	23		23
	01-jul-06	30-jun-07	24	24		24
	01-jul-07	30-jun-08	25	25		25
Artículo 28 Límite Inferior 1 salario mínimo general del Area geográfica respectiva Límite Superior 25 salarios mínimo del D.F.						
Art. 25 Transitorio, Fracc. II, 15 salario Mínimos del DF En 1997, aumentando un salario mínimo cada año Modificación con el DECRETO 21/Nov/1996						



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CINTEALAPA DE FIGUEROA, CHIS. 2021 - 2024


Ilustración 18 Valores Vigentes para Régimen de LSS

RIESGO DE TRABAJO

Artículo 73 LSS. Al inscribirse por primera vez en el Instituto o al cambiar de actividad, las empresas cubrirán la prima media de la clase que conforme al Reglamento les corresponda, de acuerdo a la tabla siguiente:

Prima media	En por cientos
Clase I	0.54355
Clase II	1.13065
Clase III	2.59840
Clase IV	4.65325
Clase V	7.58875

Ilustración 19 Factor de Riesgo

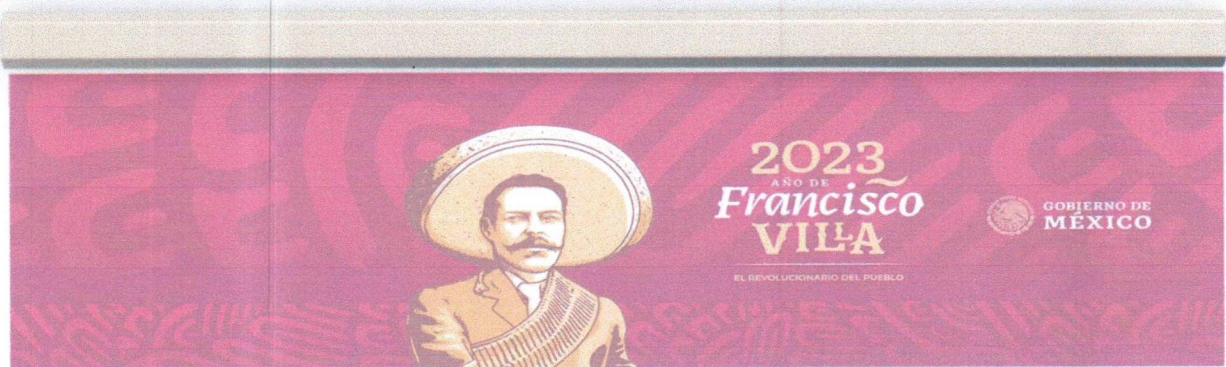

APORTACIÓN PATRONAL POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ

Aportación patronal por cesantía en edad avanzada y vejez

Salario base de cotización	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.0 SM	3.150%	3.150%	3.150%	3.150%	3.150%	3.150%	3.150%	3.150%
1.01 SM a 1.50 UMA	3.281%	3.413%	3.544%	3.676%	3.807%	3.939%	4.070%	4.202%
1.51 a 2.00 UMA	3.575%	4.000%	4.426%	4.851%	5.276%	5.701%	6.126%	6.552%
2.01 a 2.50 UMA	3.751%	4.353%	4.954%	5.556%	6.157%	6.759%	7.360%	7.962%
2.51 a 3.00 UMA	3.869%	4.588%	5.307%	6.026%	6.745%	7.464%	8.183%	8.902%
3.01 a 3.50 UMA	3.953%	4.756%	5.559%	6.361%	7.164%	7.967%	8.770%	9.573%
3.51 a 4.00 UMA	4.016%	4.882%	5.747%	6.613%	7.479%	8.345%	9.211%	10.077%
4.01 UMA en adelante	4.241%	5.331%	6.422%	7.513%	8.603%	9.694%	10.784%	11.875%

Ilustración 20 Aportación Patronal por Cesantía


TOPES SALARIALES COMO RESULTADO DE LA CUOTA PATRONAL PARA EL AÑO 2023

Salario base de cotización	FRONTERA NORTE		RESTO DEL PAIS		Tasa 2023
	Inicio	Fin	Inicio	Fin	
1.0 SM		\$312.41		\$207.44	3.150%
1.01 SM a 1.50 UMA	\$315.53	\$155.61	\$209.51	\$155.61	3.281%
1.51 a 2.00 UMA	\$156.65	\$207.48	\$156.65	\$207.48	3.575%
2.01 a 2.50 UMA	\$208.52	\$259.35	\$208.52	\$259.35	3.751%
2.51 a 3.00 UMA	\$260.39	\$311.22	\$260.39	\$311.22	3.869%
3.01 a 3.50 UMA	\$312.26	\$363.09	\$312.26	\$363.09	3.953%
3.51 a 4.00 UMA	\$364.13	\$414.96	\$364.13	\$414.96	4.016%
4.01 UMA en Adelante	\$416.10	\$2,593.50	\$416.00	\$2,593.50	4.241%

↑
Tope máximo LSS 25 UMA

Ilustración 21 Topes Salariales LSS "25 UMA"

Nota: Existe una incongruencia sobre el límite inferior y el límite superior de salario a considerar en el rango 02, el límite inferior es mayor al límite superior, lo que hace inoperante al rango

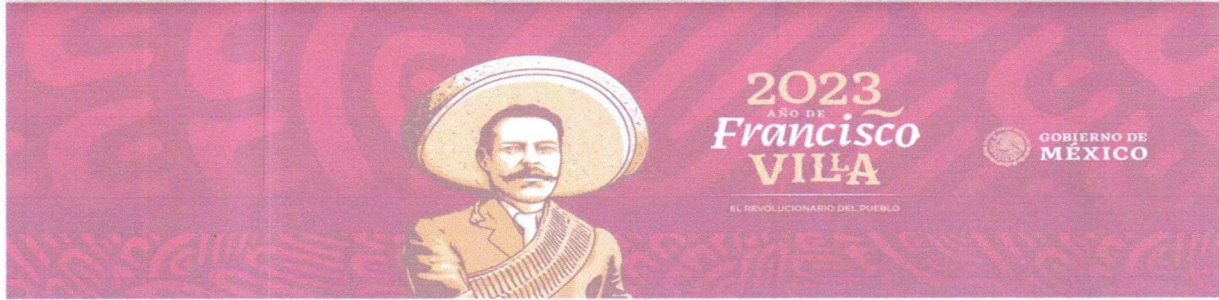

SALARIOS MÍNIMOS VIGENTES 2023

SALARIOS MÍNIMOS

Vigentes a partir del 1º de enero del 2023

Área geográfica	Pesos diarios		Porcentaje	Pesos diarios	
	Monto vigente 2022	Monto Independiente de Recuperación (MIR)	Aumento por fijación (%)	Monto vigente 2023	Incremento anual
Zona Libre de la Frontera Norte	\$260.34	\$23.67	10.0%	\$312.41	20%
Resto del país	\$172.87	\$15.72	10.0%	\$207.44	20%


Ilustración 22 Salario Mínimo 2023

El MIR, es un mecanismo cuya única finalidad es la recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos, y es una cantidad absoluta en pesos.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIS. 2021 - 2024

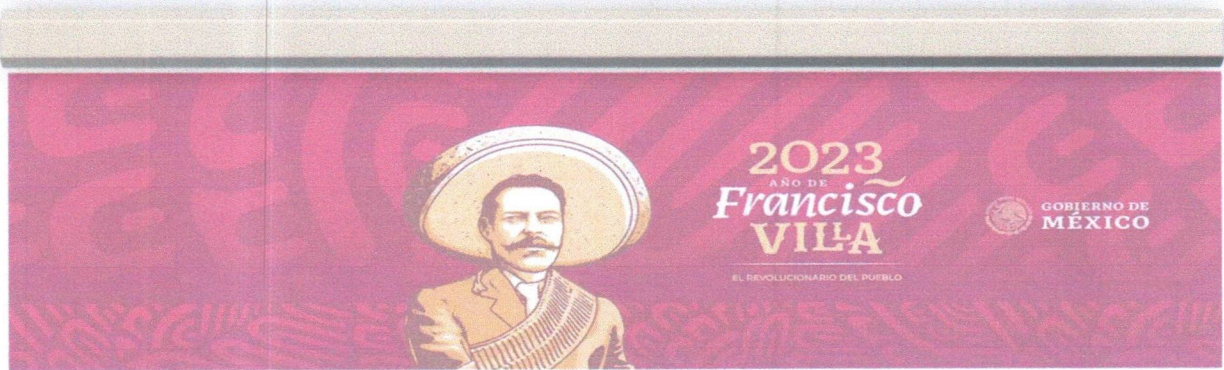

SALARIOS MÍNIMOS CATEGORÍAS PRINCIPALES DE LA CONSTRUCCIÓN

SALARIOS MÍNIMOS
Vigentes a partir del 1º de enero del 2023

No	Profesiones, oficios y trabajos especiales	Zona Libre de la Frontera Norte	Resto del país**
1	Albañilería, oficial de	\$312.41	\$239.31
2	Boticas, farmacias y droguería, dependiente(a) de mostrador en	\$312.41	\$211.53
3	Buldozer y/o traxcavo, operador(a) de	\$312.41	\$250.70
6	Carpintero(a) de obra negra	\$312.41	\$239.31
7	Carpintero(a) en la fabricación y reparación de muebles, oficial	\$312.41	\$235.37
10	Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial	\$312.41	\$234.53
11	Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en	\$312.41	\$223.35
16	Chofer de camión de carga en general	\$312.41	\$244.22
17	Chofer de camioneta de carga en general	\$312.41	\$237.30
18	Chofer operador(a) de vehículos con grúa	\$312.41	\$228.27
19	Draga, operador(a) de	\$312.41	\$253.01
20	Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial	\$312.41	\$238.76
21	Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial	\$312.41	\$234.53
25	Encargado(a) de bodega y/o almacén	\$312.41	\$218.44
29	Herrería, oficial de	\$312.41	\$231.50
35	Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de	\$312.41	\$229.94
36	Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial	\$312.41	\$247.15
40	Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial	\$312.41	\$229.94
42	Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial	\$312.41	\$230.35
51	Secretario(a) auxiliar	\$312.41	\$246.65
52	Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico	\$312.41	\$236.80
56	Trabajador(a) del hogar	\$312.41	\$225.50
57	Trabajador(a) social, técnico(a) en	\$312.41	\$267.21
59	Velador(a)	\$312.41	\$214.90

*/ÁREA GEOGRÁFICA de la Zona Libre de la Frontera Norte integrada por los municipios que hacen frontera con Estados Unidos de Norteamérica: Ensenada, Playas de Rosarito, Mexicali, Tecate, Tijuana, San Quintín y San Felipe, en el Estado de Baja California; San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Sábic, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco y Agua Prieta, en el Estado de Sonora; Janos, Ascensión, Juárez, Práxedes G. Guerrero,



TRABAJO
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL




CONASAMI
COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CINTALAPA
DE FIGUEROA, CHIS.
2021 - 2024

Ilustración 23 Salarios Mínimos propuestos por CONASAMI

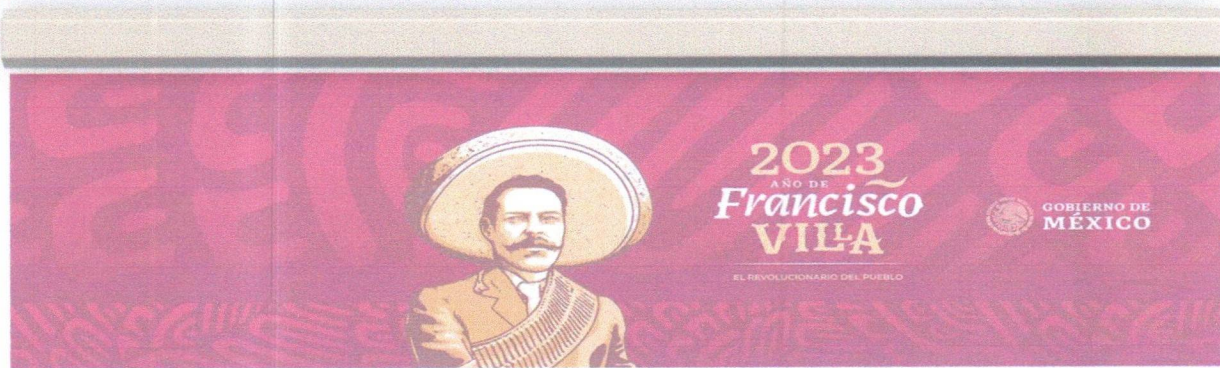

BIBLIOGRAFÍA

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. (2000). *Artículo 1.*

Mendoza, J. J. (13 de 01 de 2015). Cronista presenta libro titulado "Los hombres ilustres de mi pueblo". *Chiapas en contacto*. Obtenido de hiapasencontacto.com/cronista-presenta-libro-titulado-los-hombres-ilustres-de-mi-pueblo/

wikipedia. (31 de 01 de 2023). *Cintalapa*. Recuperado el 31 de 01 de 2023, de Naturalista: <https://www.naturalista.mx/places/wikipedia/Cintalapa>

DISEÑO DE PORTADA

- 1) Informática Home
 - a) Teléfono: 961 124 5522
 - b) Correo: servicios@informaticahome.com
 - c) Dirección: 1^a. Poniente Norte, 366B, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

CINTALAPA
DE FIGUEROA, CHIS.
2021 - 2024


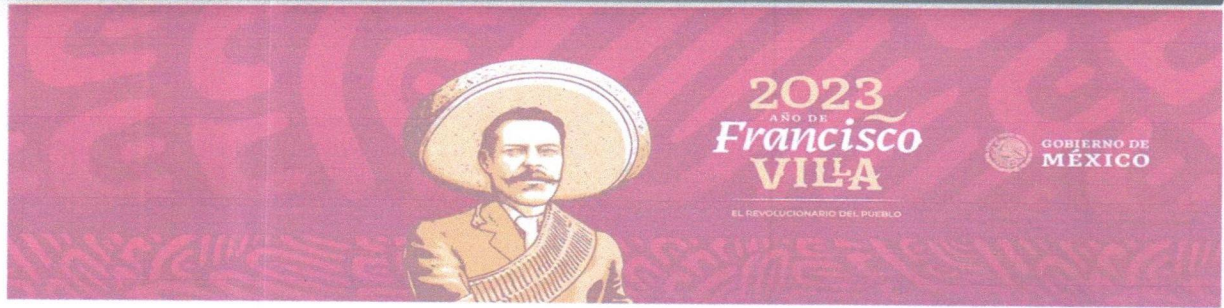



TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1Foto Cintalapa	1
Ilustración 3Foto Cintalapa	4
Ilustración 4 Ubicación macro en Chiapas	7
Ilustración 5 Ubicación macro en Chiapas	7
Ilustración 6 Ubicación de Localidades	3
Ilustración 7 Pirámide de Kensel.....	3
Ilustración 8 Integración de Precios Unitarios	11
Ilustración 9 Porcentajes Para Determinación de Cuotas IMSS.....	43
Ilustración 10 Primas de Riegos	47
Ilustración 11 Cuotas Patronales	51
Ilustración 12Días Festivos por Ley	53
Ilustración 13Salarios Mínimos	54
Ilustración 14 Salario Mínimo Zona Fronteriza Norte	55
Ilustración 15 UMA 2023.....	56
Ilustración 16Cuotas IMSS	57
Ilustración 17 Valores Vigentes del Régimen de LSS	57
Ilustración 18 Límites Máximos Diarios.....	58
Ilustración 19 Valores Vigentes para Régimen de LSS	59
Ilustración 20 Factor de Riesgo	59
Ilustración 21 Aportación Patronal por Cesantía	60
Ilustración 22 Topes Salariales LSS "25 UMA"	60
Ilustración 23 Salario Mínimo 2023.....	61
Ilustración 24 Salarios Mínimos propuestos por CONASAMI.....	62



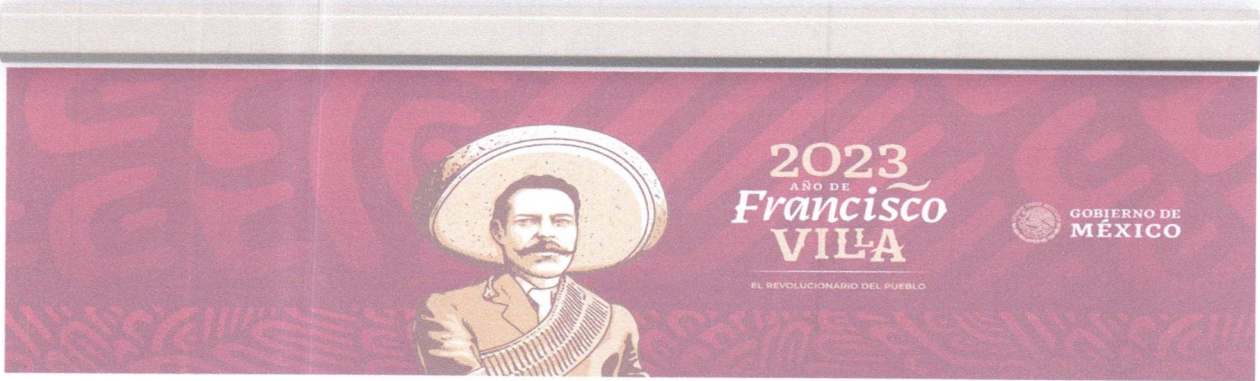

COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, 2021-2024



Lic. Ernesto Cruz Díaz
Presidente del Comité de Obra Pública
y
Presidente Municipal Constitucional 2021-2024



SINDICATURA
CINTALAPA
DE FIGUEROA, CHIS.
2021-2024
Ing. Anayeli Reyes Clemente
Vicepresidente y
Síndico Municipal



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CINTALAPA
DE FIGUEROA, CHIS.
2021-2024
Ing. Amir Enrique Cruz Pérez
Secretario Técnico y
Director de Obras Públicas Municipales



Ing. Manuel Hermilo Núñez Niño
Vocal y Primer Regidor



TESORERÍA
CINTALAPA
DE FIGUEROA, CHIS.
2021-2024
Arq. Marisa Espinosa Sánchez
Vocal y Tesorera Municipal

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
A						
TABULADOR DE EDIFICACION 2023						
A.11						
PRELIMINARES						
A.11.01						
LIMPIA Y TRAZO						
1	A.11.01	1101000011	LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN EN ÁREA DE DESPLANTE DE EDIFICACIONES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$17.82	\$18.09
2	A.11.01	1101000021	LIMPIEZA Y DESHIERBE DEL TERRENO, ATAQUE OBLIGADO A MANO; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, ACOMODO PARA SU POSTERIOR EXTRACCIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$8.94	\$9.09
3	A.11.01	1101000022	DESMONTE, DESHIERBE Y DESENRAICE CON EQUIPO MECÁNICO; INCLUYE: ACAMELLONADO PARA SU POSTERIOR EXTRACCIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$3.05	\$3.09
4	A.11.01	1101000023	TALA DE ÁRBOLES DE 0.10 A 0.25 m. DE DIÁMETRO DE TRONCO MEDIDO A 1.00 METRO DEL NIVEL DEL TERRENO NATURAL, DESRAME, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DENTRO DE LA OBRA, CON MADERA TROCEADA A DISPOSICIÓN DE LA DEPENDENCIA, INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (NO SE INCLUYE: EXTRACCIÓN DE TRONCOS NI DESENRAICE)	Pieza	\$354.23	\$359.69
5	A.11.01	1101000024	TALA DE ÁRBOLES DE 0.26 A 0.50 m. DE DIÁMETRO DE TRONCO MEDIDO A 1.00 METRO DEL NIVEL DEL TERRENO NATURAL, CON DERRIBE, DESRAME, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DENTRO DE LA OBRA, CON MADERA TROCEADA A DISPOSICIÓN DE LA DEPENDENCIA, INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (NO SE INCLUYE: EXTRACCIÓN DE TRONCOS NI DESENRAICE)	Pieza	\$481.06	\$488.46
6	A.11.01	1101000025	EXTRACCIÓN DE TOCONES DE 0.10 A 0.25 m. DE DIÁMETRO CON EXCAVACIÓN, DESENRAICE, CARGA, ACARREO, DESCARGA DENTRO DE LA OBRA PARA DIÁMETRO DEL TOCÓN MEDIDOS A 1.00 METRO DEL TERRENO NATURAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$822.15	\$834.79
7	A.11.01	1101000026	EXTRACCIÓN DE TOCONES DE 0.26 A 0.50 m. DE DIÁMETRO CON EXCAVACIÓN, DESENRAICE, CARGA, ACARREO, DESCARGA DENTRO DE LA OBRA. PARA DIÁMETRO DEL TOCÓN MEDIDOS A 1.00 METRO DE ALTURA DEL TERRENO NATURAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,478.73	\$1,501.49
8	A.11.01	1101000030	DESPALME DE TERRENO A MANO HASTA 25 Cm DE PROFUNDIDAD, PARA QUITAR CAPA DE TIERRA VEGETAL; INCLUYE: ACARREO A UNA DISTANCIA DE 20.00 m, MEDIDO SUELTO, DESENRAICE, HERRAMIENTA MENOR NECESARIA PARA LA REMOCIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$326.33	\$331.36
9	A.11.01	1101000031	DESPALME DE TERRENO A MAQUINA HASTA 25 Cm DE PROFUNDIDAD, PARA QUITAR CAPA DE TIERRA VEGETAL; INCLUYE: ACARREO A UNA DISTANCIA DE 20.00 m, MEDIDO SUELTO, DESENRAICE, HERRAMIENTA MENOR NECESARIA PARA LA REMOCIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$70.05	\$71.12
10	A.11.01	1101000041	TRAZO Y NIVELACIÓN EXCLUSIVAMENTE EN CALLES; INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$15.72	\$15.96
A.11.02						
EXCAVACIONES						
11	A.11.02	1102000011	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "A" DE 0.0 A 2.0 0 METROS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, AFINES DE TALUDES, TRASPALEOS, AFINES DE FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$150.92	\$153.25
12	A.11.02	1102000021	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.0 A 2.0 0 METROS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, AFINES DE TALUDES, TRASPALEOS, AFINES DE FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$241.51	\$245.22
13	A.11.02	1102000031	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "C" DE 0.0 A 2.0 0 METROS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, AFINES DE TALUDES, TRASPALEOS, AFINES DE FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$716.62	\$727.65

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CINTALAPA
DE FIGUEROA, CHIS.
2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
14	A.11.02	1102000032	EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO "A" EN SECO DE 0.00 A 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD, CON AUXILIO DE RETROEXCAVADORA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, AFINES DE TALUDES, TRASPALEOS, AFINES DE FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$23.28	\$23.64
15	A.11.02	1102000033	EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD, CON AUXILIO DE RETROEXCAVADORA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, AFINES DE TALUDES, TRASPALEOS, AFINES DE FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$47.72	\$48.45
16	A.11.02	1102000034	EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO "C" EN SECO DE 0.00 A 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD, CON AUXILIO DE RETROEXCAVADORA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, AFINES DE TALUDES, TRASPALEOS, AFINES DE FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$321.71	\$326.66
17	A.11.02	1102000035	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN CAJA, MATERIAL TIPO "A", EN SECO; INCLUYE: ACARREO A 20 m, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, CORTE, ACAMELLONADO DE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$32.52	\$33.04
18	A.11.02	1102000036	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN CAJA, MATERIAL TIPO "B", EN SECO; INCLUYE: ACARREO A 20 m, CORTE, ACAMELLONADO DE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$58.65	\$59.55
19	A.11.02	1102000037	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN CAJA, MATERIAL TIPO "C" CON APOYO DE TRACTOR DE ORUGAS, EN SECO; INCLUYE: ACARREO A 20 m, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, CORTE, ACAMELLONADO DE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$213.26	\$216.55
20	A.11.02	1102000041	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO "A" PARA FORMACIÓN DE PLAZAS CÍVICAS, CANCHAS DEPORTIVAS Y DESPLANTE DE EDIFICIO; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$172.49	\$175.16
21	A.11.02	1102000051	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" PARA FORMACIÓN DE PLAZAS CÍVICAS, CANCHAS DEPORTIVAS Y DESPLANTE DE EDIFICIOS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$268.31	\$272.44
22	A.11.02	1102000061	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "C" PARA FORMACIÓN DE PLAZAS CÍVICAS, CANCHAS DEPORTIVAS Y DESPLANTE DE EDIFICIOS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$815.02	\$827.56
23	A.11.02	1102000071	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN BANCO, MATERIAL TIPO "A"; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, PARA FORMACIÓN DE PLATAFORMAS, CORTE, ACAMELLONADO DEL MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$40.79	\$41.43
24	A.11.02	1102000081	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN BANCO, MATERIAL TIPO "B"; INCLUYE: ACARREO A 20 m, PARA FORMACIÓN DE PLATAFORMAS, CORTE, ACAMELLONADO DEL MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$52.14	\$52.92
25	A.11.02	1102000091	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN BANCO, MATERIAL TIPO "C"; INCLUYE: ACARREO A 20 m, PARA FORMACIÓN DE PLATAFORMAS, CORTE, ACAMELLONADO DEL MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$187.67	\$190.55
	A.11.03		RELLENOS			
26	A.11.03	1103000011	RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 Cm DE ESPESOR, COMPACTADAS CON PISÓN AL 90% , SEGÚN PRUEBA PROCTOR, INCORPORANDO EL AGUA NECESARIA; INCLUYE: ACARREOS, MEDIDO COMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, EXTENDIDO DEL MATERIAL HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$158.73	\$161.18
27	A.11.03	1103000012	RELLENO A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, EXTENDIDO DEL MATERIAL HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$100.62	\$102.16

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIS
2021 - 2024


HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.




"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
28	A.11.03	1103000013	RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 Cm DE ESPESOR, COMPACTADOS CON RODILLO VIBRATORIO MANUAL O EQUIPO SIMILAR, AL 90% , SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA; INCLUYE: ACARREOS, MEDIDO COMPACTO. CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, EXTENDIDO DEL MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$216.04	\$219.37
29	A.11.03	1103000021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO; EN CAPAS DE 20 Cm DE ESPESOR, COMPACTADOS CON RODILLO VIBRATORIO MANUAL O EQUIPO SIMILAR, AL 90% , SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA; INCLUYE: ACARREOS, MEDIDO COMPACTO. CON MATERIAL MEJORADO, EXTENDIDO DEL MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$497.72	\$505.37
30	A.11.03	1103000031	SUMINISTRO Y RELLENO DE ARENA, INCLUYE: ACARREO, EXTENDIDO DEL MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$300.43	\$305.06
31	A.11.03	1103000041	SUMINISTRO Y RELLENO DE GRAVA TRITURADA DE 3/4"; INCLUYE: ACARREO, EXTENDIDO DEL MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$985.25	\$1,000.40
32	A.11.03	1103000051	RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 Cm DE ESPESOR, COMPACTADO CON PISÓN AL 90 % , SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA; INCLUYE: SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL, ACARREOS, MEDIDO COMPACTO CON MATERIAL MEJORADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$440.40	\$447.19
33	A.11.03	1103000052	RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 Cm DE ESPESOR, COMPACTADAS CON RODILLO VIBRATORIO MANUAL O EQUIPO SIMILAR, AL 90% , SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA; INCLUYE: SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL, ACARREOS, MEDIDO COMPACTO, CON MATERIAL MEJORADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$447.41	\$454.29
34	A.11.03	1103000061	RELLENO DE GRAVA GRADUADA DE 5 CM. PARA FILTRO PERIMETRAL EN POZO DE ABSORCIÓN; INCLUYE: ACARREO A 20 m, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$1,026.39	\$1,042.19
35	A.11.03	1103000071	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO EN ENTREPISO O AZOTEA PARA RECIBIR FIRME O ENTORTADO; INCLUYE: ACARREO, MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$585.88	\$594.88
36	A.11.03	1103000100	SUMINISTRO DE MATERIAL TRITURADO DE 1 1/2" A FINOS. PUESTO EN OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$823.33	\$836.00
37	A.11.03	1103000110	SUMINISTRO DE MATERIAL TRITURADO DE 3/4" A FINOS. PUESTO EN OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$823.33	\$836.00
38	A.11.03	1103000120	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PÉTREO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$66.12	\$67.14
39	A.11.03	1103000120.1	SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO. AL 90% SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVIA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: MOTOCONFORMADORA, VIBRO COMPACTADOR, PIPA DE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$355.60	\$361.06
40	A.11.03	1020000210.1	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION , EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADAS CON PISON AL 90% , SEGÚN PRUEBA PROCTOR, INCORPORANDO EL AGUA NECESARIA; INCLUYE: SELECCION DEL MATERIAL, ELIMINACION DE PIEDRA, ACARREOS, MEDIDO COMPACTO, EXTENDIDO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$180.30	\$183.08
	A.11.07		DEMOLICIONES			
41	A.11.07	1107000011	DEMOLICIÓN DE CIMIENTOS DE PIEDRA BRAZA. INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$603.73	\$613.02
42	A.11.07	1107000021	DEMOLICIÓN DE CIMIENTOS DE CONCRETO ARMADO. INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$1,056.53	\$1,072.77




HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.

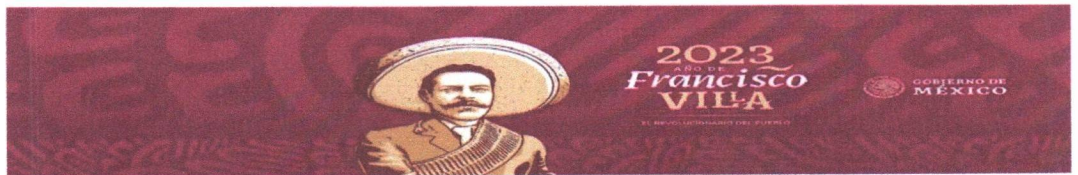


"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
43	A.11.07	110700031	DEMOLICIÓN DE CIMIENTOS DE CONCRETO SIMPLE; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$754.66	\$766.27
44	A.11.07	110700041	DEMOLICIÓN DE MUROS DE PIEDRA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$710.27	\$721.20
45	A.11.07	110700061	DEMOLICIÓN DE MUROS DE TABIQUE O BLOCK CON CADENAS Y CASTILLOS, SIN APLANADO; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$355.14	\$360.60
46	A.11.07	110700071	DEMOLICIÓN DE MUROS DE TABIQUE O BLOCK CON CADENAS Y CASTILLOS APLANADOS EN AMBAS CARAS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$402.49	\$408.69
47	A.11.07	110700091	DEMOLICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA RECUPERABLE DE 10 A 12 Cm DE ESPESOR; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$150.92	\$153.25
48	A.11.07	1107000101	DEMOLICIÓN DE ENTORTADO EN AZOTEA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, TRASPALEOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$26.24	\$26.65
49	A.11.07	1107000111	DEMOLICIÓN DE TECHOS DE TERRAZO ENLADRILLADO, INCLUYE: ACARREO A 20 m. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$67.08	\$68.10
50	A.11.07	1107000121	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 Cm DE ESPESOR; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$60.37	\$61.31
51	A.11.07	1107000131	DEMOLICIÓN DE PISO DE MOSAICO EN ÁREAS PEQUEÑAS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$75.48	\$76.63
52	A.11.07	1107000141	DEMOLICIÓN DE PISO DE MOSAICO EN SUPERFICIES COMPLETAS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$33.54	\$34.05
53	A.11.07	1107000151	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 12.00 Cm DE ESPESOR; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$86.24	\$87.57
54	A.11.07	1107000161	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA No .2 O MALLA DE ALAMBRE DE 10.00 Cm. DE ESPESOR; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$100.62	\$102.16
55	A.11.07	1107000171	DEMOLICIÓN DE LAMBRIM DE AZULEJO O SIMILAR EN PEQUEÑAS ÁREAS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$40.25	\$40.86
56	A.11.07	1107000181	DEMOLICIÓN DE LAMBRIM DE AZULEJO O SIMILAR EN ÁREAS GRANDES; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$25.17	\$25.54
57	A.11.07	1107000191	DEMOLICIÓN DE LAMBRIM DE MOSAICO EN ÁREAS PEQUEÑAS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$67.08	\$68.10
58	A.11.07	1107000201	DEMOLICIÓN DE LAMBRIM DE MOSAICO EN ÁREAS GRANDES; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$24.14	\$24.51
59	A.11.07	1107000211	DEMOLICIÓN DE APLANADOS EN MUROS DE 0.00 A 3.00 m. DE ALTURA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$26.24	\$26.65
60	A.11.07	1107000212	LEVANTAR Y QUITAR IMPERMEABILIZANTE DAÑADO EN LOSA DE AZOTEA A CUALQUIER ALTURA; INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20 METROS, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$20.11	\$20.42
61	A.11.07	1107000221	DEMOLICIÓN DE MUROS DE TABIQUE O BLOCK DE 20.00 Cm. DE ESPESOR; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$86.24	\$87.57
62	A.11.07	1107000231	DEMOLICIÓN DE MUROS DE TABIQUE DE 28.00 Cm. DE ESPESOR; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$100.62	\$102.16
63	A.11.07	1107000241	DESMONTAR MUEBLES SANITARIOS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$291.60	\$296.08



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.

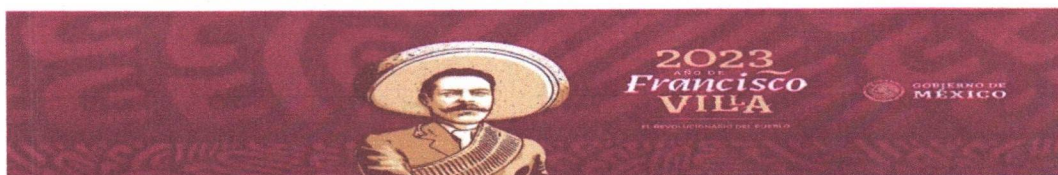

"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
64	A.11.07	1107000251	DESMONTAR CHAPA EXISTENTE; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$88.39	\$89.75
65	A.11.07	1107000261	DESMONTAR PUERTAS Y VENTANAS METÁLICAS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$108.19	\$109.86
66	A.11.07	1107000271	DESMONTAR CABALLETE DE LAMINA GALVANIZADA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$20.11	\$20.42
67	A.11.07	1107000281	DESMONTAR TECHUMBRE DE LAMINA METÁLICA MATERIAL RECUPERABLE; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$18.12	\$18.41
68	A.11.07	1107000291	DESMONTE DE CRISTALES CON MATERIAL RECUPERABLE; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$50.32	\$51.10
69	A.11.07	1107000301	DESMONTAR LAMINA GALVANIZADA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$36.22	\$36.77
70	A.11.07	1107000311	DESMONTAR LAMINA PINTRO O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$36.22	\$36.77
71	A.11.07	1107000321	RASPADO Y RALLADO DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES CON CUÑAS Y CEPILLO DE ALAMBRE; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$15.10	\$15.33
72	A.11.07	1107000331	PICAR PISO DE CONCRETO PARA RECIBIR FINO CON CINCEL Y MARRO; INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$20.11	\$20.42
73	A.11.07	1107000341	DESMONTAR TEJA DE BARRO CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$46.43	\$47.16
74	A.11.07	1107000351	DESMONTAR Y COLOCAR JAMBAS DE ALUMINIO EXISTENTES PARA LIMPIAR Y PINTAR PERFILES TUBULARES CORROSIONADOS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$73.25	\$74.37
75	A.11.07	1107000361	DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE, ATAQUE OBLIGADO CON PICO O CON CUÑA Y MARRO; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$802.96	\$815.33
76	A.11.07	1107000371	DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO, ATAQUE OBLIGADO CON PICO O CON CUÑA Y MARRO; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$905.60	\$919.53
77	A.11.07	1107000381	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO REFORZADO, EN CUALQUIER NIVEL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS DEL PRODUCTO HASTA PIE DE CAMIÓN, PARA SU POSTERIOR CARGA, TRASLADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$965.94	\$980.81
78	A.11.07	1107000391	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO, CON EQUIPO NEUMÁTICO; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$228.32	\$231.83
79	A.11.07	1107000401	DEMOLICIÓN A MANO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$464.40	\$471.54
80	A.11.07	1107000411	CORTE CON CORTADORA EN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, MEDIDO POR LÍNEA DE CORTE CON PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 5.0 Cm; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS MEDIDO SUELTO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$74.49	\$75.63
81	A.11.07	1107000421	CORTE CON CORTADORA EN PAVIMENTO Y/O BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 2.5 Cm, MEDIDO POR LÍNEA DE CORTE; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS MEDIDO SUELTO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$89.70	\$91.09
82	A.11.07	1107000431	DEMOLICIÓN EN AZOTEA, DE ENLADRILLADO, IMPERMEABILIZANTE, ENTORTADO Y TERRADO HASTA 0.25 m DE ESPESOR; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$58.65	\$59.55

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIS.
2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
83	A.11.07	1107000441	DEMOLICIÓN DE MUROS DE TABIQUE O BLOCK, INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, RECUBRIMIENTOS EN CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$447.20	\$454.08
84	A.11.07	1107000451	DESPEGAR PISOS DE LOSETA VINÍLICA EN CUALQUIER NIVEL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$12.09	\$12.27
85	A.11.07	1107000461	DEMOLICIÓN DE PISOS DE MOSAICOS, TERRAZO INTEGRAL, MÁRMOL, LOSETA DE BARRO Y ADOQUINES, MORTEROS EN CUALQUIER NIVEL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$33.54	\$34.05
86	A.11.07	1107000471	DEMOLICIÓN DE ZOCLOS DE MOSAICO DE PASTA, GRANITO, BARRO, MÁRMOL Y TERRAZO, QUITANDO EL MORTERO DEJANDO EL MURO EN CONDICIONES DE RECIBIR UN NUEVO RECUBRIMIENTO, EN CUALQUIER NIVEL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$12.09	\$12.27
87	A.11.07	1107000481	DEMOLICIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MOSAICO, AZULEJO, CINTILLA, QUITANDO MORTERO DE PEGAMENTO, DEJANDO EL MURO EN CONDICIONES DE RECIBIR UN NUEVO RECUBRIMIENTO, EN CUALQUIER NIVEL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$24.14	\$24.51
88	A.11.07	1107000491	DEMOLICIÓN DE APLANADOS DE MEZCLA, YESO O PASTA, EN CUALQUIER NIVEL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$24.14	\$24.51
89	A.11.07	1107000501	DEMOLICIÓN DE YESO EN FALSO PLAFOND EN CUALQUIER NIVEL; INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$39.18	\$39.79
90	A.11.07	1107000511	DESMANTELAMIENTO DE FALSO PLAFOND EN CUALQUIER NIVEL, A BASE DE PLACA DE CELOTEX O TABLAROCA, BASTIDOR, COLGANTERIAS, ANDAMIOS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$20.93	\$21.25
91	A.11.07	1107000521	DESMANTELAMIENTO DE BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES O NEGRAS HASTA 15 Cm DE DIÁMETRO, MATERIAL RECUPERABLE EN LO POSIBLE; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$55.73	\$56.58
92	A.11.07	1107000531	DESMANTELAMIENTO DE TUBERÍA HIDRÁULICA Y PIEZAS ESPECIALES HASTA 51 MM DE DIÁMETRO, MATERIAL RECUPERABLE EN LO POSIBLE; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$22.12	\$22.46
93	A.11.07	1107000541	DESMANTELAMIENTO DE TUBERÍA ELÉCTRICA HASTA 51 MM DE DIÁMETRO, MATERIAL RECUPERABLE EN LO POSIBLE; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$16.02	\$16.26
94	A.11.07	1107000551	DESMANTELAMIENTO DE TUBERÍA ELÉCTRICA DE 51 A 100 MM DE DIÁMETRO, MATERIAL RECUPERABLE EN LO POSIBLE; INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$23.24	\$23.61
95	A.11.07	1107000561	DESMANTELAMIENTO DE CANCELERÍA METÁLICA O DE MADERA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$53.43	\$54.25
96	A.11.07	1107000571	DESMANTELAMIENTO DE MARCOS Y CHAMBRANAS METÁLICAS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$95.18	\$96.63
97	A.11.07	1107000581	DESMANTELAMIENTO DE MARCOS O CHAMBRANAS DE MADERA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$44.40	\$45.09
98	A.11.07	1107000591	DESMANTELAMIENTO DE PUERTAS METÁLICAS O DE MADERA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$146.51	\$148.76
99	A.11.07	1107000601	DESMANTELAMIENTO DE CANCELERÍA DE ALUMINIO CON CRISTAL CON RECUPERACIÓN DEL MATERIAL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$92.79	\$94.21
100	A.11.07	1107000611	DESMANTELAMIENTO DE CERCAS DE MALLA CICLÓNICA, RECUPERANDO EL MATERIAL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$12.69	\$12.90

CINTALAPA
DE FIGUEROA, CHIS.
2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
101	A.11.07	1107000621	DESMANTELAMIENTO DE POSTES DE LÍNEA EN CERCA DE MALLA CICLÓNICA, RECUPERANDO EL MATERIAL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$66.22	\$67.24
102	A.11.07	1107000631	DESMANTELAMIENTO DE POSTES DE ARRANQUE Y PUERTAS EN CERCAS DE MALLA CICLÓNICA, RECUPERANDO EL MATERIAL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$76.16	\$77.34
103	A.11.07	1107000641	DESMANTELAMIENTO DE POSTE SUPERIOR Y DE RETENIDA, EN CERCAS DE MALLA CICLÓNICA, RECUPERANDO EL MATERIAL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$20.32	\$20.63
104	A.11.07	1107000651	DESMANTELAMIENTO DE ALAMBRE LISO O DE PÚAS, EN CERCAS DE MALLA CICLÓNICA, RECUPERANDO EL MATERIAL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$5.08	\$5.16
105	A.11.07	1107000661	DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA DE ACERO TIPO LIGERO Y MEDIANO, CON RECUPERACIÓN DEL MATERIAL; INCLUYE: ACARREO DE LOS ELEMENTOS A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$10.16	\$10.31
106	A.11.07	1107000671	DESMONTAR MALLA CICLÓN DE 1.50 METROS DE ALTURA CON BARRA SUPERIOR E INFERIOR; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$13.71	\$13.92
107	A.11.07	1107000681	DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRES DE LAMINA DE ASBESTO O METÁLICAS, HASTA 3.0 METROS DE ALTURA, RECUPERANDO EL MATERIAL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$45.48	\$46.17
	A.11.08		ACARREOS			
108	A.11.08	1108000011	ACARREO EN CARRETILLA DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIONES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA EN ESTACIONES DE 20 m, MEDIDO SUELTO. PRIMERA ESTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$100.62	\$102.16
109	A.11.08	1108000022	ACARREO EN CARRETILLA DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIONES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA EN ESTACIONES DE 20 m, MEDIDO SUELTO, ESTACIONES SUBSECUENTES A 20 m. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3-Est	\$60.37	\$61.31
110	A.11.08	1108000023	ACARREO EN CARRETA TIRADA POR BESTIAS, DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS VARIOS. APLICABLE EXCLUSIVAMENTE EN LOS LUGARES EN QUE LAS CONDICIONES DEL TERRENO NO PERMITEN OTRO MEDIO DE TRANSPORTE, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA, DISTANCIA MÁXIMA DE ACARREO 1ER. KILOMETRO. CON AUTORIZACIÓN DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Ton	\$1,010.25	\$1,025.80
111	A.11.08	1108000024	ACARREO EN CARRETA TIRADA POR BESTIAS, DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS VARIOS. APLICABLE EXCLUSIVAMENTE EN LOS LUGARES EN QUE LAS CONDICIONES DEL TERRENO NO PERMITEN OTRO MEDIO DE TRANSPORTE, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA, KM SUBSECUENTE. CON AUTORIZACIÓN DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Ton-Km	\$269.67	\$273.82
112	A.11.08	1108000031	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MANUAL DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO. PRIMER KILÓMETRO PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$223.03	\$226.45
113	A.11.08	1108000032	ACARREOS EN CAMIÓN DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO, DEMOLICIONES DE MAMPOSTERÍA, DEMOLICIONES DE CONCRETO, TALA DE ARBOLES. KM 2 AL KM 20 EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3-Km	\$17.32	\$17.58
114	A.11.08	1108000033	ACARREOS EN CAMIÓN DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO, DEMOLICIONES DE MAMPOSTERÍA, DEMOLICIONES DE CONCRETO, TALA DE ARBOLES. KM 21 EN ADELANTE EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3-Km	\$14.54	\$14.76
115	A.11.08	1108000035	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MANUAL DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO. 1er KM EN REVESTIMIENTO, TERRACERÍA Y BRECHA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$204.21	\$207.36

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIS. 2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
116	A.11.08	110800036	ACARREOS EN CAMIÓN DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO. DEMOLICIONES DE MAMPOSTERÍA, DEMOLICIONES DE CONCRETO, TALA DE ARBOLES. KM 2 AL KM 20 EN REVESTIMIENTO, TERRACERÍA Y BRECHA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3-Km	\$18.74	\$19.02
117	A.11.08	110800037	ACARREOS EN CAMIÓN DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO. DEMOLICIONES DE MAMPOSTERÍA, DEMOLICIONES DE CONCRETO, TALA DE ARBOLES. KM 21 EN ADELANTE EN REVESTIMIENTO, TERRACERÍA Y BRECHA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3-Km	\$17.36	\$17.62
118	A.11.08	110800061	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MANUAL, DEL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DE MAMPOSTERÍA, ROCA SUELTA, CARPETAS, EMPEDRADOS Y SIMILARES. MEDIDO SUELTO PRIMER KILÓMETRO PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$243.17	\$246.88
119	A.11.08	110800081	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MANUAL, DEL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DE MAMPOSTERÍA, ROCA SUELTA, CARPETAS, EMPEDRADOS Y SIMILARES. MEDIDO SUELTO 1er KM EN REVESTIMIENTO, TERRACERÍAS, BRECHAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$224.33	\$227.78
120	A.11.08	110800011	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MANUAL, DEL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO. MEDIDO SUELTO. PRIMER KILÓMETRO PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$243.17	\$246.88
121	A.11.08	110800013	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MANUAL, DEL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO. MEDIDO SUELTO. 1er KM. REVESTIMIENTO, TERRACERÍA, BRECHAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$224.33	\$227.78
122	A.11.08	110800016	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MANUAL, DEL PRODUCTO DE TALAS DE ÁRBOLES Y EXTRACCIÓN DE TOCONES, MEDIDO SUELTO, 1er KM EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$197.47	\$200.51
123	A.11.08	110800018	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MANUAL, DEL PRODUCTO DE LA TALA DE ÁRBOLES Y EXTRACCIÓN DE TOCONES. MEDIDO SUELTO, 1er KM. REVESTIMIENTO, TERRACERÍAS, BRECHAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$216.24	\$219.57
124	A.11.08	110800020	ACARREOS EN CAMIÓN DE REDILAS DE 10-12 TONELADAS DE CAPACIDAD, DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS VARIOS, CUANDO EXISTA DIFICULTAD PARA ENTREGA DIRECTA POR EL PROVEEDOR O NO SE DISPONGA DEL PRODUCTO EN LA LOCALIDAD Y SIEMPRE QUE SEA AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA. INCLUYE: CARGA Y DESCARGA. PRIMER KILÓMETRO PAVIMENTO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Ton	\$331.02	\$336.11
125	A.11.08	110800021	ACARREOS EN CAMIÓN DE REDILAS DE 10-12 TONELADAS DE CAPACIDAD, DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS VARIOS, CUANDO EXISTA DIFICULTAD PARA ENTREGA DIRECTA POR EL PROVEEDOR O NO SE DISPONGA DEL PRODUCTO EN LA LOCALIDAD Y SIEMPRE QUE SEA AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA. KILÓMETROS SUBSECUENTES, EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Ton-Km	\$19.26	\$19.57
126	A.11.08	110800022	ACARREOS EN CAMIÓN DE REDILAS DE 10 TONELADAS DE CAPACIDAD, DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS VARIOS, CUANDO EXISTA DIFICULTAD PARA ENTREGA DIRECTA POR EL PROVEEDOR O NO SE DISPONGA DEL PRODUCTO EN LA LOCALIDAD Y SIEMPRE QUE SEA AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA, INCLUYE: CARGA, DESCARGA. 1er KM EN REVESTIMIENTO, TERRACERÍAS, BRECHAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Ton	\$354.34	\$359.78
127	A.11.08	110800023	ACARREOS EN CAMIÓN DE REDILAS DE 10-12 TONELADAS DE CAPACIDAD, DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS VARIOS, CUANDO EXISTA DIFICULTAD PARA ENTREGA DIRECTA POR EL PROVEEDOR O NO SE DISPONGA DEL PRODUCTO EN LA LOCALIDAD Y SIEMPRE QUE SEA AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA. Km SUBSECUENTES. EN REVESTIMIENTOS, TERRACERÍAS, BRECHAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Ton-Km	\$19.26	\$19.57

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CINTALAPA
 DE FIGUEROA, CHIS
 2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.




"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
128	A.11.08	1108000241	ACARREOS EN CAMIÓN DE REDILAS DE 10 TONELADAS DE CAPACIDAD, DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS VARIOS, CUANDO EXISTA DIFICULTAD PARA ENTREGA DIRECTA POR EL PROVEEDOR O NO SE DISPONGA DEL PRODUCTO EN LA LOCALIDAD Y SIEMPRE QUE SEA AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA. KILÓMETROS SUBSECUENTES, SOBRE TERRENOS CON PENDIENTES MAYORES AL 15% Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Ton-Km	\$24.08	\$24.44
129	A.11.08	1108000281	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA, DEL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO. MEDIDO SUELTO. PRIMER KILÓMETRO EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$58.54	\$59.44
130	A.11.08	1108000282	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA, DEL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. MEDIDO SUELTO. PRIMER KILÓMETRO EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$53.32	\$54.13
131	A.11.08	1108000291	ACARREOS EN CAMIÓN, DEL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO. MEDIDO SUELTO. KM 2 AL KM 20 EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3-Km	\$17.32	\$17.58
132	A.11.08	1108000292	ACARREOS EN CAMIÓN, DEL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO. MEDIDO SUELTO. KM 21 EN ADELANTE EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3-Km	\$14.54	\$14.76
133	A.11.08	1108000301	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA, DEL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO. MEDIDO SUELTO. 1er KM EN REVESTIMIENTO, TERRACERÍAS, BRECHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$72.93	\$74.05
134	A.11.08	1108000311	ACARREOS EN CAMIÓN, DEL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO. MEDIDO SUELTO. KM 2 AL KM20 EN REVESTIMIENTO, TERRACERÍAS, BRECHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3-Km	\$18.74	\$19.02
135	A.11.08	1108000321	ACARREOS EN CAMIÓN, DEL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO. MEDIDO SUELTO. KM 21 EN ADELANTE EN REVESTIMIENTO, TERRACERÍAS, BRECHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3-Km	\$17.36	\$17.62
136	A.11.08	1108000331	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA, DE MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA, ROCA SUELTA, CARPETAS, EMPEDRADOS Y SIMILARES. MEDIDO SUELTO. 1er KM. EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$69.75	\$70.82
137	A.11.08	1108000351	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA, DE MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA, ROCA SUELTA, CARPETAS, EMPEDRADOS Y SIMILARES. MEDIDO SUELTO. 1er. KM. REVESTIMIENTO, TERRACERÍAS, BRECHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$72.93	\$74.05
138	A.11.08	1108000431	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA, DEL PRODUCTO DE LA TALA DE ÁRBOLES Y EXTRACCIÓN DE TOCONES. MEDIDO SUELTO. PRIMER KILÓMETRO EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$69.75	\$70.82
139	A.11.08	1108000451	ACARREOS EN CAMIÓN, DEL PRODUCTO DE LA TALA DE ÁRBOLES Y EXTRACCIÓN DE TOCONES. MEDIDO SUELTO. 1er. KM EN REVESTIMIENTO, TERRACERÍA, BRECHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$72.93	\$74.05
140	A.11.08	1108000481	ACARREO DE AGUA EN PIPA DE 8000 LTS. DE CAPACIDAD; INCLUYE: BOMBA AUTOCEBANTE DE 4", PRIMER KILÓMETRO EN PAVIMENTO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$46.39	\$47.11
141	A.11.08	1108000491	ACARREO DE AGUA EN PIPA DE 8000 LTS. DE CAPACIDAD. Km SUBSECUENTES EN PAVIMENTO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3-Km	\$10.07	\$10.24
142	A.11.08	1108000501	ACARREO DE AGUA EN PIPA DE 8000 LTS. DE CAPACIDAD. 1er. KM. SOBRE REVESTIMIENTO, TERRACERÍA Y BRECHA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$126.92	\$128.88
143	A.11.08	1108000511	ACARREO DE AGUA EN PIPA DE 8000 LTS DE CAPACIDAD. Km SUBSECUENTES EN REVESTIMIENTO, TERRACERÍAS Y BRECHA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3-Km	\$15.11	\$15.34
144	A.11.08	1108000531	ACARREOS EN LANCHAS MOTORIZADAS, CON CARGA MANUAL, DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS VARIOS, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA. PRIMER KILÓMETRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Ton	\$318.86	\$323.78

CINTALAPA
DE FIGUEROA, CHIS.
2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.

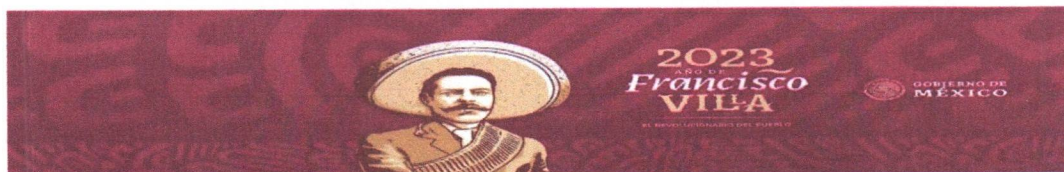


"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
145	A.11.08	1108000541	ACARREOS EN LANCHAS MOTORIZADAS, CON CARGA MANUAL, DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS VARIOS, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA. KILÓMETROS SUBSECUENTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Ton-Km	\$88.88	\$90.24
146	A.11.08	1108000551	ACARREO EN CAMIÓN DE REDILAS DE 3 TONELADAS DE CAPACIDAD, DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS VARIOS, CUANDO EXISTA LA DIFICULTAD PARA ENTREGA DIRECTA DEL PROVEEDOR, O NO SE DISPONGA DEL PRODUCTO EN LA LOCALIDAD Y SIEMPRE QUE SEA AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA. PRIMER KILÓMETRO PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Ton	\$237.54	\$241.20
147	A.11.08	1108000561	ACARREO EN CAMIÓN DE REDILAS DE 3 TONELADAS DE CAPACIDAD, DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS VARIOS, CUANDO EXISTA DIFICULTAD PARA ENTREGA DIRECTA POR EL PROVEEDOR, O NO SE DISPONGA DEL PRODUCTO EN LA LOCALIDAD Y SIEMPRE QUE SEA AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA. Km SUBSECUENTES EN PAVIMENTO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Ton-Km	\$6.55	\$6.65
148	A.11.08	1108000571	ACARREO EN CAMIÓN DE REDILAS DE 3 TONELADAS DE CAPACIDAD, DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS VARIOS, CUANDO EXISTA DIFICULTAD PARA ENTREGA DIRECTA POR EL PROVEEDOR, O NO SE DISPONGA DEL PRODUCTO EN LA LOCALIDAD Y SIEMPRE QUE SEA AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA. 1er. KM. EN REVESTIMIENTO, TERRACERÍA, BRECHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Ton	\$386.83	\$392.79
149	A.11.08	1108000581	ACARREO EN CAMIÓN DE REDILAS DE 3 TONELADAS DE CAPACIDAD, DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS VARIOS, CUANDO EXISTA DIFICULTAD PARA SU ENTREGA DIRECTA POR EL PROVEEDOR EN LA LOCALIDAD Y SIEMPRE QUE SEA AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA. Km SUBSECUENTES EN REVESTIMIENTO, TERRACERÍA, BRECHA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Ton-Km	\$10.97	\$11.16
150	A.11.08	1108000591	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA DE MATERIALES PETREOS, PARA FORMACION DE BASE, SUB-BASE Y CARPETA. MEDIDO SUELTO. 1ER. KILOMETRO EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$58.32	\$59.22
151	A.11.08	1108000601	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PETREOS, PARA FORMACION DE BASE, SUB-BASE Y CARPETA. MEDIDO SUELTO. 1ER. KILOMETRO, EN REVESTIMIENTO, TERRACERIAS, BRECHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$62.06	\$63.02
152	A.11.08	1108000611	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA DE MATERIALES PETREOS, PARA FORMACION DE BASE, SUB-BASE Y CARPETA. MEDIDO SUELTO., KM. 2 AL KM. 20, EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3-Km	\$17.32	\$17.58
153	A.11.08	1108000621	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA DE MATERIALES PETREOS, PARA FORMACION DE BASE, SUB-BASE Y CARPETA. MEDIDO SUELTO., KM. 21 EN ADELANTE, EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3-Km	\$14.54	\$14.76
154	A.11.08	1108000631	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PETREOS, PARA FORMACION DE BASE, SUB-BASE Y CARPETA. MEDIDO SUELTO., KM. 2 AL KM. 20, EN REVESTIMIENTO, TERRACERIAS, BRECHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3-Km	\$18.74	\$19.02
155	A.11.08	1108000641	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PETREOS, PARA FORMACION DE BASE, SUB-BASE Y CARPETA. MEDIDO SUELTO., KM. 21 EN ADELANTE, EN REVESTIMIENTO, TERRACERIAS, BRECHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3-Km	\$17.36	\$17.62
	A.12		CIMENTACION			
156	A.12	1201000011	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F _c =50 KG/CM ² CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6 CM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m ²	\$185.73	\$188.59
157	A.12	1201000021	CONCRETO CICLÓPEO HECHO CON PIEDRA BRAZA Y CONCRETO F _c =100 KG/CM ² EN CIMENTACIÓN. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m ³	\$3,058.06	\$3,105.10
158	A.12	1201000031	PLANTILLA DE CONCRETO F _c =100 KG/CM ² HECHO EN OBRA CON UN ESPESOR DE 6 CM, INCLUYE: PREPARACIÓN DEL ÁREA DE DESPLANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m ²	\$217.17	\$220.52
159	A.12	1201000041	PLANTILLA DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO F _c =100 KG/CM ² , INCLUYE: PREPARACIÓN DEL ÁREA DE DESPLANTE, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m ²	\$314.00	\$318.83

CINTALAPA
DE FIGUEROA, CHIS.
2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.

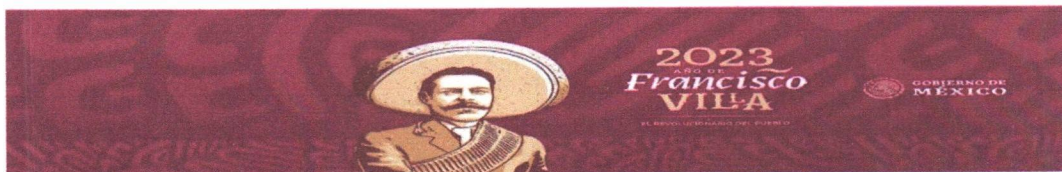


"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
160	A.12	1201000051	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO, CON PIEDRA LIMPIA AL 60% Y CONCRETO HECHO EN OBRA DE F _c =100 KG/CM ² , INCLUYE: ACARREO, PICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$2,060.65	\$2,092.35
161	A.12	1203000011	CONCRETO F _c =50 KG/CM ² EN CIMENTACIÓN CON CEMENTO NORMAL, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE 3/4" ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA, ACARREO, COLOCADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$3,464.89	\$3,518.20
162	A.12	1203000041	CONCRETO F _c =100 KG/CM ² EN CIMENTACIÓN CON CEMENTO NORMAL EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE 3/4" ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA, COLOCADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$3,989.16	\$4,050.53
163	A.12	1203000051	CONCRETO F _c =150 KG/CM ² FABRICADO EN OBRA PARA CIMENTACIÓN. EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4") Y SU CALIDAD Y BANCO DE PROCEDENCIA, DEBERÁN SER APROBADOS POR LA SECRETARIA, INCLUYE: ACARREO, MUESTREO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIO, REVOLVEDORA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$4,274.76	\$4,340.53
164	A.12	1203000021	CONCRETO F _c =200 KG/CM ² FABRICADO EN OBRA PARA CIMENTACIÓN, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4") Y SU CALIDAD Y BANCO DE PROCEDENCIA, DEBERÁN SER APROBADOS POR LA SECRETARIA, INCLUYE: ACARREO, MUESTREO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIO, REVOLVEDORA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$4,547.18	\$4,617.14
165	A.12	1203000031	CONCRETO F _c =250 KG/CM ² EN CIMENTACIÓN CON CEMENTO NORMAL, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE 3/4" Y SU CALIDAD Y BANCO DE PROCEDENCIA, DEBERÁN SER APROBADOS POR LA SECRETARIA, ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA, COLOCADO, VIBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$4,807.29	\$4,881.25
166	A.12	1203000060	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F _c =100 KG/CM ² CON CEMENTO R.N. EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4"), INCLUYE: DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$2,636.23	\$2,676.79
167	A.12	1203000061	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F _c =150 KG/CM ² CON CEMENTO R.N. EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4"), INCLUYE: DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$2,708.16	\$2,749.82
168	A.12	1203000062	COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETO PREMEZCLADO EN CIMENTACIÓN INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$320.64	\$325.58
169	A.12	1203000071	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F _c =200 KG/CM ² CON CEMENTO R.N. TIRO DIRECTO, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4"), INCLUYE: DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$2,902.80	\$2,947.47
170	A.12	1203000081	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F _c =250 KG/CM ² CON CEMENTO R.N. TIRO DIRECTO, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4"), INCLUYE: DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$3,012.82	\$3,059.19
171	A.12	1203000082	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F _c =300 KG/CM ² CON CEMENTO R.N. TIRO DIRECTO, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4") . DESPERDICIO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$3,385.21	\$3,437.28
172	A.12	1203000083	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F _c =350 KG/CM ² CON CEMENTO R.N. TIRO DIRECTO, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4"), INCLUYE: DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$2,864.31	\$2,908.39
173	A.12	1203000084	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F _c =300 KG/CM ² CON CEMENTO R.R. A 3 DÍAS, TIRO DIRECTO, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4"), INCLUYE: DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$2,922.93	\$2,967.90
174	A.12	1203000085	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F _c =350 KG/CM ² CON CEMENTO R.R. A 3 DÍAS, TIRO DIRECTO, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4"), INCLUYE: DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$3,977.61	\$4,038.80
175	A.12	1203000091	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F _c =150 KG/CM ² CON CEMENTO R.N. CON REVENIMIENTO DE 14 CM. APTOS PARA SER BOMBEADOS, INCLUYE: DESPERDICIOS Y EQUIPO. EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4") Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$3,046.16	\$3,093.03

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIS. 2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.

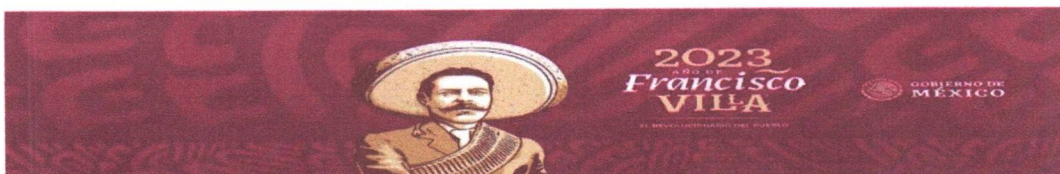


"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
176	A.12	1203000101	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F _c =200 KG/CM2 CON CEMENTO R.N. CON REVENIMIENTO DE 14 CM. APTOS PARA SER BOMBEADOS, INCLUYE: DESPERDICIO Y EQUIPO. EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4") Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$3,240.81	\$3,290.67
177	A.12	1203000111	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F _c =250 KG/CM2 CON CEMENTO R.N. CON REVENIMIENTO DE 14 CM. APTOS PARA SER BOMBEADOS, INCLUYE: DESPERDICIO Y EQUIPO. EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4") Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$3,350.83	\$3,402.38
178	A.12	1203000121	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F _c =150 KG/CM2 CON CEMENTO R.R. A 3 DÍAS, TIRO DIRECTO, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4"), INCLUYE: DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$2,334.72	\$2,370.65
179	A.12	1203000131	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F _c =200 KG/CM2 CON CEMENTO R.R. A 3 DÍAS, TIRO DIRECTO, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4"), INCLUYE: DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$3,300.56	\$3,351.36
180	A.12	1203000141	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F _c =250 KG/CM2 CON CEMENTO R.R. A 3 DÍAS, TIRO DIRECTO, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4") , INCLUYE: DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$3,385.21	\$3,437.28
181	A.12	1203000151	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F _c =150 KG/CM2 CON CEMENTO R.R. A 3 DÍAS, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4"), CON REVENIMIENTO DE 14 CM, APTO PARA SER BOMBEADO, INCLUYE: BOMBEO Y DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$2,672.72	\$2,713.85
182	A.12	1204000011	MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 EN CIMENTACIÓN; INCLUYE: ACARREO, PLOMO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$2,243.67	\$2,278.19
183	A.12	1204000021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA DEL LUGAR SIN JUNTEAR PARA HACER CAMA DE PIEDRA; INCLUYE: ACARREO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$1,365.84	\$1,386.86
184	A.12	1212000011	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA NO.2 F _y = 2400 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS INTERNOS, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$56.12	\$56.97
185	A.12	1212000021	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA NO. 3 F _y = 4200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS INTERNOS, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$52.61	\$53.42
186	A.12	1212000031	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA NO.4, 5, 6 AL 12 F _y =4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS INTERNOS, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$51.59	\$52.38
187	A.12	1213000011	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMÚN, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIA LES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$285.15	\$289.53
188	A.12	1213000012	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN EN CONTRATRABE CON MADERA DE PINO DE 3a. MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIA LES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$357.05	\$362.53
189	A.12	1213000013	CIMBRA EN COLUMNA CON MADERA DE PINO DE 3a. MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIA LES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$327.55	\$332.58
190	A.12	1213000014	CIMBRA PARA TRABE CON MADERA DE PINO DE 3a. MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIA LES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$454.67	\$461.66
191	A.12	1213000015	CIMBRA PARA CADENAS Y CASTILLOS CON MADERA DE PINO DE 3a. MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIA LES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$394.75	\$400.83

DIRECCIÓN DE
CINTALAPA
DE FIGUEROA, CHIS.
2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.

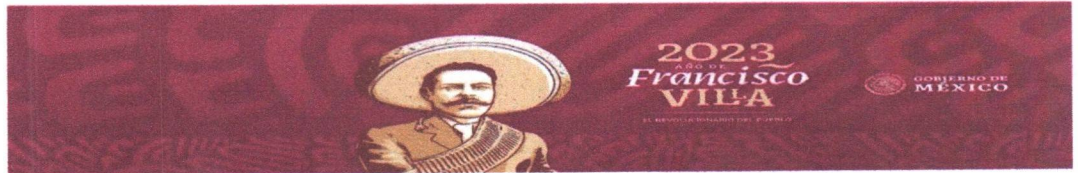


"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
192	A.12	1213000016	CIMBRA PARA LOSA CON MADERA DE PINO DE 3a. MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$420.93	\$427.41
193	A.12	1213000021	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM. Y MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO APARENTE, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$399.47	\$405.62
194	A.12	1213000022	CIMBRA PARA COLUMNA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM. Y MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO APARENTE, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$366.94	\$372.58
195	A.12	1213000023	CIMBRA PARA TRABE CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM. Y MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO APARENTE, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$489.76	\$497.30
196	A.12	1213000024	CIMBRA PARA CADENA Y CASTILLOS CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM. Y MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO APARENTE, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$505.46	\$513.25
197	A.12	1213000025	CIMBRA PARA LOSA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM. Y MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO APARENTE, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$470.35	\$477.59
198	A.12	1216000011	RODAPIÉ DE PIEDRA BRAZA O PIEDRA DE LA REGIÓN DE 0.40 X 0.30 m. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS INTERNOS, PLOMEOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$316.74	\$321.62
199	A.12	1216000021	RODAPIÉ DE CONCRETO F _c =150 KG/CM ² DE 15 X 20 Cm. ARMADO CON 3 VARILLAS NO. 3 DE ACERO DE REFUERZO, ESTRIBOS NO. 2 A CADA 25 CM., ACABADO APARENTE, INCLUYE: COLADO, CIMBRA APARENTE, MATERIALES, ALINEAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$440.86	\$447.65
200	A.12	1216000041	ZOCLO DE DESPLANTE DE CONCRETO F _c = 150 KG/CM ² DE 14 X 10 Cm. SIN ARMAR, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA APARENTE, COLADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$187.87	\$190.74
201	A.12	1216000051	ZOCLO DE DESPLANTE DE CONCRETO F _c =150 KG/CM ² DE 20X10 Cm. SIN ARMAR, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA APARENTE, COLADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$218.24	\$221.61
202	A.12	1216000061	CEJA DE CONCRETO F _c = 150 KG/CM ² SECCIÓN PROMEDIO 10X13 Cm., ARMADO CON UNA VARILLA No. 3 Y BASTÓN No. 2 A CADA 25 CM. DE LONGITUD, INCLUYE: CIMBRA APARENTE, COLADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$283.22	\$287.58
203	A.12	1216000062	RODAPIÉ DE CONCRETO F _c =150 KG/CM SECCIÓN PROMEDIO DE 15X20 Cm. CON 5 VARILLAS DEL NO. 3 Y BASTÓN DE 1.40 M. DE LONGITUD DEL NO. 2 @ 25 Cm., ACABADO APARENTE, INCLUYE: COLADO, CIMBRA APARENTE, MATERIALES, ALINEAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$642.77	\$652.67
204	A.12	1217000011	MURETE DE ENRASE DE TABIQUE COMÚN DE 14 Cm. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:3:12; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, PLOMEO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$541.04	\$549.36
205	A.12	1217000021	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN DE BLOCK HUECO DE CONCRETO POBRE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:5 DE 15 Cm. DE ESPESOR; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, PLOMEO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$465.96	\$473.14
206	A.12	1217000031	ENRASE DE MUROS DE 1 A 2 HILADAS, DE 15 Cm. DE ESPESOR CON BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO DE 15 X 20 X 40 Cm. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 A UNA ALTURA DE 6.00 METROS; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, PLOMEO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$239.48	\$243.15

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIS
2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.

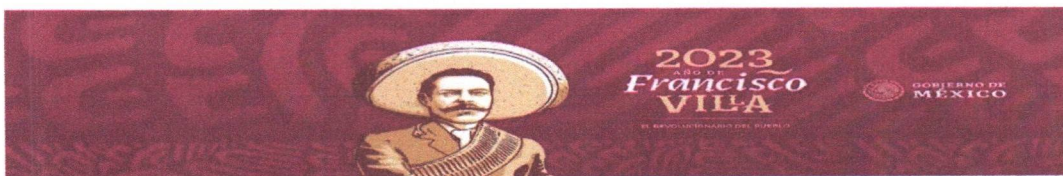

"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
207	A.12	1217000041	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN CON BLOCK RELLENO DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO F _c =40 KG/CM ² ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 15 Cm. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, PLOMEO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$561.97	\$570.63
208	A.12	1217000042	MURETE DE ENRASE DE 15 Cm. DE ESPESOR EN CIMENTACIÓN CON BLOCK HUECO DE 15 X 20 X 40 Cm. DE F _c =40 KG/CM ² , ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA. 1:3.; INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$478.87	\$486.23
209	A.12	1217000051	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN CON BLOCK RELLENO 20X20X40 CM DE CONCRETO F _c =40 KG/CM ² RELLENO DE CONCRETO Pobre ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 20CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, PLOMEO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$827.83	\$840.56
210	A.12	1217000052	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN CON TABIQUE DE CONCRETO F _c =40 KG/CM ² DE 15 X 20 X 40 Cm. ASENTADO CON MORTERO: CEMENTO- ARENA, 1:5 DE 15 Cm. DE ESPESOR; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, PLOMEO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$489.95	\$497.48
211	A.12	1217000053	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN CON TABICÓN DE CONCRETO DE F _c =40 KG/CM ² DE 15 X 20 X 40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA. 1:5 DE 20 Cm. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, PLOMEO HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$639.46	\$649.29
212	A.12	1219000011	ADEME DE PIEDRA BRAZA DE 30 X 35 Cm. DE ESPESOR SIN MORTERO PARA POZO DE ABSORCIÓN; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$1,365.84	\$1,386.86
213	A.12	1219000021	ADEME DE TABIQUE ROJO COMÚN DE 35 Cm. DE ESPESOR SIN MORTERO; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,357.96	\$1,378.84
214	A.12	1219000031	ADEME DE TABIQUE ROJO COMÚN DE 35 Cm. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO CAL, ARENA 1:2:6; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, PLOMEO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,672.47	\$1,698.21
215	A.12	1219000041	ADEME RECUPERABLE DE MADERA EN EXCAVACIONES; INCLUYE: ACARREO, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, RETIRO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pie Tablon	\$27.77	\$28.19
216	A.12	1219000051	ADEME PERDIDO DE MADERA EN EXCAVACIONES, INCLUYE: ACARREO, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pie Tablon	\$29.87	\$30.33
217	A.12	1219000061	COSTALES RELLENOS DE BARRO O TIERRA, PARA REPRESAS DE CONTROL Y CONTENCIONES; INCLUYE: ACARREO, COLOCACIÓN, COSTALES, TIERRA Y/O BARRO, HERRAMIENTA MENOR , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$25.97	\$26.38
218	A.12	1220000011	ANLAJE DE CASTILLO EN MAMPOSTERÍA SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 30 X 30 X 80 Cm. ARMADO CON 4 VARILLA DEL No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 CM. CON CONCRETO DE F _c = 150 KG/CM ² ; INCLUYE: ACARREO, CIMBRA CON MADERA DE PINO DE 3a., CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$553.46	\$561.97
219	A.12	1220000021	ANLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACIÓN DE 14 X 21 Cm. CON CONCRETO F _c =150 KG/CM ² ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 15 Cm; INCLUYE: ANLAJE A 1.00 m., ACARREO, CIMBRA COMÚN, CON MADERA DE PINO DE 3a., CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$484.58	\$492.04
220	A.12	1220000031	ANLAJE DE CASTILLOS EN CIMENTACIÓN DE 14X14CM CON CONCRETO F _c =150KG/CM ² ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 Cm; INCLUYE: ANLAJE A 1.00 m, ACARREO, CIMBRA CON MADERA DE PINO DE 3a., CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$394.04	\$400.10

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CINTALAPA
DE FIGUEROA, CHIS
2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.




"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
221	A.12	122000041	ANCLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACIÓN DE 14 X 14CMS.CON CONCRETO F'c=150KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 15 Cm; INCLUYE: ANCLAJE A 1.00 m., ACARREO, CIMBRA CON MADERA DE PINO DE 3a., CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$400.01	\$406.16
222	A.12	122000051	ANCLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACIÓN DE 14 X 30CMS.CON CONCRETO F'c=150 KG/CM2, ARMADO CON 6 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 15 Cm; INCLUYE: ACARREO, CIMBRA CON MADERA DE PINO DE 3a., ACERO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$636.42	\$646.20
223	A.12	122000061	ANCLAJE DE CASTILLO A MAMPOSTERÍA DE 15 X 15 CM. F'c=150 KG/CM2. CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 25 CM INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$297.47	\$302.04
	A.13		ESTRUCTURA DE CONCRETO			
	A.13.02		CIMBRAS			
224	A.13.02	130200011	CIMBRA PARA MUROS Y COLUMNAS NO APARENTE CON MADERA DE PINO DE 3a.; INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, ANDAMIOS, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA TROQUELES (POLINES, BARROTES Y CHAFLANES), HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$415.04	\$421.42
225	A.13.02	130200021	CIMBRA PARA LOSAS Y TRABES DE ENTREPISO CON MADERA DE PINO; INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO (ESTRUCTURAS DE CONCRETO.), ANDAMIOS, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA SOPORTE, CONTRAVENTE Y ARRASTRES, (BARROTES, POLINES Y CHAFLANES). HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$490.88	\$498.44
226	A.13.02	130200031	CIMBRA PARA LOSAS Y TRABES DE ENTREPISO APARENTE CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM.; INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO (ESTRUCTURA DE CONCRETO), ANDAMIOS, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA SOPORTE, CONTRAVENTE Y ARRASTRES (BARROTES, POLINES Y CHAFLANES), HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$520.76	\$528.76
227	A.13.02	130200041	CIMBRA PARA LOSAS Y TRABES DE AZOTEA CON MADERA DE PINO; INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA SOPORTE, CONTRAVENTE Y ARRASTRES (POLINES, BARROTES Y CHAFLANES), HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$462.66	\$469.77
228	A.13.02	130200051	CIMBRA PARA LOSAS Y TRABES DE AZOTEA APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ANDAMIOS, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA SOPORTE, CONTRAVENTE Y ARRASTRES (POLINES, BARROTES Y CHAFLANES), HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$555.54	\$564.07
229	A.13.02	130200061	CIMBRA PARA TRABES APARENTE CON CIMBRAPLAY DE 16 MM., INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA TROQUELES, CONTRAVENTE, SOPORTE Y ARRASTRES (POLINES, BARROTES Y CHAFLANES), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$546.78	\$555.19
230	A.13.02	130200071	CIMBRA PARA LOSAS Y TRABES DE ENTREPISO CON MADERA DE PINO, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA SOPORTE, CONTRAVENTE Y ARRASTRES (POLINES, BARROTES Y CHAFLANES), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$468.43	\$475.64
231	A.13.02	130200081	CIMBRA COMÚN CON MADERA DE PINO DE 3a. EN RAMPAS DE ESCALERA, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO; INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ANDAMIOS, SOPORTES, CONTRAVENTE Y ARRASTRES (POLINES, BARROTES Y CHAFLANES), HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA EN HABILITADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$481.67	\$489.08
232	A.13.02	130200083	CIMBRA COMÚN CON MADERA DE PINO DE 3a. EN MUROS, FALDONES Y PRETILES, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO; INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, SOPORTES, TROQUELES (POLINES, BARROTES Y CHAFLANES), HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA EN HABILITADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$351.66	\$357.08

CINTALAPA
 DE FIGUEROA, CHIS.
 2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.

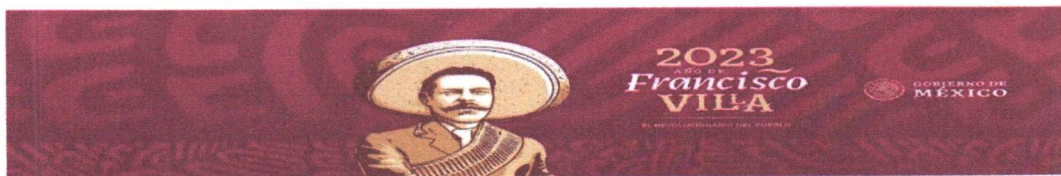

"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
233	A.13.02	1302000084	CIMBRA APARENTE CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM. Y MADERA DE PINO DE 3a. EN FALDONES Y PRETILES, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO; INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, SOPORTES, TROQUELES (POLINES, BARROTES Y CHAFLANES), HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA EN HABILITADO, PLOMEO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$403.06	\$409.25
234	A.13.02	1302000121	CIMBRA APARENTE CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM. Y MADERA DE PINO DE 3a. EN RAMPAS DE ESCALERA, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO; INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, SOPORTES, CONTRAVENTE Y ARRASTRES (POLINES, BARROTES Y CHAFLANES), HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA EN HABILITADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$559.22	\$567.83
235	A.13.02	1302000131	CIMBRA COMÚN CON MADERA DE PINO DE 3a. EN REMATES DE PLATAFORMAS; INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA EN HABILITADO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$477.77	\$485.12
236	A.13.02	1302000012	CIMBRA APARENTE CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM EN MUROS Y COLUMNAS, HASTA 4.00 m DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, ANDAMIOS, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA TROQUELES (POLINES, BARROTES Y CHAFLANES), HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$429.20	\$435.80
A.13.03			ACEROS			
237	A.13.03	1303000011	ACERO DE REFUERZO EN MUROS Y COLUMNAS CON VARILLA DEL No. 2, Fy=2400 KG/CM2, DE 0.00 A 3.00 METROS DE ALTURA; INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$58.13	\$59.04
238	A.13.03	1303000021	ACERO DE REFUERZO EN MUROS Y COLUMNAS, CON VARILLA DEL No. 3 Fy=4000 KG/CM2, DE 0.00 A 3.00 m. DE ALTURA; INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS INTERNOS, HABILITADO, COLOCACIÓN AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$50.18	\$50.95
239	A.13.03	1303000031	ACERO DE REFUERZO EN MUROS Y COLUMNAS, CON VARILLA DEL No. 4 AL 12, Fy=4000 KG/CM2, DE 0.00 A 3.00 m. DE ALTURA; INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS INTERNOS, HABILITADO, COLOCACIÓN AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$49.84	\$50.61
240	A.13.03	1303000041	ACERO DE REFUERZO EN MUROS Y COLUMNAS CON VARILLA DEL NO. 2, Fy=2400 KG/CM2, DE 3.00 A 6.00 METROS DE ALTURA; INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$60.75	\$61.69
241	A.13.03	1303000051	ACERO DE REFUERZO EN MUROS Y COLUMNAS CON VARILLA DEL No. 3, Fy=4000 KG/CM2, DE 3.00 A 6.00 METROS DE ALTURA; INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$51.54	\$52.33
242	A.13.03	1303000061	ACERO DE REFUERZO EN MUROS Y COLUMNAS CON VARILLA DEL No. 4 AL 12, Fy=4000 KG/CM2, DE 3.00 A 6.00 METROS DE ALTURA; INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$51.11	\$51.89
243	A.13.03	1303000071	ACERO DE REFUERZO EN MUROS Y COLUMNAS CON VARILLA DEL No. 2, Fy=2400 KG/CM2, DE 6.00 A 12.00 METROS DE ALTURA; INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$62.36	\$63.32

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CINTALAPA
 DE FIGUEROA, CHIS
 2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
244	A.13.03	1303000081	ACERO DE REFUERZO EN MUROS Y COLUMNAS CON VARILLA DEL No. 3, Fy=4000 KG/CM2, DE 6.00 A 12.00 METROS DE ALTURA; INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$54.26	\$55.10
245	A.13.03	1303000091	ACERO DE REFUERZO EN MUROS Y COLUMNAS CON VARILLA DEL No 4 AL 12, Fy=4000 KG/CM2, DE 6.00 A 12.00 m. DE ALTURA; INCLUYE: .SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS INTERNOS, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$53.33	\$54.14
246	A.13.03	1303000092	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRÓN No. 2 Fy= 2400 KG/CM2 INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, SILLETAS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$57.06	\$57.93
247	A.13.03	1303000093	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIÁMETRO No. 3 Fy= 4200 KG/CM2 INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, SILLETAS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$50.18	\$50.95
248	A.13.03	1303000094	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIÁMETRO. No. 4 Fy=4200 KG/CM2; INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, SILLETAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$49.84	\$50.61
249	A.13.03	1310000011	ACERO DE REFUERZO EN LOSAS Y TRABES DE ENTREPISO CON VARILLA NUM.2 Fy=2400 KG/CM2, INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$56.12	\$56.97
250	A.13.03	1310000021	ACERO DE REFUERZO EN LOSAS Y TRABES DE ENTREPISO CON VARILLA No. 3 Fy=4000 KG/CM2; INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$50.18	\$50.95
251	A.13.03	1310000031	ACERO DE REFUERZO EN LOSAS Y TRABES DE ENTREPISO CON VARILLA NO. 4 AL 12 Fy=4000 KG/CM2; INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$49.84	\$50.61
252	A.13.03	1310000041	ACERO DE REFUERZO EN LOSAS Y TRABES DE AZOTEA CON VARILLA NO. 2 Fy= 2400 KG/CM2>; INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$57.06	\$57.93
253	A.13.03	1310000051	ACERO DE REFUERZO EN LOSAS Y TRABES DE AZOTEA CON VARILLA NÚM.. 3 Fy=4000 KG/CM2; INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$50.72	\$51.49
254	A.13.03	1310000061	ACERO DE REFUERZO EN LOSAS Y TRABES DE AZOTEA CON VARILLA NÚMS.4, 5,6, AL 12, Fy=4000 KG/CM2; INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$50.22	\$51.01
255	A.13.03	1310000062	REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/4-4, EN LOSAS DE CONCRETO DE AZOTEA; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, HABILITADO, CORTES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$138.19	\$140.32
256	A.13.03	1316000011	APLICACIÓN DE SOLDADURA EN JUNTA A TOPE DE VARILLAS DE ACERO DE REFUERZO DEL No. 8; INCLUYE: PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, MATERIALES, EQUIPO, LIMPIEZA FINAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Junta	\$58.38	\$59.28
257	A.13.03	1316000021	APLICACIÓN DE SOLDADURA EN JUNTA A TOPE DE VARILLAS DE ACERO DE REFUERZO DEL No. 10.; INCLUYE: PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, MATERIALES, EQUIPO, LIMPIEZA FINAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Junta	\$69.38	\$70.44

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIS. 2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
	A.13.05		CONCRETOS FABRICADO EN OBRA			
258	A.13.05	1305000021	CONCRETO SIMPLE DE F c=200 Kg/Cm2 FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA PARA: COLUMNAS. TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 19 MM. (3/4"), BANCO DE PROCEDENCIA APROBADO POR LA SECRETARIA; INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$4,708.88	\$4,781.33
259	A.13.05	1305000031	CONCRETO SIMPLE DE F c=250 Kg/Cm2 FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA PARA: COLUMNAS. TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 19 MM. (3/4"), BANCO DE PROCEDENCIA APROBADO POR LA SECRETARIA; INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$4,969.01	\$5,045.45
260	A.13.05	1306000011.2	CONCRETO SIMPLE DE F c=200 Kg/Cm2 FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA PARA: PARA LOSAS Y TRABES DE ENTREPISO. TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 19 MM. (3/4"), BANCO DE PROCEDENCIA APROBADO POR LA SECRETARIA; INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$4,679.29	\$4,751.30
261	A.13.05	1306000021.1	CONCRETO SIMPLE DE F c=200 Kg/Cm2 FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA PARA: LOSAS Y TRABES DE AZOTEA . TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 19 MM. (3/4"), BANCO DE PROCEDENCIA APROBADO POR LA SECRETARIA; INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$4,825.80	\$4,900.04
262	A.13.05	1306000031	CONCRETO SIMPLE DE F c=250 Kg/Cm2 FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA PARA: LOSAS Y TRABES DE AZOTEA. TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 19 MM. (3/4"), BANCO DE PROCEDENCIA APROBADO POR LA SECRETARIA; INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$5,085.91	\$5,164.16
263	A.13.05	1306000032	CONCRETO SIMPLE DE F c=250 Kg/Cm2 FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA PARA: LOSAS Y TRABES DE ENTREPISO. TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 19 MM. (3/4"), BANCO DE PROCEDENCIA APROBADO POR LA SECRETARIA; INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$4,939.42	\$5,015.42
264	A.13.05	1306000033	CONCRETO SIMPLE DE F c=200 Kg/Cm2 FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA PARA: PRETILES Y FALDONES DE SUPERESTRUCTURA.. TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 19 MM. (3/4"), BANCO DE PROCEDENCIA APROBADO POR LA SECRETARIA; INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$4,752.54	\$4,825.66
265	A.13.05	1306000034	CONCRETO SIMPLE DE F c=250 Kg/Cm2 FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA PARA: PRETILES Y FALDONES DE SUPERESTRUCTURA. TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 19 MM. (3/4"), BANCO DE PROCEDENCIA APROBADO POR LA SECRETARIA; INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$5,232.41	\$5,312.91
266	A.13.05	1306000035	CONCRETO SIMPLE DE F c=200 Kg/Cm2 FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA PARA: LOSAS DE ENTREPISO RETICULAR. TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 19 MM. (3/4"), BANCO DE PROCEDENCIA APROBADO POR LA SECRETARIA; INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$4,679.29	\$4,751.30

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIS. 2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.




"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
267	A.13.05	130600037	CONCRETO SIMPLE DE F c=250 Kg/Cm2 FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA PARA: LOSAS DE ENTREPISO RETICULAR. TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 19 MM. (3/4"), BANCO DE PROCEDENCIA APROBADO POR LA SECRETARIA; INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$4,939.42	\$5,015.42
268	A.13.05	130600036	CONCRETO SIMPLE DE F c=200 Kg/Cm2 FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA PARA: LOSAS DE AZOTEA RETICULAR. TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 19 MM. (3/4"), BANCO DE PROCEDENCIA APROBADO POR LA SECRETARIA; INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$4,884.11	\$4,959.25
269	A.13.05	130600041	CONCRETO SIMPLE DE F c=250 Kg/Cm2 FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA PARA: LOSAS DE AZOTEA RETICULAR. TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 19 MM. (3/4"), BANCO DE PROCEDENCIA APROBADO POR LA SECRETARIA; INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$5,173.82	\$5,253.40
270	A.13.05	130800011	CONCRETO F c=150KG/CM2 EN CADENAS Y CASTILLOS CEMENTO NORMAL TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 19 MM. (3/4"), ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA; INCLUYE: COLOCADO, VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$4,553.38	\$4,623.43
271	A.13.05	130800031	CONCRETO F c= 200 KG/CM2 EN CADENAS Y CASTILLOS, CEMENTO NORMAL TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 19 MM. (3/4"), ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA; INCLUYE: COLOCADO, VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$4,825.80	\$4,900.04
272	A.13.05	131500011	ELEVACIÓN DE CONCRETO Y MATERIALES DIVERSOS DEL SEGUNDO AL SEXTO NIVEL USANDO MALACATE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$118.53	\$120.36
273	A.13.05	130600071	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASOTÓN DE POLIESTIRENO, CUALQUIER DIMENSIÓN; INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$1,554.16	\$1,578.07
274	A.13.05	130600042	CONCRETO SIMPLE DE F c=250 Kg/Cm2 FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA PARA: LOSAS DE ENTREPISO RETICULAR. TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 19 MM. (3/4"), BANCO DE PROCEDENCIA APROBADO POR LA SECRETARIA; INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$4,969.01	\$5,045.45
275	A.13.05	130500032	CONCRETO SIMPLE DE F c=200 Kg/Cm2 FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA PARA: MUROS. TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 19 MM. (3/4"), BANCO DE PROCEDENCIA APROBADO POR LA SECRETARIA; INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$4,936.51	\$5,012.46
276	A.13.05	130500033	CONCRETO SIMPLE DE F c=250 Kg/Cm2 FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA PARA: MUROS. TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 19 MM. (3/4"), BANCO DE PROCEDENCIA APROBADO POR LA SECRETARIA; INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$5,196.64	\$5,276.58
	A.13.06		MESETAS			
277	A.13.06	130600051	LOSA DE CONCRETO F c=150 KG/CM2, DE 86 X 200 Cm. DE 8 Cm. DE ESPESOR, ACABADO APARENTE, PULIDO PARA RECIBIR VERTEDEROS ARMADO CON VARILLA No. 3 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,392.66	\$2,429.48



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.

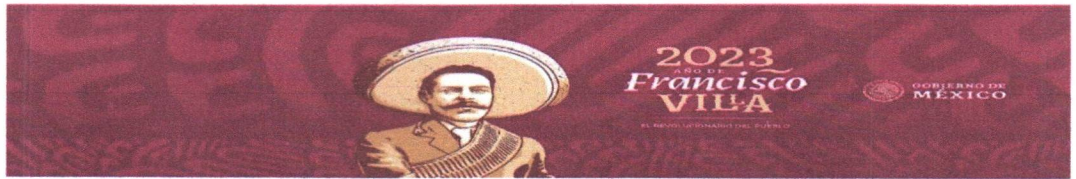

"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
278	A.13.06	1306000061	LOSA PARA MESETA, PARA MOSTRADOR DE CONCRETO F _c =150 KG/CM ² , DE 10 Cm. DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLA No. 3, A CADA 20 Cm. AMBOS SENTIDOS, 0.60 METROS DE ANCHO; INCLUYE: ARMADO, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$898.14	\$911.96
	A.13.07		CONCRETO PREMEZCLADO			
279	A.13.07	1306000081	SUMINISTRO. DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=200 KG/CM ² . CON CEMENTO R.N., TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO SERÁ DE 19 MM. (3/4"); INCLUYE: ACARREO, MUESTREO, REVENIMIENTO 14 Cm. EN CONCRETOS PARA BOMBEO, DESPERDICIO, BOMBEO, EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m ³	\$3,240.81	\$3,290.67
280	A.13.07	1306000082	COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETOS PREMEZCLADOS EN COLUMNAS EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m ³	\$283.67	\$288.02
281	A.13.07	1306000091	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM ² . CON CEMENTO R.N. TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO SERÁ DE 19 MM. (3/4"); INCLUYE: ACARREO, MUESTREO, REVENIMIENTO 14 Cm. EN CONCRETO PARA BOMBEO DESPERDICIO, BOMBEO Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m ³	\$3,350.83	\$3,402.38
282	A.13.07	1306000092	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=300 KG/CM ² , CON CEMENTO R.N. TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO SERÁ DE 19 MM. (3/4") ; INCLUYE. ACARREO, MUESTREO, REVENIMIENTO 14 Cm. EN CONCRETO PARA BOMBEO, DESPERDICIO, BOMBEO, EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m ³	\$3,723.20	\$3,780.47
283	A.13.07	1306000093	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=350 KG./CM ² , CON CEMENTO R.N. TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO SERÁ DE 19 MM. (3/4"); INCLUYE. ACARREO MUESTREO REVENIMIENTO 14 Cm. EN CONCRETO PARA BOMBEO, DESPERDICIO, BOMBEO, EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m ³	\$3,202.31	\$3,251.59
284	A.13.07	1306000094	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=300KG/CM ² , CON CEMENTO R.R. A 3 DÍAS, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO SERÁ DE 19 MM. (3/4"); INCLUYE. ACARREO MUESTREO REVENIMIENTO 14 Cm. EN CONCRETO PARA BOMBEO, DESPERDICIO, BOMBEO, EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m ³	\$3,260.93	\$3,311.10
285	A.13.07	1306000095	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=350 KG/CM ² , CON CEMENTO R.R., A 3 DÍAS, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO SERÁ DE 19 MM. (3/4"); INCLUYE. ACARREO, MUESTREO, REVENIMIENTO 14 Cm. EN CONCRETO PARA BOMBEO, DESPERDICIO, BOMBEO, EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m ³	\$4,315.61	\$4,382.00
286	A.13.07	1306000101	COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETOS PREMEZCLADOS EN LOSAS Y TRABES DE ENTREPISO Y AZÓTEA EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m ³	\$254.23	\$258.14
287	A.13.07	1306000131	COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETOS PREMEZCLADOS EN MUROS, PRETILES Y FALDONES DE SUPERESTRUCTURAS EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m ³	\$252.68	\$256.56
288	A.13.07	1306000151	COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETOS PREMEZCLADOS EN LOSA DE ENTREPISO Y AZÓTEA RETICULARES INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m ³	\$257.98	\$261.93
289	A.13.07	1306000321	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=200 KG/CM ² , CON CEMENTO R.R. A 3 DÍAS, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO SERÁ DE 19 MM. (3/4"); INCLUYE: ACARREO, MUESTREO, REVENIMIENTO DE 14 Cm. EN CONCRETO PARA BOMBEO, MERMAS, BOMBEO, EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m ³	\$3,638.57	\$3,694.55
290	A.13.07	1306000331	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM ² , CON CEMENTO R.R., A 3 DÍAS, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO SERÁ DE 19 MM. (3/4"); INCLUYE: ACARREO, MUESTREO, REVENIMIENTO DE 14 Cm. EN CONCRETO PARA BOMBEO, MERMAS, BOMBEO, EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m ³	\$3,723.20	\$3,780.47

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIS. 2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
291	A.13.07	1306000351	COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PAVIMENTO DE 15 Cm. DE ESPESOR; INCLUYE: CIMBRA METÁLICA, TENDIDO CON REGLA VIBRATORIA, DESCIMBRADO, CORTES CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE A 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA, TRANSVERSALES A CADA 2.5 m., CORTES LONGITUDINALES DE 2.0 A 3.5 m. COMO MÁXIMO (LA RELACIÓN LARGO/ANCHO DE LAS LOSAS DEBE ESTAR ENTRE 0.71 Y 1.40), SELLOS CON CINTA BACKER-ROD DE 3/8" Y SELLADOR AUTONIVELANTE, ACABADO RAYADO CON PEINE METÁLICO DE 3/4", BARRAS DE AMARRE DE 60 Cm. A CADA 60 Cm. EN TODO LO LARGO DE LA CALLE EN CASO DE QUE ESTA SEA COLADA EN MAS DE UNA FRANJA, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$147.11	\$149.37
292	A.13.07	1306000341	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2 T.M.A. 3/4", CON RESISTENCIA A 7 DÍAS, PARA PAVIMENTACIÓN; INCLUYE: PRUEBAS, RESULTADOS E INFORMES DE LABORATORIO.	m3	\$2,657.21	\$2,698.08
293	A.13.07	1306000361	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFUERZO DE FIBRA DE ACERO TECNOR 05-25; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$118.91	\$120.73
	A.13.12		IMPERMEABILIZANTES, JUNTAS, CALAFATEO			
294	A.13.12	1312000011	IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL "FESTERGRAL" O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, EN ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO A RAZÓN DE 1.50 KG. POR CADA 50 KG. DE CEMENTO, EN CONCRETO F c=150 KG/CM2; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$690.43	\$701.05
295	A.13.12	1312000021	IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL "FESTERGRAL " O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, EN ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO A RAZÓN DE 1.50 KG. POR CADA 50 KG. DE CEMENTO, EN CONCRETO F c=200 KG/CM; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$778.86	\$790.85
296	A.13.12	1312000031	IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL "FESTERGRAL" O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, EN ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO A RAZÓN DE 1.50 KG. POR CADA 50 KG. DE CEMENTO EN CONCRETO F c=250 KG/CM; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$863.48	\$876.76
	A.13.13		CONCRETO EN CALLES Y GUARNICIONES			
297	A.13.13	1313000011	CONCRETO F c=150KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15 X 20 X 40 Cm. CON CEMENTO NORMAL, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 3/4 , ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, VIBRADOR; INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$511.55	\$519.41
298	A.13.13	1313000021	CONCRETO F c=200 KG/CM2 DE 15 Cm. DE ESPESOR EN CALLES CON CEMENTO NORMAL, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 3/4" , ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, VIBRADOR; INCLUYE: COLOCADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA EN LIMITES, REGLEADO, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$767.30	\$779.09
299	A.13.13	1313000022	CONCRETO F c=250 KG/CM2 DE 15 Cm. DE ESPESOR EN CALLES CON CEMENTO NORMAL, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 3/4", ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, VIBRADOR; INCLUYE: COLOCADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA EN LIMITES, REGLEADO, NIVELADO, COMPACTADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$806.30	\$818.71
300	A.13.13	1313000031	CONCRETO F c=150 KG/CM2 DE 15 Cm. DE ESPESOR EN CALLES CON CEMENTO NORMAL TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 3/4", ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, VIBRADOR; INCLUYE: COLOCADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA EN LIMITES, REGLEADO NIVELADO, COMPACTADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$727.69	\$738.89
301	A.13.13	1313000041	CONCRETO F c=150KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15 X 20 X 45 Cm. CON CEMENTO NORMAL, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 3/4", ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, VIBRADOR; INCLUYE: COLOCADO, CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$567.80	\$576.53

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CINTALAPA
DE FIGUEROA, CHIS.
2021 - 2024


HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.




"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
302	A.13.13	1317000011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA CONSTRUCTIVA A BASE DE CELOTEX IMPREGNADO, PARA JUNTAS FRÍAS EN CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, INCLUYE: CORTES, AJUSTES, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, JUNTA DE ANCHO VARIABLE DE 13 MM. DE ESPESOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$764.76	\$776.52
303	A.13.13	1317000021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDA DE 100 MM. (4"), DE ANCHO, DE CLORURO DE POLIVINILO (P.V.C.), PARA JUNTAS FRÍAS DE CONSTRUCCIÓN EN CISTERNAS Y TANQUES; INCLUYE: AJUSTES, COLOCACIÓN, TENSADO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$371.53	\$377.24
304	A.13.13	1317000031	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDA DE 150 MM. (6"), DE ANCHO, DE CLORURO DE POLIVINILO (P.V.C.), PARA JUNTAS FRÍAS DE CONSTRUCCIÓN EN CISTERNAS Y TANQUES; INCLUYE: AJUSTES, COLOCACIÓN, TENSADO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$502.15	\$509.87
305	A.13.13	1317000041	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDA DE CLORURO DE 220 MM. (9") DE ANCHO, DE POLIVINILO (P.V.C.), PARA JUNTAS FRÍAS DE CONSTRUCCIÓN EN CISTERNAS Y TANQUES; INCLUYE: AJUSTES, COLOCACIÓN, TENSADO, DESPERDICIO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$791.45	\$803.62
306	A.13.13	1317000051	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA CONSTRUCTIVA DE 13 MM. ESPESOR, DE EXPANSIÓN, A BASE DE CELOTEX, EN TIRAS DE 10 X 91 Cm. INCLUYE: CORTES, AJUSTES, COLOCACIÓN, DESPERDICIO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$84.48	\$85.79
307	A.13.13	1317000052	SEPARACIÓN DE JUNTA CONSTRUCTIVA INCLUYE: VOLTEADOR EN AMBOS PARAMENTOS EXTERIORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$97.68	\$99.18
308	A.13.13	1317000061	SEPARACIÓN DE JUNTA CONSTRUCTIVA CON PLACA DE POLIESTIRENO DE 2CM DE ESPESOR; INCLUYE: NIVELACIÓN, FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$192.02	\$194.96
309	A.13.13	1313000025	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALAFATEO EN CALLES CON UN ESPESOR MAX. DE 2.5 Cm Y 15 Cm, DE ALTO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$44.23	\$44.89
310	A.13.13	1313000042	GUARNICIÓN INVERTIDA (DENTELLÓN) CON SECCIÓN DE 15 X 20 X 40 Cm. PARA BOCACALLES, CONCRETO Fc= 150 KG/CM2, CEMENTO NORMAL, T.M.A. 3/4", ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, VIBRADOR; INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$511.55	\$519.41
	A.13.16		ESTRUCTURA METALICA			
311	A.13.16	1316000031	SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA LIGERA TIPO 1 Y 2 AGUAS, FORMADA POR PERFILES ESTRUCTURALES NO MAYORES DE 3" Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$70.22	\$71.31
	A.14		ESTRUCTURA METALICA			
312	A.14	1401000024	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN ; INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, ACARREOS, SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$124.48	\$126.39
313	A.14	1401000041	HERRERÍA TUBULAR DE PERFILES COMERCIALES ROLADOS EN FRIO, DE LAMINA NEGRA CAL. No. 18, PARA PUERTAS CHAMBRANAS, VENTANAS, CANCELES, BARANDALES, Y REJAS; INCLUYE: ACARREOS, FLETES, ANCLAS, HERRAJES, ZOCCLOS, MOLDURAS, SOLDADURAS, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, MATERIALES, EQUIPO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$118.25	\$120.07
314	A.14	1401000050	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE PERFIL MONTEN PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA; INCLUYE: ANCLAS, SEPARADORES, TRABES METÁLICAS, CANAL DE CONEXIÓN, LARGUEROS, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$110.14	\$111.83
315	A.14	1401000051	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS DE VARILLA LISA DE 3/8" X 48 Cm.; INCLUYE: EXTREMO ROSCADO, TUERCA HEXAGONAL Y DOBLES, HABILITADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$118.72	\$120.56



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.

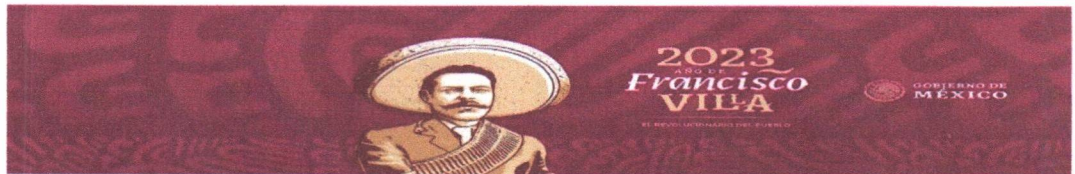


"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
316	A.14	1401000053	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLA DE VARILLA LISA DE 5/8"x68 CM INCLUYE: EXTREMO ROSCADO, TUERCA HEXAGONAL Y DOBLES, HABILITADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$191.83	\$194.79
317	A.14	1401000054	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS DE VARILLA LISA DE 1/2"x42 Cm. INCLUYE: EXTREMO ROSCADO, TUERCA HEXAGONAL Y DOBLES, HABILITADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$153.56	\$155.91
318	A.14	1401000055	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN DE LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20, DE 1.10 METROS DE DESARROLLO, AMACIZADA CON SOPORTES DE SOLERA DE 1 1/2"x1/8" A CADA 2.50 METROS; INCLUYE: ACARREOS, CORTES, DOBLECES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$790.53	\$802.69
319	A.14	1401000056	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIRANTES DE VARILLA LISA DE 3/8" DE DIÁMETRO Y DE 1.00 METRO DE DESARROLLO CON PUNTAS ROSCADAS; INCLUYE: TUERCAS, RONDANAS, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$170.67	\$173.30
320	A.14	1401000057	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLO DE 3/8" X 2"; INCLUYE: TUERCA HEXAGONAL, RONDANA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$28.31	\$28.74
321	A.14	1401000059	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIRANTES DE VARILLA LISA DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: DOBLE TUERCA HEXAGONAL, CUERDAS EN LA PUNTA DE 1.00 M. DE LONG. RONDANAS DESPERDICIO HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$275.65	\$279.90
322	A.14	1401000081	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA PINTRO R-72 CAL. 26; INCLUYE: ACARREOS, BIRLOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$495.51	\$503.13
323	A.14	1401000091	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA ZINTRO R-72 CAL.26; INCLUYE: ACARREOS, BIRLOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$488.29	\$495.80
324	A.14	1401000261	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARANDELA METÁLICA DE 0.20 X 0.30 METROS DE LAMINA CALIBRE No. 20, CON PERFORACIONES DE 32 MM. Y 25 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, SOLDADURA A TUBERÍA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$335.31	\$340.47
325	A.14	1401000281	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE APOYO DE 3/16" DE ESPESOR DE SECCIÓN 12X12 CM. INCLUYE: ANCLAS EN "U" DE 12 X 1/2" DE DIÁMETRO, ACARREOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$436.71	\$443.44
326	A.14	1401000291	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ACERO DE 1/2" DE ESPESOR DE 20X15 Cm.; INCLUYE: ANCLA CALIBRE NO. 4 TIPO OMEGA CON DIÁMETRO DE 3", TORNILLOS DE 1/2" CON TUERCAS Y 2 ANCLAS DE ANGULO, ACARREOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$656.25	\$666.34
327	A.14	1401000294	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLA DE VARILLA LISA DE 1/2" DE DIÁMETRO Y 60 Cm. DE DESARROLLO INCLUYE: TUERCA HEXAGONAL Y RONDANA PLANA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$153.96	\$156.33
328	A.14	1401000302	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CABALLETE DE LAMINA PINTRO R-72 CAL. 26; INCLUYE: PIJAS AUTOTALADRANTES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$201.72	\$204.81
329	A.14	1401000295	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CABALLETE DE LAMINA ZINTRO R-72 CAL. 26; INCLUYE: PIJAS AUTOTALADRANTES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$201.34	\$204.43
330	A.14	1401000296	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA POLIÉSTER TRANSPARENTE. R-72 4.88 M. INCLUYE: PIJAS AUTOTALADRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$602.10	\$611.37
331	A.14	1401000297	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLA DE VARILLA LISA DE 5/8 DE DIÁMETRO Y 60 CM DE DESARROLLO, PUNTA ROSCADA; INCLUYE: TUERCA HEXAGONAL, RONDANA PLANA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$179.43	\$182.19
332	A.14	1401000298	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLA DE VARILLA LISA DE 1/2" DIÁMETRO Y 30 CM DE DESARROLLO, PUNTA ROSCADA; INCLUYE: TUERCA HEXAGONAL, RONDANA PLANA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$142.30	\$144.49

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIS. 2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.

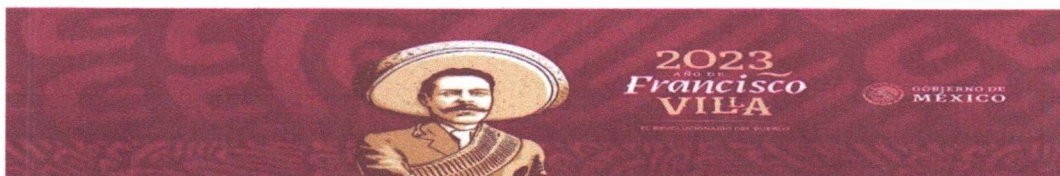

"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
333	A.14	1402000011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN DE LAMINA LISA GALVANIZADA CAL. 24 DE 1.10 METROS DE DESARROLLO AMACIZADO CON SOPORTES DE SOLERA DE 1 1/2" X 1/8" A CADA 2.50 METROS; INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$669.63	\$679.93
334	A.14	1402000012	REJILLA DE SOLERA DE 1"X1/8" A CADA 3.00 CM Y MARCO DE ÁNGULO DE 1"X1/8" PARA CANALÓN DE CONCRETO DE 25 Cm. DE ANCHO INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FIJACIÓN.	m	\$1,580.43	\$1,604.74
335	A.14	1402000051	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASQUILLOS DE LÁMINA LISA GALVANIZADA CAL. 24 DE 10 CM. DE DIÁMETRO PARA CONECTAR CANALÓN; INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$194.06	\$197.05
336	A.14	1403000011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS DE 3/4" POR 70 Cm. DE LONGITUD; INCLUYE: TUERCA, RONDANA PLANA, ACARREOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$247.81	\$251.62
337	A.14	1404000058	SUMINISTRO HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS DE VARILLA LISA EN "U" DE 5/8" X80 Cm. DE DESARROLLO; INCLUYE: EXTREMOS ROSCADOS, TUERCA HEXAGONAL CON RONDANA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$273.55	\$277.77
338	A.14	1406000011	DESMONTAR MALLA CICLÓNICA DE 1.50 METROS DE ALTURA CON BARRA SUPERIOR E INFERIOR. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$80.49	\$81.73
339	A.14	1407000011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCADO DE ALAMBRE DE PÚAS CON POSTE DE CONCRETO F C= 150 KG/CM2 DE 12X12X170 CM, A CADA 2.0 m DE DISTANCIA, ARMADO CON 3 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN @ 25 CM, CON CINCO HILOS, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$320.07	\$324.99
340	A.14	1407000021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCA DE ALAMBRE DE PÚAS CON POSTES DE MADERA 4" X 4" X 2.00 METROS A CADA 2.00 DE LONGITUD CON 5 HILOS; INCLUYE: ACARREO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$278.24	\$282.52
341	A.14	1407000031	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓN 55X55 MM. CAL.10.5 Y 2.00 M. DE ALTURA INCLUYE: POSTES DE LÍNEA DE 48 MM. CALIBRE 16 A CADA 2.50 m , POSTES ESQUINEROS DE 73 MM CALIBRE 16, POSTES DE ARRANQUE DE 60 MM. CALIBRE 16, RETENIDAS HORIZONTALES DE 42 MM. CAL.18, BARRA SUPERIOR DE 42 MM. CALIBRE 18, ALAMBRE LISO, 3 HILOS DE ALAMBRE DE PÚAS FIJADA A ESPADAS, BASES DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2., SOLERA DE GALVANIZADA, TUERCAS Y TORNILLOS, INSTALACIÓN, SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$767.60	\$779.40
342	A.14	1407000041	FABRICACIÓN, SUM. Y COL. PORTÓN DE 4.00 M x 2.00 M CON MALLA DE ALAMBRE CAL 12.5 DE DOS HOJAS DE 2.00x2.00M INCLUYE: MALLA, TUBO GALVANIZADO. 60mm CAL 16 CERROJO, BISAGRA, ALAMBRE DE PÚAS, SOLERA, PINTURA ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$9,396.74	\$9,541.32
343	A.14	1407000042	FABRICACIÓN, SUM. Y COL. PUERTA DE 2.00 x 1.00M CON MALLA DE ALAMBRE CAL 12.5, INCLUYE: MALLA, TUBO GALVANIZADO. 48 mm Y DE 60 mm, CAL 16 CERROJO, BISAGRA, ALAMBRE DE PÚAS, SOLERA, PINTURA ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,217.56	\$3,267.06
344	A.14	1407000051	REINSTALACIÓN DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA; INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$30.47	\$30.92
345	A.14	1407000061	REINSTALACIÓN DE POSTES DE LÍNEAS, ESQUINEROS O DE ARRANQUE; INCLUYE: ACARREOS, ACCESORIOS, CIMENTACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$133.74	\$135.80
346	A.14	1407000071	REINSTALACIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$3.82	\$3.87
347	A.14	1401000291.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ACERO, DE DIFERENTES ESPESORES.; INCLUYE: HABILITADO, CORTES, SOLDADURA, PINTURA, ANTICORROSIVA, MONTAJE, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$76.95	\$78.14

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIS
2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.




"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
348	A.14	1401000042	ESTRUCTURA METÁLICA DE PERFILES P.T.R. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	Kg	\$88.03	\$89.40
349	A.14	1401000092	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHUMBRE A BASE DE MULTYTECHO DE 2" DE ESPESOR CON LAMINA PINTRO CAL 26/26, INCLUYE: CABALLETE, CLOSURE, TAPAJUNTAS, TAPAGOTEROS, ESQUINEROS, PLACAS DE FIJACIÓN, PIJAS, REMACHES, SELLADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA.	m2	\$2,038.02	\$2,069.37
350	A.14	1401000093	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO DE 2.00 DE ALTURA Y CON UNA MODULACIÓN DE 2.50 DE LONGITUD, INCLUYE: POSTES CON TAPA, ABRAZADERAS Y TORNILLOS, EXCAVACIÓN, BASE DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 0.20 x 0.20 x 0.40 m. EN CADA POSTE, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$1,180.44	\$1,198.60
351	A.14	1401000103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓN DE 24 X 24 MM. CAL.10.5 GALVANIZADA DE 3.00 m. DE ALTURA EN CLAROS DE POSTES DE PERFIL MONTEN COLOCADOS A 3.15 m. DE 4 "X 2" CAL. 14 RELLENOS DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 REFORZADA CON TRES TUBOS HORIZONTALES DE FIERRO NEGRO CEDULA 40 DE 1 1/2" DE DIÁMETRO Y SOLERA DE 1 1/4" EN FORMA VERTICAL SOLDADA AL MONTEN (PARA TENSAR MALLA CICLÓN) INCLUYE: SOLDADURA 7018, ANDAMIOS, ANCLAJES, DESPERDICIOS, ACARREOS, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX VELMAR O SIMILAR EN MONTENES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$3,886.65	\$3,946.44
	A.15		ALBAÑILERIA			
352	A.15	1501000011	MURO DE PIEDRA BRAZA DE 30CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA1:5 APARENTE DOS CARAS JUN TAS REMETIDAS Y GUSANEADAS; INCLUYE: BOQUILLAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,194.78	\$1,213.18
353	A.15	1501000021	MURO DE PIEDRA BRAZA DE 40CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:5 APARENTE DOS CARAS JUN TAS REMETIDAS Y GUSANEADAS, INCLUYE: BOQUILLAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,414.71	\$1,436.48
354	A.15	1501000031	MURO DE PIEDRA BRAZA DE 30CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 , APARENTE UNA CARA JUNTAS REMETIDAS Y GUSANEADAS; INCLUYE: BOQUILLAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,128.20	\$1,145.57
355	A.15	1501000041	MURO DE PIEDRA BRAZA DE 30 Cm. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 , ACABADO COMÚN. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,048.29	\$1,064.42
356	A.15	1501000051	MURO DE PIEDRA BRAZA LIMPIA, ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, HASTA 2.50 METROS DE ALTURA; INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$2,195.98	\$2,229.75
357	A.15	1501000061	MURO DE PIEDRA BRAZA LIMPIA, ACABADO APARENTE UNA CARA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, HASTA 2.50 METROS DE ALTURA; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$2,586.63	\$2,626.42
358	A.15	1502000011	MURO DE 20cm. ESP. DE BLOCK HUECO DE 20x20x40cm. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5. ACABADO APARENTE. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$590.05	\$599.15
359	A.15	1502000012	MURETE DE ENRACE EN CIMENTACIÓN DE 40 Cm. DE ESPESOR, CON TABICÓN DE 15x20x40CM. DE CONCRETO F C= 40 KG/CM2, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5 . ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,080.55	\$1,097.19

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CINTALAPA
 DE FIGUEROA, CHIS
 2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
360	A.15	1502000021	MURO DE 15Cm. ESP. DE BLOCK HUECO DE 15x20x40Cm. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5. ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$487.41	\$494.90
361	A.15	1502000031	MURO DE 20Cm. ESP. DE BLOCK HUECO DE 20x20x40Cm. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5. ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 3 A 6M. INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$624.94	\$634.56
362	A.15	1503000011	MURO DE 14Cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMÚN. ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:3:12. ACABADO APARENTE 1 CARA. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$633.99	\$643.74
363	A.15	1503000021	MURO DE 21Cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMÚN. ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:3:12. ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$772.01	\$783.90
364	A.15	1503000022	MURO DE TABIQUE ROJO COMÚN DE 37 Cm. DE ESPESOR DE 0.00 A 3.00 METROS DE ALTURA, JUNTEADO CON CEMENTO-CAL-ARE. 1:3:12, ACABADO COMÚN, INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,214.76	\$1,233.46
365	A.15	1503000023	MURO DE 37Cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMÚN. ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:3:12. ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 3 A 6M . INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,342.56	\$1,363.22
366	A.15	1503000031	MURO DE 7Cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMÚN. TIPO CAPUCHINO. ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:3:12. ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$361.88	\$367.45
367	A.15	1503000041	MURO DE 14Cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMÚN. ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:3:12. ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$544.54	\$552.91
368	A.15	1503000051	MURO DE 14Cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMÚN. ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:3:12. ACABADO APARENTE 2 CARAS. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$701.53	\$712.30
369	A.15	1503000071	MURO DE 28Cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMÚN. ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:3:12. ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$955.72	\$970.42
370	A.15	1503000082	MURO DE 14Cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMÚN. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5. ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$556.09	\$564.63
371	A.15	1503000101	MURO DE 7Cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMÚN. TIPO CAPUCHINO. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5. ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$381.42	\$387.29
372	A.15	1503000111	MURO DE 14Cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMÚN. ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:2:6. ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$572.37	\$581.19

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIS
2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
373	A.15	1503000121	MURO DE 14Cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMÚN. ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:2:6. ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 3 A 6M. INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$659.19	\$669.32
374	A.15	1503000131	MURO DE 14Cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMÚN. ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:2:6. ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 6 A 12M. INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$724.46	\$735.61
375	A.15	1503000141	MURO DE 21Cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMÚN. ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:2:6. ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$823.25	\$835.92
376	A.15	1503000151	MURO DE 21Cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMÚN. ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:2:6. ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 3 A 6M . INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$952.62	\$967.27
377	A.15	1503000161	MURO DE 21Cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMÚN. ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:2:6. ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 6 A 12M . INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,004.52	\$1,019.98
378	A.15	1503000171	MURO DE 28Cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMÚN. ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:2:6. ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M . INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,026.12	\$1,041.91
379	A.15	1503000181	MURO DE 28Cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMÚN. ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:2:6. ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 3 A 6M . INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,160.49	\$1,178.35
380	A.15	1503000191	MURO DE 28Cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMÚN. ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:2:6. ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 6 A 12M . INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,247.45	\$1,266.63
381	A.15	1503000201	MURO DE 14Cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMÚN. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5. APARENTE 1 CARA. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M . INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$646.69	\$656.65
382	A.15	1503000211	MURO DE 14Cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMÚN. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5. APARENTE 1 CARA. HASTA UNA ALTURA DE 3 A 6M . INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$725.70	\$736.86
383	A.15	1503000221	MURO DE 21Cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMÚN. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5. APARENTE 1 CARA. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$945.47	\$960.02
384	A.15	1503000231	MURO DE 28Cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMÚN. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5. APARENTE 2 CARAS. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,277.92	\$1,297.59
385	A.15	1503000241	MURO DE 15Cm. ESP. DE BLOCK HUECO DE 15x20x40Cm. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5. APARENTE 1 CARA. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$536.26	\$544.50

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CINTALAPA

 DE FIGUEROA, CHIS

 2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
386	A.15	1503000251	MURO DE 15Cm. ESP. DE BLOCK HUECO DE 15x20x40Cm. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5. APARENTE 2 CARAS. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$585.08	\$594.08
387	A.15	1503000261	MURO DE 15Cm. ESP. DE TABICÓN PRENSADO 15x20x40Cm. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:4. ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$474.88	\$482.19
388	A.15	1503000262	MURO DE 20Cm. ESP. DE TABICÓN PRENSADO 15x20x40Cm. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5. ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$585.77	\$594.78
389	A.15	1503000271	MURO DE 15Cm. ESP. DE TABICÓN PRENSADO 15x20x40Cm. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:4. APARENTE 1 CARA. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$556.27	\$564.82
390	A.15	1503000281	MURO DE 15Cm. ESP. DE TABICÓN PRENSADO 15x20x40Cm. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:4. APARENTE 2 CARAS. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$605.08	\$614.38
391	A.15	1503000283	MURO DE 14Cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMÚN. PARA ESTRUCTURA REGIONAL ZONA DE ALTA SISMICIDAD. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3. ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M . INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$602.02	\$611.28
392	A.15	1503000283.1	MURO DE 14Cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMÚN. PARA ESTRUCTURA REGIONAL ZONA DE ALTA SISMICIDAD. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3. ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 3 A 6M . INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m2	\$686.44	\$697.01
393	A.15	1503000284	MURO DE 21Cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMÚN. PARA ESTRUCTURA REGIONAL ZONA DE ALTA SISMICIDAD. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3. ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M . INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$858.47	\$871.68
394	A.15	1503000284.2	MURO DE 21Cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMÚN. PARA ESTRUCTURA REGIONAL ZONA DE ALTA SISMICIDAD. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3. ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 3 A 6M . INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$984.73	\$999.88
395	A.15	1503000285	MURO DE 14Cm. ESP. DE TABICÓN DE CONCRETO 10x14x28Cm. Fc=40 Kg/Cm2. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3. ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M . INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$696.05	\$706.75
396	A.15	1503000285.1	MURO DE 14Cm. ESP. DE TABICÓN DE CONCRETO 10x14x28Cm. Fc=40 Kg/Cm2. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3. ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 3 A 6M . INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$809.49	\$821.95
397	A.15	1503000286	MURO DE 20Cm. ESP. DE TABICÓN DE CONCRETO 10x20x40Cm. Fc=40 Kg/Cm2. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3. ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M . INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$685.94	\$696.50

CINTALAPA
DE FIGUEROA, CHIS.
2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
398	A.15	1503000286.1	MURO DE 20Cm. ESP. DE TABICÓN DE CONCRETO 10x20x40Cm. Fc=40 Kg/Cm2. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3. ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 3 A 6M . INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$803.12	\$815.47
399	A.15	1504000021	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 15 X 10 Cm. ARMADO CON 3 VARILLAS No. 3, ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 Cm. CON CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$326.21	\$331.23
400	A.15	1504000031	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 15 X 15 Cm. ARMADO CON 4 VARILLAS No.3, ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 Cm. CON CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$400.15	\$406.30
401	A.15	1504000041	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 15 X 20 Cm. ARMADA CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 Cm. CON CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$465.21	\$472.36
402	A.15	1504000051	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 15 X 25 Cm. ARMADO CON 4 VARILLAS No.3 ESTRIBOS No.2 A CADA 20 Cm. CON CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$525.52	\$533.60
403	A.15	1504000061	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 15 X 30 Cm. ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 Cm. CON CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$585.91	\$594.92
404	A.15	1504000091	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 DE 15 X 15 Cm. ARMADO CON ARMEX, Y CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$296.23	\$300.78
405	A.15	1504000101	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2. DE 15 X 20 Cm. ARMADO CON ARMEX Y CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$364.85	\$370.46
406	A.15	1504000111	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2. DE 15 X 30 Cm. ARMADO CON ARMEX Y CIMBRA CON MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$494.18	\$501.78
407	A.15	1504000131	CASTILLO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. DE 15 X 20 Cm. ARMADO CON 4 VARILLAS No. 4 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 Cm. CON CIMBRA APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$584.91	\$593.92
408	A.15	1504000151	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 DE 20 X 20 Cm. ARMADO CON 6 VARILLAS No. 3, ESTRIBOS No. 2, A CADA 20 Cm. CON CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$594.53	\$603.68
409	A.15	1504000171	CASTILLO DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 DE 20 X 35 Cm. ARMADO CON 8 VARILLAS No. 4 Y ESTRIBOS No. 2, A CADA 10 Cm. CON CIMBRA APARENTE HASTA 6.00 METROS DE ALTURA CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$1,068.70	\$1,085.16
410	A.15	1504000181	CADENA DC-1 DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15 X 30 Cm. ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3. Y ESTRIBOS No. 2. A CADA 25 Cm y CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$600.45	\$609.70

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CINTALAPA
 DE FIGUEROA, CHIS
 2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
411	A.15	150400191	CADENA DC-2 DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 DE 15 X 20 Cm. ARMADO CON 4 VARILLAS No 4. ESTRIBOS No 2. A CADA 20 Cm. Y CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$555.04	\$563.57
412	A.15	150400201	CASTILLO DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 DE 15 X 20 Cm. ARMADO CON 4 VARILLAS No 3. Y ESTRIBOS No. 2. A CADA 15 Cm Y CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$479.03	\$486.40
413	A.15	150400211	CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 30 Cm. ARMADO CON 6 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 Cm. Y CIMBRA CON MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$630.40	\$640.11
414	A.15	150400221	CADENA TIPO CD-1 CONCRETO FC=250 KG/CM2 DE 14 X 25 Cm., ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 Cm. Y CIMBRA DE MADERA DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$537.44	\$545.71
415	A.15	150400251	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, DE 15 X 15 Cm. ARMADO CON TRES VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 Cm., CON CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$373.22	\$378.96
416	A.15	150500031	BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 SECC. 80 X 30 X 80 Cm. ARMADA CON 6 VARILLAS No.3 Y ESTRIBOS A CADA 15 Cm EN FORMA TRAPEZOIDAL, INCLUYE: ANCLA DE 50 Cm. CON TUERCA 1/2" PARA RECIBIR LUMINARIA., CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,042.30	\$3,089.11
417	A.15	150500051	CASTILLO AHOGADO EN HUECO DE BLOCK 15 X 20 X 40 CON CONCRETO F'C = 150 KG/CM2. Y 2 VARILLAS # 3, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$130.98	\$133.01
418	A.15	150500061	CASTILLO AHOGADO EN HUECO DE BLOCK 15 X 20 X 40 CON CONCRETO F'C = 200 KG/CM2. Y 2 VARILLAS # 3, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$132.53	\$134.56
419	A.15	150500062	CADENA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2. DE 14 X 10 Cm. SIN ARMAR; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO APARENTE, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$197.12	\$200.14
420	A.15	150500063	CADENA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. DE 21 X 10 Cm SIN ARMAR; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO APARENTE, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$238.72	\$242.41
421	A.15	150500064	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2. DE 14 X 15 Cm ARMADO CON 4 VARILLAS. No. 3, FAY=4200 KG/CM2, ESTRIBOS No. 2 , A CADA 15 Cm. CON CIMBRA COMÚN, CRUCE DE VARILLAS; INCLUYE: HABILITADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$413.62	\$419.98
422	A.15	150500065	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14 X 20 Cm. ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 Cm. INCLUYE: CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, CRUCE DE VARILLAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$488.43	\$495.95
423	A.15	150500066	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, DE14 X 20 Cm. CON 4 VARILLAS No 4 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 Cm.; INCLUYE: CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, CRUCE DE VARILLAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$503.86	\$511.61
424	A.15	150600011	MUROS DE CELOSÍA DE CEMENTO DE 30 X 30 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$716.12	\$727.13
425	A.15	150600021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CELOSÍA DE BARRO NATURAL, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, DE 0.00 A 3.00 METROS DE ALTURA;. INCLUYE: DESPERDICIOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$851.56	\$864.66

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CINTALAPA
 DE FIGUEROA, CHIS.
 2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
426	A.15	1506000031	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CELOSÍA DE BARRO NATURAL, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, DE 3.00 A 6.00 METROS DE ALTURA.; INCLUYE: DESPERDICIOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$920.36	\$934.51
427	A.15	1506000041	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CELOSÍA DE BARRO NATURAL, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, DE 6.00 A 12.00 METROS DE ALTURA.; INCLUYE: DESPERDICIOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$923.32	\$937.51
428	A.15	1507000021	BOQUILLA EN MURO DE TABLAROCA; INCLUYE: TABLAROCA REDIMIX, PERFACINTA, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$72.27	\$73.39
429	A.15	1507000031	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE MURO DE TABLAROCA, DOS CARAS; INCLUYE: SU TRAZO, BASTIDOR FORMADO POR CANAL GALVANIZADO ANCLADO A PISO Y/O MURO Y POSTE GALVANIZADO @ 61CM, FIJACIÓN DE HOJAS CON TORNILLOS AUTOROSCABLES, SELLO Y CALAFATEO DE JUNTAS CON PERFACINTA Y REDIMIX, BOQUILLAS Y ESQUINEROS GALVANIZADOS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA. CON TABLAROCA DE 13 MM. DE ESPESOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$592.34	\$601.47
430	A.15	1508000011	ACERO PARA REFUERZO EN CADENAS Y CASTILLOS, CON VARILLA DEL No. 2 FY= 2400 KG/CM2, INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$57.06	\$57.93
431	A.15	1508000021	ACERO PARA REFUERZO EN CADENAS Y CASTILLOS CON VARILLA No. 3 FY=4000 KG/CM2. INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$50.72	\$51.49
432	A.15	1508000031	ACERO PARA REFUERZO EN CADENAS Y CASTILLOS CON VARILLAS DEL No. 4 AL 12 FY=4000 KG/CM2. INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$50.22	\$51.01
433	A.15	1509000011	CONCRETO F'C= 150KG/CM2, EN CADENAS Y CASTILLOS, CEMENTO NORMAL, T.M.A. 3/4", ELABORADO EN OBRA, CON MAQUINA REVOLVEDORA, COLOCADO, VIBRADO Y CURADO; INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, DESPERDICIOS, MUESTREO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$4,550.53	\$4,620.53
434	A.15	1505000068	CIMBRA EN CADENAS Y CASTILLOS CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMÚN; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$378.64	\$384.48
435	A.15	1505000067	CIMBRA EN CADENAS Y CASTILLOS ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE 16 MM. Y MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$442.68	\$449.50
436	A.15	1504000031.1	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 15 X 15 Cm. ARMADO CON 4 VARILLAS No.3, ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 Cm. CON CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$416.41	\$422.82
437	A.15	1507000031.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE PANEL DE TABLACIMIENTO DE 12.7 MM. DE ESP. A DOS CARAS A CUALQUIER ALTURA, CON BASTIDOR A BASE DE CANAL EST. CAL. 22.67 Y POSTE EST. CAL. 20.9, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, ACARREOS A 20.00 m., HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,382.33	\$1,403.60
438	A.15	1502000012.1	MURETE DE ENRACE EN CIMENTACIÓN CON BLOCK RELLENO DE 15x20x40CM DE 15 Cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3. ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$578.10	\$587.01

SECRETARÍA DE GOBIERNO INTERNO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIS
2021 - 2024


HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.




"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
439	A.15	150200012.2	MURETE DE ENRACE EN CIMENTACIÓN CON TABIQUE ROJO COMÚN DE 15 Cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 . ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$592.77	\$601.89
440	A.15	150200012.3	MURETE DE ENRACE EN CIMENTACIÓN CON TABICÓN 10X14X28 CM. DE 15 Cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 . ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$770.51	\$782.37
441	A.15	150200012.4	MURETE DE ENRACE EN CIMENTACIÓN BLOCK SOLIDO 15X20X40 CM. DE 20 Cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 . ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$720.25	\$731.34
442	A.15	150200012.5	MURETE DE ENRACE EN CIMENTACIÓN CON TABICÓN DE 10X20X40 CM. DE 20 Cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 . ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$676.70	\$687.12
	A.16		HERRERIA Y CANCELERIA			
	A.16.01		CANCELERIA TUBULAR			
443	A.16.01	1601000011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA TUBULAR DE 3"X1 1/2" DE LAMINA CAL. No.18 PROLAMSA O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO TIPO VIDRIO-FIJO Y PERSIANA INCLUYE MORTERO CEM-AR 1:5 Y PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX - VELMAR O SIMILAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,613.31	\$1,638.14
444	A.16.01	1601000031	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA TUBULAR DE LAMINA CALIBRE No.18 PROLAMSA TIPO CORREDIZA INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX - VELMAR O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,618.89	\$1,643.80
445	A.16.01	1601000041	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JAMBAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, INCLUYE: OPERADOR SENCILLO (JUEGO DERECHA-IZQUIERDA), SEGUROS, PIJAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$131.10	\$133.11
446	A.16.01	1601000051	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA TUBULAR DE 3"X1 1/2" DE LAMINA CALIBRE 20 PROLAMSA, O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO PARA RECIBIR PERSIANA, INCLUYE: VIDRIO FLOTADO CLARO 6 MM. EN TABLETAS VIGUETA DE 3/8, PINTURA ANTICORROSIVA, COMEX-VELMAR POR LOS 2 LADOS TRABAJO. TERMINADO., PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, LIMPIEZA DE TABLETAS DE VIDRIO, CON AGUA, JABÓN, AMBAS CARAS Y JAMBAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON 2 OPERADORES. Y PROTECCIÓN PARA VENTANA A BASE DE CUADRADO ESTRUCTURAL 3/8" SOLDADO A PERFIL TUBULAR A CADA 14 Cm. A CENTRO. HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$3,120.94	\$3,168.96
447	A.16.01	1601000061	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIERRO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 1/2" PARA PROTECCIONES DE VENTANA, FORMADA CON CUADRADO DE 1/2" A CADA 14CM EN EL SENTIDO HORIZONTAL Y A CADA 20CM EN EL SENTIDO VERTICAL INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$2,339.81	\$2,375.80
	A.16.02		TAPAS METALICAS			
448	A.16.02	1601000072	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA DE CÁRCAMO SECO DE 1.12X1.12 M. INCLUYE: LAMINA CALIBRE 14 ANTIDERRAPANTE, BISAGRA TIPO PERNO DE 25X3 MM. Y ANGULO DE 25X3 MM Y 38X3 MM. CON ANCLAS No. 2 DE 40 Cm. PORTACANDADO, PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$5,346.73	\$5,428.99
449	A.16.02	1601000073	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO METÁLICO DE 1.00 X0.20 M. DE ANGULO DE 3/4"X1/8" DE ESPESOR. CON MALLA TIPO ARENERO PARA VENTILACIÓN DE CÁRCAMO SECO INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$552.99	\$561.51
450	A.16.02	1601000091	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA DE REGISTRO DE 70X 70 Cm. INCLUYE: LAMINA CALIBRE 18 BISAGRA TIPO PERNO. ANGULO DE 25X3 MM. Y ANCLA DEL No. 2 DE 40 Cm. PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,750.41	\$1,777.35



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.

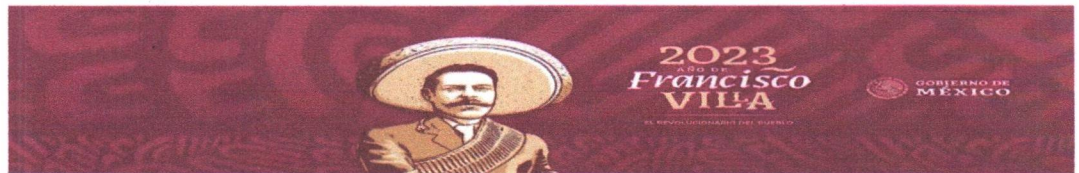


"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
451	A.16.02	1601000092	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METÁLICA PARA CISTERNA DE 60X60 Cm. DE SECCIÓN CON LAMINA LISA CALIBRE 20 INCLUYE: BISAGRAS TUBULARES, ANGULO DE 25X3 MM. Y 38X3 MM. ANCLAS, PINTURA ANTICORROSIVA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,770.25	\$1,797.49
	A.16.03		PUERTAS METALICAS			
452	A.16.03	1601000101	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO DE CHAMBRANA "L" PERFIL M-225 CONTRAMARCO DE PERFIL TUBULAR DE 3"X1 1/2" PROLAMSA O SIMILAR CALIBRE 20 Y FORRO DE LAMINA TROQUELADA "Y" INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$4,361.96	\$4,429.07
453	A.16.03	1601000111	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ABATIBLE CON MARCO DE PERFIL TUBULAR IMSA ZM-225 O SIMILAR Y HOJA CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO FORRADA CON TRIPLAY DE PINO DE 6 MM. DE ESP. EN AMBAS CARAS ACABADO BARNIZADO INCLUYE: CERRADURA DE PERILLA MOD A 52PD YALE O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$3,930.12	\$3,990.59
454	A.16.03	1601000121	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ABATIBLE CON MARCO Y CONTRAMARCO DE PERFILES TUBULARES IMSA ZM-225 ZP-100 ZP-015 O SIMILAR INCLUYE: CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM. EN FIJOS, CHAPA MARCA PHILLIPS 715, O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$2,700.44	\$2,741.99
455	A.16.03	1602000021	COLOCACIÓN DE PUERTA DE LAMINA CON MARCO DE 1.00X 2.00 m, INCLUYE: DEMOLICIÓN, RESANES, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, NIVELACIÓN Y LIMPIEZA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$376.42	\$382.20
456	A.16.03	1604000011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA METÁLICA CON CONTRAMARCO DE PERFIL TUBULAR P-150 DE 1 1/2" X 1 1/2" FORRO DE LAMINA TROQUELADA MARCA PROLAMSA O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO CALIBRE 20, INCLUYE: ANCLAS CON SOLERA DE 1/2" PINTURA ANTICORROSIVA ESMALTE COMEX O SIMILAR, EN CALIDAD Y COSTO LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$2,473.25	\$2,511.29
	A.16.04		ESCALERAS			
457	A.16.04	1601000103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO REDONDO DE 1/2" DE DIÁMETRO, PARA ESCALERA MARINA DE 80 Cm DE LONGITUD. ANCLADA AL MURO CON UNA SEPARACIÓN DE 30 Cm. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$971.39	\$986.33
458	A.16.04	1601000104	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA MARINA DE 4.00 M. DE LONGITUD Y 50 Cm. DE ANCHO EN 2 BASES VERTICALES DE TUBO DE Fo.Go. CED-40 DE 25 MM. DE DIÁMETRO Y PELDAÑOS HORIZONTALES DE TUBO DE Fo.Go. CED-40 DE 19 MM. DE DIÁMETRO A CADA 30 Cm. SOLDADOS A TUBO VERTICAL INCLUYE: 8 ANCLAS DE ANGULO DE 1 1/2"X3/16", PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$6,674.29	\$6,776.97
459	A.16.04	1601000107	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA TIPO MARINA CON VARILLA DE 5/8" SEPARACIONES A CADA 30 Cm. Y ANCHO DE 40 Cm. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$971.17	\$986.11
	A.16.05		VENTANAS Y PROTECCIONES			
460	A.16.05	1601000105	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA A BASE DE ÁNGULO O DE 1 1/2"X1 1/2"X 1/8" CON REFUERZO VERTICAL DE REDONDO DE 5/8" A CADA 10 Cm. Y REFUERZO HORIZONTAL CON SOLERA DE 1 1/4"X1/4" A CADA 30 Cm. INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$3,411.79	\$3,464.27
461	A.16.05	1601000131	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA CON MARGO DE PERFIL TUBULAR IMSA ZR-300 O SIMILAR CON JAMBA DE ALUMINIO DE 1/2" CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM. DE ESP. EN TABLETAS Y FIJOS INCLUYE: VAGUETAS DE PERFIL TUBULAR DE 3/8" PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$2,388.94	\$2,425.71

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIS. 2021 - 2024


HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.

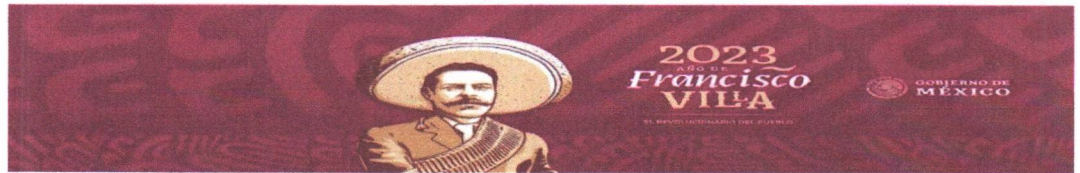


"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
462	A.16.05	1602000026	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA EN VENTANA DE CELDA DE 1.97X0.50 M. CON REFUERZO VERTICAL DE SOLERA DE 2"X1/4" A CADA 15 Cm , MARCO DE REDONDO LISO 5/8" INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA FLETE, ANCLAJES, HERRAJES, SOLDADURA, LIMPIEZA, PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$5,179.88	\$5,259.58
463	A.16.05	1602000028	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE DIVISIONES Y PROTECCIONES A BASE DE PERFIL PTR DE 1 1/4"X1 1/4"X1/8"A CADA 1.00M DE LONGITUD Y MALLA CICLÓN CALIBRE 12 55X55 MM DE 2.00 m DE ALTURA. SOLDADA AL PERFIL INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,827.92	\$1,856.05
464	A.16.05	1604000027	SUMINISTRO HABILITADO Y COLOCACIÓN DE DIVISIONES Y PROTECCIONES A BASE DE ANGULO DE 1"X1/4" Y MALLA CICLÓN CALIBRE 10.5 55X55 MM. SOLDADA AL ANGULO INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,607.73	\$1,632.45
	A.16.06		REJAS METALICAS			
465	A.16.06	1602000022	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA METÁLICA ABATIBLE DE 2.00 m. DE ALTURA, ANCLADA, ELABORADA CON PERFILES ZINTRO ZR-200, CON ELEMENTOS VERTICALES DE 1.90 m. A CADA 10 Cm. Y 2 ELEMENTOS HORIZONTALES DE 1.20 m. DE SEPARACIÓN INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, ANCLAS, RESANES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$4,059.27	\$4,121.72
466	A.16.06	1602000023	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA METÁLICA FIJA DE 2.00 m. DE ALTURA ANCLADA A COLUMNAS, ELABORADA CON PERFILES ZINTRO ZR-200, CON ELEMENTOS VERTICAL ES DE 1.90 M. DE ALTURA A CADA 10 Cm. Y 2 ELEMENTOS HORIZONTALES DE 1.20 M. DE SEPARACIÓN. INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, ANCLAS Y RESANES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$4,022.70	\$4,084.59
467	A.16.06	1602000024	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA ESTRUCTURAL DE 2.10X1.25 M. CON MARCO DE ANGULO DE 2"X2"X1/8", REF. HORIZONTAL DE SOLERA DE 2"X1/4" Y REDONDO DE 5/8" A CADA 10 Cm INCLUYE:: MATERIAL MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA, FLETES, ANCLAS, HERRAJES, SOLDADURA, LIMPIEZA, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$10,335.32	\$10,494.32
468	A.16.06	1602000025	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA DE CELDA ESTRUCTURAL DE 2.20X1.975 M. CON ANGULO DE 2"X2"X1/8", REF. HORIZONTAL DE SOLERA DE 2"X1/4" Y REDONDO DE 5/8" A CADA 10 Cm INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, HERRAJES, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA , ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$14,893.33	\$15,122.46
	A.16.09		PLACAS DE INAUGURACION			
469	A.16.09	1605000242	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE MÁRMOL CARRARA DE 80X65 Cm. DE 2 Cm DE ESPESOR, INCLUYE: BISEL DE 5 Cm PERIMETRAL, CUATRO PERFORACIONES PARA FIJACIÓN DE LA PLACA, SANBLASTE0 EN UN ÁREA ÚTIL DE 70X55 Cm QUE INCLUYEN LOGOS Y LEYENDAS AUTORIZADAS POR LA DEPENDENCIA, PEGADA A BASE DE 4 TAQUETES EXPANSIVOS, PEGAMENTO PSP Y CEMENTO BLANCO EN LAS ORILLAS, CHAPETONES DE BRONCE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$15,499.20	\$15,737.64
	A.16.10		TABLERO BASQUETBOL-PUESTO MERCADO			
470	A.16.10	1601000075	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE BASQUET-BALL CON ARO DE EMPOTRE FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO REFORZADO INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$4,372.51	\$4,439.78
471	A.16.10	1601000106	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLA DE 1/2" DE DIÁMETRO POR 30 Cm DE LONGITUD INCLUYE: TUERCAS, RONDANAS (TIPO "L") Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$168.27	\$170.86
	A.16.11		LETRERO			
472	A.16.11	1601000141	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE 2.44 X 3.66 m. A BASE DE ESTRUCTURA DE PTR. DE 1 1/2"X1 1/2" ANGULO DE 1 1/2" X 1/8", LAMINA NEGRA LISA CALIBRE 20 Y POLÍN MONTEN DE 4"X 2", ANCLADO A BASES DE CONCRETO SIMPLE DE F'c= 200 KG/CM2. DE 0.30X0.30X0.60 m. ROTULADO CON COLORES INDICADOS, ACABADO ; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$24,497.80	\$24,874.68



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.

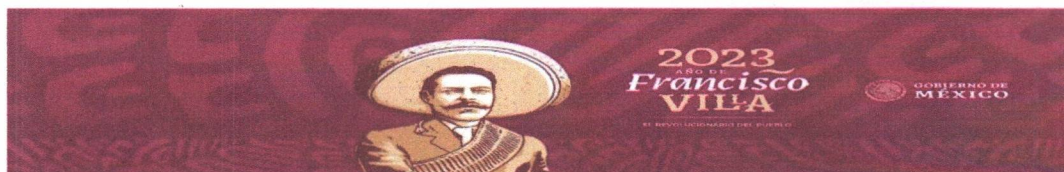

"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
473	A.16.11	1601000161	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE 3.00 X 1.50 m. A BASE DE ESTRUCTURA DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2", ANGULO DE 1 1/2" X 1/8", LAMINA NEGRA LISA CALIBRE 20 Y POLÍN MONTEN DE 4" X 2", ANCLADO A BASES DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=200 KG/CM2. DE 0.30 X 0.30 X 0.60 m., CON ROTULO AUTOADHERIBLE CON COLORES INDICADOS, ACABADO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$17,354.09 ✓	\$17,621.09 ✓
474	A.16.11	1601000151	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE 3.00 X 3.00 m. A BASE DE ESTRUCTURA DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" ANGULO DE 1 1/2" X 1/8", LAMINA NEGRA LISA CALIBRE 20 Y POLÍN MONTEN DE 4" X 2", ANCLADO A BASES DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=200 KG/CM2. DE 0.30 X 0.30 X 0.60 m. ROTULADO CON COLORES INDICADOS, ACABADO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$14,622.74 ✓	\$14,847.71 ✓
	A.16.12		ASTA BANDERA			
475	A.16.12	1605000251	SUMINISTRO, ACARREO, ELEVACIÓN Y MONTAJE DE ASTA BANDERA DE TUBO NEGRO, CON DIÁMETRO DE 1", 2", 3" DE 2.00 m DE LONGITUD CADA UNO INCLUYE: POLEA, PIOLA, SOLDADURA, TRAZO, PLOMEADO, NIVELADO, MONTAJE, FIJACIÓN CON CONCRETO, ANCLAS, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX-VELMAR O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO DE 6.00 m. DE ALTURA (TIPO TELESCÓPICO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$8,521.60 ✓	\$8,652.70 ✓
476	A.16.12	1605000261	SUMINISTRO, ACARREO, ELEVACIÓN Y MONTAJE DE ASTA BANDERA DE TUBO NEGRO CON DIÁMETRO DE 2", 3" Y 4" DE 3.00 m. DE LONGITUD CADA UNO INCLUYE: POLEAS, PIOLA SOLDADURA TRAZO, PLOMEADO, NIVELADO, MONTAJE, FIJACIÓN CON CONCRETO, ANCLAS, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX-VELMAR O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, DE 9.00 M. DE ALTURA (TIPO TELESCÓPICO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$15,992.86 ✓	\$16,238.90 ✓
	A.16.13		CANCELERIA DE ALUMINIO, PORTONES, PARQUES, ESCALERAS.			
	A.16.13.01		VENTANAS, PUERTAS, PORTONES Y ESCALERAS			
477	A.16.13.01	1606000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA UN FIJO. ARMADO CON PERFILES TUBULARES CAL. 18, MARCA PROLAMSA, NUMERO 121 Y 154, CON APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, TORNILLOS, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$2,725.49 ✓	\$2,767.43 ✓
478	A.16.13.01	1606000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE DOS FIJOS. ARMADO CON PERFILES TUBULARES CAL. 18, MARCA PROLAMSA, NUMERO 121, 127 Y 154, CON APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, TORNILLOS, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$2,077.15 ✓	\$2,109.10 ✓
479	A.16.13.01	1606000030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA UN FIJO Y UN ABATIBLE. ARMADO CON PERFILES TUBULARES CAL. 18, MARCA PROLAMSA, NÚMEROS: 106, 120, 144 Y 154, CON APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, TORNILLOS, BISAGRAS, MANIJA PORTACANDADO, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$2,258.76 ✓	\$2,293.51 ✓
480	A.16.13.01	1606000040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA UN FIJO Y UN CORREDIZO. ARMADO CON PERFILES TUBULARES CAL. 18, MARCA PROLAMSA, NÚMEROS: 101, 103, 121, 122, 123, 124, Y 154, CON APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, TORNILLOS, BISAGRAS, MANIJA PORTACANDADO, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$2,293.44 ✓	\$2,328.72 ✓

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CINTALAPA
 DE FIGUEROA, CHIS.
 2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.




"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
481	A.16.13.01	1606000050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ABATIBLE DE 1.00 ANCHO HASTA 2.20 M. DE ALTURA ARMADO CON PERFILES TUBULARES CAL. 20, MARCA PROLAMSA, NUMERO P-100, M-225, SOLERA DE FIERRO DE 1 X 1/8" Y TABLERO DE LÁMINA CON APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, BISAGRAS, TORNILLOS, FIJACIÓN, CERRADURA DE SOBREPONER MODELO 715 MARCA PHILLIPS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$5,563.69	\$5,649.28
482	A.16.13.01	1606000060	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ABATIBLE DE 0.90 HASTA 2.20 M. DE ALTURA ARMADO CON PERFILES METÁLICOS; MARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4X1/8 DE PULGADA Y PUERTA DE ÁNGULO DE 1 X 1/8 DE PULGADA Y TABLERO DE LÁMINA, CON APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, BISAGRAS, TORNILLOS, FIJACIÓN, CERRADURA DE SOBREPONER MODELO 715 MARCA PHILLIPS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$4,762.46	\$4,835.73
483	A.16.13.01	1606000070	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ABATIBLE DE 1 HASTA 1.00 X 2.2 M. DE ALTURA ARMADA CON MARCO DE PTR DE 2 1/2X2 1/2 PULGADAS (VERDE) Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 3/16 X 2 1/2 PULGADAS Y REJILLA LOUVER CON APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, BISAGRAS, TORNILLOS, FIJACIÓN, CERRADURA DE SOBREPONER MODELO 715 MARCA PHILLIPS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$9,614.07	\$9,761.98
484	A.16.13.01	1606000080	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTÓN DE 3.00 POR 2.40 M. DE ALTURA EN DOS HOJAS ABATIBLES ARMADO DE ÁNGULO DE FIERRO DE 1 1/4X1/8 DE PULGADA Y TABLERO DE LÁMINA, CON APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, BISAGRAS, TORNILLOS, FIJACIÓN, CERRADURA DE SOBREPONER MODELO 715 MARCA PHILLIPS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$11,631.94	\$11,810.90
485	A.16.13.01	1606000090	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA METÁLICA DE 2.40 M. DE ALTURA A BASE DE POSTES DE PTR DE 3X3 VERDE, A CADA 2 M. CON 2 PERFILES HORIZONTALES PRINCIPALES DE PTR DE 3X2 VERDE, PERFILES VERTICALES DE 2.20 M. DE ALTURA, A CADA 0.20 M. DE TUBULAR CAL.18 DE 3X1 1/4 (PULGADAS), Y 1 PLACA DE ANCLAJE DE ACERO DE 0.15 POR 0.15 m. DE 3/8 DE PULGADA DE ESPESOR POR CADA POSTE INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$6,015.69	\$6,108.24
	A.16.13.02		ESCALERAS			
486	A.16.13.02	1606000100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA DE CARACOL DE 3 M. DE ALTURA POR 1.2 M. DE DIÁMETRO CON POSTE CENTRAL A BASE DE TUBO DE ACERO DE 3 PULGADAS DE DIÁMETRO INTERIOR, CEDULA 40 Y 24 ESCALONES FORMADOS POR ÁNGULO DE FIERRO DE 1"X1/8" CON PASAMANOS A BASE DE SOLERA DE FIERRO DE 1"X1/8" SOPORTADA CON POSTES DE TUBO DE 3/4 DE PULGADA DE DIÁMETRO POR 1 M. DE ALTURA CON APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$21,887.33	\$22,224.06


 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CINTALAPA
 DE FIGUEROA, CHIS.
 2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.

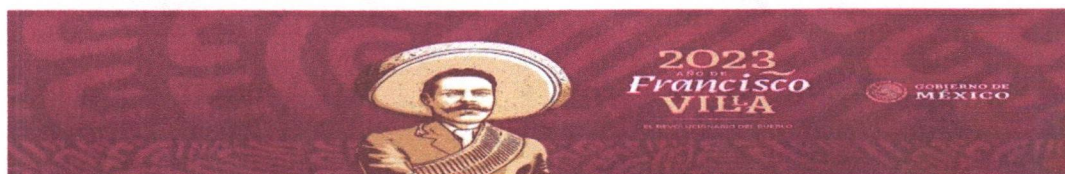


"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
487	A.16.13.02	1606000110	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA MARINA FORMADA POR 8 ESCALONES DE REDONDO DE 3/4 DE PULGADA DE DIÁMETRO Y 0.90 M. DE DESARROLLO, SOLDADOS EN LOS EXTREMOS A PLACAS PREVIAMENTE AHOGADAS DE 0.10 POR 0.10 M. DE 3/8 DE PULGADA DE ESPESOR CON 2 ANCLAS DE VARILLA DE 3/8 DE PULGADA POR 0.10 M. DE DESARROLLO CADA UNA CON APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: PLACAS, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$5,011.12	\$5,088.20
488	A.16.13.02	1606000120	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA MARINA FORMADA POR 5 ESCALONES DE REDONDO DE 3/4 DE PULGADA DE DIÁMETRO Y 0.90 M. DE DESARROLLO, SOLDADOS EN LOS EXTREMOS A PLACAS PREVIAMENTE AHOGADAS DE 0.10 POR 0.10 M. DE 3/8 DE PULGADA DE ESPESOR CON 2 ANCLAS DE VARILLA DE 3/8 DE PULGADA POR 0.10 M. DE DESARROLLO CADA UNA CON APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: PLACAS, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,454.21	\$3,507.36
489	A.16.13.02	1606000130	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA VERTICAL DE 6 M. DE ALTURA Y 0.60 DE ANCHO, FABRICADA CON ALFARDAS DE ÁNGULO DE 1/4X2 (PULGADAS), 30 ESCALONES DE REDONDO DE 3/4 (PULGADAS), Y 8 PLACAS DE ACERO DE 0.15 POR 0.10 m. DE 1/4 DE PULGADA DE ESPESOR CON 2 TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 3/8 DE DIÁMETRO CADA PLACA, INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, PLACAS, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$10,447.60	\$10,608.33
490	A.16.13.02	1606000140	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA VERTICAL DE 12.00 M. DE ALTURA Y 0.60 DE ANCHO, FABRICADA CON ALFARDAS DE ÁNGULO DE 1/4X2 (PULGADAS), 60 ESCALONES DE REDONDO DE 3/4 (PULGADAS), Y 8 PLACAS DE ACERO DE 0.15 POR 0.10 m. DE 1/4 DE PULGADA DE ESPESOR CON 2 TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 3/8 DE DIÁMETRO CADA PLACA, INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, PLACAS, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$18,668.00	\$18,955.20
491	A.16.13.02	1606000150	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA VERTICAL DE 15.00 M. DE ALTURA Y 0.60 DE ANCHO, FABRICADA CON ALFARDAS DE ÁNGULO DE 1/4X2 (PULGADAS), 75 ESCALONES DE REDONDO DE 3/4 (PULGADAS), Y 8 PLACAS DE ACERO DE 0.15 POR 0.10 m. DE 1/4 DE PULGADA DE ESPESOR CON 2 TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 3/8 DE DIÁMETRO CADA PLACA, INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, PLACAS, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$22,360.49	\$22,704.50
492	A.16.13.02	1606000091	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN A BASE DE OBSTÁCULO DE CUCHILLAS DHB RECTA CON FILOS DE BISTURI, TIPO CONCERTINA, MODELO SUPER MAZE PREMIUM RR CON DIÁMETRO DE 30" (762 MM.) +/- 1" (25.4MM); CON UN PESO DE 22 KILOGRAMOS APROXIMADAMENTE POR ROLLO, CON 81 ESPIRALES, Y 5 CLIPS Y 23 GRUPOS DE CUCHILLAS (+/- 1) DE 6CM DE LONGITUD POR ESPIRAL; LA CINTA DE CUCHILLAS SE CONFORMA DE ACERO INOXIDABLE GRADO 430, CONFORME A LA NORMA ASTM A-176, TIPO 304 AUSTENITICO, ENDURECIDO BAJO ROCKWELL (30N) 30-45, CALIBRE 21; EL ALAMBRE DE REFUERZO SE CONFORMA DE ACERO INOXIDABLE AUSTENITICO GRADO 301, CONFORME A LA NORMA ASTM A-580, CON UN VALOR DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN MÍNIMO DE 130,000 PSI. LA CONCERTINA SERÁ SOPORTADA POR UN HILO DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5 Y MÉNSULAS ESPECIALES DE 20 CENTÍMETROS POR 45 CENTÍMETROS EN ÁNGULOS DE 1 4/4" X 1/8" Y/O TUBERÍA GALVANIZADA Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA FIJACIÓN, COLOCÁNDOLA EN MURO DE ALTURA DE ENTRE 3 A 6 METROS APROXIMADAMENTE.	m	\$3,552.79	\$3,607.44

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CINTALAPA
 DE FIGUEROA, CHIS.
 2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.

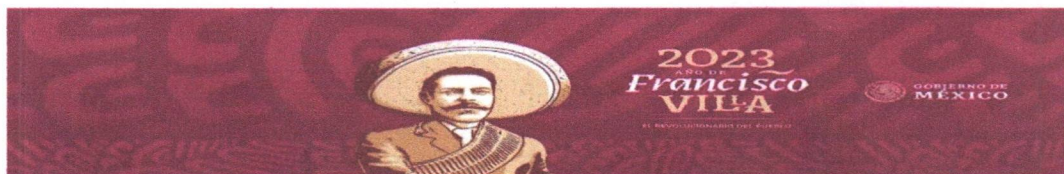

"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
	A.16.13.03		CANCELERIA DE ALUMINIO			
493	A.16.13.03	1607000100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL PARA BAÑO DE 1.3 POR 1.8 M. DE ALTURA EN DOS HOJAS CORREDIZAS ARMADO CON PERFILES DE ALUMINIO LÍNEA DE ECONÓMICA, ANODIZADO DURANODICK, CON ACRÍLICO DE 3 MM, COLOR TRANSPARENTE. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAJES, ESCUADRAS, JALADERAS, CARRETILLAS, TORNILLOS, VINILOS, FIJACIÓN, SELLADO CON SILICÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$2,088.25	\$2,120.38
494	A.16.13.03	1607000110	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE UN FIJO Y UN CORREDIZO DE 1.3 POR 1.2 M. DE ALTURA, ARMADA CON PERFILES DE ALUMINIO LÍNEA DE 3 (PULGADAS), ACABADO ANODIZADO NATURAL, CON CRISTAL CLARO DE 6 MM, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAJES, JALADERA, CARRETILLAS, PIJAS, VINILOS, FIJACIÓN, SELLADO CON SILICON, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$3,082.01	\$3,129.44
495	A.16.13.03	1607000120	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE DOS FIJOS Y UN CORREDIZO DE 2 POR 1.2 M. DE ALTURA, ARMADA CON PERFILES DE ALUMINIO LÍNEA DE 3 (PULGADAS), ACABADO ANODIZADO NATURAL, CON CRISTAL CLARO DE 6 MM, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAJES, JALADERA, CARRETILLAS, PIJAS, VINILOS, FIJACIÓN, SELLADO CON SILICON, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$3,065.22	\$3,112.38
496	A.16.13.03	1607000130	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE 2.9 POR 1.2 M. DE ALTURA, DE 3 FIJOS, ARMADA CON PERFILES DE ALUMINIO TIPO BOLSA DE 3 (PULGADAS), ACABADO ANODIZADO NATURAL, CON CRISTAL CLARO DE 6 MM, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAJES, PIJAS, VINILOS, FIJACIÓN, SELLADO CON SILICON, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$2,275.46	\$2,310.46
497	A.16.13.03	1607000140	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE 2.7 POR 2.4 M. DE ALTURA, DE 6 FIJOS, ARMADA CON PERFILES DE ALUMINIO TIPO BOLSA DE 3 (PULGADAS), ACABADO ANODIZADO NATURAL, CON CRISTAL CLARO DE 6 MM, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAJES, PIJAS, VINILOS, FIJACIÓN, SELLADO CON SILICON, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$2,172.69	\$2,206.11
	A.16.13.04		MUEBLES PARA PARQUES Y JARDINES			
498	A.16.13.04	1613000100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA MODELO ALAMEDA FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO Y SOLERA DE FIERRO, TERMINADA CON PINTURA EN POLVO HORNEADA, DE 1.40 M DE LARGO; INCLUYE: ACARREO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$5,435.19	\$5,518.80
	A.16.14		CANCELERIA DE PVC, PUERTAS Y VENTANAS			
499	A.16.14	1614000011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CORREDIZA, ARMADA CON PERFILES DE PVC COLOR BLANCO DE 3.75" (90 mm); INCLUYE: MATERIALES, CRISTAL CLARO DE 6 mm, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAJES, TORNILLERÍA, FIJACIÓN, SELLADO CON SILICON BLANCO Y TRANSPARENTE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$2,764.79	\$2,807.34
500	A.16.14	1614000021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ABATIBLE, ARMADA CON PERFILES DE PVC COLOR BLANCO DE 2.36"; INCLUYE: MATERIALES, CRISTAL CLARO DE 6 mm, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAJES, TORNILLERÍA, FIJACIÓN, SELLADO CON SILICON BLANCO Y TRANSPARENTE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$6,105.73	\$6,199.66
501	A.16.14	1614000031	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA CORREDIZA, ARMADA CON PERFILES DE PVC COLOR BLANCO DE 3.125" (60 mm); INCLUYE: MATERIALES, CRISTAL CLARO DE 6 mm, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAJES, TORNILLERÍA, FIJACIÓN, SELLADO CON SILICON BLANCO Y TRANSPARENTE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$2,554.07	\$2,593.37

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIS

 2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"


TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
502	A.16.14	1614000041	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA CORREDIZA, ARMADA CON PERFILES DE PVC COLOR BLANCO DE 2.36"; INCLUYE: MATERIALES, CRISTAL CLARO DE 6 mm, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAJES, TORNILLERÍA, FIJACIÓN, SELLADO CON SILICON BLANCO Y TRANSPARENTE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$3,111.30	\$3,159.16
503	A.16.14	1614000051	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA FIJA, ARMADA CON PERFILES DE PVC COLOR BLANCO DE 3.150"; INCLUYE: MATERIALES, CRISTAL CLARO DE 6 mm, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAJES, TORNILLERÍA, FIJACIÓN, SELLADO CON SILICON BLANCO Y TRANSPARENTE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$2,039.70	\$2,071.09
	A.17		INSTALACION ELECTRICA			
	A.17.02		EQUIPOS DE CONTROL Y DISTRIBUCION			
504	A.17.02	1702000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QOD-2, MARCA SQUARE'D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$469.99	\$477.23
505	A.17.02	1702000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QOD-4, MARCA SQUARE'D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$794.69	\$806.92
506	A.17.02	1702000030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO-612 -L100 BIFÁSICO, MARCA SQUARE'D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,267.86	\$1,287.37
507	A.17.02	1702000040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO-816- L100 F, BIFÁSICO, MARCA SQUARE'D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,869.56	\$1,898.31
508	A.17.02	1702000050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA MONOFÁSICO TIPO QO-112-L125 G, MARCA SQUARE'D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,766.41	\$3,824.36
509	A.17.02	1702000060	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO-116-M100 CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$6,366.28	\$6,464.22
510	A.17.02	1702000070	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA MONOFÁSICO TIPO QO-120-L125 G, MARCA SQUARE'D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$5,921.17	\$6,012.26
511	A.17.02	1702000080	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA MONOFÁSICO TIPO QO-130-L200 G, MARCA SQUARE'D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$10,076.61	\$10,231.64
512	A.17.02	1702000090	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA TRIFÁSICO TIPO QO-124-M100, MARCA SQUARE D O SIMILAR CON INTERRUPTOR PRINCIPAL; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$8,265.76	\$8,392.91
513	A.17.02	1702000100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA TRIFÁSICO TIPO QO-312-L125G, MARCA SQUARE'D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$6,748.66	\$6,852.49
514	A.17.02	1702000110	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA TRIFÁSICO TIPO QO-317-M100, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$10,029.59	\$10,183.89
515	A.17.02	1702000120	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA TRIFÁSICO TIPO QO-327-M100, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, MARCA SQUARE'D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$13,215.70	\$13,419.02

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIS. 2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.




"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
516	A.17.02	1702000130	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO-330-L200 G, TRIFÁSICO, MARCA SQUARE'D O SIMILAR; INCLUYE. ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$12,672.14	\$12,867.11
517	A.17.02	1702000140	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCIÓN TIPO NQOD-12-4L11, CON ZAPATAS PRINCIPALES, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$10,691.59	\$10,856.08
518	A.17.02	1702000150	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCIÓN TIPO NQOD-12-4L12, CON ZAPATAS PRINCIPALES, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$11,363.45	\$11,538.27
519	A.17.02	1702000160	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCIÓN TIPO NQOD-24-4L11, CON ZAPATAS PRINCIPALES, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$12,826.65	\$13,023.98
520	A.17.02	1702000170	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCIÓN TIPO NQOD-24-4L12, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$13,577.89	\$13,786.78
521	A.17.02	1702000180	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCIÓN TIPO NQOD-30-4L11, CON ZAPATAS PRINCIPALES, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$13,958.04	\$14,172.77
522	A.17.02	1702000190	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCIÓN TIPO NQOD-30- 4L12 CON ZAPATAS PRINCIPALES, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$14,769.71	\$14,996.93
523	A.17.02	1702000200	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCIÓN TIPO NQOD-42- 4L21 CON ZAPATAS PRINCIPALES, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$16,610.30	\$16,865.84
524	A.17.02	1702000210	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCIÓN TIPO NQOD-12- 4AB11, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$17,295.88	\$17,561.98
525	A.17.02	1702000220	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCIÓN TIPO NQOD-12-4AB12, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$18,044.75	\$18,322.37
526	A.17.02	1702000230	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCIÓN TIPO NQOD-24- 4AB11, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$19,470.04	\$19,769.58
527	A.17.02	1702000240	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCIÓN TIPO NQOD-24-4AB12, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$20,278.14	\$20,590.12
528	A.17.02	1702000250	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCIÓN TIPO NQOD-30- 4AB11, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$20,868.85	\$21,189.91
529	A.17.02	1702000260	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCIÓN TIPO NQOD-30-4AB12, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$21,591.68	\$21,923.85

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIS
2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.

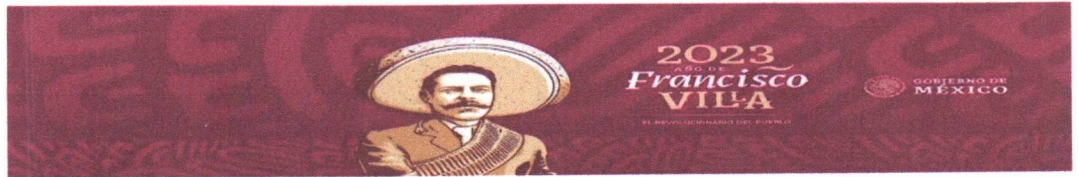

"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
530	A.17.02	1702000270	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCIÓN TIPO NQOD30-4AB22, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$48,238.38	\$48,980.51
531	A.17.02	1702000280	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCIÓN TIPO NQOD-42- 4AB21, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$49,984.58	\$50,753.58
532	A.17.02	1702000290	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCIÓN TIPO NQOD-42-4AB22, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$51,118.52	\$51,904.96
533	A.17.02	1702000300	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO I - LINE CAT. MA-800M-163-A, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, FLETE, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$162,865.29	\$165,370.90
534	A.17.02	1702000310	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO I - LINE CAT. MA-600M-163-MA, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, FLETE, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$107,793.46	\$109,451.83
535	A.17.02	1702000320	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO I - LINE CAT. MA-600M-83-A, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, FLETE, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$71,376.49	\$72,474.60
536	A.17.02	1702000330	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO I - LINE CAT. LA-400M-182-A, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, FLETE, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$53,529.35	\$54,352.88
537	A.17.02	1702000340	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO I - LINE CAT. LA-400M-102-MA, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, FLETE, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$76,635.69	\$77,814.69
538	A.17.02	1702000350	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO I - LINE CAT. LA-400M-6-2A, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, FLETE, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$43,304.97	\$43,971.21
539	A.17.02	1702000360	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE DE 3 POLOS DE 15 A 50 AMPER'S FA, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$5,938.56	\$6,029.91
540	A.17.02	1702000370	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE, 3 POLOS DE 70 A 100 AMPER'S FA, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$7,888.53	\$8,009.90
541	A.17.02	1702000380	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE, 3 POLOS DE 125 A 225 AMPER'S KA, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$28,643.96	\$29,084.63
542	A.17.02	1702000390	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE, 3 POLOS DE 250 A 400 AMPER'S LA, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$37,461.81	\$38,038.14
543	A.17.02	1702000400	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE, 3 POLOS 500 A 600 AMPS. CAT. MA-36500/36600, 600 VOLTS, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$43,951.09	\$44,627.26

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CINTALAPA
 DE FIGUEROA, CHIS.
 2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
544	A.17.02	1702000410	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE, 3 POLOS 700 A 800 AMPS. CAT. MA-36700/36800, 600 VOLTS, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$65,694.10	\$66,704.78
545	A.17.02	1702000420	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO DE 1 POLO 15 A 50 AMPER'S, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$359.36	\$364.86
546	A.17.02	1702000430	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO DE 2 POLOS 15 A 50 AMPER'S, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$974.59	\$989.58
547	A.17.02	1702000440	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO DE 3 POLOS 15 A 50 AMPER'S, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,422.77	\$2,460.05
548	A.17.02	1702000450	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO 3 POLOS 70 AMPER S, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,826.09	\$2,869.58
549	A.17.02	1702000460	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO 3 POLOS 100 AMPER S, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$4,031.43	\$4,093.46
550	A.17.02	1702000470	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO CON GABINETE 3 POLOS DE 15 A 50 AMPER'S TIPO FAL, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$8,484.48	\$8,615.02
551	A.17.02	1702000480	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO CON GABINETE 3 POLOS DE 70 A 100 AMPER'S TIPO FAL, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$9,669.73	\$9,818.50
552	A.17.02	1702000490	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO CON GABINETE 3 POLOS DE 125 A 225 AMPER'S TIPO KAL, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$26,058.12	\$26,459.02
553	A.17.02	1702000500	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO CON GABINETE 3 POLOS DE 250 A 400 AMPER'S TIPO LAL, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$45,378.15	\$46,076.28
554	A.17.02	1702000510	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO CON GABINETE DE 3 POLOS 500 A 600 AMPS. TIPO MAL DE 600 VOLTS, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$61,871.29	\$62,823.17
555	A.17.02	1702000520	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO CON GABINETE DE 3 POLOS 700 A 800 AMPS. TIPO MAL DE 600 VOLTS, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$68,573.47	\$69,628.45
556	A.17.02	1702000530	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO CON GABINETE DE 3 POLOS 900 A 1000 AMPS. TIPO MAL DE 600 VOLTS, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$81,095.09	\$82,342.71
557	A.17.02	1702000540	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 2x30 AMPER'S, CAT. D 221 N, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, FUSIBLES, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,717.87	\$1,744.30
558	A.17.02	1702000550	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 2 x 60 AMPER'S, CAT. D 222 N, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, FUSIBLES, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,826.91	\$2,870.39
559	A.17.02	1702000560	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 3x30 AMPER'S, CAT. D 321 N, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, FUSIBLES, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,222.91	\$2,257.13

DE FIGUEROA, CHIS.
2023 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.




"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
560	A.17.02	1702000570	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 3 x 60 AMPER'S, CAT. D 322 N, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, FUSIBLES, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$4,440.59	\$4,508.91
561	A.17.02	1702000580	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 3 x 100 AMPER'S, CAT. D323N, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, FUSIBLES, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$8,952.19	\$9,089.91
562	A.17.02	1702000590	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 3 x 200 AMPER'S, CAT. D324N, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, FUSIBLES, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$19,460.84	\$19,760.24
563	A.17.02	1702000111	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA TRIFÁSICO TIPO QO-320-L125G, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$7,693.60	\$7,811.97
564	A.17.02	1702000301	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO I - LINE CAT. MA-800M-163-MA, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, FLETE, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$119,453.08	\$121,290.83
565	A.17.02	1702000341	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO I - LINE CAT. LA-400M-101-A, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, FLETE, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$43,431.43	\$44,099.61
	A.17.04		TUBERIA CONDUIT P.V.C., Fo.Go, FLEXIBLE Y POLIDUCTO			
566	A.17.04	1704000010	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO DE 13 MM DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN Y SOPORTERÍA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$49.83	\$50.60
567	A.17.04	1704000020	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO DE 19 MM DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN Y SOPORTERÍA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$61.60	\$62.55
568	A.17.04	1704000030	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO DE 25 MM DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN Y SOPORTERÍA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$79.31	\$80.54
569	A.17.04	1704000040	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO DE 32 MM DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN Y SOPORTERÍA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$87.27	\$88.61
570	A.17.04	1704000050	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO DE 38 MM DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN Y SOPORTERÍA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$102.79	\$104.37
571	A.17.04	1704000060	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO DE 50 MM DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN Y SOPORTERÍA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$120.59	\$122.44
572	A.17.04	1704000070	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO DE 63 MM DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN Y SOPORTERÍA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$163.62	\$166.14
573	A.17.04	1704000080	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO DE 75 MM DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN Y SOPORTERÍA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$228.63	\$232.15
574	A.17.04	1704000090	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO DE 100 MM DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN Y SOPORTERÍA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$313.41	\$318.23
575	A.17.04	1704000100	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 13 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN Y SOPORTERÍA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$124.23	\$126.14

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIS. 2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.

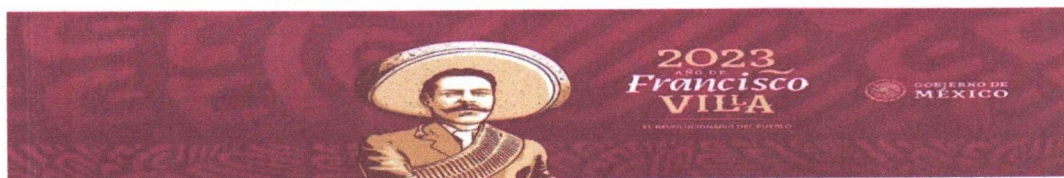

"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
576	A.17.04	1704000110	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 19 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN Y SOPORTERÍA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$149.77	\$152.08
577	A.17.04	1704000120	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 25 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN Y SOPORTERÍA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$199.52	\$202.57
578	A.17.04	1704000130	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 32 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN Y SOPORTERÍA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$270.04	\$274.19
579	A.17.04	1704000140	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 38 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN Y SOPORTERÍA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$321.14	\$326.06
580	A.17.04	1704000150	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 51 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN Y SOPORTERÍA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$459.63	\$466.70
581	A.17.04	1704000160	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 63 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN Y SOPORTERÍA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$827.35	\$840.08
582	A.17.04	1704000170	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 75 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN Y SOPORTERÍA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$1,064.75	\$1,081.14
583	A.17.04	1704000180	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 100 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN Y SOPORTERÍA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$1,831.60	\$1,859.78
584	A.17.04	1704000190	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 13 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$63.74	\$64.71
585	A.17.04	1704000200	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 19 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$88.57	\$89.94
586	A.17.04	1704000210	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 25 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$150.77	\$153.10
587	A.17.04	1704000220	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 32 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$179.79	\$182.55
588	A.17.04	1704000230	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 38 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$212.91	\$216.19
589	A.17.04	1704000240	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 51 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$267.32	\$271.42
590	A.17.04	1704000250	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE 13 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$56.59	\$57.47
591	A.17.04	1704000260	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE 19 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$57.85	\$58.73
592	A.17.04	1704000270	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE 25 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$76.93	\$78.12

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS
2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
593	A.17.04	1704000280	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE 32 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$114.06	\$115.81
594	A.17.04	1704000290	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE 38 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$162.72	\$165.23
595	A.17.04	1704000300	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE 51 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$197.90	\$200.94
596	A.17.04	1704000310	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO POLIDUCTO NARANJA DE 13 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$14.18	\$14.40
597	A.17.04	1704000320	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO POLIDUCTO NARANJA DE 19 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$18.87	\$19.16
598	A.17.04	1704000330	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO POLIDUCTO NARANJA DE 25 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$23.54	\$23.91
599	A.17.04	1704000340	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO POLIDUCTO NARANJA DE 32 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$42.67	\$43.32
600	A.17.04	1704000350	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO POLIDUCTO NARANJA DE 38 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$53.97	\$54.81
601	A.17.04	1704000360	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO POLIDUCTO NARANJA DE 51 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$73.82	\$74.95
602	A.17.04	1704000370	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO FLEXIBLE LICUATITE 13 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$88.58	\$89.95
603	A.17.04	1704000380	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO FLEXIBLE LICUATITE 13 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$101.42	\$102.99
604	A.17.04	1704000390	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO FLEXIBLE LICUATITE 25 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$146.50	\$148.75
605	A.17.04	1704000400	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO FLEXIBLE LICUATITE 32 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$241.05	\$244.76
606	A.17.04	1704000410	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO FLEXIBLE LICUATITE 38 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$340.75	\$346.00
607	A.17.04	1704000420	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO FLEXIBLE LICUATITE 51 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$445.11	\$451.95
608	A.17.04	1704000430	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) DE 50 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$64.20	\$65.19
609	A.17.04	1704000440	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) DE 75 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. OBRAS PÚBLICAS	m	\$115.46	\$117.22

CINTALAPA
DE FIGUEROA, CHIS.
2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
610	A.17.04	1704000450	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) DE 100 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$175.33	\$178.03
	A.17.05		SALIDAS ELECTRICAS			
611	A.17.05	1705000010	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO POLIDUCTO DE 19 MM. (3/4") DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, PRUEBAS, CONEXIONES, CONECTORES, CHALUPA GALVANIZADA, CABLES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$673.56	\$683.91
612	A.17.05	1705000020	SALIDA DE CENTRO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, APAGADORES, CABLES, CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, (PARA 1 AULA EST. RC) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$882.07	\$895.63
613	A.17.05	1705000030	SALIDA DE CENTRO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, APAGADORES, CABLES, CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$881.15	\$894.70
614	A.17.05	1705000040	SALIDA DE CENTRO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, APAGADORES, CABLES, CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA (PARA 6 AULAS Y UN SERVICIO SANITARIO EST. RC) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$990.11	\$1,005.36
615	A.17.05	1705000050	SALIDA DE CENTRO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, APAGADORES, CABLES, CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$1,135.37	\$1,152.83
616	A.17.05	1705000060	SALIDA DE CENTRO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, APAGADORES, CABLES, CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. (PARA 3 AULAS 9 E.E.) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$1,082.07	\$1,098.71
617	A.17.05	1705000070	SALIDA DE CENTRO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, APAGADORES, CABLES, CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$1,012.69	\$1,028.28
618	A.17.05	1705000080	SALIDA DE CENTRO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, APAGADORES, CABLES, CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$1,028.87	\$1,044.70
619	A.17.05	1705000090	SALIDA DE CENTRO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, APAGADORES, CABLES, CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$1,011.36	\$1,026.92
620	A.17.05	1705000100	SALIDA DE CENTRO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, APAGADORES, CABLES, CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$701.77	\$712.57

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CINTALAPA
DE FIGUEROA, CHIS.
2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.




"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
621	A.17.05	1705000110	SALIDA DE CENTRO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, APAGADORES, CABLES, CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. (2 AULAS EST. RC) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$823.48	\$836.14
622	A.17.05	1705000120	SALIDA DE CENTRO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, APAGADORES, CABLES, CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$850.77	\$863.86
623	A.17.05	1705000130	SALIDA DE CENTRO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA, INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, APAGADORES, CABLES, CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$1,199.42	\$1,217.88
624	A.17.05	1705000140	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA CONDUITS CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA, INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, CONEXIONES, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, CABLE THW-LS/THHW-LS CAL. 12, CINTA AISLANTE, CHASIS, SOBRETAPA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$1,738.15	\$1,764.89
625	A.17.05	1705000150	SALIDA DE CONTACTO MONOFÁSICO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO POLIDUCTO NARANJA, INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO DE 1 A 3 VENTANAS, CABLES, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$750.40	\$761.94
626	A.17.05	1705000160	SALIDA DE CONTACTO BIFÁSICO DE MEDIA VUELTA CAT. 7310-B MARCA ARROW HART EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO POLIDUCTO NARANJA; INCLUYE: ACARREOS, PRUEBAS, CONEXIÓN, CHALUPA GALVANIZADA, CINTA AISLANTE, CABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW-LS CAL. 10, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$1,088.48	\$1,105.24
627	A.17.05	1705000170	SALIDA DE CONTACTO MONOFÁSICO POLARIZADO 127 VOLTS 15 AMP. CON TUBO DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, CHALUPA GALVANIZADA, CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, CABLES, PLACAS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$1,179.72	\$1,197.88
628	A.17.05	1705000180	SALIDA DE CONTACTO MONOFÁSICO DUPLEX POLARIZADO 127 VOLTS 15 AMP. CON TUBO DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, CHALUPA GALVANIZADA, CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, CABLES, PLACAS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$1,418.62	\$1,440.46
629	A.17.05	1705000190	SALIDA DE CONTACTO MONOFÁSICO DUPLEX POLARIZADO 127 VOLTS - 15 AMP. EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, APAGADORES, CABLES, CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$1,793.24	\$1,820.81
630	A.17.05	1705000200	SALIDA DE CONTACTO MONOFÁSICO DUPLEX POLARIZADO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA, CON TUBO DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA, 127 VOLTS, 15 AMP. ; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, CHALUPA GALVANIZADA, CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, CABLES, PLACAS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$1,464.31	\$1,486.83
631	A.17.05	1705000210	SALIDA DE CONTACTO MONOFÁSICO DUPLEX POLARIZADO 127 VOLTS 15 AMP. CON TUBO DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, CHALUPA GALVANIZADA, CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, CABLES, PLACAS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$864.72	\$878.02

CINTALAPA
DE FIGUEROA, CHIS.
2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.

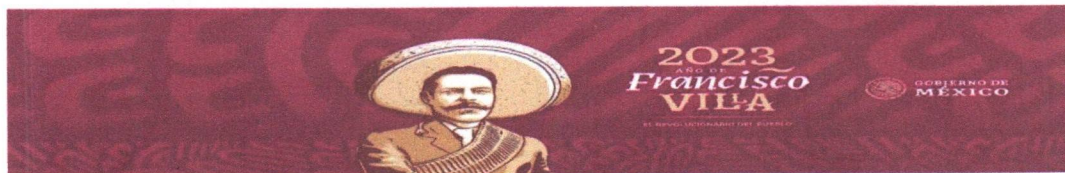


"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
632	A.17.05	1705000220	SALIDA DE CONTACTO MONOFÁSICO DUPLEX POLARIZADO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA, 127 VOLTS, 15 AMP.; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, CHALUPA GALVANIZADA, CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, CABLES, PLACAS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$977.49	\$992.52
633	A.17.05	1705000230	SALIDA DE CONTACTO MONOFÁSICO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA, INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, CABLES, CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO DE 1 A 3 VENTANAS, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$1,133.49	\$1,150.92
634	A.17.05	1705000240	SALIDA DE CONTACTO DE MEDIA VUELTA BIFÁSICO CAT. 7310-B, MARCA ARROW-HART EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA, PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO CAT.95091, 3F-3H, 20 AMP. 220 VOLTS; INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, CONEXIONES, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, CABLE THW-LS/THHW-LS CAL.10, CHASIS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$1,755.53	\$1,782.53
635	A.17.05	1705000250	SALIDA DE CONTACTO BIFÁSICO DE MEDIA VUELTA CAT. 7310-B, EN CAJA CONDUIT CON TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO, PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO CAT. 95091, 3F-3H, 20 AMP. 220 VOLTS, MARCA ARROW-HART; INCLUYE: ACARREO, PRUEBA, CONEXIONES, COPLES, CONECTORES, CHALUPA, CHASIS, SOBRETAPA DE ALUMINIO DE 1 A 3 VENTANAS, CINTA AISLANTE, CABLE THW-LS/THHW-LS CAL.10, PEGAMENTO DE P.V.C., HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$1,690.48	\$1,716.50
636	A.17.05	1705000260	SALIDA DE CONTACTO POR PISO BIFÁSICO DUPLEX POLARIZADO CAT-M-5650-M, CON PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO CAT-95101, 2F-3H, 15 AMPS-220 VOLTS, EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT PVC PESADO, MCA. ARROW-HART; INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, CONEXIONES, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, CHASIS, CABLE THW-LS/THHW-LS CAL.10, PEGAMENTO P.V.C., HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$1,415.37	\$1,437.14
637	A.17.05	1705000270	SALIDA DE CONTACTO MONOFÁSICO DUPLEX POLARIZADO EN CAJA CONDUIT CON TUBO DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA, 127 VOLTS 15 AMP. ; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, CHALUPA GALVANIZADA, CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, CABLES, PLACAS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$1,341.97	\$1,362.62
638	A.17.05	1705000280	SALIDA DE CONTACTO MONOFÁSICO DUPLEX POLARIZADO EN CAJA CONDUIT CON TUBO DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA, 127 VOLTS 15 AMP. ; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, CHALUPA GALVANIZADA, CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, CABLES, PLACAS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$1,558.63	\$1,582.60
639	A.17.05	1705000290	SALIDA DE CONTACTO MONOFÁSICO DUPLEX POLARIZADO EN CAJA CONDUIT CON TUBO DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA, 127 VOLTS, 15 AMP. ; INCLUYE: ACARREO, CONECTORES, CHALUPA GALVANIZADA, CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, CABLES, PLACAS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$1,662.01	\$1,687.58
640	A.17.05	1705000300	SALIDA DE CONTACTO MONOFÁSICO DUPLEX POLARIZADO CAT-M-5250-M, MARCA ARROW-HART CON PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO CAT-95101, MCA. ARROW-HART, IF-3H, 15 AMPS.127 VOLTS, EN CAJA CONDUIT CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA; INCLUYE: ACARREOS, PRUEBAS, CONEXIONES, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, CHASIS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$1,716.56	\$1,742.96
641	A.17.05	1705000310	SALIDA DE CONTACTO TRIFÁSICO DE MEDIA VUELTA CAT. 7410-B MARCA ARROW-HART, EN CAJA CONDUIT CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA; INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, CONEXIONES, CONECTORES, COPLES, CABLE THW-LS/THHW-LS CAL.10, CINTA AISLANTE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$2,615.10	\$2,655.33

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
CINTALAPA
 DE FIGUEROA, CHIS
 2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.

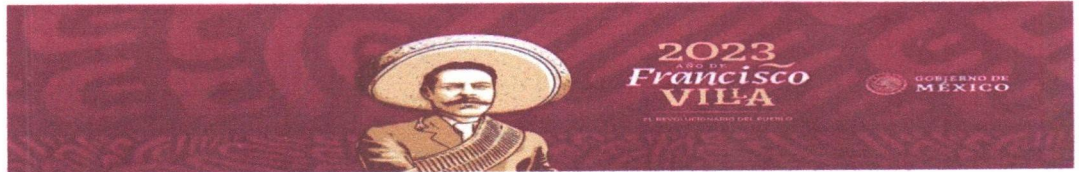

"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
642	A.17.05	1705000320	SALIDA DE CONTACTO MONOFÁSICO DUPLEX POLARIZADO CAT-M-5250-M, MARCA ARROW-HART CON PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO CAT-95101, MCA. ARROW-HART, IF-3H, 15 AMPS., 127 VOLTS, EN CAJA CONDUIT CON TUBO CONDUIT P.V.C. PESADO; INCLUYE: ACARREOS, PRUEBAS, CONEXIONES, CONECTORES, COPLES, CHASIS, SOBRETAPA DE ALUMINIO 1-3 VENTANAS, PEGAMENTO P.V.C., HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$1,650.34	\$1,675.73
643	A.17.05	1705000330	SALIDA DE CONTACTO MONOFÁSICO DUPLEX POLARIZADO CAT-M-5250-M, MARCA ARROW-HART CON PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO CAT-95101, MCA. ARROW-HART, IF-3H, 15 AMPS. 127 VOLTS, EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT P.V.C. PESADO; INCLUYE: ACARREOS, PRUEBAS, CONEXIONES, CONECTORES, COPLES, CHASIS, PEGAMENTO P.V.C., HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$1,404.00	\$1,425.61
644	A.17.05	1705000340	SALIDA DE CONTACTO DE MEDIA VUELTA TRIFÁSICO CAT-7410-B, PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO CAT-95091, MCA. ARROW-HART, 3F-3H, 20 AMPS-220 VOLTS, EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT P.V.C. PESADO; INCLUYE: ACARREOS, PRUEBAS, CONEXIONES, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, CHASIS, CABLE THW-LS/THHW-LS CAL. 10, CINTA AISLANTE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$1,968.87	\$1,999.16
645	A.17.05	1705000350	SALIDA PARA SEÑAL DE T.V. EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, CABLES, CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$760.28	\$771.98
646	A.17.05	1705000380	SALIDA PARA AIRE ACONDICIONADO BIFÁSICO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBERÍA CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA; INCLUYE: ACARREOS, PRUEBAS, CONEXIONES, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, CHASIS, SOBRETAPA DE ALUMINIO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$1,709.41	\$1,735.71
647	A.17.05	1705000390	SALIDA PARA AIRE ACONDICIONADO BIFÁSICO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBERÍA PVC PESADO DE 19 MM. INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, CODOS, CHALUPA GALVANIZADA, CABLES, CINTA AISLANTE, CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, PLACA PARA CONTACTO, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, (EST. U1C) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$1,616.30	\$1,641.17
648	A.17.05	1705000400	SALIDA PARA TELÉFONO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT P.V.C. NORMAL; INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, CONEXIONES, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, CHASIS, SOBRE TAPA DE ALUMINIO 1-2-3 VENTANAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$406.31	\$412.57
649	A.17.05	1705000410	SALIDA PARA VENTILADOR DE TECHO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, COPLER, CHALUPA GALVANIZADA, CABLES, CODOS, TAPA CIEGA, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$707.49	\$718.37
650	A.17.05	1705000011	SALIDA DE CENTRO CON TUBO DE PVC NORMAL EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, APAGADORES, CABLES, CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$787.05	\$799.16
	A.17.06		LUMINARIOS VARIOS			
651	A.17.06	1706000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO INCANDESCENTE DE SOBREPONER DE 30 X 30 Cm. INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, FOCOS DE 75 WATTS, PERNOS ANCLAS PARA SU FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, GABINETE, SOQUETS, ACRÍLICO, CONEXIONES, PRUEBAS, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$405.20	\$411.44

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CINTALAPA
DE FIGUEROA, CHIS.
2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
652	A.17.06	170600020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO FLUORESCENTE DE SOBREPONER DE 2 X 74 WATTS; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, ANDAMIOS, PERNOS ANCLAS PARA SU FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, BALASTRO, SOQUETS, ACRÍLICO, TUBOS FLUORESCENTES, GABINETE, CONEXIONES, PRUEBAS, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,171.33	\$1,189.35
653	A.17.06	170600030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO FLUORESCENTE DE SOBREPONER DE 2 X 39 WATTS; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, PERNOS ANCLAS PARA SU FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, BALASTRO, SOQUETS, ACRÍLICO, TUBOS FLUORESCENTES, GABINETE, CONEXIONES, PRUEBAS, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$962.43	\$977.24
654	A.17.06	170600040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO FLUORESCENTE DE EMPOTRAR DE 2 X 39 WATTS; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, PERNOS ANCLAS PARA SU FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, BALASTRO, SOQUETS, ACRÍLICO, TUBOS FLUORESCENTES, GABINETE, CONEXIONES, PRUEBAS, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,019.63	\$1,035.32
655	A.17.06	170600050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO FLUORESCENTE DE EMPOTRAR DE 2 X 74 WATTS; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, PERNOS ANCLAS PARA SU FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, BALASTRO, SOQUETS, ACRÍLICO, TUBOS FLUORESCENTES, GABINETE, CONEXIONES, PRUEBAS, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,171.33	\$1,189.35
656	A.17.06	170600060	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO FLUORESCENTE TIPO GAVILÁN INDUSTRIAL DE 2 X 39 WATTS; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, PERNO ANCLA PARA SU FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, BALASTRO, SOCKETS, TUBOS FLUORESCENTES, GABINETE, ACARREO, CONEXIONES, PRUEBA, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,242.83	\$1,261.96
657	A.17.06	170600070	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO FLUORESCENTE TIPO GAVILÁN INDUSTRIAL DE 2 X 74 WATTS; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, PERNOS ANCLAS PARA SU FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, BALASTRO, SOQUET, TUBOS FLUORESCENTE, GABINETE, CONEXIONES, PRUEBAS, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,490.91	\$1,513.86
658	A.17.06	170600080	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO TIPO CANALETA DE 2 X 39 WATTS; INCLUYE: ACARREO, PERNO ANCLA PARA SU FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, BALASTRO, SOCKET, TUBOS FLUORESCENTES, GABINETE, ANDAMIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$783.89	\$795.95
659	A.17.06	170600090	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO TIPO CANALETA DE 2 X 74 WATTS; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, PERNOS ANCLAS PARA SU FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, BALASTRO, SOCKET, TUBOS FLUORESCENTES, GABINETE, CONEXIONES, PRUEBAS, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,046.09	\$1,062.19
660	A.17.06	170600100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO FLUORESCENTE TIPO CANAL DE 1 X 39 WATTS; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, ANDAMIOS, MATERIAL DE FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, BALASTRO, SOCKET, TUBO FLUORESCENTE, GABINETE, ACARREO, PRUEBA, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$738.91	\$750.28
661	A.17.06	170600110	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO FLUORESCENTE TIPO CANAL DE 1 X 74 WATTS; INCLUYE: ACARREO, PERNO ANCLA PARA SU FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, BALASTRO, SOCKETS, TUBOS FLUORESCENTES, GABINETE, ACARREO, CONEXIONES, PRUEBA, ANDAMIOS, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$875.92	\$889.40

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CINTALAPA

 DE FIGUEROA, CHIS

 2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.




"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
662	A.17.06	1706000120	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO FLUORESCENTE DE SOBREPONER TIPO CLASIC DE 2 X 39 WATTS; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, SOKETS, ACRÍLICO ENVOLVENTE, TUBOS FLUORESCENTES, BALASTRO, CONEXIONES, PRUEBAS, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,174.88	\$1,192.96
663	A.17.06	1706000130	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO FLUORESCENTE DE SOBREPONER TIPO CLASIC DE 2 X 74 WATTS; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, SOKETS, ACRÍLICO ENVOLVENTE, TUBOS FLUORESCENTES, BALASTRO, CONEXIONES, PRUEBAS, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,545.35	\$1,569.14
664	A.17.06	1706000140	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO TIPO ARBOTANTE VASO PL-13 WATTS SL-15, MARCA TECNOLITE; INCLUYE: ACARREO, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$752.39	\$763.96
	A.17.07		LUMINARIOS HOLOPHANE			
665	A.17.07	1707000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO FLUORESCENTE AUTOBALASTRADO SERIE CUBIC, CAT. C866 P41 6R, DE SOBREPONER, FABRICADO EN LAMINA CAL. 22 DE 30 X 30 Cm, BALASTRO ELECTRÓNICO AUTOREGULADO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA DE 13 WATTS, 127 VCA, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, PERNOS ANCLAS PARA SU FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, GABINETE, SOQUETS, CONEXIONES, PRUEBAS, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,813.15	\$1,841.03
666	A.17.07	1707000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO FLUORESCENTE AUTOBALASTRADO SERIE CUBIC, CAT. C866 N21 6R, DE SOBREPONER, FABRICADO EN LAMINA CAL. 22 DE 30 X 30 Cm, BALASTRO ELECTRÓNICO AUTOREGULADO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26 WATTS, 127 VCA, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, PERNOS ANCLAS PARA SU FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, GABINETE, SOQUETS, CONEXIONES, PRUEBAS, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,172.18	\$3,220.98
667	A.17.07	1707000030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO FLUORESCENTE AUTOBALASTRADO SERIE HILCC INDUSTRIAL, CAT. HILCC-042-6R, PARA MONTAJE COLGANTE O DE SOBREPONER FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CAL. 22, BALASTRO ELECTRÓNICO ENCENDIDO INSTANTÁNEO, BAJO CONSUMO DE ENERGÍA Y ALTO FACTOR DE POTENCIA, LISTO PARA OPERAR 2 LÁMPARAS 32 WATTS, T-8, 127 VCA, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, ELEVACIÓN, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,558.95	\$2,598.31
668	A.17.07	1707000040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO FLUORESCENTE AUTOBALASTRADO SERIE HILCC INDUSTRIAL, CAT. HILCC-082-6R, PARA MONTAJE COLGANTE O DE SOBREPONER FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CAL. 22, BALASTRO ELECTRÓNICO ENCENDIDO INSTANTÁNEO, BAJO CONSUMO DE ENERGÍA Y ALTO FACTOR DE POTENCIA, LISTO PARA OPERAR 2 LÁMPARAS 59 WATTS, T-8, 127 VCA, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, ELEVACIÓN, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,195.92	\$3,245.08
669	A.17.07	1707000050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO FLUORESCENTE AUTOBALASTRADO SERIE NEG, CON REFRACTOR DE ACRÍLICO 8224, CAT. NEG-G-042-H24-6R-ER, TIPO EMPOTRAR EN PLAFÓN RETICULAR, FABRICADO EN LAMINA CAL. 22 CON GABINETE DE 61 X 122 Cm, BALASTRO INTEGRAL ELECTRÓNICO PARA OPERAR 2 LÁMPARAS DE 32 WATTS, T-8, 127 VCA, 60 HZ, ENCENDIDO RÁPIDO, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, TUBOS FLUORESCENTE, ARMADO, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$4,414.07	\$4,481.99

CINTALAPA
DE FIGUEROA, CHIS.
2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.

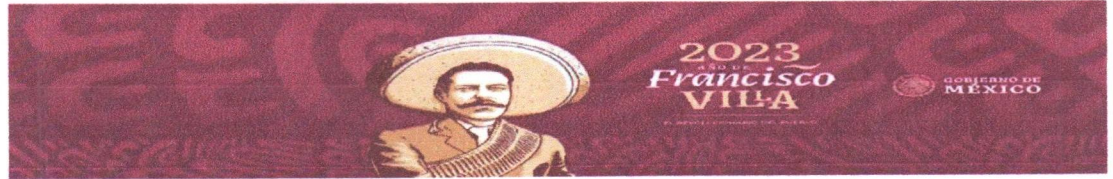


"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
670	A.17.07	1707000060	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO FLUORESCENTE AUTOBALASTRADO SERIE NEG, CON REFRACTOR DE ACRÍLICO 8224, CAT. NEG-F-042-H24-6R-ER, TIPO EMPOTRAR EN PLAFÓN FIJO, FABRICADO EN LAMINA CAL. 22 CON GABINETE DE 61 X 122 Cm, BALASTRO INTEGRAL ELECTRÓNICO PARA OPERAR 2 LÁMPARAS DE 32 WATTS, T-8, 127 VCA, 60 HZ, ENCENDIDO RÁPIDO, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, TUBOS FLUORESCENTE, ARMADO, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$4,940.52	\$5,016.54
671	A.17.07	1707000070	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO FLUORESCENTE AUTOBALASTRADO SERIE NHB CONTROLES CENT, CON REFRACTOR DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA, PARA SOBREPONER, FABRICADO EN LAMINA CAL. 22, CAT. NHB-020-6R, BALASTRO INTEGRAL ELECTRÓNICO PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 17 WATTS, T-8, 127 VCA, 60 HZ, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, TUBO FLUORESCENTE, ARMADO, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$6,595.77	\$6,697.24
672	A.17.07	1707000080	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO FLUORESCENTE AUTOBALASTRADO SERIE NHW, CON REFRACTOR DE ACRÍLICO ENVOLVENTE 7101-A, CAT. NHW-H71-042-6R- EI, TIPO SOBREPONER EN TECHO, FABRICADO EN LAMINA CAL. 22 CON GABINETE DE 22 X 122 Cm, BALASTRO INTEGRAL ELECTRÓNICO PARA OPERAR 2 LÁMPARAS DE 32 WATTS, T-8, 127 VCA, 60 HZ, ENCENDIDO RÁPIDO, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, TUBOS FLUORESCENTE, ARMADO, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,983.37	\$4,044.65
673	A.17.07	1707000090	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO FLUORESCENTE AUTOBALASTRADO SERIE 6163, CAT. FEGF-042-H63-6R, TIPO EMPOTRAR EN PLAFÓN FIJO, FABRICADO EN LAMINA CAL. 22 CON GABINETE CON EQUIPO ELECTRÓNICO E-36-238 CONTROLENTE DE ACRÍLICO PRISMÁTICO DE 30 X 122 Cm, BALASTRO INTEGRAL ELECTRÓNICO PARA OPERAR 2 LÁMPARAS DE 32 WATTS, T-8, 127 VCA, 60 HZ, ENCENDIDO RÁPIDO, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, TUBOS FLUORESCENTE, ARMADO, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,757.51	\$3,815.31
674	A.17.07	1707000100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO FLUORESCENTE AUTOBALASTRADO SERIE FEG, CON REFRACTOR DE ACRÍLICO 6163, CAT. FEG-E-042-H63-6R-ER, TIPO SOBRE PONER, FABRICADO EN LAMINA CAL. 22 CON GABINETE DE 30 X 122 Cm, BALASTRO INTEGRAL ELECTRÓNICO PARA OPERAR 2 LÁMPARAS DE 32 WATTS, T-8, 127 VCA, 60 HZ, ENCENDIDO RÁPIDO, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, TUBOS FLUORESCENTE, ARMADO, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,955.94	\$4,016.80
675	A.17.07	1707000110	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO FLUORESCENTE AUTOBALASTRADO SERIE N7200 PRISMATITE, CAT. N7200-4-6R-EI, CON CONTROLENTE DE ACRÍLICO PRISMÁTICO ENVOLVENTE TIPO SOBREPONER EN TECHO O SUSPENDIDO, BALASTRO INTEGRAL ELECTRÓNICO PARA OPERAR 2 LÁMPARAS DE 32 WATTS, T-8, 127 VCA, 60 HZ, ENCENDIDO INSTANTÁNEO, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, TUBOS FLUORESCENTE, ARMADO, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$6,346.42	\$6,444.05
676	A.17.07	1707000120	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO FLUORESCENTE AUTOBALASTRADO SERIE NEP, CAT. NEP-GB-042-18-ND-6RF, PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN RETICULAR, FABRICADO EN LAMINA CAL. 22 CON GABINETE DE 61 X 122 Cm, BALASTRO INTEGRAL ELECTRÓNICO PARA OPERAR 2 LÁMPARAS DE 32 WATTS, T-8, 127 VCA, 60 HZ, ENCENDIDO RÁPIDO, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, TUBOS FLUORESCENTE, ARMADO, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$4,544.48	\$4,614.39

CINTALAPA
DE FIGUEROA, CHIS
2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
677	A.17.07	1707000130	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO FLUORESCENTE AUTOBALASTRADO, SERIE NEG/FEG BAJO PERFIL, CAT. NEGGU82H246R, PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN RETICULAR, FABRICADO EN LAMINA CAL. 22 CON GABINETE DE 61 X 122 Cm, BALASTRO INTEGRAL ELECTRÓNICO PARA OPERAR 2 LÁMPARAS DE 32 WATTS, T-8, 127 VOLTS, 60 HERZ, ENCENDIDO RÁPIDO, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, TUBOS FLUORESCENTE, ARMADO, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,563.20	\$3,618.02
678	A.17.07	1707000140	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO PARA USO EXTERIOR SERIE MAYFAIR CAT. MFR250HP 62 K 1C, EQUIPADA CON UN BALASTRO AUTOREGULADO ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 250 WATTS, 220 VOLTS, VAPOR DE SODIO, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, FLETE, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$8,690.89	\$8,824.60
679	A.17.07	1707000150	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO PARA USO EXTERIOR SERIE MAYFAIR CAT. MFR15AHP 62 K 1C, EQUIPADA CON UN BALASTRO AUTOREGULADO ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 150 WATTS, 220 VOLTS, VAPOR DE SODIO, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, FLETE, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$8,351.35	\$8,479.83
680	A.17.07	1707000160	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO PARA USO EXTERIOR SERIE MAYFAIR CAT. MFR400MH 62 K 1C , EQUIPADA CON UN BALASTRO AUTOREGULADO ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 400 WATTS, 220 VOLTS, ADITIVOS METÁLICOS, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, FLETE, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$8,911.56	\$9,048.65
681	A.17.07	1707000170	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO PARA USO EXTERIOR SERIE MAYFAIR CAT. MFR250MH 62 K 1C, EQUIPADA CON UN BALASTRO AUTOREGULADO ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 250 WATTS, 220 VOLTS, ADITIVOS METÁLICOS, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, FLETE, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$8,490.48	\$8,621.11
682	A.17.07	1707000180	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO PARA USO EXTERIOR SERIE MAYFAIR CAT. MFR400HP62 K1C, EQUIPADA CON UN BALASTRO AUTOREGULADO ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 400 WATTS, 220 VOLTS, VAPOR DE SODIO, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, FLETE, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$9,097.16	\$9,237.12
683	A.17.07	1707000190	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO, PARA USO EXTERIOR SERIE WALLPACK, CAT. NWL3-400MH-62G, FABRICADO CON ARMADURA DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO, SU SISTEMA ÓPTICO LO COMPONE UN CRISTAL DE BOROSILICATO PARA EL CONTROL DE LUZ, BALASTRO AUTOREGULADO ALTO FATOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE ADITIVOS METÁLICOS DE 400 WATTS, 220 VCA, 60 HZ, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, ARMADO, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$7,582.12	\$7,698.76
684	A.17.07	1707000200	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO, PARA USO EXTERIOR SERIE WALLPACK, CAT. NWL2-250MH-62G, FABRICADO CON ARMADURA DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO, SU SISTEMA ÓPTICO LO COMPONE UN CRISTAL DE BOROSILICATO PARA EL CONTROL DE LUZ, BALASTRO AUTOREGULADO ALTO FATOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE ADITIVOS METÁLICOS DE 250 WATTS, 220 VCA, 60 HZ, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, ARMADO, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$7,066.77	\$7,175.50

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIS. 2021 - 2024


HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
685	A.17.07	1707000210	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO, PARA USO EXTERIOR SERIE WALLPACK, CAT. NWL2-250HP-62G, FABRICADO CON ARMADURA DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO, SU SISTEMA ÓPTICO LO COMPONE UN CRISTAL DE BOROSILICATO PARA EL CONTROL DE LUZ, BALASTRO AUTOREGULADO ALTO FATOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS, 220 VCA, 60 HZ, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, ARMADO, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$6,309.58	\$6,406.64
686	A.17.07	1707000220	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO, PARA ALUMBRADO PUBLICO, SERIE HOV, CAT. HOV16-15AHP 62 III, FABRICADO CON ARMADURA DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO, CON REFRACTOR DE CRISTAL 4252, BALASTRO AUTOREGULADO ALTO FATOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE 150 WATTS, 220 VCA, 60 HZ, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, ARMADO, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$5,620.08	\$5,706.54
687	A.17.07	1707000230	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO, PARA ALUMBRADO PUBLICO, SERIE HOV, CAT. HOV16-250HP 62 II, FABRICADO CON ARMADURA DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO, CON REFRACTOR DE CRISTAL 4252, BALASTRO AUTOREGULADO ALTO FATOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS, 220 VCA, 60 HZ, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, ARMADO, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$6,004.71	\$6,097.10
688	A.17.07	1707000240	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO, PARA ALUMBRADO PUBLICO, SERIE HOV, CAT. HOV25-250HP 62 II, FABRICADO CON ARMADURA DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO, CON REFRACTOR DE CRISTAL 4252, BALASTRO AUTOREGULADO ALTO FATOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS, 220 VCA, 60 HZ, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, ARMADO, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$7,562.43	\$7,678.76
689	A.17.07	1707000250	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO SERVICIO EXTERIOR SERIE PRISMASPHERE, CON BALASTRO INTEGRAL AUTOREGULADO ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 150 WATTS. 220 VOLTS VAPOR DE SODIO, CAT. NPR15AHP62C 12K, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, FLETE, ANDAMIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$6,945.92	\$7,052.77
690	A.17.07	1707000260	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO SERVICIO EXTERIOR SERIE PRISMASPHERE, CON BALASTRO INTEGRAL AUTOREGULADO ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 100 WATTS. 220 VOLTS, VAPOR DE SODIO, CAT. NPR100HP62C12K, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, FLETE, ANDAMIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$6,585.87	\$6,687.21
691	A.17.07	1707000270	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO, PARA SU USO EXTERIOR TIPO PROYECTOR NPB2 PRISMBEAM II , CAT. NPB2400MH6253W, CON ARMADURA DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO, UN REFLECTOR DE LAMINA DE ALUMINIO Y REFRACTOR DE CRISTAL ENDURAL, CURVA NEMA 3 X 3, BALASTRO AUTOREGULADO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE ADITIVOS METÁLICOS CON UNA POTENCIA DE 400 WATTS, 220 VOLTS, 60 HZ, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, ARMADO, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$10,380.45	\$10,540.14
692	A.17.07	1707000280	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO, PARA SU USO EXTERIOR TIPO PROYECTOR NPB2 PRISMBEAM II , CAT. NPB2C10MH6233N, CON ARMADURA DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO, UN REFLECTOR DE LAMINA DE ALUMINIO Y REFRACTOR DE CRISTAL ENDURAL, CURVA NEMA 3 X 3, BALASTRO AUTOREGULADO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE ADITIVOS METÁLICOS CON UNA POTENCIA DE 1000 WATTS, 220 VOLTS, 60 HZ, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, ARMADO, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$11,437.64	\$11,613.60



CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIS
2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
693	A.17.07	1707000290	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO, PARA SU USO EXTERIOR TIPO PROYECTOR NPB2 PRISMBEAM II , CAT. NPB2C10HP6244N, CON ARMADURA DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO, UN REFLECTOR DE LAMINA DE ALUMINIO Y REFRACTOR DE CRISTAL ENDURAL, CURVA NEMA 3 X 3, BALASTRO AUTOREGULADO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO CON UNA POTENCIA DE 1000 WATTS, 220 VOLTS, 60 HZ, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, ARMADO, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$12,528.64	\$12,721.40
694	A.17.07	1707000300	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO, PARA SU USO EXTERIOR TIPO PROYECTOR NPB2 PRISMBEAM II , CAT. NPB2C15MH6233N, CON ARMADURA DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO, UN REFLECTOR DE LAMINA DE ALUMINIO Y REFRACTOR DE CRISTAL ENDURAL, CURVA NEMA 3 X 3, ALASTRO AUTOREGULADO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE ADITIVOS METÁLICOS CON UNA POTENCIA DE 1500 WATTS, 220 VOLTS, 60 HZ, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, ARMADO, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$12,986.62	\$13,186.42
695	A.17.07	1707000310	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO, PARA SU USO EXTERIOR TIPO PROYECTOR NPB2 PRISMBEAM II , CAT. NPB2400HP6253W, CON ARMADURA DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO, UN REFLECTOR DE LAMINA DE ALUMINIO Y REFRACTOR DE CRISTAL ENDURAL, CURVA NEMA 3 X 3, BALASTRO AUTOREGULADO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO CON UNA POTENCIA DE 400 WATTS, 220 VOLTS, 60 HZ, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, ARMADO, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$10,907.78	\$11,075.60
696	A.17.07	1707000320	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO SERVICIO EXTERIOR SERIE MODULE 600,CAT NMW15AHP62Z, VAPOR DE SODIO, 220 VOLTS, CON BALASTRO INTEGRAL ELECTRÓNICO PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 150 WATTS, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, FLETE, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$8,539.30	\$8,670.66
697	A.17.07	1707000330	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO SERVICIO EXTERIOR SERIE MODULE 600,CAT NMW250MH62Z, ADITIVOS METÁLICOS, 220 BALASTRO INTEGRAL ELECTRÓNICO PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 250 WATTS, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, FLETE, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$8,298.53	\$8,426.20
698	A.17.07	1707000340	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO SERVICIO EXTERIOR SERIE MODULE 600,CAT NMW400HP62Z, VAPOR DE SODIO, 220 BALASTRO INTEGRAL ELECTRÓNICO PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 400 WATTS, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, FLETE, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$9,314.41	\$9,457.71
699	A.17.07	1707000350	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO SERVICIO EXTERIOR SERIE MODULE 600,CAT NMW250HP62Z, VAPOR DE SODIO, 220 BALASTRO INTEGRAL ELECTRÓNICO PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 250 WATTS, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, FLETE, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$8,881.58	\$9,018.22
700	A.17.07	1707000360	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO USO EXTERIOR SERIE WALLPACKETTE 410, CAT. NWP2 100MH62Z, FABRICADO CON ARMADURA DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO, SU SISTEMA OPTICO LO COMPONE UN REFRACTOR DE CRISTAL ENDURAL BOROSILICATO PARA EL CONTROL DE LUZ, CON BALASTRO INTEGRAL DE ALTO FACTOR DE POTENCIA LISTO PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 100 WATTS, 220 VOLTS, ADITIVOS METÁLICOS, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, FLETE, ELEVACIÓN, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$7,338.49	\$7,451.40

CINTALAPA
DE FIGUEROA, CHIS
2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
701	A.17.07	1707000370	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO USO EXTERIOR SERIE WALLPACKETTE 410, CAT. NWP2100HP62Z, FABRICADO CON ARMADURA DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO, SU SISTEMA ÓPTICO LO COMPONE UN REFRACTOR DE CRISTAL ENDURAL BOROSILICATO PARA EL CONTROL DE LUZ, CON BALASTRO INTEGRAL DE ALTO FACTOR DE POTENCIA LISTO PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 100 WATTS, 220 VOLTS, VAPOR DE SODIO, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, FLETE, ELEVACIÓN, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$7,309.90	\$7,422.36
702	A.17.07	1707000380	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO USO EXTERIOR SERIE WALLPACKETTE 410, CAT. NWP2175MH62Z, FABRICADO CON ARMADURA DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO, SU SISTEMA ÓPTICO LO COMPONE UN REFRACTOR DE CRISTAL ENDURAL BOROSILICATO PARA EL CONTROL DE LUZ, CON BALASTRO INTEGRAL DE ALTO FACTOR DE POTENCIA LISTO PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 175 WATTS, 220 VOLTS, ADITIVOS METÁLICOS, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, FLETE, ELEVACIÓN, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$6,148.74	\$6,243.35
703	A.17.07	1707000390	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO SERVICIO EXTERIOR, SERIE SQUARE POSTOP, CAT. SQP250HP62G, FABRICADO EN FUNDICIÓN 100% ALUMINIO, TIPO PUNTA DE POSTE, CON REFLECTOR DE CRISTAL BOROSILICATO ENDURAL DE FORMA CUADRADA Y CONFIGURACIÓN PRISMÁTICA DE ALTA EFICIENCIA Y BAJA A BRILLANTES, CON BALASTRO INTEGRAL AUTOREGULADO PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 250 WATTS, VAPOR DE SODIO, 220 VOLTS, MARCA HOLOPHANE, INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, FLETE, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$11,252.86	\$11,425.99
704	A.17.07	1707000400	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO SERVICIO EXTERIOR, SERIE SQUARE POSTOP, CAT. SQP400MH62G, FABRICADO EN FUNDICIÓN 100% ALUMINIO, TIPO PUNTA DE POSTE, CON REFLECTOR DE CRISTAL BOROSILICATO ENDURAL DE FORMA CUADRADA Y CONFIGURACIÓN PRISMÁTICA DE ALTA EFICIENCIA Y BAJA A BRILLANTES, CON BALASTRO INTEGRAL AUTOREGULADO PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 400 WATTS, ADITIVOS METÁLICOS, 220 VOLTS, MARCA HOLOPHANE, INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, FLETE, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$11,184.33	\$11,356.40
705	A.17.07	1707000410	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO SERVICIO EXTERIOR, SERIE SQUARE POSTOP, CAT. SQP400HP62G, FABRICADO EN FUNDICIÓN 100% ALUMINIO, TIPO PUNTA DE POSTE, CON REFLECTOR DE CRISTAL BOROSILICATO ENDURAL DE FORMA CUADRADA Y CONFIGURACIÓN PRISMÁTICA DE ALTA EFICIENCIA Y BAJA A BRILLANTES, CON BALASTRO INTEGRAL AUTOREGULADO PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 400 WATTS, VAPOR DE SODIO, 220 VOLTS, MARCA HOLOPHANE, INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, FLETE, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$12,191.71	\$12,379.27
706	A.17.07	1707000420	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO SERVICIO EXTERIOR, SERIE SQUARE POSTOP, CAT. SQP250MH62G, FABRICADO EN FUNDICIÓN 100% ALUMINIO, TIPO PUNTA DE POSTE, CON REFLECTOR DE CRISTAL BOROSILICATO ENDURAL DE FORMA CUADRADA Y CONFIGURACIÓN PRISMÁTICA DE ALTA EFICIENCIA Y BAJA A BRILLANTES, CON BALASTRO INTEGRAL AUTOREGULADO PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 250 WATTS, ADITIVOS METÁLICOS, 220 VOLTS, MARCA HOLOPHANE, INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, FLETE, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$11,025.09	\$11,194.69
707	A.17.07	1707000430	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO, SERVICIO EXTERIOR SERIE RSL-350 COLONIAL MEXICANO, CAT. NRP15AHP62KG3, FABRICADO CON ARMADURA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO, CON BALASTRO INTEGRAL AUTOREGULADO ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 150 WATTS, VAPOR DE SODIO, 220 VOLTS, MARCA HOLOPHANE, INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, FLETE, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$8,073.80	\$8,198.01

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIS
2023-1-2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023


No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
708	A.17.07	1707000440	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO, SERVICIO EXTERIOR SERIE RSL-350 COLONIAL MEXICANO, CAT.NRP250HP62KG3 , FABRICADO CON ARMADURA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO, CON BALASTRO INTEGRAL AUTOREGULADO ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 250 WATTS, VAPOR DE SODIO, 220 VOLTS, MARCA HOLOPHANE, INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, FLETE, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$8,626.43	\$8,759.16
709	A.17.07	1707000450	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO, SERVICIO EXTERIOR SERIE RSL-350 COLONIAL MEXICANO, CAT.NRP250MH62KG3, FABRICADO CON ARMADURA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO, CON BALASTRO INTEGRAL AUTOREGULADO ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 250 WATTS, ADITIVOS METÁLICOS, 220 VOLTS, MARCA HOLOPHANE, INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, FLETE, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$8,078.48	\$8,202.76
710	A.17.07	1707000460	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO, SERVICIO EXTERIOR, DECORATIVO DE ALTO RENDIMIENTO SERIE VENUS, CAT.VNV15AHP62K, FABRICADO CON ARMADURA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO BAJO COBRE, CON BALASTRO INTEGRAL AUTOREGULADO ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 150 WATTS, VAPOR DE SODIO, 220 VOLTS, MARCA HOLOPHANE, INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, FLETE, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$8,317.23	\$8,445.20
711	A.17.07	1707000470	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO SERVICIO EXTERIOR DECORATIVO DE ALTO RENDIMIENTO SERIE VENUS, CAT.VNV250HP62K, FABRICADA CON FUNDICIÓN DE ALUMINIO BAJO COBRE, CON BALASTRO INTEGRAL AUTOREGULADO CON ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 250 WATTS, 220 VOLTS, VAPOR DE SODIO; MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, FLETE, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$10,415.68	\$10,575.91
712	A.17.07	1707000480	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO SERVICIO EXTERIOR DECORATIVO DE ALTO RENDIMIENTO SERIE VENUS, CAT.VNV250MH62K, FABRICADA CON FUNDICIÓN DE ALUMINIO BAJO COBRE, CON BALASTRO INTEGRAL AUTOREGULADO CON ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 250 WATTS, 220 VOLTS, ADITIVOS METÁLICOS; MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, FLETE, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$10,054.69	\$10,209.39
713	A.17.07	1707000490	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO SERVICIO EXTERIOR DECORATIVO DE ALTO RENDIMIENTO SERIE VENUS, CAT.VNV400MH62K, FABRICADA CON FUNDICIÓN DE ALUMINIO BAJO COBRE, CON BALASTRO INTEGRAL AUTOREGULADO CON ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 400 WATTS, 220 VOLTS, ADITIVOS METÁLICOS; MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, FLETE, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$8,313.60	\$8,441.49
714	A.17.07	1707000500	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO PARA USO EXTERIOR TIPO PROYECTOR SEGUIDOR PARA RECLUSORIO, CAT. PA64 10IN H6R, FABRICADO CON ARMADURA DE FORMA CILÍNDRICA, A BASE DE LAMINA DE FIERRO, ESMALTADA EN POLVO, LA ARMADURA TIENE INSTALADA UNA HORQUILLA DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO PARA PERMITIR MOVIMIENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES, OPERA CON UNA LAMPARA HALÓGENO TIPO PAR-64 DE 1000 WATTS, 127 VOLTS, ENCENDIDO RÁPIDO, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, FLETE, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$12,554.57	\$12,747.72



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CINTALAPA
DE FIGUEROA, CHIS.
2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.

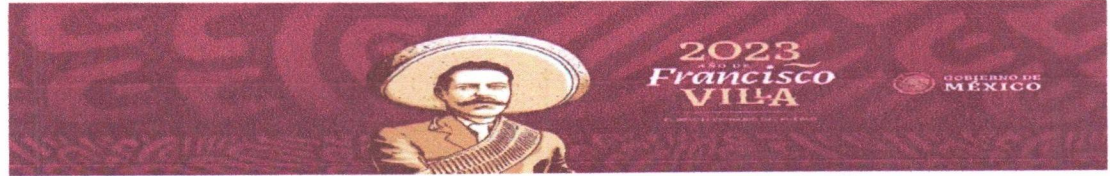


"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
715	A.17.07	1707000510	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO, PARA USO EXTERIOR SERIE EXPRESS VECTOR, CAT. NHL2-250HP-62-NRL, FABRICADO CON ARMADURA DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO, ESTA EQUIPADA CON UN BALASTRO AUTO REGULADO ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESIÓN CON UNA POTENCIA DE 250 WATTS, 220 VCA, 60 HZ, CON ROTULA DE FUNDICIÓN PARA MONTAJE PUNTA DE POSTE, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, ELEVACIÓN, ARMADO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$10,532.33	\$10,694.36
716	A.17.07	1707000520	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO, PARA USO EXTERIOR SERIE EXPRESS VECTOR, CAT. NHL2-250HP-62-MM, FABRICADO CON ARMADURA DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO, ESTA EQUIPADA CON UN BALASTRO AUTO REGULADO ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESIÓN CON UNA POTENCIA DE 250 WATTS, 220 VCA, 60 HZ, CON HORQUILLA PARA MONTAJE PUNTA DE POSTE, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, ELEVACIÓN, ARMADO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$10,941.40	\$11,109.74
717	A.17.07	1707000530	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO, PARA USO EXTERIOR SERIE EXPRESS VECTOR, CAT. NHL2-250HP-62-MH, FABRICADO CON ARMADURA DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO, ESTA EQUIPADA CON UN BALASTRO AUTO REGULADO ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESIÓN CON UNA POTENCIA DE 250 WATTS, 220 VCA, 60 HZ, CON HORQUILLA, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, ARMADO, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$10,356.17	\$10,515.49
718	A.17.07	1707000540	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO, PARA USO EXTERIOR SERIE EXPRESS VECTOR, CAT. NHL2-400HP-62-NR, FABRICADO CON ARMADURA DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO, ESTA EQUIPADA CON UN BALASTRO AUTO REGULADO ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESIÓN CON UNA POTENCIA DE 400 WATTS, 220 VCA, 60 HZ, CON ROTULA DE FUNDICIÓN PARA MONTAJE PUNTA DE POSTE, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, ELEVACIÓN, ARMADO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$11,037.33	\$11,207.13
	A.17.08		LUMINARIOS CONSTRULITA			
719	A.17.08	1708000050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO PLAFÓN DECORATIVO PARA LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA TIPO "DOMUS MAXI" MODELO 67/80 2 X 13 WATTS, MARCA CONSTRULITA; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,062.73	\$2,094.48
720	A.17.08	1708000150	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO DE INTEMPERIE PARA LAMPARA MR16 TIPO " BETA " MODELO 64/85, 50 WATTS, MARCA CONSTRULITA; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,694.46	\$1,720.53
721	A.17.08	1708000180	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO CANDIL PARA LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA TIPO " POLARIS " MODELO 79/502, 2 X 26 WATTS, MARCA CONSTRULITA; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,989.97	\$4,051.35
722	A.17.08	1708000210	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO SOBREPUESTO PARA LAMPARA HALÓGENA BI PIN TIPO " HONGO CRISTAL " MODELO 30/3X, 50 WATTS, MARCA CONSTRULITA; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,105.90	\$1,122.92
723	A.17.08	1708000230	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO SUSPENDIDO PARA LAMPARA FLUORESCENTE TUBULAR TIPO " GÉMINIS " MODELO 52/5T, 2 X 32 WATTS, MARCA CONSTRULITA; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$4,421.96	\$4,490.00

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIS. 2021 - 2024


HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.

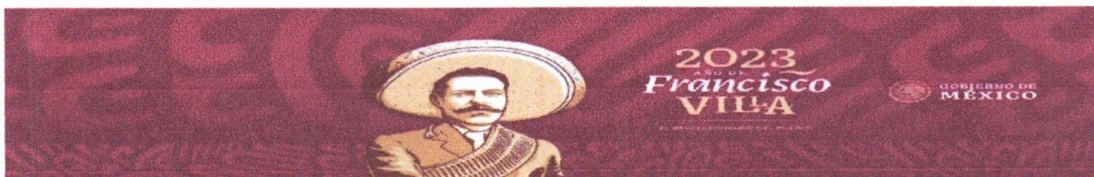


"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
724	A.17.08	1708000240	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO CANDIL DECORATIVO PARA LAMPARA INCANDESCENTE TIPO " CRONOS " MODELO 93/97-B, 75 WATTS, MARCA CONSTRULITA; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,992.23	\$4,053.64
725	A.17.08	1708000290	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO DECORATIVO DIRIGIBLE PARA SOBREPONER EN CANOPE CON CEJA ANTIDESLUMBRANTE, PARA LAMPARA MR16, TIPO " ILIA " MODELO QCNI-M95A2, 50 WATTS, MARCA CONSTRULITA; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,174.80	\$1,192.87
726	A.17.08	1708000300	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO DECORATIVO DIRIGIBLE PARA SOBREPONER EN CANOPE CON CEJA ANTIDESLUMBRANTE, PARA LAMPARA MR16, TIPO " URANIA " MODELO QCNU-M95A2, 50 WATTS, MARCA CONSTRULITA; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,085.10	\$1,101.79
727	A.17.08	1708000310	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO ÓPTICA EUROPEA PI PARA SOBREPONER FLUORESCENTE TUBULAR MODELO 57/3T-BI 4232A2PI, 2 X 32 WATTS, MARCA CONSTRULITA; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, PRUEBAS, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,501.03	\$3,554.89
728	A.17.08	1708000320	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOCO DE 150 WATTS VAPOR DE SODIO, MARCA OSRAM; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, PRUEBAS ELEVACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$258.57	\$262.55
729	A.17.08	1708000330	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOCO DE 250 WATTS, VAPOR DE SODIO, 220 VOLTS, MARCA OSRAM; INCLUYE: DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$273.59	\$277.79
730	A.17.08	1708000340	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOCO 400 WATTS, 220 VOLTS, VAPOR DE SODIO, MARCA OSRAM; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, ELEVACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$358.66	\$364.19
731	A.17.08	1708000350	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOCO 250 WATTS, 220 VOLTS, ADITIVOS METÁLICOS, MARCA OSRAM; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, ELEVACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$380.11	\$385.97
732	A.17.08	1708000360	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOCO 400 WATTS, 220 VOLTS, ADITIVOS METÁLICOS, MARCA OSRAM; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, ELEVACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$362.96	\$368.55
733	A.17.08	1708000370	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA FLUORESCENTE TIPO SLIM-LINE DE 39 WATTS, MARCA OSRAM; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, CONEXIONES, PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$88.85	\$90.22
734	A.17.08	1708000380	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA FLUORESCENTE TIPO SLIM-LINE DE 74 WATTS, MARCA OSRAM; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, ANDAMIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$93.15	\$94.58
735	A.17.08	1708000390	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA FLUORESCENTE DE 32 WATTS T-8, MARCA OSRAM; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, ANDAMIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$107.30	\$108.93
736	A.17.08	1708000400	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA FLUORESCENTE DE 59 WATTS T-8, MARCA OSRAM; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, ANDAMIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$167.49	\$170.07
737	A.17.08	1708000410	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOCO 175 WATTS, 220 VOLTS, ADITIVOS METÁLICOS, MARCA OSRAM; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, ELEVACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$359.12	\$364.63



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.

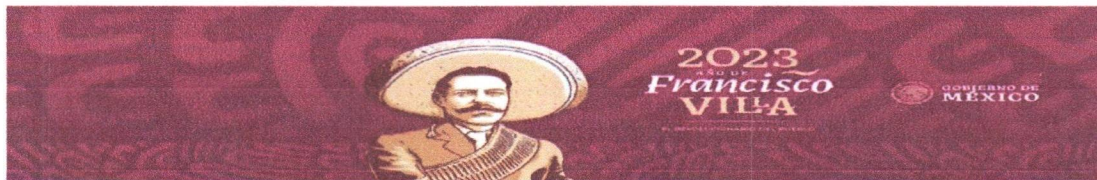


"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
738	A.17.08	1708000420	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOCO 100 WATTS, 220 VOLTS, ADITIVOS METÁLICOS, MARCA OSRAM; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, ELEVACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$509.27	\$517.10
739	A.17.08	1708000430	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOCO 1000 WATTS, 220 VOLTS, ADITIVOS METÁLICOS, MARCA OSRAM; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, ELEVACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$674.62	\$684.99
740	A.17.08	1708000440	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOCO 1500 WATTS, 220 VOLTS, ADITIVOS METÁLICOS, MARCA OSRAM; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, ELEVACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$769.68	\$781.52
741	A.17.08	1708000450	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOCO 1000 WATTS, 220 VOLTS, VAPOR DE SODIO, MARCA OSRAM; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, ELEVACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,183.21	\$1,201.40
742	A.17.08	1708000460	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOCO 100 WATTS, 220 VOLTS, VAPOR DE SODIO, MARCA OSRAM; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, ELEVACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$266.17	\$270.26
	A.17.10		BALASTROS			
743	A.17.10	1710000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BALASTRO DE 250 WATTS VAPOR DE SODIO, 220 VOLTS, AUTORREGULADO, MARCA SOLA BASIC; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,755.99	\$1,783.01
744	A.17.10	1710000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BALASTRO DE 400 WATTS VAPOR DE SODIO, 220 VOLTS, AUTORREGULADO, MARCA SOLA BASIC; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,732.99	\$1,759.66
745	A.17.10	1710000030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BALASTRO DE 150 WATTS VAPOR DE SODIO, 220 VOLTS, AUTORREGULADO, MARCA SOLA BASIC; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,380.47	\$1,401.71
746	A.17.10	1710000040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BALASTRO DE 100 WATTS VAPOR DE SODIO, 220 VOLTS, AUTORREGULADO, MARCA SOLA BASIC; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,239.92	\$1,258.98
747	A.17.10	1710000050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BALASTRO DE 1000 WATTS ADITIVOS METÁLICOS, 220 VOLTS, AUTORREGULADO, MARCA SOLA BASIC; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,122.17	\$2,154.82
748	A.17.10	1710000060	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BALASTRO DE 400 WATTS ADITIVOS METÁLICOS, 220 VOLTS, AUTORREGULADO, MARCA SOLA BASIC; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,512.84	\$1,536.12
749	A.17.10	1710000070	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BALASTRO DE 250 WATTS ADITIVOS METÁLICOS, 220 VOLTS, AUTORREGULADO, MARCA SOLA BASIC; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,532.44	\$1,556.02
750	A.17.10	1710000080	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BALASTRO DE 175 WATTS ADITIVOS METÁLICOS, 220 VOLTS, AUTORREGULADO, MARCA SOLA BASIC; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,293.97	\$1,313.88
751	A.17.10	1710000090	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BALASTRO DE 2 X 21 WATTS, 127 VOLTS, CAT. 650-224, MARCA SOLA BASIC; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, ANDAMIO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$471.60	\$478.86

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIS
2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.

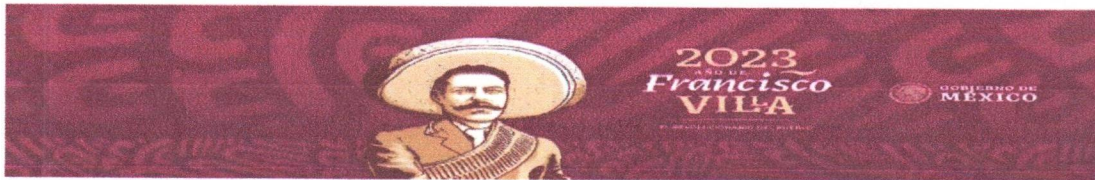

"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
752	A.17.10	1710000100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BALASTRO ELECTRÓNICO DE 2 X 32 WATTS T-8, 127 VOLTS, MARCA SOLA BASIC; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, ANDAMIO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$376.52	\$382.31
753	A.17.10	1710000110	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BALASTRO ELECTRÓNICO DE 2 X 59 WATTS T-8, 127 VOLTS, MARCA SOLA BASIC; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, ANDAMIO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$594.72	\$603.85
754	A.17.10	1710000120	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BALASTRO ELECTRÓNICO DE 2 X 39 WATTS, 127 VOLTS, MARCA LUMICON; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, ANDAMIO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$401.48	\$407.65
755	A.17.10	1710000130	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BALASTRO DE 2 X 74 WATTS, 127 VOLTS, CAT. 650-266, MARCA SOLA BASIC; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA DEL LUMINARIO, ANDAMIOS, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$466.90	\$474.09
	A.17.11		DUCTOS CUADRADOS			
756	A.17.11	1711000040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO DE 6.35 X 6.35 X 152.4 Cm, CLASE 5110, CAT. LD25, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,412.97	\$1,434.72
757	A.17.11	1711000050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO DE 10.16 X 10.16 X152.40 Cm, CLASE 5110, CAT. LD45, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,994.92	\$2,025.61
758	A.17.11	1711000060	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO DE 15 X 15 X152.4 Cm, CLASE 5110, CAT. LD65, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,528.10	\$2,566.99
759	A.17.11	1711000070	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE CIERRE DE 6 X 6 Cm, CLASE 5110, CAT.LD2CPM, PARA CONEXIÓN DE DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. M. ACARREO, COLOCACIÓN DE CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$218.03	\$221.40
760	A.17.11	1711000080	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE CIERRE DE 10 X 10 Cm, CLASE 5110, CAT. LD4CPM, PARA CONEXIÓN DE DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. M. ACARREO, COLOCACIÓN DE CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$319.96	\$324.87
761	A.17.11	1711000090	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE CIERRE DE 15 X 15 Cm, CLASE 5110, CAT. LD6CPM, PARA CONEXIÓN DE DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$422.89	\$429.41
762	A.17.11	1711000100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRUZ PARA DUCTO CUADRADO DE 6 X 6 Cm, CLASE 5110, CAT. LD2JM, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,107.84	\$1,124.87
763	A.17.11	1711000110	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRUZ PARA DUCTO CUADRADO DE 10 X 10 Cm, CLASE 5110, CAT. LD4JM, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,252.84	\$1,272.11

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIS.
2023 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
764	A.17.11	1711000120	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRUZ PARA DUCTO CUADRADO DE 15 X 15 Cm, CLASE 5110, CAT. LD6JM, MARCA SQUARED; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,437.80	\$1,459.91
765	A.17.11	1711000150	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TE CUADRADA PARA DUCTO DE 10 X 10 Cm, CLASE 5110, CAT. LD4TM, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, MATERIAL PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,483.02	\$1,505.83
766	A.17.11	1711000160	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TE CUADRADA PARA DUCTO DE 15 X 15 Cm, CLASE 5110, CAT. LD6TM, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, MATERIAL PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,880.74	\$1,909.69
767	A.17.11	1711000170	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO 90G DE 6 X 6 Cm, CLASE 5110, CAT. LD290LM, PARA DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO MCA. SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$994.50	\$1,009.80
768	A.17.11	1711000180	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO 90G. DE 10 X 10 Cm, CLASE 5110, CAT. LD490LM, PARA DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO MCA. SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,608.83	\$1,633.59
769	A.17.11	1711000190	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO 90G DE 15 X 15 Cm, CLASE 5110, CAT. LD690LM, PARA DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO MCA. SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,951.30	\$1,981.32
770	A.17.11	1711000200	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA GALVANIZADA DE 10 X 10 Cm CON TAPA, PARA REGISTRO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INCLUYE: ACARREO, RANURADO, FIJACIÓN CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, RESANE, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$73.08	\$74.19
771	A.17.11	1711000210	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA GALVANIZADA DE 12 X 12 Cm CON TAPA, PARA REGISTRO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INCLUYE: ACARREO, RANURADO, FIJACIÓN CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, RESANE, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$91.90	\$93.33
772	A.17.11	1711000220	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA GALVANIZADA DE 15 X 15 Cm CON TAPA, PARA REGISTRO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INCLUYE: ACARREO, RANURADO, FIJACIÓN CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, RESANE, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$174.60	\$177.29
773	A.17.11	1711000230	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE DE EMPOTRAR TIPO QO, CAT. QO3100BNS, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,837.75	\$3,896.79
	A.17.12		CABLES ALIMENTADORES			
774	A.17.12	1712000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE VINANEL XXI THW-LS/ THW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE 16, MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, IUSA, INCLUYE: ACARREO, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACIÓN, GUÍAS, AISLAMIENTO DE PUNTAS, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$10.86	\$11.04
775	A.17.12	1712000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE VINANEL XXI THW-LS/ THW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE 14, MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: ACARREO, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACIÓN, GUÍAS, AISLAMIENTO DE PUNTAS, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$16.29	\$16.55

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CINTALAPA
 DE FIGUEROA, CHIS.
 2021 - 2024


HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
776	A.17.12	1712000030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE VINANEL XXI THW-LS/ THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE12, MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES ; INCLUYE: ACARREO, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACIÓN, GUÍAS, AISLAMIENTO DE PUNTAS, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$17.37	\$17.64
777	A.17.12	1712000040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE VINANEL XXI THW-LS/ THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE10, MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES , INCLUYE: ACARREO, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACIÓN, GUÍAS, AISLAMIENTO DE PUNTAS, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$20.78	\$21.11
778	A.17.12	1712000050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE VINANEL XXI THW-LS/ THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE 8, MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, IUSA, INCLUYE: ACARREO, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACIÓN, GUÍAS, AISLAMIENTO DE PUNTAS, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$31.74	\$32.23
779	A.17.12	1712000060	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE 14 MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, IUSA,; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACIÓN, GUÍAS, AISLAMIENTO DE PUNTA, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$22.37	\$22.72
780	A.17.12	1712000070	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE 12 MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACIÓN, GUÍAS, AISLAMIENTO DE PUNTA, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$25.08	\$25.45
781	A.17.12	1712000080	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE 10 MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACIÓN, GUÍAS, AISLAMIENTO DE PUNTA, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$36.03	\$36.57
782	A.17.12	1712000090	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE 8 MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACIÓN, GUÍAS, AISLAMIENTO DE PUNTA, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$67.65	\$68.68
783	A.17.12	1712000100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE 6 MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACIÓN, GUÍAS, AISLAMIENTO DE PUNTA, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$97.84	\$99.35
784	A.17.12	1712000110	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE 4 MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACIÓN, GUÍAS, AISLAMIENTO DE PUNTA, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$146.76	\$149.02
785	A.17.12	1712000120	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE 2 MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACIÓN, GUÍAS, AISLAMIENTO DE PUNTA, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$221.42	\$224.82
786	A.17.12	1712000130	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE 1/0 MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACIÓN, GUÍAS, AISLAMIENTO DE PUNTA, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$258.03	\$261.99



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.




"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
787	A.17.12	1712000140	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE 2/0 MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACIÓN, GUÍAS, AISLAMIENTO DE PUNTA, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$321.67	\$326.60
788	A.17.12	1712000150	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE 3/0 MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACIÓN, GUÍAS, AISLAMIENTO DE PUNTA, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$422.87	\$429.38
789	A.17.12	1712000160	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE 4/0 MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACIÓN, GUÍAS, AISLAMIENTO DE PUNTA, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$668.29	\$678.57
790	A.17.12	1712000170	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE 250 MCM, MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACIÓN, GUÍAS, AISLAMIENTO DE PUNTA, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$710.85	\$721.79
791	A.17.12	1712000180	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE 300 MCM MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACIÓN, GUÍAS, AISLAMIENTO DE PUNTA, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$739.71	\$751.09
792	A.17.12	1712000190	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE 350 MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACIÓN, GUÍAS, AISLAMIENTO DE PUNTA, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$857.53	\$870.71
793	A.17.12	1712000200	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE 400 MCM MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACIÓN, GUÍAS, AISLAMIENTO DE PUNTA, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$981.72	\$996.83
794	A.17.12	1712000210	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE 500 MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACIÓN, GUÍAS, AISLAMIENTO DE PUNTA, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$1,218.11	\$1,236.85
795	A.17.12	1712000220	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ENERGÍA VULCANEL 2000 XLP-EP CON PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC PARA 15 KV, CALIBRE 4, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, LATINCASA, CONDUMEX, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CORTE, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$209.64	\$212.87
796	A.17.12	1712000230	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ENERGÍA VULCANEL 2000 XLP-EP CON PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC PARA 15 KV, CALIBRE 2, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, LATINCASA, CONDUMEX, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CORTE, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$309.66	\$314.43
797	A.17.12	1712000240	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ENERGÍA VULCANEL 2000 XLP-EP CON PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC PARA 15 KV, CALIBRE 1/0, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, LATINCASA, CONDUMEX, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CORTE, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$398.29	\$404.41

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIS 2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.

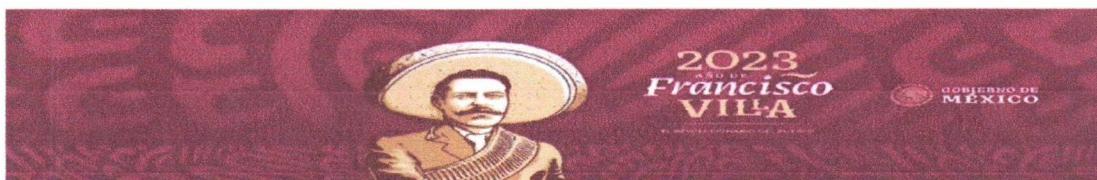


"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
798	A.17.12	1712000250	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ENERGIA VULCANEL 2000 XLP EP CON PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC PARA 15 KV, CALIBRE 2/0, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, LATINCASA, CONDUMEX, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CORTE, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$471.02	\$478.25
799	A.17.12	1712000260	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ENERGIA VULCANEL 2000 XLP EP CON PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC PARA 15 KV, CALIBRE 3/0, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, LATINCASA, CONDUMEX, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CORTE, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$550.08	\$558.53
800	A.17.12	1712000270	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ENERGIA VULCANEL 2000 XLP EP CON PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC PARA 15 KV, CALIBRE 4/0, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, LATINCASA, CONDUMEX, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CORTE, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$652.18	\$662.22
801	A.17.12	1712000280	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 14, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, GUIAS, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$16.09	\$16.33
802	A.17.12	1712000290	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, GUIAS, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$22.13	\$22.48
803	A.17.12	1712000300	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 10, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, GUIAS, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$32.01	\$32.49
804	A.17.12	1712000310	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 8, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, GUIAS, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$43.35	\$44.02
805	A.17.12	1712000320	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 6, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, GUIAS, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$66.84	\$67.87
806	A.17.12	1712000330	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 4, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, GUIAS, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$85.08	\$86.37
807	A.17.12	1712000340	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, GUIAS, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$166.17	\$168.73
808	A.17.12	1712000350	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 1/0, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, GUIAS, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$230.38	\$233.94
809	A.17.12	1712000360	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2/0, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, GUIAS, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$275.65	\$279.90
810	A.17.12	1712000370	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 3/0, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, GUIAS, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$299.51	\$304.13

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.

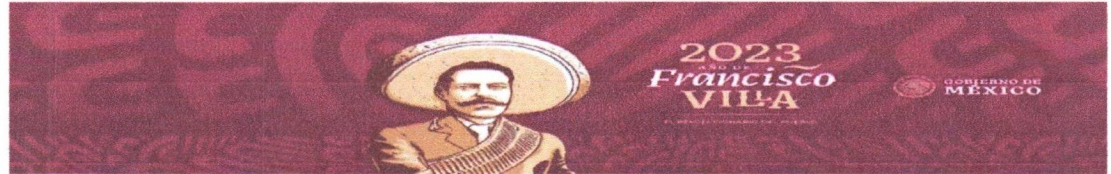

"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
811	A.17.12	1712000380	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 4/0, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, GUÍAS, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$456.69	\$463.72
812	A.17.12	1712000390	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 250 MCM MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, GUÍAS, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$496.45	\$504.08
813	A.17.12	1712000400	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 300 MCM MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, GUÍAS, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$521.32	\$529.34
814	A.17.12	1712000410	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, GUÍAS, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$14.78	\$15.01
815	A.17.12	1712000420	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 10, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, GUÍAS, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$20.54	\$20.86
816	A.17.12	1712000430	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 8, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, GUÍAS, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$28.14	\$28.56
817	A.17.12	1712000440	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 6, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, GUÍAS, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$39.91	\$40.52
818	A.17.12	1712000450	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 4, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, GUÍAS, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$76.96	\$78.15
819	A.17.12	1712000460	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, GUÍAS, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$87.99	\$89.36
820	A.17.12	1712000470	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORDÓN DE USO RUDO TIPO ST, 600 VOLTS, CALIBRE 2 X14 MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$49.73	\$50.49
821	A.17.12	1712000480	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORDÓN DE USO RUDO TIPO ST, 600 VOLTS, CALIBRE 2X12 MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$78.52	\$79.73
822	A.17.12	1712000490	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORDÓN DE USO RUDO TIPO ST, 600 VOLTS, CALIBRE 2X10 MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$105.50	\$107.14
823	A.17.12	1712000500	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORDÓN DE USO RUDO TIPO ST, 600 VOLTS, CALIBRE 2X8 MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$167.09	\$169.67

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
CINTALAPA
 DE FIGUEROA, CHIS
 2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
824	A.17.12	1712000510	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORDÓN DE USO RUDO TIPO ST, 600 VOLTS, CALIBRE 2X6 MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$269.67	\$273.82
825	A.17.12	1712000520	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORDÓN DE USO RUDO TIPO ST, 600 VOLTS, CALIBRE 2X4 MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$309.59	\$314.37
826	A.17.12	1712000530	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORDÓN DE USO RUDO TIPO ST, 600 VOLTS, CALIBRE 2X2 MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$410.61	\$416.93
827	A.17.12	1712000540	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORDÓN USO RUDO TIPO ST, 600 VOLTS, CALIBRE 3 X 14, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY; INCLUYE: ACARREO, TENDIDO, CORTES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$71.08	\$72.17
828	A.17.12	1712000550	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORDÓN USO RUDO TIPO ST 600 VOLTS, CALIBRE 3 X 12, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY; INCLUYE: ACARREO, TENDIDO, CORTES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$99.31	\$100.83
829	A.17.12	1712000560	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORDÓN USO RUDO TIPO ST 600 VOLTS, CALIBRE 3 X 10, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY; INCLUYE: ACARREO, TENDIDO, CORTES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$136.92	\$139.03
830	A.17.12	1712000570	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORDÓN USO RUDO TIPO ST 600 VOLTS, CALIBRE 3 X 8, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY; INCLUYE: ACARREO, TENDIDO, CORTES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$218.87	\$222.23
831	A.17.12	1712000580	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORDÓN USO RUDO TIPO ST 600 VOLTS, CALIBRE 3 X 6, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY; INCLUYE: ACARREO, TENDIDO, CORTES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$422.42	\$428.92
832	A.17.12	1712000590	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORDÓN USO RUDO TIPO ST 600 VOLTS, CALIBRE 3 X 4, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY; INCLUYE: ACARREO, TENDIDO, CORTES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$435.70	\$442.40
833	A.17.12	1712000600	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORDÓN USO RUDO TIPO ST 600 VOLTS, CALIBRE 3 X 2, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY; INCLUYE: ACARREO, TENDIDO, CORTES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$573.20	\$582.02
	A.17.13		ARRANCADORES			
834	A.17.13	1713000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARRANCADOR MAGNÉTICO MANUAL A TENSIÓN COMPLETA CLASE 2510, CAT. MBG1, 220 VOLTS, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, ELEMENTOS TÉRMICOS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,967.72	\$4,028.76
835	A.17.13	1713000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARRANCADOR MAGNÉTICO MANUAL A TENSIÓN COMPLETA CLASE 2510, CAT. MBG2, 220 VOLTS, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, ELEMENTOS TÉRMICOS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,960.95	\$3,006.51
836	A.17.13	1713000030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARRANCADOR MAGNÉTICO MANUAL A TENSIÓN COMPLETA CLASE 2510, CAT. MCG3, 220 VOLTS, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, ELEMENTOS TÉRMICOS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$4,946.74	\$5,022.84

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIS
2023 - 2024


HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.




"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
837	A.17.13	1713000040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARRANCADOR MAGNÉTICO MANUAL A TENSIÓN COMPLETA, CLASE 2510, CAT. FG1, 220 VOLTS, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ELEMENTOS TÉRMICOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,845.74	\$1,874.12
838	A.17.13	1713000050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARRANCADOR MAGNÉTICO MANUAL A TENSIÓN COMPLETA, CLASE 2510, CAT. FG2, 220 VOLTS, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ELEMENTOS TÉRMICOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,759.92	\$1,786.99
839	A.17.13	1713000060	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARRANCADOR MAGNÉTICO A TENSIÓN COMPLETA, CLASE 8536, CAT. LBG-1, 220 VOLTS, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ELEMENTOS TÉRMICOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,191.46	\$3,240.56
840	A.17.13	1713000070	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARRANCADOR MAGNÉTICO EN GABINETE A PRUEBA DE EXPLOSIÓN, NEMA 1, CLASE 8536, CAT. SDG1, 15 HP, 220 VOLTS, 3 POLOS, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ELEMENTOS TÉRMICOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$14,982.97	\$15,213.49
841	A.17.13	1713000080	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARRANCADOR MAGNÉTICO EN GABINETE USOS GENERALES, NEMA 1, CLASE 8536, CAT. SFG1, 50 HP, 220 VOLTS, 3 POLOS, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ELEMENTOS TÉRMICOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$37,021.20	\$37,590.74
842	A.17.13	1713000090	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARRANCADOR MAGNÉTICO EN GABINETE NEMA 1 PARA USOS GENERALES, CLASE 8536, 2 POLOS, CAT. SCG1V03, 3 HP, 220 VOLTS, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$7,363.51	\$7,476.80
843	A.17.13	1713000100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARRANCADOR MAGNÉTICO EN GABINETE NEMA 1 PARA USOS GENERALES, CLASE 8536, 2 POLOS, CAT. SCG2V03, 5 HP, 220 VOLTS, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$7,531.44	\$7,647.30
844	A.17.13	1713000110	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARRANCADOR MAGNÉTICO EN GABINETE NEMA 1 PARA USOS GENERALES, CLASE 8536, 3 POLOS, CAT. SCG3V03, 7.5 HP, 220 VOLTS, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$8,655.85	\$8,789.02
845	A.17.13	1713000120	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARRANCADOR MAGNÉTICO EN GABINETE NEMA 1 PARA USOS GENERALES, CLASE 8536, 3 POLOS, CAT. SDG1V03, 15 HP, 220 VOLTS, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$13,998.39	\$14,213.76
846	A.17.13	1713000130	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARRANCADOR MAGNÉTICO EN GABINETE NEMA 1 PARA USOS GENERALES, CLASE 8536, 3 POLOS, CAT. SEG1V03, 30 HP, 220 VOLTS, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$15,594.92	\$15,834.84
847	A.17.13	1713000140	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARRANCADOR MAGNÉTICO EN GABINETE PARA USOS GENERALES, NEMA 1, CLASE 8536, CAT. SBG1, 2 H.P, 220 VOLTS, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$5,967.49	\$6,059.29
848	A.17.13	1713000150	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARRANCADOR MAGNÉTICO EN GABINETE PARA USOS GENERALES, NEMA 1, CLASE 8536, CAT. SBG2, 3 H.P, 220 VOLTS, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$7,022.27	\$7,130.30
849	A.17.13	1713000160	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARRANCADOR MAGNÉTICO COMBINADO EN GABINETE PARA USOS GENERALES, NEMA 1, 3 POLOS, CLASE 8538, CAT. SDG12, 10 H.P, 220 VOLTS, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$15,985.03	\$16,230.95



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.

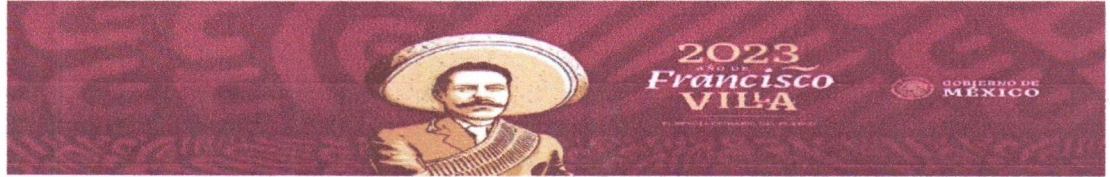


"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
850	A.17.13	1713000170	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARRANCADOR MAGNÉTICO COMBINADO EN GABINETE PARA USOS GENERALES, NEMA 1, 3 POLOS, CLASE 8538, CAT. SCG13, 7.5 H.P, 220 VOLTS, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$10,644.94	\$10,808.71
851	A.17.13	1713000180	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARRANCADOR MAGNÉTICO COMBINADO EN GABINETE PARA USOS GENERALES, NEMA 1, 3 POLOS, CLASE 8538, CAT. SCG12, 5 H.P, 220 VOLTS, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$10,811.82	\$10,978.15
852	A.17.13	1713000190	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARRANCADOR MAGNÉTICO COMBINADO EN GABINETE PARA USOS GENERALES, NEMA 1, 3 POLOS, CLASE 8538, CAT. SBG12, 3 H.P, 220 VOLTS, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$14,529.49	\$14,753.03
853	A.17.13	1713000200	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARRANCADOR MAGNÉTICO COMBINADO CON AUTOTRANSFORMADOR EN GABINETE NEMA 1, PARA USOS GENERALES, 3 POLOS, CLASE 8606, CAT. SEG125220, 25 H.P, 220 VOLTS, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$40,493.99	\$41,116.97
854	A.17.13	1713000210	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARRANCADOR MAGNÉTICO COMBINADO CON AUTOTRANSFORMADOR EN GABINETE NEMA 1, PARA USOS GENERALES, 3 POLOS, CLASE 8606, CAT. SDG115220, 15 HP, 220 VOLTS, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$28,252.07	\$28,686.73
855	A.17.13	1713000220	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARRANCADOR MAGNÉTICO COMBINADO EN GABINETE NEMA 1, PARA USOS GENERALES, 3 POLOS, CLASE 8539, CAT. SEG42, 30 HP, 220 VOLTS, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$20,778.15	\$21,097.81
856	A.17.13	1713000230	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARRANCADOR MAGNÉTICO COMBINADO EN GABINETE NEMA 1, PARA USOS GENERALES, 3 POLOS, CLASE 8539, CAT. SCG44, 7.5 HP, 220 VOLTS, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$14,995.01	\$15,225.69
857	A.17.13	1713000240	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARRANCADOR MAGNÉTICO COMBINADO EN GABINETE NEMA 1, PARA USOS GENERALES, 3 POLOS, CLASE 8539, CAT. SBG43, 3 HP, 220 VOLTS, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$11,743.64	\$11,924.31
858	A.17.13	1713000250	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARRANCADOR A TENSION PLENA CON INTERRUPTOR, EN GABINETE NEMA-1 PARA USOS GENERALES, CAT. SDG43, 15 H.P, 220 VOLTS, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$26,765.50	\$27,177.29
859	A.17.13	1713000260	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTOR DE ALUMBRADO 2 x 40 AMPER S, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, CINTA AISLANTE, MATERIAL PARA SU FIJACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,832.69	\$2,876.27
860	A.17.13	1713000270	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTOR DE ALUMBRADO 2 x 60 AMPER S, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, CINTA AISLANTE, MATERIAL PARA SU FIJACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,738.18	\$3,795.70

ESTADO DE CHIAPAS
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CINTALAPA
 DE FIGUEROA, CHIS
 2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.

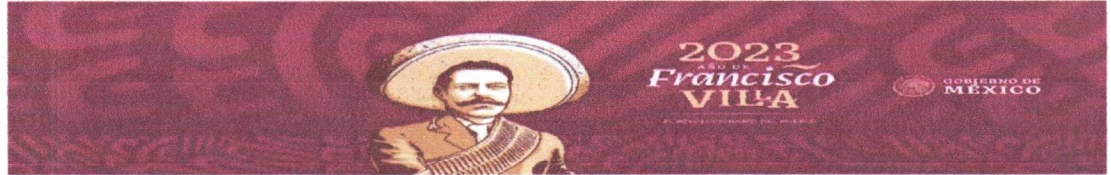


"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
861	A.17.13	1713000280	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTOR DE ALUMBRADO, 8903 - SPG2 DE, 3 x 60 AMPER S, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, CINTA AISLANTE, MATERIAL PARA SU FIJACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$5,635.84	\$5,722.54
862	A.17.13	1713000290	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELECTRONIVEL ELECTRÓNICO DE 15 AMPER'S 220 VOLTS, 1.5 H.P., CAT. ECO2-9, MARCA CEISA; INCLUYE: ACARREO, INSTALACIÓN, MATERIAL PARA FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$4,103.94	\$4,167.09
863	A.17.13	1713000300	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELECTRONIVEL ELECTRÓNICO DE 15 AMPER'S 127 VOLTS, CAT. ECO1-8, 3/4 HP, MARCA CEISA; INCLUYE: ACARREO, INSTALACIÓN, MATERIAL PARA FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,808.18	\$2,851.39
864	A.17.13	1713000310	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLOTADOR ELÉCTRICO CAT. F1-2, 15 AMPER'S, 220 VOLTS., 1.5 H.P., FLO7-2, MARCA CEISA; INCLUYE: ACARREOS, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,416.61	\$1,438.40
865	A.17.13	1713000320	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLOTADOR ELÉCTRICO CAT. F2-2, 30 AMPER'S, 220 VOLTS., 3 H.P., FLO8-4, MARCA CEISA; INCLUYE: ACARREOS, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,927.73	\$1,957.38
866	A.17.13	1713000330	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADOR DE TECHO TIPO USO RUDO DE 56," MARCA COHESA; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, ELEVACIÓN, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXIÓN, PRUEBAS, CINTA AISLANTE, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,188.94	\$2,222.62
	A.17.14		EQUIPOS DE MEDICION			
867	A.17.14	1714000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE PARA MEDIDOR MONOFÁSICO TIPO SOCKET, CAT. 355, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, RANURADO, RESANE, INSTALACIÓN, CONECTORES, TERMINALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$332.38	\$337.49
868	A.17.14	1714000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE PARA MEDIDOR TRIFÁSICO B-100 AMPER'S, MARCA SQUARE'D, INCLUYE: ACARREOS, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBA, TERMINALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,551.14	\$1,575.01
869	A.17.14	1714000030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE PARA MEDIDOR TRIFÁSICO B-200 AMPER'S, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, RANURADO, RESANE, INSTALACIÓN, CONECTORES, TERMINALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,803.71	\$1,831.46
870	A.17.14	1714000040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUFA SECA PARA ACOMETIDA CON ENTRADA DE TUBO DE 19 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: ACARREO, ELEVACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$54.47	\$55.31
871	A.17.14	1714000050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUFA SECA PARA ACOMETIDA CON ENTRADA DE TUBO DE 25 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: ACARREO, ELEVACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$73.10	\$74.21
872	A.17.14	1714000060	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUFA SECA PARA ACOMETIDA CON ENTRADA DE TUBO DE 32 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: ACARREO, ELEVACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$73.43	\$74.55
873	A.17.14	1714000070	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUFA SECA PARA ACOMETIDA CON ENTRADA DE TUBO DE 38 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: ACARREO, ELEVACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$112.74	\$114.46
874	A.17.14	1714000080	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUFA SECA PARA ACOMETIDA CON ENTRADA DE TUBO DE 51 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: ACARREO, ELEVACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$203.92	\$207.06
875	A.17.14	1714000090	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUFA SECA PARA ACOMETIDA CON ENTRADA DE TUBO DE 63 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: ACARREO, ELEVACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$576.65	\$585.53

OBRAS PÚBLICAS
 DE FIGUEROA, CHIS.
 2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.

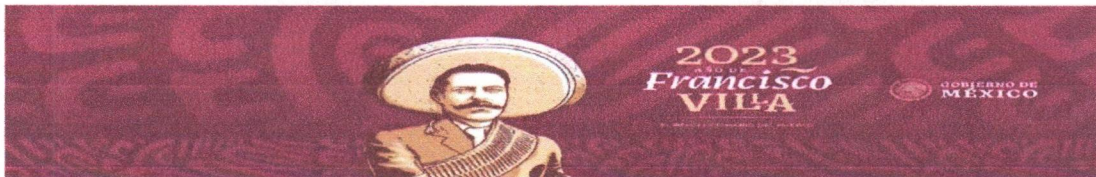

"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
876	A.17.14	1714000100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUFA SECA PARA ACOMETIDA CON ENTRADA DE TUBO DE 75 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: ACARREO, ELEVACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$830.21	\$842.97
877	A.17.14	1714000110	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUFA SECA PARA ACOMETIDA CON ENTRADA DE TUBO DE 101 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: ACARREO, ELEVACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$875.98	\$889.46
878	A.17.14	1714000120	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE TIERRA PARA ACOMETIDA BIFÁSICA Y TRIFÁSICA CON VARILLA COPPER-WELD CON CONECTOR, TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 19 MM. CON CONECTOR, MATERIAL PARA SU FIJACIÓN N, CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE 8; INCLUYE. ACARREO, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$793.67	\$805.89
879	A.17.14	1714000130	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE DE MEDICIÓN DE 13 TERMINALES, 20 AMPER'S, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREOS, CONEXIONES, CONECTORES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$8,187.55	\$8,313.52
	A.17.15		POSTES DE FIERRO CONICO CIRCULAR			
880	A.17.15	1715000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE FIERRO CÓNICO CIRCULAR DE 5 METROS DE ALTURA DE 3 1/2" DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, FLETE, ANCLAS, PLACA, PLOMEO, IZAJE, FIJACIÓN, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX-VELMAR, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$6,702.37	\$6,805.49
881	A.17.15	1715000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE FIERRO CÓNICO CIRCULAR DE 6 METROS DE ALTURA DE 3 1/2" DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, FLETE, ANCLAS, PLACA, PLOMEO, IZAJE, FIJACIÓN, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX-VELMAR, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$8,296.02	\$8,423.65
882	A.17.15	1715000030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE FIERRO CÓNICO CIRCULAR DE 8 METROS DE ALTURA DE 3 1/2" DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, FLETE, ANCLAS, PLACA, PLOMEO, IZAJE, FIJACIÓN, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX-VELMAR, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$9,327.32	\$9,470.80
883	A.17.15	1715000040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE FO. CÓNICO CIRCULAR DE 9.00 M. DE ALTURA DE 3 1/2" DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, FLETE, ANCLAS, PLOMEO, IZAJE, FIJACIÓN, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX-VELMAR, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$11,161.88	\$11,333.61
884	A.17.15	1715000050	BASE DE CONCRETO ARMADO F'c = 200 KG/CM2 DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 0.80 X 0.45 X 1.00 METROS, ARMADO CON VARILLAS # 3 A CADA 10 Cm. Y ESTRIBOS # 2 A CADA 25 Cm, INCLUYE: CIMBRA CON MADERA DE 3A, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,216.54	\$3,266.03
	A.17.19		APAGADORES Y CONTACTOS			
885	A.17.19	1719000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR SENCILLO CAT. 5800-N MCA. QUINZIÑO O SIMILAR CON PLACA MODUS DE 1-2-3 VENTANAS; INCLUYE: ACARREO, CHALUPA GALVANIZADA, CHASIS, SOBRETAPA DE ALUMINIO, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$159.77	\$162.22
886	A.17.19	1719000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR DE ESCALERA DE 15 AMPER'S 125 VOLTS, CAT -Q5801 N, MARCA QUINZIÑO O SIMILAR, CON PLACA MODUS DE 1-2-3 VENTANAS; INCLUYE: ACARREOS, CHALUPA GALVANIZADA, CHASIS, SOBRETAPA DE ALUMINIO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$175.25	\$177.96
887	A.17.19	1719000030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO ORO CIEGA 100/CR, MARCA QUINZIÑO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$187.60	\$190.49
888	A.17.19	1719000040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTÓN PULSADOR PARA TIMBRE CAT -5850 MARCA QUINZIÑO O SIMILAR, CON PLACA MODUS DE 1-2-3 VENTANAS; INCLUYE: ACARREOS, CHALUPA GALVANIZADA, CHASIS, SOBRETAPA DE ALUMINIO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$166.34	\$168.89



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
889	A.17.19	1719000050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CLAVIJA COLGANTE POLARIZADA CAT. 6266 MARCA ARROW HART; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$212.08	\$215.35
890	A.17.19	1719000060	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO COLGANTE POLARIZADO CAT. 6269, MARCA ARROW HART; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$264.06	\$268.12
891	A.17.19	1719000070	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CAT. 5650, MARCA ARROW, HART; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$159.23	\$161.70
892	A.17.19	1719000080	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO TRIFÁSICO DE MEDIA VUELTA CAT. 7410-B, MARCA ARROW-HART; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$565.08	\$573.77
893	A.17.19	1719000090	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO SENCILLO INTERCAMBIABLE, DE 15 AMPER'S 127 VOLTS, CAT -21N MARCA QUINZIÑO O SIMILAR, CON PLACA MODUS DE 1-2-3 VENTANAS; INCLUYE: ACARREOS, CHALUPA GALVANIZADA, CHASIS, SOBRETAPA DE ALUMINIO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$153.59	\$155.96
894	A.17.19	1719000100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DUPLEX PARA PISO POLARIZADO CAT. C-M5650WP, MARCA ARROW-HART; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, CHALUPA GALVANIZADA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$329.03	\$334.09
895	A.17.19	1719000110	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CLAVIJA BLINDADA NORMAL, CAT. 7650; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$120.96	\$122.83
896	A.17.19	1719000120	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CLAVIJA BLINDADA MEDIA VUELTA CAT. 7311, MARCA ARROW- HART; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$170.78	\$173.41
897	A.17.19	1719000130	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CLAVIJA BLINDADA MEDIA VUELTA CAT. 7411, MARCA ARROW- HART; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$399.58	\$405.73
898	A.17.19	1719000140	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DUPLEX PARA PISO POLARIZADO, CAT -5250 WP MARCA ARROW-HART; INCLUYE: ACARREOS, CHALUPA GALVANIZADA, CHASIS, SOBRETAPA DE ALUMINIO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$214.07	\$217.36
899	A.17.19	1719000150	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DE 1/2 VUELTA BIFÁSICO CAT. 7310-B, MARCA ARROW-HART; INCLUYE: ACARREO, CHALUPA GALVANIZADA, CHASIS, SOBRETAPA DE ALUMINIO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$220.65	\$224.05
	A.17.22		CAJAS CONDULETS			
900	A.17.22	1722000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LB-17 DE 13 MM. DE DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$96.20	\$97.70
901	A.17.22	1722000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LB-27 DE 19 MM. DE DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$77.96	\$79.16
902	A.17.22	1722000030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LB-37 DE 25 DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$154.06	\$156.43
903	A.17.22	1722000040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LB -47 DE 32 MM DE DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$173.88	\$176.55

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIS. 2021-2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
904	A.17.22	1722000050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LB -57 DE 38 MM, DE DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$196.47	\$199.50
905	A.17.22	1722000060	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LB -67 DE 51 MM, DE DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$362.16	\$367.72
906	A.17.22	1722000070	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LB -77 DE 63 MM, DE DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$644.98	\$654.91
907	A.17.22	1722000080	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LB -87 DE 75 MM, DE DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,335.88	\$2,371.81
908	A.17.22	1722000090	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO C-17 DE 13 MM, DE DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$61.79	\$62.74
909	A.17.22	1722000100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO C-27 DE 19 MM, DE DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$77.52	\$78.71
910	A.17.22	1722000110	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO C-37 DE 25 MM, DE DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$126.16	\$128.11
911	A.17.22	1722000120	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO C-47 DE 32 MM, DE DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$282.79	\$287.14
912	A.17.22	1722000130	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO C-57 DE 38 DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$176.18	\$178.88
913	A.17.22	1722000140	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO C-67 DE 51 DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$534.19	\$542.40
914	A.17.22	1722000150	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE CUADRADA TIPO FS1 DE 13 MM, DE DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$162.51	\$165.02
915	A.17.22	1722000160	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE CUADRADA TIPO FS2 DE 19 MM, DE DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$174.58	\$177.26
916	A.17.22	1722000170	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE CUADRADA TIPO FS3 DE 25 MM, DE DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$193.71	\$196.69
917	A.17.22	1722000180	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO T-17 DE 13 MM, DE DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$105.32	\$106.93
918	A.17.22	1722000190	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO T-27 DE 19 DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$123.24	\$125.13
919	A.17.22	1722000200	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO T-37 DE 25 MM, DE DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$180.07	\$182.83
920	A.17.22	1722000210	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO T-47 DE 32 DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$312.64	\$317.47

DIRECCIÓN DE

 DE FIGUEROA, CHIS.

 2023 - 2024


HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.




"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
921	A.17.22	1722000220	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO T-57 DE 38 MM. DE DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$346.92	\$352.25
922	A.17.22	1722000230	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO T-67 DE 51 MM. DE DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$562.36	\$571.01
923	A.17.22	1722000240	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO T-77 DE 63 MM. DE DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$992.09	\$1,007.34
924	A.17.22	1722000250	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO T-87 DE 75 DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,445.80	\$1,468.04
925	A.17.22	1722000260	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE CUADRADA TIPO FST1 DE 13 DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$213.22	\$216.49
926	A.17.22	1722000270	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE CUADRADA TIPO FST2 DE 19 DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$216.19	\$219.51
927	A.17.22	1722000280	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE CUADRADA TIPO FST3 DE 25 DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$297.07	\$301.63
928	A.17.22	1722000290	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE CUADRADA TIPO FSC1 DE 13 MM. DE DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$286.76	\$291.18
929	A.17.22	1722000300	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE CUADRADA TIPO FSC2 DE 19 MM. DE DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$309.57	\$314.32
930	A.17.22	1722000310	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE CUADRADA TIPO FSC3 DE 25 DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$358.67	\$364.20
931	A.17.22	1722000320	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LL-17 DE 13 DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$94.91	\$96.38
932	A.17.22	1722000330	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LL-27 DE 19 MM. DE DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$106.97	\$108.62
933	A.17.22	1722000340	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LL-37 DE 25 DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$148.87	\$151.16
934	A.17.22	1722000350	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LL-47 DE 32 DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$272.35	\$276.53
935	A.17.22	1722000360	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LL-57 DE 38 DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$195.39	\$198.40
936	A.17.22	1722000370	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LL-67 DE 51 MM DE DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$468.14	\$475.34
937	A.17.22	1722000380	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LL-77 DE 63 DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,108.21	\$1,125.25



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.

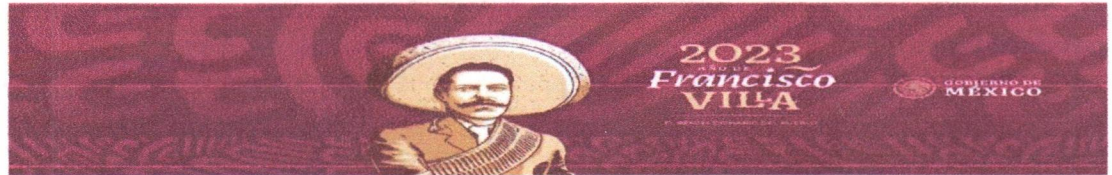


"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
938	A.17.22	1722000390	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LL-87 DE 75 DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,551.61	\$1,575.49
939	A.17.22	1722000400	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LR-17 DE 13 MM DE DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$96.20	\$97.70
940	A.17.22	1722000410	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LR-27 DE 19 MM DE DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$104.95	\$106.58
941	A.17.22	1722000420	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LR-37 DE 25 DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$145.61	\$147.95
942	A.17.22	1722000430	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LR-47 DE 32 DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$202.20	\$205.31
943	A.17.22	1722000440	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LR-57 DE 38 DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$195.39	\$198.40
944	A.17.22	1722000450	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LR-67 DE 51 DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$312.20	\$316.98
945	A.17.22	1722000460	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LR-77 DE 63 MM. DE DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$705.37	\$716.22
946	A.17.22	1722000470	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LR-87 DE 75 MM. DE DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$998.09	\$1,013.46
947	A.17.22	1722000480	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE CUADRADA TIPO FSL1 DE 13 DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$196.32	\$199.34
948	A.17.22	1722000490	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE CUADRADA TIPO FSL2 DE 19 DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$108.66	\$110.32
949	A.17.22	1722000500	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE CUADRADA TIPO FSL3 DE 25 DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$321.77	\$326.71
950	A.17.22	1722000510	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE CUADRADA TIPO FSR1 DE 13 DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$196.32	\$199.34
951	A.17.22	1722000520	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE CUADRADA TIPO FSR2 DE 19 DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$218.54	\$221.91
952	A.17.22	1722000530	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE CUADRADA TIPO FSR3 DE 25 DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$321.77	\$326.71
953	A.17.22	1722000540	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO FSCC1 DE 13 MM. DE DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$262.57	\$266.62
954	A.17.22	1722000550	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO FSCC2 DE 19 MM. DE DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$210.17	\$213.40

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.

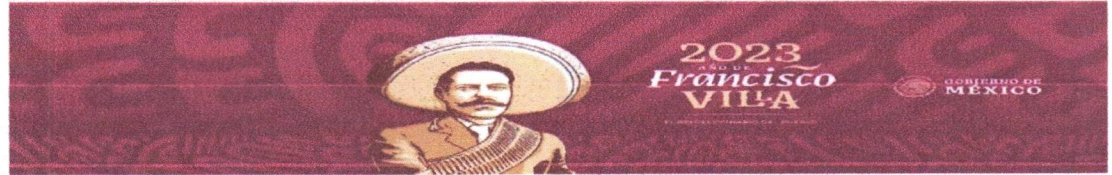


"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
972	A.17.22	1722000730	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO DE 19 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$24.55	\$24.94
973	A.17.22	1722000740	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO DE 25 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$30.05	\$30.52
974	A.17.22	1722000750	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO DE 32 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$44.40	\$45.09
975	A.17.22	1722000760	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO DE 38 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$49.17	\$49.90
976	A.17.22	1722000770	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO DE 51 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$67.92	\$68.96
977	A.17.22	1722000780	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO DE 63 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$116.01	\$117.80
978	A.17.22	1722000790	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO DE 75 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$156.40	\$158.81
979	A.17.22	1722000800	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO DE 102 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$242.81	\$246.56
	A.18		INSTALACION HIDRO-SANITARIA			
	A.18.05		COLADERAS			
980	A.18.05	1805000011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA MOD. 262 H-262-35-H (PISO), MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREO, INSTALACIÓN, SELLO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROPORCIÓN 1:4, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,100.35	\$2,132.66
981	A.18.05	1805000021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA HELVEX No. 2514 (PISO), INCLUYE: ACARREO, INSTALACIÓN, SELLO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROPORCIÓN 1:4, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,996.35	\$2,027.06
982	A.18.05	1805000031	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA NÚM. 25 (PISO), MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREO, INSTALACIÓN, SELLO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROPORCIÓN 1:4, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,590.42	\$1,614.88
983	A.18.05	1805000041	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA NÚM. 24 (PISO), MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREO, INSTALACIÓN, SELLO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROPORCIÓN 1:4, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,831.38	\$1,859.56
984	A.18.05	1805000051	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA MODELO No. 282-35-H, MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREO, INSTALACIÓN, SELLO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROPORCIÓN 1:4, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,568.35	\$2,607.86
985	A.18.05	1805000061	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA MODELO No. 3342-H, MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREO, INSTALACIÓN, SELLO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROPORCIÓN 1:4, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,191.36	\$2,225.07

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICASCINTALAPA
DE FIGUEROA, CHIS
2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
986	A.18.05	1805000071	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA MODELO No. 444, MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREO, INSTALACIÓN, SELLO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROPORCIÓN 1:4, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,320.35	\$1,340.65
987	A.18.05	1805000081	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA MODELO No. 2714, MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREO, INSTALACIÓN, SELLO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROPORCIÓN 1:4, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$6,415.70	\$6,514.40
988	A.18.05	1805000091	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA MODELO No. 2584, MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREO, INSTALACIÓN, SELLO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROPORCIÓN 1:4, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,931.45	\$3,991.93
989	A.18.05	1805000111	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA MODELO No. 4954, MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREO, INSTALACIÓN, SELLO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROPORCIÓN 1:4, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,814.35	\$1,842.25
	A.18.06		BOMBAS			
990	A.18.06	1806000021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA DE 1/4 HP. MARCA GENERAL ELECTRIC, (NO INCLUYE SUCCIÓN); INCLUYE: ACARREO, BASE DE CONCRETO, ANCLAJE, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,943.76	\$2,989.05
991	A.18.06	1806000041	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA DE 1/2 HP. MARCA GENERAL ELECTRIC (NO INCLUYE SUCCIÓN), INCLUYE: ACARREO, BASE DE CONCRETO, ANCLAJE, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,398.75	\$3,451.06
992	A.18.06	1806000081	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA DE 1 HP. MARCA GENERAL ELECTRIC (NO INCLUYE SUCCIÓN), INCLUYE: ACARREO, BASE DE CONCRETO, ANCLAJE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$4,345.29	\$4,412.15
	A.18.09		TINACOS			
993	A.18.09	1809000011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO VERTICAL DE PLÁSTICO BICAPA DE 750 LITROS, CAPA EXTERIOR NEGRA, CAPA INTERIOR BLANCA, FABRICADO CON PLÁSTICOS AB ANTI-BACTERIAS, CON TAPA CLICK SEGÚN NORMA MEXICANA PARA CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN DE TINACOS NMX-C-374-1993-SECOFI, ACCESORIOS, MULTICONECTOR REFORZADO, FLOTADOR No. 5, VÁLVULA DE ESFERA DE 3/4" CON REDUCCIÓN A 1/2", VÁLVULA DE LLENADO 3/4", FILTRO CON CARTUCHO INCLUIDO INTERCAMBIABLE, CINCO AÑOS DE GARANTÍA Y 35 AÑOS DE VIDA ÚTIL, INCLUYE: ACARREO, ELEVACIÓN, CONEXIÓN A LA ALIMENTACIÓN, DESCARGA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$5,081.79	\$5,159.97
994	A.18.09	1809000021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO VERTICAL DE PLÁSTICO BICAPA DE 450 LT CAPA EXTERIOR NEGRA, CAPA INTERIOR BLANCA, FABRICADO CON PLÁSTICOS AB ANTI-BACTERIAS, CON TAPA CLICK SEGÚN NORMA MEXICANA PARA CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN DE TINACOS NMX-C-374-1993-SECOFI, ACCESORIOS: MULTICONECTOR REFORZADO, FLOTADOR No. 5, VÁLVULA DE ESFERA DE 3/4" CON REDUCCIÓN A 1/2", VÁLVULA DE LLENADO 3/4", FILTRO CON CARTUCHO ; INCLUYE: ACARREO, ELEVACIÓN, CONEXIÓN A LA ALIMENTACIÓN, DESCARGA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$4,152.29	\$4,216.17
995	A.18.09	1809000031	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO VERTICAL DE PLÁSTICO BICAPA DE 1100 LT CAPA EXTERIOR NEGRA, CAPA INTERIOR BLANCA, FABRICADO CON PLÁSTICOS AB ANTI-BACTERIAS, CON TAPA CLICK SEGÚN NORMA MEXICANA PARA CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN DE TINACOS NMX-C-374-1993-SECOFI, ACCESORIOS: MULTICONECTOR REFORZADO, FLOTADOR No. 5, VÁLVULA DE ESFERA DE 3/4" CON REDUCCIÓN A 1/2", VÁLVULA DE LLENADO 3/4", FILTRO CON CARTUCHO INCLUIDO INTERCAMBIABLE, CINCO AÑOS DE GARANTÍA Y 35 AÑOS DE VIDA ÚTIL; INCLUYE: ACARREO, ELEVACIÓN, CONEXIÓN A LA ALIMENTACIÓN, DESCARGA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$5,573.19	\$5,658.94

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
CINTALAPA
 DE FIGUEROA, CHIS
 2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
996	A.18.09	1809000032	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO VERTICAL DE PLÁSTICO BICAPA DE 2500 LT CAPA EXTERIOR NEGRA, CAPA INTERIOR BLANCA, FABRICADO CON PLÁSTICOS AB ANTI-BACTERIAS, CON TAPA CLICK SEGÚN NORMA MEXICANA PARA CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN DE TINACOS NMX-C-374-1993-SECOFI, ACCESORIOS: MULTICONECTOR REFORZADO, FLOTADOR No. 5, VÁLVULA DE ESFERA DE 3/4" CON REDUCCIÓN A 1/2", VÁLVULA DE LLENADO 3/4", FILTRO CON CARTUCHO INCLUIDO INTERCAMBIABLE. CINCO AÑOS DE GARANTÍA Y 35 AÑOS DE VIDA ÚTIL; INCLUYE: ACARREO, ELEVACIÓN, CONEXIÓN A LA ALIMENTACIÓN, DESCARGA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$12,191.50	\$12,379.06
997	A.18.09	1809000033	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOSA SÉPTICA DE PLÁSTICO DE 600 Litros, (BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE) PARA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS, SISTEMA FOSAPLAS, INCLUYE: ACCESORIOS INTERIORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$15,344.86	\$15,580.94
998	A.18.09	1809000034	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOSA SÉPTICA DE PLÁSTICO DE 1300 Litros, (BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE) PARA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS, SISTEMA FOSAPLAS, INCLUYE: ACCESORIOS INTERIORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$22,449.15	\$22,794.51
999	A.18.09	1809000035	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOSA SÉPTICA DE PLÁSTICO DE 3000 Litros, (BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE) PARA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS, SISTEMA FOSAPLAS, INCLUYE: ACCESORIOS INTERIORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$65,858.88	\$66,872.10
1000	A.18.09	1809000036	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOSA SÉPTICA DE PLÁSTICO DE 7000 Litros, (BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE) PARA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS, SISTEMA FOSAPLAS, INCLUYE: ACCESORIOS INTERIORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$118,832.92	\$120,661.14
1001	A.18.09	1809000037	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA DE PLÁSTICO EQUIPADA DE 2800 LT, FABRICADA CON PLÁSTICO AB-ANTI-BACTERIAS, INCLUYE: TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN INTERNA, FILTRO, VÁLVULA DE PIE O PICHANCHA, VÁLVULA DE LLENADO DE 3/4", VÁLVULA DE ESFERA 3/4" CON REDUCCIÓN A 1/2", MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$19,864.77	\$20,170.38
1002	A.18.09	1809000038	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA DE PLÁSTICO EQUIPADA DE 5000 LT, FABRICADA CON PLÁSTICO AB-ANTI-BACTERIAS, INCLUYE: TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN INTERNA, FILTRO, VÁLVULA DE PIE O PICHANCHA, VÁLVULA DE LLENADO DE 3/4", VÁLVULA DE ESFERA 3/4" CON REDUCCIÓN A 1/2", MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$35,836.53	\$36,387.86
1003	A.18.09	1809000039	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA DE PLÁSTICO EQUIPADA DE 10,000 LITROS, FABRICADA CON PLÁSTICO ANTIBACTERIAS, CON TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN INTERNA, FILTRO, VÁLVULA DE PIE O PICHANCHA, VÁLVULA DE LLENADO DE 3/4", VÁLVULA DE ESFERA 3/4" CON REDUCCIÓN A 1/2"; INCLUYE: ACARREOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$63,560.73	\$64,538.60
1004	A.18.09	1809000041	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TANQUE PORTÁTIL PARA GAS DE 20 KG.; INCLUYE: CARGA, ACARREO, PRUEBAS, CONEXIONES A LAS LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,157.36	\$2,190.55
1005	A.18.09	1809000051	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TANQUE PORTÁTIL PARA GAS DE 30 KG.; INCLUYE: CARGA DE GAS BUTANO, ACARREO, PRUEBAS, CONEXIONES A LAS LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,642.03	\$2,682.68
	A.18.13		ACCESORIOS PARA BAÑOS			
1006	A.18.13	1813000011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOALLERO DE PORCELANA LAMOSA O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DEL HUECO EN MURO, COLOCACIÓN, AMACIZADO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:4, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$379.96	\$385.81

CINTALAPA
 DE FIGUEROA, CHIS
 2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.




"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1007	A.18.13	1813000021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GANCHOS DE PORCELANA LAMOSA O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DEL HUECO EN MURO, COLOCACIÓN, AMACIZADO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:4, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$380.62	\$386.47
1008	A.18.13	1813000031	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA SIN AGARRADERA DE PORCELANA MARCA LAMOSA O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DEL HUECO EN MURO, COLOCACIÓN, AMACIZADO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:4, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$380.62	\$386.47
1009	A.18.13	1813000041	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA CON AGARRADERA DE PORCELANA LAMOSA O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DEL HUECO EN MURO, COLOCACIÓN, AMACIZADO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:4, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$380.62	\$386.47
1010	A.18.13	1813000051	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA DE PORCELANA LAMOSA O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DEL HUECO EN MURO, COLOCACIÓN, AMACIZADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$380.62	\$386.47
1011	A.18.13	1813000061	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA HELVEX No. 100, CON DOS LLAVES O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, ENSAMBLE PARA MEZCLADORA, EMPOTRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$4,458.24	\$4,526.83
1012	A.18.13	1813000071	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADOR AUTOMÁTICO CINSA DE 40 LTS., CLASIC-101 O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, INSTALACIÓN, PRUEBAS, CONEXIÓN A LAS LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, BASE DE CONCRETO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$7,112.81	\$7,222.23
1013	A.18.13	1813000091	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADOR AUTOMÁTICO DE GAS CINSA 40 LITROS, RUDO R101EC O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, INSTALACIÓN, PRUEBAS, CONEXIÓN DE LAS LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, BASE DE CONCRETO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$4,979.60	\$5,056.21
1014	A.18.13	1813000111	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DE 40 X 60 CM. CON MARCO DE ALUMINIO Y BASTIDOR DE MADERA; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$545.61	\$554.00
1015	A.18.13	1813000131	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO MARCA LAMOSA MODELO AUSTRAL; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIÓN A LA ALIMENTACIÓN Y AL DESAGÜE E, LLAVE DE PASO CROMADA, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$5,069.84	\$5,147.84
1016	A.18.13	1813000141	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. TANQUE BAJO MARCA LAMOSA; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, JUNTA PROHEL, CONEXIÓN A LA ALIMENTACIÓN Y AL DESAGÜE E, VÁLVULA DE CONTROL, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$4,927.33	\$5,003.14
1017	A.18.13	1813000161	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE EXTENSIÓN CROMADO DE 2" X 90 GRADOS PARA W.C. DE TANQUE BAJO; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CORDÓN, FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$302.23	\$306.88
1018	A.18.13	1813000201	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO MARCA LAMOSA MOD AUSTRAL BLANCO CHICO CON LLAVE INDIVIDUAL P/LAVABO RUGO 180° CONTRA REJILLA Y CESPOL CROMADO, LIMPIEZA CON AGUA Y JABÓN, CONEXIÓN A LA ALIMENTACIÓN Y AL DESAGÜE E; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$4,035.91	\$4,097.99
1019	A.18.13	1813000211	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO MARCA LAMOSA JUNIORS MOD. BOREAL; INCLUYE: ACARREOS, LIMPIEZA CON AGUA Y JABÓN, CONEXIÓN A LA ALIMENTACIÓN Y AL DESAGÜE E, LLAVE DE PASO CROMADA, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$5,600.23	\$5,686.39

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CINTALAPA
 DE FIGUEROA, CHIS
 2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.

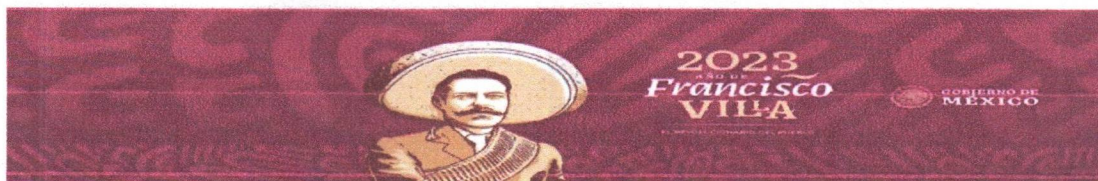

"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1020	A.18.13	1813000221	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE MEZCLADORA DE CUELLO CORTO DE 8" CON CARTUCHO CERÁMICO 1/4 DE VUELTA, CUBIERTA DE LATÓN Y MANERALES; INCLUYE: ACARREOS, CONEXIÓN A LA ALIMENTACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$684.60	\$695.15
1021	A.18.13	1813000241	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA CANASTA DE ACERO INOXIDABLE PARA SALIDA DE LABORATORIO MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$250.61	\$254.47
1022	A.18.13	1813000261	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA DE BRONCE CROMADA DE 8" DE DIÁMETRO CON SALIDA DE 1" Y LLAVE DE RESORTE, CADENA ACCIONADORA; INCLUYE: ACARREOS, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,389.30	\$2,426.06
1023	A.18.13	1813000251	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FREGADERO METÁLICO DE 90 X 45 CM. CON ESCURRIDERO, TIPO LADO DERECHO, CON LLAVE DE NARIZ, CESPOL CROMADO, SOPORTADO POR DOS MUROS CAPUCHINOS, FORRADO DE AZULEJO BLANCO DE 15 X 15 CM. EN AMBAS CARAS; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$5,074.70	\$5,152.77
1024	A.18.13	1813000271	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE DE 45 X 45 CM. TIPO FREGADERO PARA EMPOTRAR A MESA DE LAVABO; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,819.76	\$2,863.16
1025	A.18.13	1813000262	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHECK PICHANCHA 25 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$343.46	\$348.74
1026	A.18.13	1813000263	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2.30 METROS DE LONGITUD Y 64 MM DE DIÁMETRO PARA SUCCIÓN CON UN CODO DE 90G X 64 MM. Y UNA TUERCA UNIÓN DE 64 MM.; INCLUYE: ACARREOS, CONEXIONES, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,929.07	\$2,974.13
1027	A.18.13	1813000264	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE FLOTADOR DE ALTA PRESIÓN DE 19MM.; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$471.76	\$479.03
1028	A.18.13	1813000265	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA MODELO HUSKY MARCA URREA O SIMILAR, DE 25 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$416.54	\$422.96
1029	A.18.13	1813000266	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHECK PICHANCHA DE 38 MM DE DIÁMETRO CON 2 METROS DE TUBO DE FO.GO. DE 38 MM; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,186.48	\$1,204.73
1030	A.18.13	1813000281	BAJADA DE AGUAS NEGRAS CON TUBO DE PVC DE 100 MM. DE DIÁMETRO, CON ABRAZADERA DE SOLERA DE 1"x1/8" Y ANGULO DE 1"x1"x1/8" PARA ANCLAR AL MURO, COLOCADA HASTA 4 METROS ALTURA; INCLUYE: MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,579.97	\$1,604.27
1031	A.18.13	1813000291	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE NARIZ EN ÁREA DE JARDINES PARA RIEGO CON DOS CODOS DE 90G X 13 MM. UN COPLE DE 13 MM.Y 2 NIPLES DE 30 Cm. DE LONG; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$438.01	\$444.75
1032	A.18.13	1813000301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. DE CODO DE LA MARCA LAMOSA O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: (TAZA Y TANQUE) PIJAS, CUELLO DE CERA, CONEXION A LA ALIMENTACION Y A DESAGÜE, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,132.65	\$5,211.63
	A.18.14		TUBERIA PVC HIDRAULICA Y SANITARIO			

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIS. 2021 - 2024


HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1033	A.18.14	1814000011	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO HIDRÁULICO DE PVC RD-26 CAMPANA ANGER DE 25 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, LUBRICACIÓN, JUNTEO, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$63.78	\$64.75
1034	A.18.14	1814000021	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO HIDRÁULICO DE PVC RD-26 CAMPANA ANGER DE 32 DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, LUBRICACIÓN, JUNTEO, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$54.91	\$55.76
1035	A.18.14	1814000031	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO HIDRÁULICO DE PVC RD-26 CAMPANA ANGER 38 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, LUBRICACIÓN, JUNTEO, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$61.70	\$62.65
1036	A.18.14	1814000041	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO HIDRÁULICO DE PVC RD-26 CAMPANA ANGER 51 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, LUBRICACIÓN, JUNTEO, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$80.82	\$82.06
1037	A.18.14	1814000051	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO HIDRÁULICO DE PVC RD-26 CAMPANA ANGER DE 63 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, LUBRICACIÓN, JUNTEO, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$108.27	\$109.95
1038	A.18.14	1814000061	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO HIDRÁULICO DE PVC RD-26 CAMPANA ANGER 75 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, LUBRICACIÓN, JUNTEO, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$146.52	\$148.78
1039	A.18.14	1814000071	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO HIDRÁULICO DE PVC RD-26 CAMPANA ANGER DE 101 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, LUBRICACIÓN, JUNTEO, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$229.49	\$233.03
1040	A.18.14	1814000081	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO HIDRÁULICO DE PVC RD-26 CAMPANA ANGER 150 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, LUBRICACIÓN, JUNTEO, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$453.05	\$460.02
1041	A.18.14	1814000091	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO DE PVC DE 50 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, LUBRICACIÓN, COPLE, JUNTEO CON PEGAMENTO PARA PVC, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$62.00	\$62.94
1042	A.18.14	1814000092	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO DE PVC DE 64 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, LUBRICACIÓN, COPLE, JUNTEO CON PEGAMENTO PARA PVC, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$86.68	\$88.02
1043	A.18.14	1814000093	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO DE PVC DE 75 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, LUBRICACIÓN, COPLE, JUNTEO CON PEGAMENTO PARA PVC, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$114.81	\$116.58
1044	A.18.14	1814000101	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO DE PVC DE 102 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, LUBRICACIÓN, COPLE, JUNTEO CON PEGAMENTO PARA PVC, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$107.23	\$108.87
1045	A.18.14	1814000111	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO DE PVC DE 150 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, LUBRICACIÓN, COPLE, JUNTEO CON PEGAMENTO PARA PVC, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$234.87	\$238.48
1046	A.18.14	1814000121	CONEXIÓN DE TUBO DE P.V.C. DE 25 Cm. DE DIÁMETRO A POZO DE VISITA EXISTENTE; INCLUYE: DEMOLICIÓN, COLOCACIÓN, RESANES CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$223.42	\$226.85
1047	A.18.14	1814000131	REPARACIÓN DE FUGA DE TUBERÍA DE P.V.C. DE 75 MM., INCLUYE: COPLE DE PVC. 3", (1.30) TUBO PVC DE 75 MM RD-26, LUBRICANTES, MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$348.56	\$353.92
	A.18.15		TUBERIA FIERRO GALVANIZADO			



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1048	A.18.15	1815000011	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO C-40, DE 13 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, COPLE, TENDIDO, LUBRICACIÓN, JUNTEO, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$178.68	\$181.43
1049	A.18.15	1815000021	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO C-40, DE 19 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, CONEXIONES, TENDIDO, LUBRICACIÓN, JUNTEO, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$206.64	\$209.83
1050	A.18.15	1815000031	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO C-40, DE 25 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, COPLE, TENDIDO, LUBRICACIÓN, JUNTEO, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$224.04	\$227.50
1051	A.18.15	1815000041	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO C-40 DE 32 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, COPLE, TENDIDO, LUBRICACIÓN, JUNTEO, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$382.97	\$388.87
1052	A.18.15	1815000051	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO C-40 DE 38 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, CONEXIONES, TENDIDO, LUBRICACIÓN, JUNTEO, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$453.62	\$460.60
1053	A.18.15	1815000061	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO C-40, DE 51 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, COPLE, TENDIDO, LUBRICACIÓN, JUNTEO, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$602.33	\$611.61
1054	A.18.15	1815000071	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO C-40, DE 63 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, COPLE, TENDIDO, LUBRICACIÓN, JUNTEO, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$949.19	\$963.79
1055	A.18.15	1815000091	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO C-40, DE 75 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, COPLE, TENDIDO, LUBRICACIÓN, JUNTEO, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$1,245.81	\$1,264.98
1056	A.18.15	1815000101	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO C-40, DE 102 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, COPLE, TENDIDO, LUBRICACIÓN, JUNTEO, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$1,753.08	\$1,780.04
1057	A.18.15	1815000111	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 13 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL FUNDENTE, SOLDADURA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$158.11	\$160.55
1058	A.18.15	1815000121	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 19 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL FUNDENTE, SOLDADURA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$248.18	\$252.01
1059	A.18.15	1815000131	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 25 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL FUNDENTE, SOLDADURA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$341.48	\$346.72
1060	A.18.15	1815000141	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 32 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL FUNDENTE, SOLDADURA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$724.65	\$735.81
1061	A.18.15	1815000151	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 38 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL FUNDENTE, SOLDADURA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$1,020.40	\$1,036.10
1062	A.18.15	1815000161	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 51 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL FUNDENTE, SOLDADURA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$1,278.85	\$1,298.53

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CINTALAPA
 DE FIGUEROA, CHIS
 2024 - 2024


HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1063	A.18.15	1815000171	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 64 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: SOLDADURA, ACARREOS, CONEXIONES, TENDIDO, LUBRICACIÓN, JUNTEO, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$1,834.71	\$1,862.93
1064	A.18.15	1815000181	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "L" 13 MM DE DIÁMETRO. INCLUYE: ACARREO, INSTALACIÓN, PRUEBAS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, FUNDENTE, SOLDADURA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$198.72	\$201.78
1065	A.18.15	1815000191	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "L" 19 MM DE DIÁMETRO. INCLUYE: ACARREO, INSTALACIÓN, PRUEBAS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, FUNDENTE, SOLDADURA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$376.08	\$381.86
1066	A.18.15	1815000201	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "L" 25 MM DE DIÁMETRO. INCLUYE: ACARREO, INSTALACIÓN, PRUEBAS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, FUNDENTE, SOLDADURA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$628.02	\$637.68
1067	A.18.15	1815000211	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "L" 32 MM DE DIÁMETRO. INCLUYE: ACARREO, INSTALACIÓN, PRUEBAS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, FUNDENTE, SOLDADURA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$795.78	\$808.03
1068	A.18.15	1815000221	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "L" 38 MM DE DIÁMETRO. INCLUYE: ACARREO, INSTALACIÓN, PRUEBAS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, FUNDENTE, SOLDADURA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$954.49	\$969.18
1069	A.18.15	1815000231	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "L" 50 MM DE DIÁMETRO. INCLUYE: ACARREO, INSTALACIÓN, PRUEBAS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, FUNDENTE, SOLDADURA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$1,176.45	\$1,194.54
1070	A.18.15	1815000241	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CEMENTO-ARENA DE 20 Cm. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5., INSTALACIÓN, PRUEBA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$168.49	\$171.10
1071	A.18.15	1815000251	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CEMENTO-ARENA DE 15 Cm. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5., INSTALACIÓN, PRUEBA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$132.77	\$134.82
1072	A.18.15	1815000252	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CEMENTO ARENA PERFORADO DE 15 Cm. DE DIÁMETRO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5; INCLUYE: ACARREO, INSTALACIÓN, PRUEBAS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$153.25	\$155.61
1073	A.18.15	1815000253	FORJADO DE CANALÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. DE 15 Cm. DE ANCHO 45 Cm. DE DESARROLLO Y 10 Cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO; INCLUYE: CIMBRA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$668.65	\$678.94
	A.18.16		REGISTROS SANITARIOS			
1074	A.18.16	1816000011	REGISTRO DE 0.6m x 0.4m. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.8 M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 13 Cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, DE 1 CM. DE ESPESOR. APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5. FIRME DE 0.05 Cm. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 150 KG/CM2. CON TAPA DE CONCRETO DE 0.05 M. DE ESPESOR. ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 @ 10 EN AMBOS SENTIDOS, CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4"x 1/8" Y CONTRAMARCO DE 1 1/2" x 1/4". CADENA DE 0.13X0.10M. CONCRETO F'c= 150Kg/CM2. ARMADA CON 3 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 Cm. INCLUYE: FORJADO MEDIA CAÑA EN FONDO. ACARREOS EN CARRETILLA A 20 m. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$4,401.37	\$4,469.09



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CINTALAPA
DE FIGUEROA, CHIS.
2021 - 2024


HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1075	A.18.16	181600031	REGISTRO DE 0.6m x 0.4m. DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.00M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 13 Cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, DE 1 CM. DE ESPESOR. APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5. FIRME DE 0.05 Cm. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 150 KG/CM2. CON TAPA DE CONCRETO DE 0.05 ESPESOR. ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 @ 10 EN AMBOS SENTIDOS, CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4"x 1/8" Y CONTRAMARCO DE 1 1/2" x 1/4". CADENA DE 0.13X0.10M. CONCRETO F'c= 150Kg/CM2. ARMADA CON 3 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 Cm. INCLUYE: FORJADO MEDIA CAÑA EN FONDO, ACARREOS EN CARRETILLA A 20 m. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$4,940.08	\$5,016.08
1076	A.18.16	181600041	REGISTRO DE 0.6m x 0.4m. DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.20M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 13 Cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, DE 1 CM. DE ESPESOR. APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5. FIRME DE 0.05 Cm. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 150 KG/CM2. CON TAPA DE CONCRETO DE 0.05 ESPESOR. ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 @ 10 EN AMBOS SENTIDOS, CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4"x 1/8" Y CONTRAMARCO DE 1 1/2" x 1/4". CADENA DE 0.13X0.10M. CONCRETO F'c= 150Kg/CM2. ARMADA CON 3 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 Cm. INCLUYE: FORJADO MEDIA CAÑA EN FONDO, ACARREOS EN CARRETILLA A 20 m. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$5,377.14	\$5,459.85
1077	A.18.16	181600061	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABS. DE 1.50 m. DE DIÁMETRO POR 2.50 m DE PROFUNDIDAD, FORJADO CON ADEME DE MAMPOSTERÍA DEL LUGAR, JUNTEADO CON CEMENTO EL 30% Y EL 70% SIN JUNTEAR INCLUYE: LIMPIA, TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCIDO POR EXCAVACIÓN, FILTRO PERIMETRAL CON GRAVA GRADUADA, BROCAL DE CONCRETO F C=200KG/CM2.Y ACERO NO.3 A CADA 20 Cm. Y TAPA DE CONCRETO CON ARGOLLA CON SELLO ALQUITRANADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$12,487.59	\$12,679.70
1078	A.18.16	181600071	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN DE 2.00 m. DE DIÁMETRO POR 2.00 m. DE PROFUNDIDAD, FORJADO CON ADEME DE MAMPOSTERÍA DEL LUGAR, JUNTEADO CON CEMENTO EL 30% Y EL 70% SIN JUNTEAR. INCLUYE: LIMPIEZA, TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCIDO POR EXCAVACIÓN, FILTRO PERIMETRAL CON GRAVA GRADUADA, BROCAL DE CONCRETO F C=200 KG/CM2 Y ACERO DEL NO. 3, A CADA 20 Cm., TAPA DE CONCRETO ALQUITRANADO CON ARGOLLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$14,929.74	\$15,159.43
1079	A.18.16	181600081	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN DE 2.50 m. DE DIÁMETRO POR 2.00 m. DE PROFUNDIDAD, FORJADO CON ADEME DE MAMPOSTERÍA DEL LUGAR, JUNTEADO CON CEMENTO EL 30% Y EL 70% SIN JUNTEAR, INCLUYE: LIMPIEZA, TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, ACARREO DE MATERIAL PRODUCIDO POR EXCAVACIÓN, FILTRO PERIMETRAL CON GRAVA GRADUADA, BROCAL DE CONCRETO F C=200 KG/CM2 Y ACERO NO. 3, A CADA 20 Cm., TAPA DE CONCRETO CON ARGOLLA CON SELLO ALQUITRANADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$19,600.97	\$19,902.54
1080	A.18.16	181600052	REGISTRO DE 0.4m x 0.4m. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.6m. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 13 Cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, DE 1 CM. DE ESPESOR. APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5. FIRME DE 0.05 Cm. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 150 KG/CM2. CON TAPA DE CONCRETO DE 0.05 ESPESOR. ARMADA MALLALAC 6-6/10-10, CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4"x 1/8" Y CONTRAMARCO DE 1 1/2" x 1/4". CADENA DE 0.13x0.10M. CONCRETO F'c= 150Kg/CM2. ARMADA CON 3 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 Cm. INCLUYE: FORJADO MEDIA CAÑA EN FONDO, ACARREOS EN CARRETILLA A 20 m. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,423.49	\$3,476.15



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CINTALAPA
DE FIGUEROA, CHIS
2023 - 2024


HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1081	A.18.16	181600092	REGISTRO DE 0.4m x 0.4m. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.6m. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 13 Cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, DE 1 CM. DE ESPESOR. APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5. FIRME DE 0.05 Cm. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c= 150 KG/CM2. CON DOBLE TAPA DE CONCRETO F C=150 KG/CM2., LA TAPA SUP. DE 5 Cm. DE ESPESOR SIN ARMADO Y LA TAPA INTERMEDIA DE 5 CM. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA-LAC 6-6/10-10, CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4"x 1/8" Y CONTRAMARCO DE 1 1/2" x 1/4". CADENA DE 0.13X0.10M. CONCRETO Fc= 150Kg/CM2. ARMADA CON 3 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 Cm. INCLUYE: FORJADO MEDIA CAÑA EN FONDO, RELLENO DE CALICHE ENTRE AMBAS TAPAS CON ESPESOR DE 20CMS, ACARREOS EN CARRETILLA A 20 m. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,902.09	\$3,962.13
1082	A.18.16	181600053	REGISTRO DE 0.4m x 0.6m. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.6m. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 13 Cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, DE 1 CM. DE ESPESOR. APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5. FIRME DE 0.05 Cm. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c= 150 KG/CM2. CON TAPA DE CONCRETO DE 0.05 ESPESOR. ARMADA MALLALAC 6-6/10-10, CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4"x 1/8" Y CONTRAMARCO DE 1 1/2" x 1/4". CADENA DE 0.13X0.10M. CONCRETO Fc= 150Kg/CM2. ARMADA CON 3 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 Cm. INCLUYE: FORJADO MEDIA CAÑA EN FONDO, ACARREOS EN CARRETILLA A 20 m. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$4,030.89	\$4,092.90
1083	A.18.16	181600055	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA 0.60x0.40M DE CONCRETO F C =200 KG/CM2. DE 0.10M.DE ESPESOR. ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 @ 20 Cm. AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$334.26	\$339.40
1084	A.18.16	181600090	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA 0.60x0.60M DE CONCRETO F C =200 KG/CM2. DE 0.10M.DE ESPESOR. ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 @ 20 Cm. AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$453.59	\$460.56
1085	A.18.16	181600091	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA DE REGISTRO DE CONCRETO F C=150 KG/CM2. DE 70X70X6 Cm. ARMADO. CON VARILLAS NO. 2 A CADA 15 Cm. AMBOS SENTIDOS INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO UNA JALADORA CON VARILLAS NO. 3, MATERIALES. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$432.32	\$438.96
1086	A.18.16	181600095	BASE PARA TAPA DE CISTERNA DE 70X70 Cm. ELABORADO CON HILADAS DE 30 Cm. DE ALTURA Y 14 Cm. DE ESPESOR JUNTEADO CON CEMENTO CAL-ARENA, 1:2:6 Y APLANADO ESPONJEADO INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$574.85	\$583.69
1087	A.18.16	181600054	REGISTRO DE 0.6m x 0.6m. DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.00M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 13 Cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, DE 1 CM. DE ESPESOR. APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5. FIRME DE 0.05 Cm. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c= 150 KG/CM2. CON TAPA DE CONCRETO DE 0.05 ESPESOR. ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 @ 10 EN AMBOS SENTIDOS, CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4"x 1/8" Y CONTRAMARCO DE 1 1/2" x 1/4". CADENA DE 0.13X0.10M. CONCRETO Fc= 150Kg/CM2. ARMADA CON 3 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 Cm. INCLUYE: FONDO DE GRAVA DE 20CM ESPESOR, ACARREOS EN CARRETILLA A 20 m. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$4,962.19	\$5,038.53
	A.18.27		INSTALACION HIDRO-SANITARIA			
1088	A.18.27	182700031	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXÓMETRO MOD. 185, MARCA HELVEX, PARA MINGITORIO JALISCO; INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$5,396.54	\$5,479.57



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.




"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1089	A.18.27	1827000032	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXÓMETRO DE PEDAL APARENTE MOD. 310-32 MM, MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$9,152.10	\$9,292.91
1090	A.18.27	1827000033	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXÓMETRO DE PEDAL OCULTO MOD. 312-32 MM, MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$5,042.53	\$5,120.12
1091	A.18.27	1827000034	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXÓMETRO DE MANIJA APARENTE MOD. 312-32 MM, MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$5,300.81	\$5,382.36
1092	A.18.27	1827000035	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXÓMETRO DE MANIJA NIPLE 60 Cm MOD. 117-38 MM, MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$7,218.62	\$7,329.68
1093	A.18.27	1827000036	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXÓMETRO DE MANIJA CODO 24 Cm MOD. 120-38 MM, MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$7,161.30	\$7,271.48
1094	A.18.27	1827000037	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXÓMETRO DE PEDAL APARENTE MOD. 410-32 MM, MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$7,605.38	\$7,722.39
1095	A.18.27	1827000038	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXÓMETRO OCULTO DE BOTÓN MOD. 152-32 MM, MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$5,151.50	\$5,230.75
1096	A.18.27	1827000041	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE "TEE" SENCILLA DE PVC SANITARIO DE 38 MM, DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, JUNTEO, LIMPIEZA, PRUEBAS, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$83.69	\$84.98
1097	A.18.27	1827000051	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE "TEE" SENCILLA DE PVC SANITARIO DE 51 MM, DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, LUBRICACIÓN, JUNTEO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$103.02	\$104.59
1098	A.18.27	1827000061	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE "TEE" SENCILLA DE PVC SANITARIO DE 75 MM, DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, JUNTEO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$135.69	\$137.78
1099	A.18.27	1827000071	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE "TEE" SENCILLA DE PVC SANITARIO DE 100 MM, DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, LUBRICACIÓN, JUNTEO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$175.23	\$177.92
1100	A.18.27	1827000081	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE "TEE" SENCILLA DE PVC SANITARIO DE 75 MM, DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, JUNTEO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$476.94	\$484.28
1101	A.18.27	1827000091	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE "YEE" SENCILLA DE PVC SANITARIO, DE 38 MM, DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, LUBRICACIÓN, JUNTEO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$83.69	\$84.98
1102	A.18.27	1827000101	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE "YEE" SENCILLA DE PVC SANITARIO, DE 51 MM, DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, JUNTEO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$97.22	\$98.72
1103	A.18.27	1827000111	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE "YEE" SENCILLA DE PVC SANITARIO, DE 75 MM, DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, LUBRICACIÓN, JUNTEO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$135.69	\$137.78
1104	A.18.27	1827000121	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE "YEE" SENCILLA DE PVC SANITARIO, DE 100 MM, DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, JUNTEO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$163.62	\$166.14

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 DE FIGUEROA, CHIAPAS
 2021-2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.

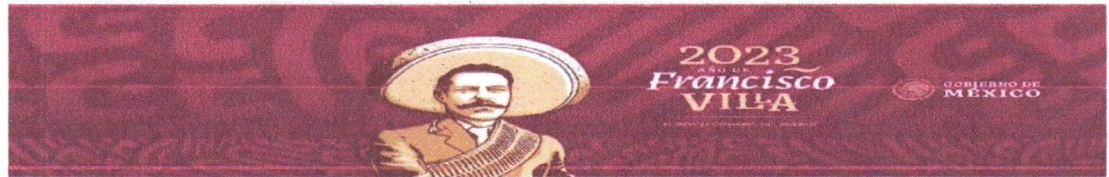

"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1105	A.18.27	1827000131	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE "YEE" SENCILLA DE PVC. SANITARIO. DE 150 MM, DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, LUBRICACIÓN, JUNTEO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$476.94	\$484.28
1106	A.18.27	1827000141	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE DE DILATACIÓN PVC SANITARIO 38MM, DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, JUNTEO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$129.94	\$131.93
1107	A.18.27	1827000151	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE DE DILATACIÓN DE PVC. SANITARIO DE 50 MM (2") DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, JUNTEO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$151.86	\$154.19
1108	A.18.27	1827000161	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE DE DILATACIÓN DE PVC. SANITARIO DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, LUBRICACIÓN, JUNTEO, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$226.05	\$229.52
1109	A.18.27	1827000171	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE DE DILATACIÓN DE PVC. SANITARIO DE 100 MM (4") DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, JUNTEO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$280.95	\$285.29
1110	A.18.27	1827000181	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE DE DILATACIÓN DE PVC. SANITARIO DE 150 MM. (6") DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, JUNTEO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$415.78	\$422.18
1111	A.18.27	1827000191	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE ADAPTADOR CAMPANA DE PVC. SANITARIO DE 40 MM. (1 1/2") DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, JUNTEO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$129.24	\$131.23
1112	A.18.27	1827000201	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE ADAPTADOR CAMPANA DE PVC. SANITARIO DE 50 MM. (2") DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, JUNTEO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$143.34	\$145.55
1113	A.18.27	1827000211	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR CAMPANA DE PVC. SANITARIO DE 75 MM. (3") DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, JUNTEO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$154.33	\$156.69
1114	A.18.27	1827000221	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR CAMPANA DE PVC. SANITARIO DE 100 MM. (4") DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, JUNTEO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$236.49	\$240.13
1115	A.18.27	1827000231	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR DE ESPIGA DE PVC. SANITARIO DE 40 MM. (1 1/2") DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, JUNTEO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$113.62	\$115.37
1116	A.18.27	1827000241	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR DE ESPIGA DE PVC. SANITARIO DE 50 MM. (2") DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, JUNTEO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$127.23	\$129.19
1117	A.18.27	1827000251	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR DE ESPIGA DE PVC. SANITARIO DE 75 MM. (3") DE DIÁMETRO. INCLUYE: ACARREOS, JUNTEO , LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$163.40	\$165.92
1118	A.18.27	1827000261	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR DE ESPIGA DE PVC. SANITARIO DE 100 MM. (4") DE DIÁMETRO. INCLUYE: ACARREOS, JUNTEO , LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$231.39	\$234.94
1119	A.18.27	1827000271	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE CESPOL DE BOTE DE PVC. SANITARIO DE 40 MM CON REJILLA DE COLADERA; INCLUYE: ACARREO, JUNTEO CON PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$153.76	\$156.12
1120	A.18.27	1827000281	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE CONECTOR CESPOL DE PVC. SANITARIO DE 40X32 MM; INCLUYE: ACARREO, JUNTEO CON PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$112.13	\$113.87

OBRAS PÚBLICAS

CINTALAPA
DE FIGUEROA, CHIS
2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1121	A.18.27	1827000291	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE CESPOL DE BOTE DE PVC. SANITARIO DE 50 MM CON REJILLA DE COLADERA; INCLUYE: ACARREO, JUNTEO CON PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$153.30	\$155.66
1122	A.18.27	1827000301	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE CONECTOR PARA CESPOL DE PVC. SANITARIO DE 50X32 MM; INCLUYE: ACARREO, JUNTEO CON PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$112.27	\$113.99
1123	A.18.27	1827000311	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE CODO DE PVC. SANITARIO DE 87gX40 MM; INCLUYE: ACARREO, JUNTEO CON PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$67.42	\$68.45
1124	A.18.27	1827000321	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE CODO DE PVC. SANITARIO DE 87GX50 MM; INCLUYE: ACARREO, JUNTEO CON PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$94.71	\$96.18
1125	A.18.27	1827000331	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE CODO DE PVC. SANITARIO DE 87GX75 MM; INCLUYE: ACARREO, JUNTEO CON PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$108.99	\$110.67
1126	A.18.27	1827000341	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE CODO DE PVC. SANITARIO DE 87GX100 MM; INCLUYE: ACARREO, JUNTEO CON PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$134.75	\$136.83
1127	A.18.27	1827000351	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE CODO DE PVC. SANITARIO DE 87GX150 MM; INCLUYE: ACARREO, JUNTEO CON PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$260.39	\$264.41
1128	A.18.27	1827000361	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE CODO DE PVC. SANITARIO DE 45GX40 MM; INCLUYE: ACARREO, JUNTEO CON PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$68.94	\$70.00
1129	A.18.27	1827000371	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE CODO DE PVC. SANITARIO DE 45GX50 MM; INCLUYE: ACARREO, JUNTEO CON PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$81.39	\$82.65
1130	A.18.27	1827000381	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE CODO DE PVC. SANITARIO DE 45GX75 MM; INCLUYE: ACARREO, JUNTEO CON PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$105.83	\$107.46
1131	A.18.27	1827000391	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE CODO DE PVC. SANITARIO DE 45GX100 MM; INCLUYE: ACARREO, JUNTEO CON PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$183.18	\$185.99
1132	A.18.27	1827000401	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE CODO DE PVC. SANITARIO DE 45GX150 MM; INCLUYE: ACARREO, JUNTEO CON PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$222.45	\$225.88
1133	A.18.27	1827000411	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA DE PVC SANITARIO DE 50X40 MM; INCLUYE: ACARREO, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$68.09	\$69.13
1134	A.18.27	1827000421	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA DE PVC SANITARIO DE 75X50 MM; INCLUYE: ACARREO, JUNTEO CON PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$80.33	\$81.57
1135	A.18.27	1827000431	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA DE PVC SANITARIO DE 100X38 MM; INCLUYE: ACARREO, JUNTEO CON PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$87.35	\$88.68
1136	A.18.27	1827000441	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA DE PVC SANITARIO DE 100X50 MM; INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$93.59	\$95.03
1137	A.18.27	1827000451	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA DE PVC SANITARIO DE 100X75 MM; INCLUYE: ACARREO, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$101.35	\$102.91

CINTALAPA
DE FIGUEROA, CHIS
2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1138	A.18.27	1827000461	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA DE PVC SANITARIO DE 150X100 MM; INCLUYE: ACARREO, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$155.99	\$158.39
1139	A.18.27	1827000471	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPA PVC SANITARIO PARA REGISTRO, DE 40 MM; INCLUYE: ACARREO, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$43.71	\$44.39
1140	A.18.27	1827000481	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPA PVC SANITARIO PARA REGISTRO, DE 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$47.06	\$47.77
1141	A.18.27	1827000491	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPA PVC SANITARIO PARA REGISTRO, DE 75 MM; INCLUYE: ACARREO, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$63.09	\$64.05
1142	A.18.27	1827000501	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPA PVC SANITARIO PARA REGISTRO, DE 100 MM, CON TAPA DE ALUMINIO; INCLUYE: ACARREO, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$733.55	\$744.83
1143	A.18.27	1827000511	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPA PVC SANITARIO PARA REGISTRO, DE 150 MM; INCLUYE: ACARREO, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$214.47	\$217.77
1144	A.18.27	1827000521	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPA PVC SANITARIO, PARA INSERCIÓN, DE 40 MM; INCLUYE: ACARREO, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$33.25	\$33.75
1145	A.18.27	1827000531	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPA PVC SANITARIO, PARA INSERCIÓN, DE 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$36.10	\$36.63
1146	A.18.27	1827000541	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPA PVC SANITARIO, PARA INSERCIÓN, DE 75 MM; INCLUYE: ACARREO, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$42.76	\$43.42
1147	A.18.27	1827000551	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPA PVC SANITARIO, PARA INSERCIÓN, DE 100 MM; INCLUYE: ACARREO, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$49.94	\$50.70
1148	A.18.27	1827000561	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPA PVC SANITARIO, PARA INSERCIÓN, DE 150 MM; INCLUYE: ACARREO, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$161.04	\$163.51
1149	A.18.27	1827000571	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE ADAPTADOR CESPOL DE PVC 50X40MM; INCLUYE: ACARREO, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$169.48	\$172.09
1150	A.18.27	1827000581	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE DOBLE PVC SANITARIO 40X40MM; INCLUYE: ACARREO, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$113.06	\$114.78
1151	A.18.27	1827000591	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE DOBLE DE PVC SANITARIO CON ADAPTADOR PARA CESPOL, DE 50X50 MM; INCLUYE: ACARREO, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$123.01	\$124.89
1152	A.18.27	1827000601	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE DOBLE DE PVC SANITARIO CON ADAPTADOR PARA CESPOL, DE 75 x 75 MM; INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$155.56	\$157.96
1153	A.18.27	1827000611	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE DOBLE DE PVC SANITARIO CON ADAPTADOR PARA CESPOL, DE 100X100 MM; INCLUYE: ACARREO, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$169.56	\$172.16
1154	A.18.27	1827000621	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE DOBLE DE PVC SANITARIO CON ADAPTADOR PARA CESPOL, DE 150X150 MM; INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$398.72	\$404.85

2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1155	A.18.27	1827000631	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REMATE DE VENTILACIÓN DE PVC SANITARIO DE 51 MM; INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$74.83 ✓	\$75.98 ✓
1156	A.18.27	1827000641	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REJILLA-CONO DE PVC SANITARIO; INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$121.45 ✓	\$123.31 ✓
1157	A.18.27	1827000651	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CESPOL DE PVC SANITARIO PARA LAVABO, DE 32 MM DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$204.49 ✓	\$207.64 ✓
1158	A.18.27	1827000741	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO PVC HIDRÁULICO CEMENTAR 90GX13MM; INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$32.75 ✓	\$33.27 ✓
1159	A.18.27	1827000751	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO PVC HIDRÁULICO, DE 90 G X 19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$41.55 ✓	\$42.19 ✓
1160	A.18.27	1827000761	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO PVC HIDRÁULICO, DE 90 G X 25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$43.96 ✓	\$44.63 ✓
1161	A.18.27	1827000771	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO PVC HIDRÁULICO, DE 90 G X 32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$55.03 ✓	\$55.86 ✓
1162	A.18.27	1827000781	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO PVC HIDRÁULICO, DE 90 G X 38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO, PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$60.72 ✓	\$61.66 ✓
1163	A.18.27	1827000791	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO PVC HIDRÁULICO, DE 90 G X 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$71.48 ✓	\$72.56 ✓
1164	A.18.27	1827000801	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO PVC HIDRÁULICO, DE 90 G X 64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$210.81 ✓	\$214.05 ✓
1165	A.18.27	1827000811	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO PVC HIDRÁULICO, DE 90 G X 75 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$159.08 ✓	\$161.52 ✓
1166	A.18.27	1827000821	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO PVC HIDRÁULICO, DE 90 G X 100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$193.61 ✓	\$196.59 ✓
1167	A.18.27	1827000831	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO PVC HIDRÁULICO, DE 45 G X 13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$33.91 ✓	\$34.42 ✓
1168	A.18.27	1827000841	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO PVC HIDRÁULICO, DE 45 G X 19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$38.77 ✓	\$39.36 ✓
1169	A.18.27	1827000851	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO PVC HIDRÁULICO, DE 45 G X 25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$47.02 ✓	\$47.75 ✓
1170	A.18.27	1827000861	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO PVC HIDRÁULICO, DE 45 G X 32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$61.40 ✓	\$62.35 ✓
1171	A.18.27	1827000871	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO PVC HIDRÁULICO, DE 45 G X 38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$70.50 ✓	\$71.59 ✓

DIRECCIÓN DE
CINTALAPA
DE FIGUEROA, CHIS
2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.




"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1172	A.18.27	1827000881	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO PVC HIDRÁULICO, DE 45 G X 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$100.64	\$102.19
1173	A.18.27	1827000891	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO PVC HIDRÁULICO, DE 45 G X 64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$122.89	\$124.78
1174	A.18.27	1827000901	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO PVC HIDRÁULICO, DE 45 G X 75 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$135.79	\$137.87
1175	A.18.27	1827000911	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO PVC HIDRÁULICO, DE 45 G X 100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$215.53	\$218.84
1176	A.18.27	1827000921	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE PVC HIDRÁULICO, DE 13MM DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$47.67	\$48.40
1177	A.18.27	1827000931	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE PVC HIDRÁULICO, DE 19 MM DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$58.76	\$59.67
1178	A.18.27	1827000941	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE PVC HIDRÁULICO, DE 25 MM DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$57.08	\$57.96
1179	A.18.27	1827000951	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE PVC HIDRÁULICO, DE 32 MM DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$73.88	\$75.03
1180	A.18.27	1827000961	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE PVC HIDRÁULICO, DE 38 MM DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$78.78	\$80.00
1181	A.18.27	1827000971	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE PVC HIDRÁULICO, DE 50 MM DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$87.32	\$88.65
1182	A.18.27	1827000981	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE PVC HIDRÁULICO, DE 64 MM DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$155.55	\$157.94
1183	A.18.27	1827000991	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE PVC HIDRÁULICO, DE 75 MM DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$198.00	\$201.06
1184	A.18.27	1827001001	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE PVC HIDRÁULICO, DE 100 MM DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$301.85	\$306.51
1185	A.18.27	1827001031	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CRUZ PVC HIDRÁULICA, DE 25X25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$126.61	\$128.57
1186	A.18.27	1827001041	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CRUZ PVC HIDRÁULICA, DE 32 x 32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$153.96	\$156.33
1187	A.18.27	1827001051	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CRUZ PVC HIDRÁULICA, DE 38X38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$170.10	\$172.72
1188	A.18.27	1827001061	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CRUZ PVC HIDRÁULICA, DE 50 x 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$237.93	\$241.58

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIS
2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.




"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1189	A.18.27	1827001071	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CRUZ PVC HIDRÁULICA, DE 64X64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$412.15	\$418.48
1190	A.18.27	1827001081	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CRUZ PVC HIDRÁULICA, DE 75 x 75 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$490.45	\$498.02
1191	A.18.27	1827001091	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CRUZ PVC HIDRÁULICO CEMENTAR 100x100MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$519.38	\$527.36
1192	A.18.27	1827001101	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR MACHO PVC HIDRÁULICO CEMENTAR 13MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$38.60	\$39.20
1193	A.18.27	1827001111	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR HEMBRA DE PVC HIDRÁULICO DE 13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$38.60	\$39.20
1194	A.18.27	1827001121	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR MACHO DE PVC HIDRÁULICO DE 19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$42.33	\$42.99
1195	A.18.27	1827001131	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR HEMBRA DE PVC HIDRÁULICO DE 19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$42.33	\$42.99
1196	A.18.27	1827001141	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR MACHO DE PVC HIDRÁULICO DE 25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$46.47	\$47.19
1197	A.18.27	1827001151	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR HEMBRA DE PVC HIDRÁULICO DE 25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$48.48	\$49.23
1198	A.18.27	1827001161	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR MACHO DE PVC HIDRÁULICO DE 32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$51.70	\$52.49
1199	A.18.27	1827001171	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR HEMBRA DE PVC HIDRÁULICO DE 32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$53.51	\$54.34
1200	A.18.27	1827001181	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR MACHO DE PVC HIDRÁULICO DE 38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$74.94	\$76.10
1201	A.18.27	1827001191	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR HEMBRA DE PVC HIDRÁULICO DE 38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$70.89	\$71.98
1202	A.18.27	1827001201	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR MACHO DE PVC HIDRÁULICO DE 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$98.81	\$100.34
1203	A.18.27	1827001211	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR HEMBRA DE PVC HIDRÁULICO DE 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$94.74	\$96.20
1204	A.18.27	1827001221	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR MACHO DE PVC HIDRÁULICO DE 60 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$148.33	\$150.60
1205	A.18.27	1827001231	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR HEMBRA DE PVC HIDRÁULICO DE 60 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$138.15	\$140.27

DIRECCIÓN DE
CINTALAPA
DE FIGUEROA, CHIAPAS
2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.

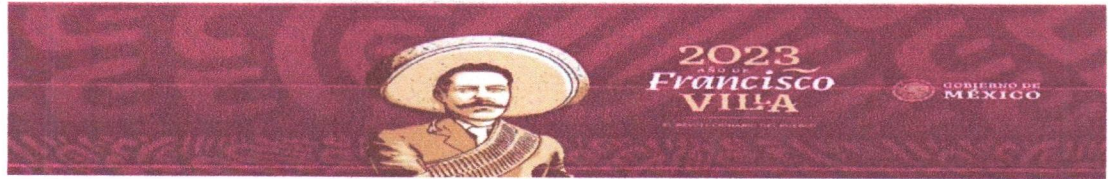

"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1206	A.18.27	1827001241	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR MACHO DE PVC HIDRÁULICO DE 75MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$195.65	\$198.66
1207	A.18.27	1827001251	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR HEMBRA DE PVC HIDRÁULICO DE 75MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$167.61	\$170.18
1208	A.18.27	1827001261	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR MACHO DE PVC HIDRÁULICO DE 100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$250.66	\$254.52
1209	A.18.27	1827001271	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR HEMBRA DE PVC HIDRÁULICO DE 100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$250.04	\$253.87
1210	A.18.27	1827001281	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPA PVC HIDRÁULICO, DE 13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PAR PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$29.38	\$29.82
1211	A.18.27	1827001291	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPA PVC HIDRÁULICO, DE 19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$36.54	\$37.12
1212	A.18.27	1827001301	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPA PVC HIDRÁULICO, DE 25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$40.90	\$41.55
1213	A.18.27	1827001311	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPA PVC HIDRÁULICO, DE 32MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$45.43	\$46.11
1214	A.18.27	1827001321	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPA PVC HIDRÁULICO, DE 38MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$51.82	\$52.61
1215	A.18.27	1827001331	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPA PVC HIDRÁULICO, DE 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$56.67	\$57.55
1216	A.18.27	1827001341	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPA PVC HIDRÁULICO, DE 64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$68.94	\$70.00
1217	A.18.27	1827001351	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPA PVC HIDRÁULICO, DE 75 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$87.09	\$88.41
1218	A.18.27	1827001361	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPA PVC HIDRÁULICO, DE 100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$189.03	\$191.94
1219	A.18.27	1827001371	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING PVC HIDRÁULICO, DE 19 - 13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$44.35	\$45.04
1220	A.18.27	1827001381	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING PVC HIDRÁULICO, DE 25-13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$44.00	\$44.66
1221	A.18.27	1827001391	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING PVC HIDRÁULICO, DE 25x19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$52.57	\$53.39
1222	A.18.27	1827001401	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING PVC HIDRÁULICO, DE 32x13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$53.48	\$54.28

DIRECCIÓN DE

 DE FIGUEROA, CHIS

 2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1223	A.18.27	1827001411	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING PVC HIDRÁULICO, DE 32X19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$54.31	\$55.15
1224	A.18.27	1827001421	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING PVC HIDRÁULICO, DE 32X25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$54.49	\$55.34
1225	A.18.27	1827001431	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING PVC HIDRÁULICO, DE 38X13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$54.97	\$55.83
1226	A.18.27	1827001441	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING PVC HIDRÁULICO, DE 38X19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$56.96	\$57.84
1227	A.18.27	1827001451	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING PVC HIDRÁULICO, DE 38X25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$53.57	\$54.39
1228	A.18.27	1827001461	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING PVC HIDRÁULICO, DE 38X32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$54.08	\$54.91
1229	A.18.27	1827001471	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING PVC HIDRÁULICO, DE 50X13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$56.53	\$57.41
1230	A.18.27	1827001481	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING PVC HIDRÁULICO, DE 50X19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$60.14	\$61.07
1231	A.18.27	1827001491	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING PVC HIDRÁULICO, DE 50X25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$60.27	\$61.21
1232	A.18.27	1827001501	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING PVC HIDRÁULICO, DE 50X32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$62.94	\$63.92
1233	A.18.27	1827001511	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING PVC HIDRÁULICO, DE 50X38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$67.45	\$68.47
1234	A.18.27	1827001571	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING PVC HIDRÁULICO, DE 60X50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$81.82	\$83.09
1235	A.18.27	1827001621	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING PVC HIDRÁULICO, DE 75X50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$102.72	\$104.31
1236	A.18.27	1827001631	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING PVC HIDRÁULICO, DE 75X60 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$104.71	\$106.32
1237	A.18.27	1827001691	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING PVC HIDRÁULICO, DE 100X50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$223.08	\$226.50
1238	A.18.27	1827001711	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING PVC HIDRÁULICO CEM 100-75MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$171.35	\$173.99
1239	A.18.27	1827001721	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPÓN DE PVC PARA REGISTRO CON TAPA DE BRONCE DE 100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$823.95	\$836.63

DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE OBRAS
 DE FIGUEROA, CHIS.
 2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.




"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1240	A.18.27	1827001731	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COLADERA DE PVC INSTAREX DE 100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$133.77 ✓	\$135.83 ✓
1241	A.18.27	1827001751	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO COBRE-COBRE DE 90GX10 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$71.38 ✓	\$72.47 ✓
1242	A.18.27	1827001761	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO COBRE-COBRE DE 90GX13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$95.41 ✓	\$96.86 ✓
1243	A.18.27	1827001771	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO COBRE-COBRE DE 90GX19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$127.07 ✓	\$129.03 ✓
1244	A.18.27	1827001781	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO COBRE-COBRE DE 90GX25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$162.91 ✓	\$165.42 ✓
1245	A.18.27	1827001791	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO COBRE-COBRE DE 90GX32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$221.32 ✓	\$224.73 ✓
1246	A.18.27	1827001801	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO COBRE-COBRE DE 90GX38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$236.80 ✓	\$240.45 ✓
1247	A.18.27	1827001811	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO COBRE-COBRE DE 90GX50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$392.05 ✓	\$398.09 ✓
1248	A.18.27	1827001821	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO COBRE-COBRE DE 90GX64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$789.34 ✓	\$801.48 ✓
1249	A.18.27	1827001831	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO COBRE-COBRE DE 90GX75 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,140.92 ✓	\$1,158.48 ✓
1250	A.18.27	1827001841	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO COBRE-COBRE DE 90GX100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,578.11 ✓	\$1,602.38 ✓
1251	A.18.27	1827001851	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO COBRE-COBRE DE 45GX10 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$71.38 ✓	\$72.47 ✓
1252	A.18.27	1827001861	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO COBRE-COBRE DE 45GX13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$95.41 ✓	\$96.86 ✓
1253	A.18.27	1827001871	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO COBRE-COBRE DE 45GX19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$127.07 ✓	\$129.03 ✓
1254	A.18.27	1827001881	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO COBRE-COBRE DE 45GX25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$162.91 ✓	\$165.42 ✓
1255	A.18.27	1827001891	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO COBRE-COBRE DE 45GX32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$221.32 ✓	\$224.73 ✓
1256	A.18.27	1827001901	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO COBRE-COBRE DE 45GX38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$236.80 ✓	\$240.45 ✓

DIRECCIÓN DE
 DE FIGUEROA, CHIS.
 2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.

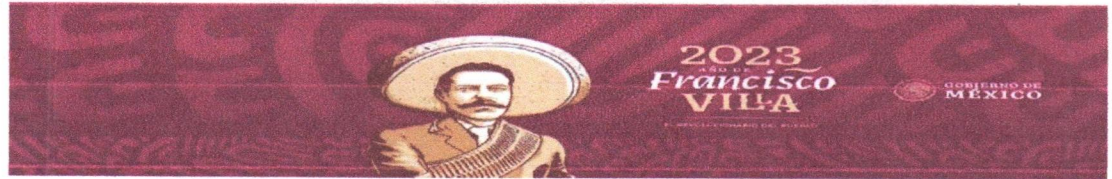

"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1257	A.18.27	1827001911	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO COBRE-COBRE DE 45GX50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$392.05	\$398.09
1258	A.18.27	1827001921	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO COBRE-COBRE DE 45GX64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$789.34	\$801.48
1259	A.18.27	1827001931	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO COBRE-COBRE DE 45G x 75 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,140.92	\$1,158.48
1260	A.18.27	1827001941	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO COBRE-COBRE DE 45GX100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,578.11	\$1,602.38
1261	A.18.27	1827001951	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE COBRE-COBRE DE 10 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$58.87	\$59.78
1262	A.18.27	1827001961	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE COBRE-COBRE DE 13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$64.14	\$65.14
1263	A.18.27	1827001971	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE COBRE-COBRE DE 19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$91.20	\$92.60
1264	A.18.27	1827001981	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE COBRE-COBRE DE 25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$99.81	\$101.36
1265	A.18.27	1827001991	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE COBRE-COBRE DE 32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$140.85	\$143.03
1266	A.18.27	1827002001	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE COBRE-COBRE DE 38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$189.45	\$192.34
1267	A.18.27	1827002011	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE COBRE-COBRE DE 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$316.40	\$321.28
1268	A.18.27	1827002021	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE COBRE-COBRE DE 64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$319.83	\$324.75
1269	A.18.27	1827002031	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE COBRE-COBRE DE 75 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$480.72	\$488.12
1270	A.18.27	1827002041	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE COBRE-COBRE DE 100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$696.60	\$707.33
1271	A.18.27	1827002051	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE COBRE-COBRE PAREJA DE 10 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$149.50	\$151.80
1272	A.18.27	1827002061	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE COBRE-COBRE PAREJA DE 13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$115.75	\$117.54
1273	A.18.27	1827002071	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE COBRE-COBRE PAREJA DE 19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$145.27	\$147.50


DIRECCIÓN DE

 CINTALAPA

 DE FIGUEROA, CHIS

 2021 - 2024


HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1274	A.18.27	1827002081	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE COBRE-COBRE PAREJA DE 25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$280.88	\$285.21
1275	A.18.27	1827002091	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE COBRE-COBRE PAREJA DE 32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$371.12	\$376.82
1276	A.18.27	1827002101	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE COBRE-COBRE PAREJA DE 38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$570.43	\$579.20
1277	A.18.27	1827002111	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE COBRE-COBRE PAREJA DE 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$772.13	\$784.02
1278	A.18.27	1827002121	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE COBRE-COBRE PAREJA DE 64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,437.62	\$1,459.74
1279	A.18.27	1827002131	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE COBRE-COBRE PAREJA DE 75 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,109.19	\$2,141.63
1280	A.18.27	1827002141	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE COBRE-COBRE PAREJA DE 100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$4,362.64	\$4,429.77
1281	A.18.27	1827002151	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE YEE COBRE-COBRE PAREJA DE 10 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$251.03	\$254.89
1282	A.18.27	1827002161	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE YEE COBRE-COBRE PAREJA DE 13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$239.71	\$243.41
1283	A.18.27	1827002171	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE YEE COBRE-COBRE PAREJA DE 19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$325.44	\$330.44
1284	A.18.27	1827002181	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE YEE COBRE-COBRE PAREJA DE 25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$408.03	\$414.31
1285	A.18.27	1827002191	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE YEE COBRE-COBRE PAREJA DE 32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$932.69	\$947.04
1286	A.18.27	1827002201	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE YEE COBRE-COBRE PAREJA DE 38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,041.96	\$1,057.99
1287	A.18.27	1827002211	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE YEE COBRE-COBRE PAREJA DE 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,585.30	\$1,609.69
1288	A.18.27	1827002221	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE YEE COBRE-COBRE PAREJA DE 64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,953.73	\$1,983.79
1289	A.18.27	1827002231	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE YEE COBRE-COBRE PAREJA DE 75 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,943.09	\$1,972.98
1290	A.18.27	1827002241	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE YEE COBRE-COBRE PAREJA DE 100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,460.89	\$3,514.15



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.




"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1291	A.18.27	1827002271	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN COBRE-COBRE, DE 13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$219.78	\$223.16
1292	A.18.27	1827002281	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN COBRE-FIERRO, DE 13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$123.81	\$125.72
1293	A.18.27	1827002291	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN COBRE-COBRE, DE 19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$196.43	\$199.46
1294	A.18.27	1827002301	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN COBRE-FIERRO, DE 19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$173.46	\$176.12
1295	A.18.27	1827002311	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN COBRE-COBRE, DE 25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$268.82	\$272.95
1296	A.18.27	1827002321	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN COBRE-FIERRO, DE 25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$247.31	\$251.10
1297	A.18.27	1827002331	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN COBRE-COBRE, DE 32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$499.59	\$507.28
1298	A.18.27	1827002341	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN COBRE-FIERRO, DE 32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$519.02	\$526.99
1299	A.18.27	1827002351	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN COBRE-COBRE, DE 38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$656.12	\$666.21
1300	A.18.27	1827002361	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN COBRE-FIERRO, DE 38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$665.10	\$675.33
1301	A.18.27	1827002371	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN COBRE-COBRE, DE 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,091.82	\$1,108.61
1302	A.18.27	1827002381	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN COBRE-FIERRO, DE 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,077.84	\$1,094.40
1303	A.18.27	1827002391	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN COBRE-COBRE, DE 64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,175.64	\$2,209.10
1304	A.18.27	1827002401	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN COBRE-FIERRO, DE 64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,147.69	\$2,180.73
1305	A.18.27	1827002411	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN COBRE-COBRE, DE 75 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,511.74	\$2,550.37
1306	A.18.27	1827002421	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN COBRE-FIERRO, DE 75 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,472.35	\$2,510.39
1307	A.18.27	1827002431	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN COBRE-COBRE, DE 100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,854.04	\$2,897.94

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DE FIGUEROA, CHIS
2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1308	A.18.27	1827002441	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN COBRE-FIERRO, DE 100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,449.06	\$2,486.73
1309	A.18.27	1827002461	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPÓN CAPA DE COBRE, DE 13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$48.27	\$49.02
1310	A.18.27	1827002471	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPÓN CAPA DE COBRE, DE 19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$63.71	\$64.69
1311	A.18.27	1827002481	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPÓN CAPA DE COBRE, DE 25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$90.56	\$91.97
1312	A.18.27	1827002491	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPÓN CAPA DE COBRE, DE 32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$127.69	\$129.66
1313	A.18.27	1827002501	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPÓN CAPA DE COBRE, DE 38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$166.15	\$168.71
1314	A.18.27	1827002511	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPÓN CAPA DE COBRE, DE 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$256.76	\$260.69
1315	A.18.27	1827002521	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPÓN CAPA DE COBRE, DE 64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$624.97	\$634.58
1316	A.18.27	1827002531	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPÓN CAPA DE COBRE, DE 75 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$845.76	\$858.78
1317	A.18.27	1827002551	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 13X10 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$71.06	\$72.14
1318	A.18.27	1827002561	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 13X10 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$69.03	\$70.09
1319	A.18.27	1827002571	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 19X13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$73.70	\$74.83
1320	A.18.27	1827002581	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 19X13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$80.74	\$81.99
1321	A.18.27	1827002591	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 25X13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$99.59	\$101.12
1322	A.18.27	1827002601	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 25X13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$99.63	\$101.16
1323	A.18.27	1827002611	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 25X19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$87.79	\$89.15
1324	A.18.27	1827002621	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 25X19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$104.15	\$105.76

DIRECCIÓN DE
CINTALAPA
DE FIGUEROA, CHIS.
021 - 2024


HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1325	A.18.27	1827002631	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 32X13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$127.12	\$129.08
1326	A.18.27	1827002641	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA BUSHING COBRE-COBRE, DE 32X13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$124.50	\$126.43
1327	A.18.27	1827002651	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 32X19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$128.92	\$130.90
1328	A.18.27	1827002661	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 32X19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$126.35	\$128.30
1329	A.18.27	1827002671	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 32X25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$135.77	\$137.86
1330	A.18.27	1827002681	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 32X25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$133.18	\$135.22
1331	A.18.27	1827002691	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 38X13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$153.80	\$156.18
1332	A.18.27	1827002701	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 38X13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$162.76	\$165.27
1333	A.18.27	1827002711	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 38X19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$143.05	\$145.25
1334	A.18.27	1827002721	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA BUSHING COBRE-COBRE, DE 38X19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$164.76	\$167.31
1335	A.18.27	1827002731	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 38X25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$144.72	\$146.95
1336	A.18.27	1827002741	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 38X25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$173.55	\$176.21
1337	A.18.27	1827002751	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 38X32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$178.19	\$180.93
1338	A.18.27	1827002761	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 38X32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$178.19	\$180.93
1339	A.18.27	1827002771	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 50X13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$245.12	\$248.88
1340	A.18.27	1827002781	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 50X13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$222.68	\$226.12
1341	A.18.27	1827002791	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 50X19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$247.41	\$251.21




HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1342	A.18.27	1827002801	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 50X19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$224.97	\$228.43
1343	A.18.27	1827002811	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 50X25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$251.42	\$255.29
1344	A.18.27	1827002821	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 50X25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$228.93	\$232.45
1345	A.18.27	1827002831	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 50X32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$264.46	\$268.53
1346	A.18.27	1827002841	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 50X32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$242.04	\$245.77
1347	A.18.27	1827002851	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 50X38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$268.26	\$272.38
1348	A.18.27	1827002861	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 50X38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$245.84	\$249.61
1349	A.18.27	1827002871	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 64X25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$417.10	\$423.51
1350	A.18.27	1827002881	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 64X25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$414.20	\$420.56
1351	A.18.27	1827002891	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 64X32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$423.79	\$430.30
1352	A.18.27	1827002901	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 64X32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$420.89	\$427.37
1353	A.18.27	1827002911	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 64X38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$439.95	\$446.71
1354	A.18.27	1827002921	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 64X38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$437.05	\$443.77
1355	A.18.27	1827002931	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 64X50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$445.95	\$452.81
1356	A.18.27	1827002941	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 64X50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$443.06	\$449.87
1357	A.18.27	1827002951	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 75X25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$516.09	\$524.04
1358	A.18.27	1827002961	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 75X25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$501.87	\$509.58




HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1359	A.18.27	1827002971	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 75X32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$523.51	\$531.57
1360	A.18.27	1827002981	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 75X32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$509.28	\$517.12
1361	A.18.27	1827002991	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 75X38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$528.84	\$536.97
1362	A.18.27	1827003001	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 75X38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$514.60	\$522.53
1363	A.18.27	1827003011	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 75X50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$601.52	\$610.77
1364	A.18.27	1827003021	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 75X50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$541.27	\$549.59
1365	A.18.27	1827003031	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 75X64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$610.90	\$620.30
1366	A.18.27	1827003041	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 75X64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$550.65	\$559.13
1367	A.18.27	1827003051	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 100X32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$953.32	\$967.98
1368	A.18.27	1827003061	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 100X32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$942.75	\$957.26
1369	A.18.27	1827003071	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 100X38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$948.09	\$962.67
1370	A.18.27	1827003081	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 100X38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$948.05	\$962.64
1371	A.18.27	1827003091	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 100X51 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$959.44	\$974.19
1372	A.18.27	1827003101	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 100X51 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$959.39	\$974.15
1373	A.18.27	1827003111	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 100X64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,012.07	\$1,027.63
1374	A.18.27	1827003121	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 100X64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,012.03	\$1,027.60
1375	A.18.27	1827003131	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 100X75 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,019.72	\$1,035.41



2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"


TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1376	A.18.27	1827003141	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 100X75 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,019.67	\$1,035.36
1377	A.18.27	1827003151	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO GALVANIZADO 90G X 13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$61.95	\$62.91
1378	A.18.27	1827003161	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO GALVANIZADO 90G X 19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$69.63	\$70.70
1379	A.18.27	1827003171	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO GALVANIZADO 90G X 25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$79.42	\$80.63
1380	A.18.27	1827003181	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO GALVANIZADO 90G X 32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$105.11	\$106.72
1381	A.18.27	1827003191	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO GALVANIZADO 90G X 38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$121.84	\$123.72
1382	A.18.27	1827003201	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO GALVANIZADO 90G X 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$166.18	\$168.74
1383	A.18.27	1827003211	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO GALVANIZADO 90G X 64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$246.74	\$250.53
1384	A.18.27	1827003221	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO GALVANIZADO 90G X 75 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$370.14	\$375.83
1385	A.18.27	1827003231	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO GALVANIZADO 90G X 100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$706.16	\$717.03
1386	A.18.27	1827003241	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO GALVANIZADO 45G X 13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$54.64	\$55.48
1387	A.18.27	1827003251	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO GALVANIZADO 45G X 19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$69.63	\$70.70
1388	A.18.27	1827003261	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO GALVANIZADO 45G X 25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$79.42	\$80.63

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CINTALAPA
DE FIGUEROA, CHIS.
2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.

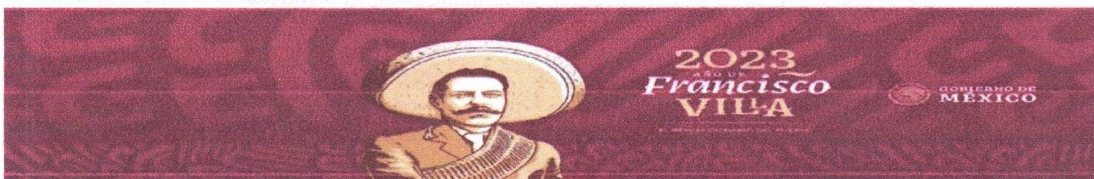

"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1389	A.18.27	1827003271	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO GALVANIZADO 45G X 32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$105.11	\$106.72
1390	A.18.27	1827003281	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO GALVANIZADO 45G X 38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$121.84	\$123.72
1391	A.18.27	1827003291	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO GALVANIZADO 45G X 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$166.18	\$168.74
1392	A.18.27	1827003301	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO GALVANIZADO 45G X 64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$246.74	\$250.53
1393	A.18.27	1827003311	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO GALVANIZADO 45G X 75 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$370.14	\$375.83
1394	A.18.27	1827003321	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO GALVANIZADO 45G X 100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$706.16	\$717.03
1395	A.18.27	1827003331	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE DE FIERRO GALVANIZADO CED-40, ROSCADO DE 13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$54.64	\$55.48
1396	A.18.27	1827003341	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE DE FIERRO GALVANIZADO CED-40, ROSCADO DE 19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$58.76	\$59.67
1397	A.18.27	1827003351	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE DE FIERRO GALVANIZADO CED-40, ROSCADO DE 25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$77.40	\$78.59
1398	A.18.27	1827003361	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE DE FIERRO GALVANIZADO CED-40, ROSCADO DE 32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$90.80	\$92.21
1399	A.18.27	1827003371	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE DE FIERRO GALVANIZADO CED-40, ROSCADO DE 38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$103.22	\$104.79
1400	A.18.27	1827003381	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE DE FIERRO GALVANIZADO CED-40, ROSCADO DE 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$130.07	\$132.07
1401	A.18.27	1827003391	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE DE FIERRO GALVANIZADO CED-40, ROSCADO DE 64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$204.29	\$207.43

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CINTALAPA
 DE FIGUEROA, CHIAPAS
 2023 - 2024


HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1402	A.18.27	1827003401	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE DE FIERRO GALVANIZADO CED-40, ROSCADO DE 75 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$329.25	\$334.30
1403	A.18.27	1827003411	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE DE FIERRO GALVANIZADO CED-40, ROSCADO DE 100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$382.39	\$388.28
1404	A.18.27	1827003421	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADA DE 13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$40.66	\$41.30
1405	A.18.27	1827003431	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADA DE 19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$43.93	\$44.59
1406	A.18.27	1827003441	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADA DE 25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$65.95	\$66.96
1407	A.18.27	1827003451	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADA DE 32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$79.12	\$80.33
1408	A.18.27	1827003461	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADA DE 38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$113.12	\$114.85
1409	A.18.27	1827003471	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADA DE 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$141.83	\$144.01
1410	A.18.27	1827003481	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADA DE 64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$187.10	\$189.97
1411	A.18.27	1827003491	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADA DE 75 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$249.37	\$253.20
1412	A.18.27	1827003501	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADA DE 100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$419.48	\$425.93
1413	A.18.27	1827003511	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPÓN MACHO DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADO PARA TUBERÍA, DE 13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$33.95	\$34.48
1414	A.18.27	1827003521	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPÓN MACHO DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADO PARA TUBERÍA, DE 19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$37.49	\$38.06



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1415	A.18.27	1827003531	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPÓN MACHO DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADO PARA TUBERÍA, DE 25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$52.70	\$53.52
1416	A.18.27	1827003541	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPÓN MACHO DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADO PARA TUBERÍA, DE 32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$64.92	\$65.93
1417	A.18.27	1827003551	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPÓN MACHO DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADO PARA TUBERÍA, DE 38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$82.10	\$83.36
1418	A.18.27	1827003561	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPÓN MACHO DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADO PARA TUBERÍA, DE 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$107.86	\$109.53
1419	A.18.27	1827003571	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPÓN MACHO DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADO PARA TUBERÍA, DE 64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$148.49	\$150.78
1420	A.18.27	1827003581	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPÓN MACHO DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADO PARA TUBERÍA, DE 75 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$207.69	\$210.88
1421	A.18.27	1827003591	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPÓN MACHO DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADO PARA TUBERÍA, DE 100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$323.54	\$328.51
1422	A.18.27	1827003601	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPÓN CACHUCHA DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADO PARA TUBERÍA, DE 13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$43.48	\$44.15
1423	A.18.27	1827003611	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPÓN CACHUCHA DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADO PARA TUBERÍA, DE 19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$45.46	\$46.16
1424	A.18.27	1827003621	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPÓN CACHUCHA DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADO PARA TUBERÍA, DE 25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$67.77	\$68.80
1425	A.18.27	1827003631	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPÓN CACHUCHA DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADO PARA TUBERÍA, DE 32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$98.41	\$99.93
1426	A.18.27	1827003641	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPÓN CACHUCHA DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADO PARA TUBERÍA, DE 38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$98.68	\$100.20
1427	A.18.27	1827003651	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPÓN CACHUCHA DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADO PARA TUBERÍA, DE 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$151.92	\$154.25

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIS
2023 - 2024


HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1428	A.18.27	1827003661	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPÓN CACHUCHA DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADO PARA TUBERÍA, DE 64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$193.79	\$196.77
1429	A.18.27	1827003671	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPÓN CACHUCHA DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADO PARA TUBERÍA, DE 75 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$269.41	\$273.55
1430	A.18.27	1827003681	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPÓN CACHUCHA DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADO PARA TUBERÍA, DE 100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$362.01	\$367.57
1431	A.18.27	1827003691	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE REFORZADA DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADA DE 13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$80.14	\$81.37
1432	A.18.27	1827003701	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE REFORZADA DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADA DE 19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$86.32	\$87.65
1433	A.18.27	1827003711	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE REFORZADA DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADA DE 25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$109.18	\$110.86
1434	A.18.27	1827003721	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE REFORZADA DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADA DE 32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$150.88	\$153.20
1435	A.18.27	1827003731	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE REFORZADA DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADA DE 38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$169.30	\$171.90
1436	A.18.27	1827003741	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE REFORZADA DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADA DE 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$282.25	\$286.58
1437	A.18.27	1827003751	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE REFORZADA DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADA DE 64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$513.66	\$521.56
1438	A.18.27	1827003761	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE REFORZADA DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADA DE 75 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$606.34	\$615.67
1439	A.18.27	1827003771	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE REFORZADA DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADA DE 100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,109.32	\$1,126.38
1440	A.18.27	1827003781	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN DE FIERRO GALVANIZADO CON ASIENTO DE BRONCE, ROSCADA DE 13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$51.09	\$51.88




HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.




"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1441	A.18.27	1827003791	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN DE FIERRO GALVANIZADO CON ASIENTO DE BRONCE, ROSCADA DE 19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$100.38	\$101.92
1442	A.18.27	1827003801	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN DE FIERRO GALVANIZADO CON ASIENTO DE BRONCE, ROSCADA DE 25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$125.43	\$127.36
1443	A.18.27	1827003811	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN DE FIERRO GALVANIZADO CON ASIENTO DE BRONCE, ROSCADA DE 32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$168.26	\$170.83
1444	A.18.27	1827003821	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN DE FIERRO GALVANIZADO CON ASIENTO DE BRONCE, ROSCADA DE 38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$205.97	\$209.15
1445	A.18.27	1827003831	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN DE FIERRO GALVANIZADO CON ASIENTO DE BRONCE, ROSCADA DE 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$249.86	\$253.70
1446	A.18.27	1827003841	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN DE FIERRO GALVANIZADO CON ASIENTO DE BRONCE, ROSCADA DE 64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$454.80	\$461.81
1447	A.18.27	1827003851	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN DE FIERRO GALVANIZADO CON ASIENTO DE BRONCE, ROSCADA DE 75 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$659.93	\$670.08
1448	A.18.27	1827003861	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN DE FIERRO GALVANIZADO CON ASIENTO DE BRONCE, ROSCADA DE 100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,039.15	\$1,055.13
1449	A.18.27	1827003871	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE T DE PVC DE 4" (PARA FOSAS SÉPTICAS); INCLUYE: ACARREO, EMPAQUES, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$373.58	\$379.33
1450	A.18.27	1827003881	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE F.O. GALVANIZADO CED-40 DE 25 MM DE DIÁMETRO CON NIPLE Y VÁLVULA DE COMPUERTA PARA LIMPIEZA DE TANQUE TINACO DE 30 CM; INCLUYE: ACARREO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$835.25	\$848.11
1451	A.18.27	1827003891	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO GALVANIZADO, CED-40 DE 3" PARA VENTILACIÓN CON NIPLE DE 30 CM., CODO DE 90 GRADOS, T DE 3" TAPÓN CAPA CON PERFORACIONES DE 1/16"; INCLUYE: ACARREO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,199.26	\$2,233.10
1452	A.18.27	1827003893	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE F.O.G. DE 2" DE DIÁMETRO 0.80 M CON UNA T DE 2" DE DIÁMETRO, 2 CODOS DE 2" DE DIÁMETRO Y 2 TAPONES CAPA DE 2" DE DIÁMETRO. PARA VENTILACIÓN; INCLUYE: ACARREO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,274.55	\$1,294.15
1453	A.18.27	1827000021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGULADOR PARA GAS MARCA BARO. ROCK WELL O SIMILAR; INCLUYE: HERRAMIENTA MANO DE OBRA, PRUEBA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$648.76	\$658.74

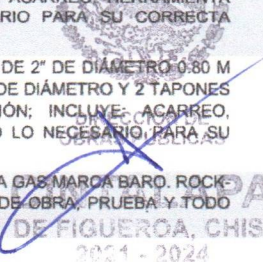

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"


TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1454	A.18.27	1827000011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE PARA MANGUERA; INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$256.83	\$260.78
	A.18.28		SALIDAS HIDRO-SANITARIAS			
1455	A.18.28	1828000011	SALIDA DE AGUA EN LABORATORIO ÚNICO CON TUBO HIDRÁULICO COBRE "M" Y SANITARIO PVC., INCLUYE VÁLVULA CONTROL GENERAL, CONEXIONES DE COBRE Y PVC, SOLDADURA, FIJACIÓN, ACARREOS, PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$2,918.00	\$2,962.88
1456	A.18.28	1828000021	SALIDA DE GAS EN LABORATORIO ÚNICO CON TUBO DE COBRE TIPO "L", INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL GENERAL, CONEXIONES, SOLDADURA NO. 90, FIJACIÓN, ACARREOS, PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$2,585.03	\$2,624.78
1457	A.18.28	1828000031	SALIDA MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRÁULICO COBRE "M" Y SANITARIO P.V.C. CAMPANA ANGER LISO INCLUYE: VÁLVULA DE PASO Y VÁLVULA DE CONTROL GENERAL, RAMALEO CON TUBO DE COBRE DE PVC DE 13 A 100 MM DE DIÁMETRO, CONEXIONES, ALIMENTACIÓN Y DESCARGA DE TINACO, ACARREO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, SOLDADURA, PEGAMENTO PVC, HERRAMIENTA, CONEXIONES A COLADERAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$2,445.14	\$2,482.76
1458	A.18.28	1828000051	SALIDA MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRÁULICO DE FO.GO. Y SANITARIO PVC DE 13 A 100 MM DE DIÁMETRO CON CAMPANA ANGER Y LISO; INCLUYE: VÁLVULA DE PASO Y VÁLVULA CONTROL GENERAL, RAMALEO, ALIMENTACIÓN Y DESCARGA DE TINACO, CONEXIONES (CODOS, COPLES, NIPLS Y CRUCES), ACARREOS, PRUEBA HIDROSTÁTICA, CONEXIÓN A COLADERAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$2,734.48	\$2,776.53
1459	A.18.28	1828000052	SALIDA DE LAVABO CON TUBO HIDRÁULICO DE COBRE TIPO "M" Y SANITARIO PVC DE 50 A 100 MM, CON CAMPANA ANGER LISO; INCLUYE: CONEXIONES, RAMALEO, CONEXIONES A BAJADA DE AGUAS NEGRAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$2,227.65	\$2,261.91
1460	A.18.28	1828000053	SALIDA DE W.C. TANQUE BAJO CON TUBO HIDRÁULICO DE COBRE TIPO "M" DE 13 A 19 MM Y SANITARIO PVC DE 50 A 100 MM, CON CAMPANA; INCLUYE: RAMALEO, CONEXIONES A REGISTROS HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$5,960.95	\$6,052.66
1461	A.18.28	1828000060	SALIDA DE AGUA EN LABORATORIO ÚNICO CON TUBO HIDRÁULICO DE COBRE "M" Y SANITARIO PVC. EN LABORATORIO POLIFUNCIONAL. INCLUYE: TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE VARIOS DIÁMETROS, SOLDADURA, VÁLVULA DE CONTROL, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,952.62	\$1,982.66
1462	A.18.28	1828000070	SALIDA DE GAS EN LABORATORIO CON TUBO DE COBRE TIPO "L", LABORATORIO POLIFUNCIONAL (EST. U1C). INCLUYE: TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE TIPO "L" VARIOS DIÁMETROS, SOLDADURA, VÁLVULA DE PASO, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,195.91	\$2,229.69
1463	A.18.28	1828000080	SALIDA DE MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRÁULICO DE COBRE TIPO "M" VARIOS DIÁMETROS . (SERVICIO SANITARIO EST. U1C MATERIAL HIDRÁULICO DE COBRE) INCLUYE: TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE, SOLDADURA, VÁLVULA DE CONTROL, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,295.17	\$3,345.87
1464	A.18.28	1828000090	SALIDA DE MUEBLE SANITARIO CON TUBO PVC SANITARIO VARIOS DIÁMETROS EN SERVICIO SANITARIO (ES. U1C, MATERIAL SANITARIO). INCLUYE: TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC SANITARIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,070.94	\$1,087.43
1465	A.18.28	1828000100	SALIDA HIDRÁULICA EN PISOS DE MESAS DE LABORATORIO (EST. U3C) CON MATERIALES DE COBRE Y PVC VARIOS DIÁMETROS. INCLUYE: CONEXIONES DE COBRE Y CONEXIONES DE PVC, SOLDADURA, VÁLVULA DE CONTROL Y VÁLVULA DE PASO, MATERIALES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,501.58	\$3,555.45

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CINTALAPA
DE FIGUEROA, CHIAPAS
2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.

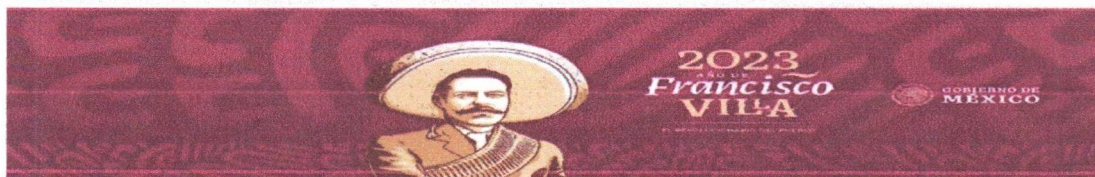

"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"


TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1466	A.18.28	1828000110	SALIDA HIDRÁULICA EN PISOS PARA MESAS DE LABORATORIO. INCLUYE: TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE VARIOS DIÁMETROS, SOLDADURA, VÁLVULA DE CONTROL, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,135.84	\$2,168.69
1467	A.18.28	1828000120	SALIDA HIDRÁULICA EN MESAS DE LAVADO EN TARJAS (EDIFICIO EST. U3C) INCLUYE: MATERIALES DE COBRE VARIOS DIÁMETROS. INCLUYE: CONEXIONES DE COBRE, SOLDADURA, VÁLVULA DE CONTROL, MATERIALES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,294.81	\$2,330.11
1468	A.18.28	1828000130	SALIDA SANITARIA EN MUROS PARA MESAS DE LAVADO INCLUYE: TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC VARIOS DIÁMETROS, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,377.64	\$1,398.84
1469	A.18.28	1828000131	BAJADA DE AGUAS PLUVIALES CON TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 100 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: CORTES, PEGADO, COPLES, CODOS, SOPORTES PARA SU FIJACIÓN, PRUEBAS DE CONTINUIDAD, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$163.49	\$166.01
1470	A.18.28	1828000100.1	SALIDA HIDRÁULICA EN PISOS DE MESAS DE LABORATORIO (EST.U3C). CON TUBERIA Y CONEXIONES DE CPVC VARIOS DIÁMETROS. INCLUYE: TUBERIA DE CPVC Y CONEXIONES DE PVC, VÁLVULA DE CONTROL Y VÁLVULA DE PASO, MATERIALES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,785.65	\$1,813.14
1471	A.18.28	1828000110.1	SALIDA HIDRÁULICA EN PISOS PARA MESAS DE LABORATORIO. INCLUYE: TUBERÍA Y CONEXIONES DE CPV VARIOS DIÁMETROS, VÁLVULA DE CONTROL, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,308.13	\$1,328.25
1472	A.18.28	1828000120.1	SALIDA HIDRÁULICA EN MESAS DE LAVADO EN TARJAS (EDIFICIO EST. U3C) INCLUYE: MATERIALES DE CPVC VARIOS DIÁMETROS. INCLUYE: CONEXIONES DE COBRE, SOLDADURA, VÁLVULA DE CONTROL, MATERIALES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,337.49	\$1,358.06
1473	A.18.28	1828000130.1	SALIDA HIDRAULICA PARA RAMAL INTERIOR EN BAÑOS CON TUBOPLUS TERMOFUSIONADO DE 1/2" A 1 1/4", CODO PLUS DE 90° X 3/4", CODO PLUS DE 90° X 1 1/4", CODO PLUS DE 90° X 1", CODO PLUS DE 90° X 1/2", TEE PLUS DE 1 1/4", TEE PLUS DE 3/4", REDUCCIÓN PLUS DE 1 1/4" - 1", REDUCCIÓN PLUS DE 3/4" - 1/2", REDUCCIÓN PLUS DE 1 1/4" - 3/4", CONECTOR ROSCA EXTERIOR PLUS DE 1", CONECTOR ROSCA INTERIOR PLUS DE 1/2", CONECTOR ROSCA EXTERIOR PLUS DE 1/2", TAPON CAPA PLUS DE 1", TAPON CAPA PLUS DE 1/2", RANURAS, PRUEBAS HIDROSTATICAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Salida	\$1,363.29	\$1,384.25
1474	A.18.28	1828000140.1	SALIDA HIDRÁULICA CON TUBERIA DE CPVC VARIOS DIÁMETROS Y CONEXIONES DE CPVC, CONECTORES, COPLES, CODOS, CONECTORES, REDUCCIONES, VÁLVULA DE CONTROL Y VÁLVULA DE PASO; INCLUYE: TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$1,509.15	\$1,532.36
	A.18.29		CONEXIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y GAS EN MESA DE LABORATORIO.			
1475	A.18.29	1829000011	CONEXIÓN HIDRÁULICA SANITARIA Y GAS EN MESA DE LABORATORIO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$2,330.57	\$2,366.42
1476	A.18.29	1829000021	CONEXIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA EN MESA DE LAVADO LABORATORIO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$597.54	\$606.72
1477	A.18.29	1829000031	CONEXIÓN HIDRÁULICA SANITARIA Y GAS EN MESA DE DEMOSTRACIONES PARA LABORATORIO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$779.91	\$791.91
1478	A.18.29	1829000032	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE COBRE TIPO "M" PERFORADO DE 1/2" DE DIÁMETRO Y 1.10 m. DE LONGITUD CON ABRAZADERAS DE UNA INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$315.45	\$320.31
1479	A.18.29	1829000041	PREPARACIÓN DE GAS CON TUBO DE COBRE TIPO "L" DIÁMETRO 13 MM (8ML) PARA CALENTADOR O ESTUFA INCLUYE VÁLVULA DE PASO, TUBO DE COBRE, CONEXIONES, SOLDADURA, PINTURA DISTINTIVA, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$2,143.93	\$2,176.91

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CINTALAPA
DE FIGUEROA, CHIS
2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.




"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1480	A.18.29	1829000051	PREPARACIÓN DE GAS CON TUBO DE COBRE TIPO "L" DIÁMETRO 19 MM. (8 ML.) PARA CALENTADOR O ESTUFA INCLUYE VÁLVULA DE PASO, TUBO DE COBRE, CONEXIONES, SOLDADURA, PINTURA DISTINTIVA, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$3,601.28	\$3,656.67
	A.18.31		BARRAS DE APOYO DISCAPACITADOS			
1481	A.18.31	1831000050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA RECTANGULAR CROMADA MOD. 632-H, MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,862.18	\$1,890.84
1482	A.18.31	1831000060	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REBOSADERO CON REJILLA REDONDA MOD. 342-R, MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$830.11	\$842.87
1483	A.18.31	1831000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE APOYO RECTA SATINADA MOD. 305 MM, B-305-S, MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,066.52	\$2,098.31
1484	A.18.31	1831000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE APOYO HOKEY SATINADA MOD. 810 MM X 350 MM, B-062-S, DERECHA- IZQUIERDA, MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,362.49	\$3,414.23
1485	A.18.31	1831000030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE APOYO RECTA SATINADA MOD. 700 MM, B-700-S, MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,818.81	\$1,846.80
1486	A.18.31	1831000040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE APOYO RECTA SATINADA MOD. 610 MM, B-610-S, MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,720.09	\$1,746.54
	A.18.40		INTERCEPTOR DE GRASA			
1487	A.18.40	1840000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERCEPTOR DE GRASA CONSTRUIDO CON LAMINA COLD ROLLED DE ESPESOR 6mm (1/4") SOLDADA Y PROBADA A PRESIÓN. DE GRAN RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y OXIDACIÓN. TAPA DE REGISTRO ANTIDERRAPANTE. CAPACIDAD MÁXIMA DE ALMACENAJE DE HASTA 18 Kg DE GRASA Y CAUDAL DE FLUJO DE AGUA DEL INTERCEPTOR DE 45 Lt/Min. MARCA HELVEX MOD IG-10 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$10,106.82	\$10,262.30
	A.19		PISOS Y RECUBRIMIENTOS			
1488	A.19	1901000011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 10 Cm. DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS 3.06 X 2.00 METROS, JUNTAS FRÍAS ACABADOS CON VOLTEADOR Y REVOLVEDORA; INCLUYE: ACARREO, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCERA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$484.12	\$491.58
1489	A.19	1901000021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 12 Cm. DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS 3.06 X 2.00 METROS, JUNTAS FRÍAS ACABADOS CON VOLTEADOR Y REVOLVEDORA; INCLUYE: ACARREO, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCERA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$564.63	\$573.34
1490	A.19	1901000022	PISO DE TIERRA APISONADA ESPESOR PROMEDIO DE 20 Cm. COMPACTADO CON PISÓN DE MANO Y AGUA; INCLUYE: ACARREO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$40.41	\$41.03
1491	A.19	1901000031	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10, EN PISO DE CONCRETO; INCLUYE: ACARREOS, ALAMBRE DE AMARRE, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CORTES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$68.49	\$69.54
1492	A.19	1901000041	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/4-4, EN PISO DE CONCRETO; INCLUYE: ACARREOS, ALAMBRE DE AMARRE, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CORTES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$145.01	\$147.24

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIS
2021 - 2024


HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.

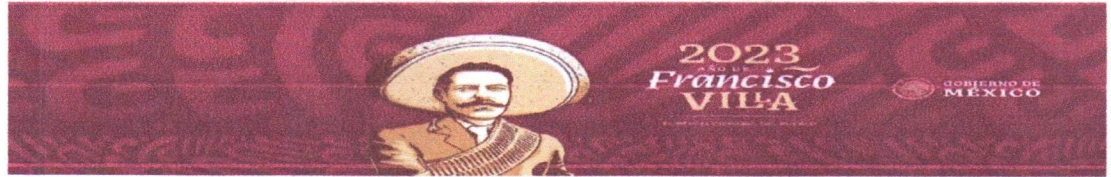


"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1493	A.19	190100042	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/6-6, EN PISO DE CONCRETO; INCLUYE: ACARREOS, ALAMBRE DE AMARRE, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CORTES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$116.62	\$118.41
1494	A.19	190100043	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/8-8, EN PISO DE CONCRETO; INCLUYE: ACARREOS, ALAMBRE DE AMARRE, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CORTES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$97.53	\$99.05
1495	A.19	190100051	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2 DE 12 Cm. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA-LAC 6-6/4-4 , AMBOS SENTIDOS JUNTAS A HUESO A CADA 3 METROS, ACABADO CON VOLTEADOR Y REVOLVEDORA; INCLUYE: ACARREO, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCERA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$699.32	\$710.08
1496	A.19	190100061	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE GRANITO(30 X 30 Cm. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4; INCLUYE: CORTES, ACARREOS, AJUSTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$534.48	\$542.70
1497	A.19	190100062	PISO DE PIEDRA LAJA DE 10 Cm. DE ESPESOR PROMEDIO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4; INCLUYE: COMPACTACIÓN, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$834.96	\$847.81
1498	A.19	190100071	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE GRANITO DE 10 Cm. DE ALTURA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5; INCLUYE: ACARREO, CORTES, LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO, AJUSTES, DESPERDICIOS COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$102.11	\$103.67
1499	A.19	190100081	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE ADOQUÍN COLOR ROJO DE 8 X 23 X 25 Cm. ASENTADO CON ARENA; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIO, NIVELACIÓN, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$593.97	\$603.11
1500	A.19	190100091	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE ADOQUÍN COLOR GRIS DE 8 X 23 X 25 Cm. ASENTADO CON ARENA; INCLUYE: ACARREO, DESPERDICIO, NIVELACIÓN, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$545.35	\$553.74
1501	A.19	1901000101	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE ADOCRETO DE 10 X 14 X 28 Cm. ASENTADO CON ARENA; INCLUYE: ACARREOS, LIMPIEZA, DESPERDICIO, NIVELACIÓN, AJUSTE, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$476.81	\$484.14
1502	A.19	1901000111	PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE Fc=200 KG/CM2. ARMADO CON MALLA LAC 6-6/10-10 DE 12 Cm DE ESPESOR ESTAMPADO (CUALQUIER ACABADO), CON COLOR INTEGRADO Y BARNIZ (GLASMIX) COMO SELLADOR; INCLUYE: ACARREO, MOLDES, DESMOLDANTE, PULIDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,074.79	\$1,091.34
1503	A.19	1901000121	FORJADO DE CANALÓN DE CONCRETO Fc = 150 KG/CM2 ACABADO PULIDO, DE 10 Cm. DE ANCHO; INCLUYE: NIVELACIÓN, CIMBRA DE MADERA DE PINO DE TERCERA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$261.89	\$265.91
1504	A.19	1901000131	PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE Fc=200 KG/CM2. ARMADO CON MALLA LAC 6-6/10-10 DE 12 CM DE ESPESOR ESTAMPADO (CUALQUIER ACABADO), CON COLOR INTEGRADO INCLUYE: ACARREO, MOLDES, PRODUCTO DESMOLDANTE, PULIDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,192.11	\$1,210.45
1505	A.19	1901000141	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA DE BARRO NATURAL 20 X 20 Cm. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y JUNTEADO, CON LECHADA DE CEMENTO GRIS; INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIEZA, AJUSTES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$744.03	\$755.49
1506	A.19	1901000151	PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE Fc=200 KG/CM2. ARMADO CON MALLA LAC 6-6/10-10 DE 12 Cm. DE ESPESOR ESTAMPADO (CUALQUIER ACABADO), CON BARNIZ (GLASMIX) COMO SELLADOR; INCLUYE: ACARREOS, MOLDES, PRODUCTO DESMOLDANTE, PULIDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$630.92	\$640.62


 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CINTALAPA
 DE FIGUEROA, CHIAPAS
 2021 - 2024


HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.

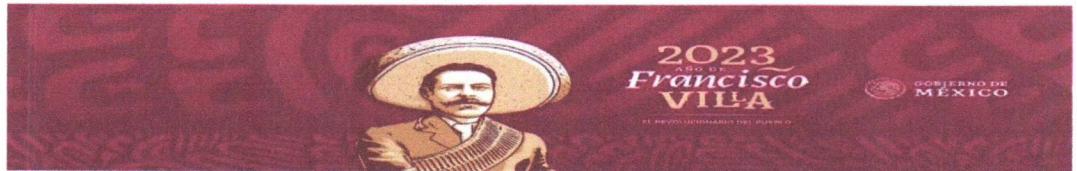

"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1507	A.19	1901000161	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA VITROPISO 20 X 20 Cm. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3; INCLUYE: ACARREOS, CORTES, LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO, LIMPIEZA, AJUSTES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$610.94	\$620.34
1508	A.19	1901000171	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE MOSAICO DE PASTA 30 X 30 Cm. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4; INCLUYE: ACARREOS, CORTES, LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO, AJUSTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$476.60	\$483.93
1509	A.19	1901000181	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA INTERCERAMIC 20 X 20 Cm. ASENTADO CON PEGAZULEJO; INCLUYE: ACARREOS, CORTES, LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO, AJUSTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$553.40	\$561.91
1510	A.19	1901000191	PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F _c =200 KG/CM ² . ARMADO CON MALLA LAC 6-6/10-10 DE 12 Cm. DE ESPESOR, ESTAMPADO (CUALQUIER ACABADO); INCLUYE: MOLDES PRODUCTO DESMOLDANTE, PULIDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$628.93	\$638.61
1511	A.19	1901000211	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA INTERCERAMIC DE 20 X 20 Cm. CON BOQUILLEX, ASENTADO CON PEGAZULEJO; INCLUYE: ACARREO, CORTES, JUNTEADO, AJUSTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$570.22	\$578.99
1512	A.19	1901000221	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE GRANITO EN ESCALONES DE 17 Cm. DE PERALTE Y 30 Cm. DE HUELLA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4; INCLUYE: ACARREO, CORTES, LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, AJUSTES, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$357.10	\$362.58
1513	A.19	1901000231	PISO DE ADOQUÍN COLOR ROJO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, SOBRE FIRME DE CONCRETO; INCLUYE: ACARREO, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS, JUNTEADO CON ARENA, LIMPIEZA, AJUSTE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$683.96	\$694.48
1514	A.19	1901000232	PISO DE ADOQUÍN COLOR GRIS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, SOBRE FIRME DE CONCRETO; INCLUYE: ACARREO, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, AJUSTES, JUNTEADO CON ARENA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$635.34	\$645.11
1515	A.19	1901000241	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO INTERCERAMIC EN ESCALONES DE 17 Cm. DE PERALTE Y 30 Cm. DE HUELLA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, CORTES, LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: ACARREO, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS, AJUSTE, JUNTEADO CON ARENA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$371.48	\$377.19
1516	A.19	1901000251	PISO ESTAMPADO DE 8 CM. DE CONCRETO F _c =150 KG/CM ² , ELABORADO EN OBRA (CUALQUIER ESTAMPADO) CON COLOR INTEGRADO Y BARNIZ (GLASMIX), COMO SELLADOR, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO, DESCIMBRADO, USO DE MOLDE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$938.95	\$953.41
1517	A.19	1901000252	PISO ESTAMPADO DE 10 CM. DE CONCRETO F _c =150 KG/CM ² , ELABORADO EN OBRA (CUALQUIER ESTAMPADO) CON COLOR INTEGRADO Y BARNIZ (GLASMIX), COMO SELLADOR; INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO, DESCIMBRADO, USO DE MOLDE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$994.93	\$1,010.24
1518	A.19	1901000301	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA VINÍLICA DE 30 X 30 CM Y 1.6 MM. DE ESPESOR, ASENTADO CON ADHESIVO; INCLUYE: CORTES, ACARREO, AJUSTES, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$310.24	\$315.03
1519	A.19	1905000011	PISO DE GRAVA CEMENTADA FINA ESPESOR DE 20 Cm. COMPACTADO AL 85% PROCTOR; INCLUYE: ACARREO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$238.34	\$242.01



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1520	A.19	190600011	FIRME DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR; INCLUYE: NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$361.60	\$367.16
1521	A.19	190600021	FIRME DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2 DE 10 CM DE ES PESOR; INCLUYE: NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$416.48	\$422.89
1522	A.19	190600031	FIRME DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2. DE 5 CM DE ESPESOR R.N. Y ACABADO TIPO ESCOBILLADO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, NIVELACIÓN, ACARREOS, CURADO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$203.83	\$206.95
1523	A.19	190600041	FORJADO DE ESCALONES DE TABIQUE DE 15 CM DE PERAL TE Y 30 CM DE HUELLA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5; INCLUYE: ACARREOS, NIVELACIÓN, MATERIA LES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$174.76	\$177.45
1524	A.19	190600051	FORJADO DE ESCALONES DE CONCRETO F'c = 150 KG/CM2, DE 17 CM DE PERALTE Y 30 CM DE HUELLA, ARMADOS CON VAR. # 3 @ 25 CM TRANSVERSALES Y 1 VAR. # 3 LONGITUDINAL; INCLUYE: CIMBRA CON MADERA DE PINO DE TERCERA, ACARREOS, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$354.32	\$359.77
1525	A.19	190600052	FORJADO DE ESCALONES DE PIEDRA BRAZA DE 15 CM DE PERALTE Y 30 CM DE HUELLA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:5 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$269.02	\$273.17
1526	A.19	190700011	PISO DE PIEDRA DE CANTO RODADO ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 20CMS DE ESPESOR NIVELAR LA SUPERFICIE; INCLUYE: ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES SUMINISTRO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$363.45	\$369.03
1527	A.19	190700021	PISO DE PIEDRA BOLA CONSOLIDADO ASENTADO CON ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: COMPACTACIÓN, NIVELACIÓN, ACARREO, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, SUMINISTRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$211.99	\$215.26
1528	A.19	190700022	PISO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTAS A HUESO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ESPESOR DE LA JUNTA DE 5MM, INCLUYE CORTE, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$301.23	\$305.86
1529	A.19	190800011	ZAMPEO DE PIEDRA BRAZA EN SECO EMBOQUILLADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 CON UN ESPESOR DE 30 Cm; INCLUYE: NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, ACARREOS, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, SUMINISTRO Y LIMPIEZA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$534.06	\$542.27
1530	A.19	190900011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA VITROMEX DE 15X15 CM, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, LIMPIEZA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$519.85	\$527.86
1531	A.19	190900021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA VITROMEX DE 15X20 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN MANO DE OBRA , LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$530.09	\$538.25
1532	A.19	190900031	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA VITROMEX O SIMILAR DE 20X20 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:4 Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$543.74	\$552.10
1533	A.19	190900041	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, DE RECUBRIMIENTOS EN MUROS CON LOSETA VITROMEX "VITROMURO" DE 15X20 CM, ASENTADA CON CEMENTO CREST Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$520.99	\$529.01
1534	A.19	190900051	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRÍN AZULEJO LISO DE 15x20 CM, ASENTADO CON PEGA AZULEJO Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO. INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$564.01	\$572.67
1535	A.19	190900071	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA VITROMEX DE 15X15, ASENTADA CON CEMENTO CREST Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$504.96	\$512.73

CINTALAPA
DE FIGUEROA, CHIS
2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1536	A.19	1909000081	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA VITROMEX, DE 15X20 CM, ASENTADO CON CEMENTO CREST Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$515.20	\$523.12
1537	A.19	1909000091	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA VITROMEX DE 20X20 CM, ASENTADO CON CEMENTO CREST Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$528.84	\$536.97
1538	A.19	1909000101	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA INTERCERAMIC DE 20X20 CM, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4 Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$587.99	\$597.02
1539	A.19	1909000111	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA INTERCERAMIC DE 30X30 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$426.63	\$433.21
1540	A.19	1909000121	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO VITROMEX DE 10X15 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: HABILITADO DE PIEZA, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$134.24	\$136.31
1541	A.19	1909000131	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO VITROMEX DE 10X20 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: HABILITADO DE LA PIEZA, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$135.67	\$137.76
1542	A.19	1909000141	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO INTERCERAMIC DE 10 X 20 CM, MOD. CLASS COLOR BLANCO O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4 Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$140.30	\$142.47
1543	A.19	1909000151	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO INTERCERAMIC DE 10X30 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4 Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$128.52	\$130.49
1544	A.19	1909000161	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO VITROMEX DE 10X15 CM, ASENTADO CON CEMENTO CREST Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: HABILITADO DE LA PIEZA, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$132.77	\$134.82
1545	A.19	1909000171	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO VITROMEX DE 10X20 CM, ASENTADO CON CEMENTO CREST Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: HABILITADO DE LA PIEZA, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$134.20	\$136.27
1546	A.19	1909000181	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO INTERCERAMIC DE 10X20 CM, ASENTADO CON CEMENTO CREST Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$138.84	\$140.97
1547	A.19	1909000191	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO INTERCERAMIC DE 10 X 30 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO CREST Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$127.05	\$129.01
1548	A.19	1909000201	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOSAICO DE PASTA LISO DE 20X20 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4 Y LECHADEADO CON CEMENTO GRIS; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$473.96	\$481.26
1549	A.19	1909000211	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOSAICO DE PASTA VETEADO DE 20X20 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y LECHADEADO CON CEMENTO GRIS; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$473.96	\$481.26
1550	A.19	1909000221	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO LOSETA VIDRIADA LISO DE 10X20 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 Y LECHADEADO CON CEMENTO GRIS; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$104.06	\$105.67

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CINTALAPA
 DE FIGUEROA, CHIAPAS
 2023

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1551	A.19	1909000231	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO LOSETA VIDRIADA VETEADO DE 10X20 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y LECHADEADO CON CEMENTO GRIS; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$101.92	\$103.49
1552	A.19	1909000241	SARDINEL DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 10X10 CM, CON FORRO DE AZULEJO ANTIDERRAPANTE, ASENTADO CON CEMENTO CREST Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$450.34	\$457.27
1553	A.19	1909000251	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALFOMBRA ACRÍLICA RASURADA, MARCA MOCRYL DE MOHAWK O DE SIMILAR CALIDAD; INCLUYE: BAJO ALFOMBRA PLÁSTICA O DE FIBRA, TIRAS DE PÚAS PARA SU FIJACIÓN, CORTES, AJUSTES, REMATES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$743.49	\$754.93
1554	A.19	1906000012	FIRME DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUYE: NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$439.71	\$446.48
1555	A.19	1909000052	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO EN PISO DE 20x20 CM, ASENTADO CON PEGA AZULEJO Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$493.27	\$500.87
1556	A.19	1909000053	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO LISO EN MURO DE 20x30 CM, ASENTADO CON PEGA AZULEJO Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$482.30	\$489.72
	A.21		ACABADOS			
	A.21.01		APLANADOS			
1557	A.21.01	2101000011	APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON PLANA DE MADERA; INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (DE 0.00 A 3.00 M DE ALTURA)	m2	\$228.85	\$232.37
1558	A.21.01	2101000014	APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO CON PLANA DE MADERA; INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (DE 0.00 A 3.00 m DE ALTURA)	m2	\$243.19	\$246.92
1559	A.21.01	2101000015	APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO CON PLANA DE MADERA; INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (DE 3.01 A 6.00 m DE ALTURA)	m2	\$263.89	\$267.95
1560	A.21.01	2101000016	APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO CON PLANA DE MADERA; INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (DE 6.01 A 12.00 m DE ALTURA)	m2	\$290.56	\$295.04
1561	A.21.01	2101000021	APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ACABADO PULIDO, DE 0.00 A 3.00 m DE ALTURA; INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$256.10	\$260.04
1562	A.21.01	2101000041	APLANADO EN COLUMNA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON PLANA DE MADERA; INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (DE 0.00 A 4.00 M DE ALTURA)	m2	\$334.38	\$339.53
1563	A.21.01	2101000051	APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO ESPONJEADO; INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(0.00 A 3.00 M DE ALTURA).	m2	\$255.33	\$259.25
1564	A.21.01	2101000061	APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO ESPONJEADO; INCLUYE: EMBOQUILLADOS, REMATES DE FORJADO RUSTICO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, MANO DE OBRA DE (3.01 A 6.00 M DE ALTURA) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$267.76	\$271.88

CINTALAPA
DE FIGUEROA, CHIAPAS
2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.




"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1565	A.21.01	2101000071	APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO ESPONJEADO; INCLUYE: EMBOQUILLADOS, REMATES, FORJADO RUSTICO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, MANO DE OBRA DE (6.01 A 12.00 M DE ALTURA) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$281.99	\$286.34
1566	A.21.01	2101000075	APLANADO DE MURO ACABADO CERROTEADO CON CONCRETO F'c=100 KG/CM2, INCLUYE: PLOMEADO, ANDAMIOS, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(DE 0.00 A 3.00 M DE ALTURA)	m2	\$340.23	\$345.46
1567	A.21.01	2101000077	APLANADO DE MURO ACABADO CERROTEADO CON CONCRETO F'c=150 KG/CM2, INCLUYE: PLOMEADO, ANDAMIOS, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (DE 0.00 A 3.00 M DE ALTURA)	m2	\$351.11	\$356.51
1568	A.21.01	2101000079	APLANADO EN PLAFÓN CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A NIVEL Y REGLA, ACABADO ESPONJEADO; INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, FORJADO RUSTICO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (DE 0.00 A 4.00 M DE ALTURA)	m2	\$279.48	\$283.78
1569	A.21.01	2119000011	ACABADO MARTELINADO EN MUROS Y COLUMNAS DE CONCRETO, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(DE 0.00 A 4.00 M DE ALTURA)	m2	\$205.08	\$208.23
1570	A.21.01	2119000012	ACABADO MARTELINADO EN PISOS Y ESCALERAS DE CONCRETO, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$153.80	\$156.18
1571	A.21.01	2101000042	APLANADO EN COLUMNAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON PLANA DE MADERA, INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (DE 0.00 A 4.00 M DE ALTURA)	m2	\$348.71	\$354.08
1572	A.21.01	2101000043	APLANADO EN COLUMNAS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO ESPONJEADO, INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (DE 0.00 A 4.00 M DE ALTURA)	m2	\$284.52	\$288.89
1573	A.21.01	2101000012	APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON PLANA DE MADERA; INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (DE 3.01 A 6.00 M DE ALTURA)	m2	\$249.56	\$253.40
1574	A.21.01	2101000013	APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON PLANA DE MADERA; INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA DE (6.01 A 12.00 M DE ALTURA) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$262.01	\$266.02
	A.21.02		BOQUILLAS, CHAFLAN, EMTORTADO			
1575	A.21.02	2102000011	EMBOQUILLADO DE MEZCLA EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:3:12; INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$79.92	\$81.16
1576	A.21.02	2102000021	EMBOQUILLADO DE MEZCLA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA1:2:6; INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$82.42	\$83.69
1577	A.21.02	2102000022	EMBOQUILLADO DE MEZCLA EN MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5; INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$80.95	\$82.21
1578	A.21.02	2102000023	EMBOQUILLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA1:5 DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 10 CM. ACABADO PULIDO; INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$104.57	\$106.17
1579	A.21.02	2104000011	PULIDO CON LLANA METÁLICA EN PISOS Y MUROS CON CEMENTO GRIS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA A CUALQUIER ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$140.92	\$143.09
	A.21.03		PASTAS TEXTURIZADAS			
1580	A.21.03	2105000011	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTA TEXTURIZADA EN MUROS ACABADO FINO; INCLUYENDO: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y ANDAMIOS, PASTA "TEXTURI" DE COMEX, TEXTURI TERSA, TEXTURI MEDIA, TEXTURI GROSA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$290.51	\$294.97

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIS 2017 - 2024


HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.

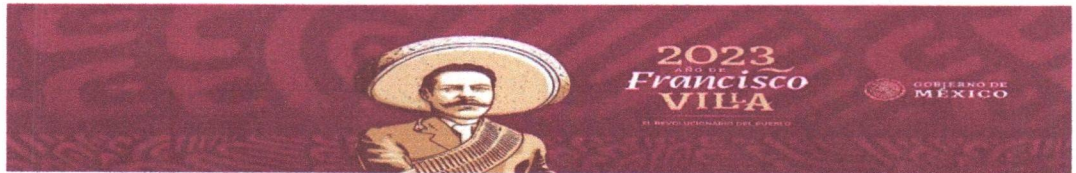


"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1581	A.21.03	2105000021	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTA TEXTURIZADA DE COREV, SOBRE MUROS; INCLUYE: IMPRIMACIÓN PARA SELLADO DE LA SUPERFICIE, CON "SOTTOFONDO 1000", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS EN CUALQUIER NIVEL. ACABADO A ELECCIÓN DE LA SECRETARIA, PASTA "VINICEMENT D", SIN GRANO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$290.21	\$294.68
1582	A.21.03	2105000031	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTA TEXTURIZADA DE COREV, SOBRE MUROS; INCLUYE: IMPRIMACIÓN PARA SELLADO DE LA SUPERFICIE, CON "SOTTOFONDO 1000", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS EN CUALQUIER NIVEL. ACABADO A ELECCIÓN DE LA SECRETARIA, PASTA "VINICEMENT F", GRANO MEDIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$300.21	\$304.82
1583	A.21.03	2105000041	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTA TEXTURIZADA DE COREV, SOBRE MUROS; INCLUYE: IMPRIMACIÓN PARA SELLADO DE LA SUPERFICIE CON "SOTTOFONDO 1000", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS EN CUALQUIER NIVEL. ACABADO A ELECCIÓN DE LA SECRETARIA, PASTA "VINICEMENT R", GRANO GRUESO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$366.72	\$372.37
1584	A.21.03	2105000051	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTA "MUROPLAST", A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS, GRANO DE CUARZO Y CARGAS DE ARENA SILICA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$595.09	\$604.25
1585	A.21.03	2105000061	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTA "CUARZOPLAST", A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS, GRANO DE CUARZO, CARGAS DE ARENAS SILICAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$493.58	\$501.17
	A.21.04		PINTURA VINILICA Y ESMALTE			
1586	A.21.04	2108000011	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MÍNIMO CALIDAD "A" SEGÚN LA NOM-U-97-1981 EN PLAFONES DE CONCRETO APARENTE, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$113.38	\$115.12
1587	A.21.04	2108000021	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MÍNIMO CALIDAD "A" SEGÚN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS APLANADO DE MEZCLA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$113.38	\$115.12
1588	A.21.04	2108000031	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MÍNIMO CALIDAD "A" SEGÚN LA NOM-U-97-1981 EN COLUMNAS Y TRABES DE CONCRETO APARENTE, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$136.39	\$138.49
1589	A.21.04	2108000032	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MÍNIMO CALIDAD "A" SEGÚN LA NOM-U-97-1981 MUROS DE APLANADO CERROTEADO A DOS MANOS, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$170.92	\$173.55
1590	A.21.04	2108000033	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MÍNIMO CALIDAD "A" SEGÚN LA NOM-U-97-1981 EN PLAFONES DE APLANADO DE MEZCLA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$113.38	\$115.12
1591	A.21.04	2108000034	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MÍNIMO CALIDAD "A" SEGÚN LA NOM-U-97-1981 ZOCLOS DE CONCRETO APARENTE DE 10.00 CM. DE ALTURA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$21.59	\$21.92
1592	A.21.04	2108000035	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MÍNIMO CALIDAD "A" SEGÚN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS Y PLAFONES, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$113.38	\$115.12



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1593	A.21.04	2108000051	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE CON RESISTENCIA DE 200 HORAS MÍNIMAS DE INTEMPERISMO ACELERADO Y 100 HORAS MÍNIMO DE CÁMARA SALINA, EN LARGUEROS Y MONTENES, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, A CUALQUIER ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$290.77	\$295.25
1594	A.21.04	2108000061	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE CON RESISTENCIA DE 200 HORAS MÍNIMAS DE INTEMPERISMO ACELERADO Y 100 HORAS MÍNIMO DE CÁMARA SALINA EN MALLA DE ALAMBRE No. 8 DE 4x4cm, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$222.33	\$225.76
1595	A.21.04	2108000071	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE, CON RESISTENCIA DE 200 HORAS MÍNIMAS DE INTEMPERISMO ACELERADO Y 100 HORAS MÍNIMO DE CÁMARA SALINA. EN PUERTAS Y MAMPARAS DE LAMINA ESTRIADA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$199.22	\$202.28
1596	A.21.04	2108000081	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE CON RESISTENCIA DE 200 HORAS MÍNIMAS DE INTEMPERISMO ACELERADO Y 100 HORAS MÍNIMO DE CÁMARA SALINA, EN VENTANERA METÁLICA POR DOS LADOS, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$229.74	\$233.27
1597	A.21.04	2108000091	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE, CON RESISTENCIA DE 200 HORAS MÍNIMAS DE INTEMPERISMO ACELERADO Y 100 HORAS MÍNIMO DE CÁMARA SALINA, EN MUROS DE APLANADO DE MEZCLA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$163.29	\$165.81
1598	A.21.04	2108000101	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE CON RESISTENCIA DE 200 HORAS MÍNIMAS DE INTEMPERISMO ACELERADO Y 100 HORAS MÍNIMO DE CÁMARA SALINA, EN ESTRUCTURA METÁLICA A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$302.87	\$307.53
1599	A.21.04	2108000111	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE CON RESISTENCIA DE 200 HORAS MÍNIMAS DE INTEMPERISMO ACELERADO Y 100 HORAS MÍNIMO DE CÁMARA SALINA, EN LAMINA DE FALDÓN Y MARQUESINA, APLICADA A 6.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$244.82	\$248.58
1600	A.21.04	2108000141	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE CON RESISTENCIA DE 200 HORAS MÍNIMAS DE INTEMPERISMO ACELERADO Y 100 HORAS MÍNIMO DE CÁMARA SALINA, PARA TUBOS DE FIERRO GALVANIZADO DE 75 MM. DE DIÁMETRO Y 3 M. DE ALTO, EN CANCHA DE VOLEIBOL, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$151.37	\$153.70
1601	A.21.04	2108000151	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE CON RESISTENCIA DE 200 HORAS MÍNIMAS DE INTEMPERISMO ACELERADO Y 100 HORAS MÍNIMO DE CÁMARA SALINA, EN TABLERO DE BASQUET-BALL DE 120X180 CM. AMBAS CARAS, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$827.91	\$840.64
1602	A.21.04	2108000171	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE CON RESISTENCIA DE 200 HORAS MÍNIMAS DE INTEMPERISMO ACELERADO Y 100 HORAS MÍNIMO DE CÁMARA SALINA, EN LÍNEAS DE CANCHAS DE BASQUET-BALL DE 5.00 CM. DE ANCHO, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$19.47	\$19.78
1603	A.21.04	2108000261	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PRIMARIO ANTICORROSIVO #2 (BLANCO, GRIS CLARO Y ROJO OXIDO) CON RESISTENCIA DE 200 HORAS MÍNIMAS DE INTEMPERISMO ACELERADO Y 100 HORAS MÍNIMO DE CÁMARA SALINA. EN LARGUEROS DE ANGULO Y REDONDOS. INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$68.61	\$69.67

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS
2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.




"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1604	A.21.04	2108000263	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO GRUPO No. 1 COLORES REGULARES EN VENTANERA, PUERTAS, REPISONES Y MARCOS METÁLICOS POR AMBAS CARAS,, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$238.02	\$241.68
1605	A.21.04	2108000264	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ NATURAL EN PUERTAS DE MADERA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$321.49	\$326.44
1606	A.21.04	2108000265	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA CON CAL EN MUROS APLANADOS, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$54.04	\$54.87
1607	A.21.04	210800031.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MÍNIMO CALIDAD "A" SEGÚN LA NOM-U-97-1981 EN COLUMNAS Y TRABES DE CONCRETO CON APLANADO CERROTEADO, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$180.07	\$182.83
1608	A.21.04	2108000041	APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA EN GUARNICIONES DE CONCRETO CON UN DESARROLLO DE 30 Cm.; INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$73.43	\$74.55
	A.21.05		ACABADO EN AZOTEA			
1609	A.21.05	2102000024	CHAFLÁN DE CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL O SIMILAR DE 10 CM. SECCIÓN TRIANGULAR ACABADO PULIDO CON CONCRETO Fc=150 KG/CM2. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$99.10	\$100.62
1610	A.21.05	2103000011	ENTORTADO EN AZOTEA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5; INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6 CM. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$255.79	\$259.72
1611	A.21.05	2111000051	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEJA DE BARRO. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:3:12; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$483.09	\$490.51
1612	A.21.05	2121000011	CHAFLÁN MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1:1:8 DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 10 CM PULIDO A LLANA METÁLICA CON CEMENTO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$94.01	\$95.47
1613	A.21.05	2121000021	ENTORTADO DE MEZCLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1:1:8 EN AZOTEA INCLUYE: MATERIALES, ACARREO A CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$188.99	\$191.90
1614	A.21.05	2121000031	CHAFLÁN DE 10X10 CM, CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, TIPO MEDIA CAÑA ACABADO PULIDO; INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$113.86	\$115.61
1615	A.21.05	2123000011	IMPERMEABILIZACIÓN (FESTER O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO) EN FRIO CON UNA CAPA DE MICROPRIMER O ACRITÓN ELIDER DILUIDO EN AGUA AL 19:1 O SIMILAR, 2 CAPAS DE MICROFEST O 2 CAPAS DE ACRITÓN ELIDER O SIMILAR, UNA CAPA DE MEMBRANA FESTERFLEX O UNA CAPA DE MALLA REVOFLEX O SIMILAR, ACABADO CON DOS MANOS DE FESTER BLANC COLOR BLANCO, TERRACOTA O SIMILAR, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS VERTICALES A CUALQUIER ALTURA (GARANTÍA DE 3 AÑOS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$329.19	\$334.24
1616	A.21.05	2123000012	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO SBS ROJO DE FIBRA DE VIDRIO GRANULADO DE 3.5 MM. HACIENDO TRASLAPES DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS; APLICADO POR MEDIO DE TERMOFUSIÓN A BASE DE FUEGO DE SOPLETE DE GAS BUTANO, LA MEMBRANA PREFABRICADA DEBERÁ DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS F-1:T SEÑALADOS POR LA "U.A.T.C F412T3 Y DEBERÁ DE PRESENTAR UNA GARANTÍA POR ESCRITO DE 5 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE SELLO DE IMPREGNACIÓN, SELLADO Y CALAFATEADO DE FISURAS, GRIETAS A BASE DE CEMENTO PLÁSTICO ELASTÓN SELLADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$283.39	\$287.77

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIS. 2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.

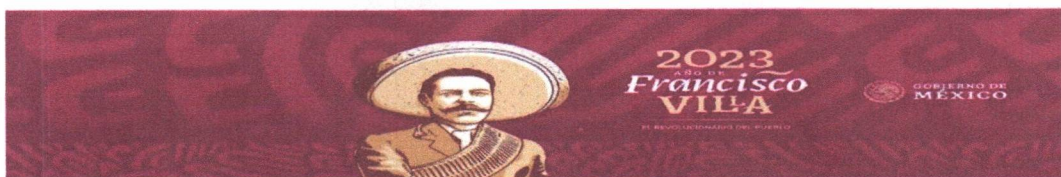

"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
	A.21.06		RECUBRIMIENTO VIDRIADO EN MURO			
1617	A.21.06	2112000011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA VIDRIADA VITROMEX DE 15 X 20 CM, ASENTADOS CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: RECORTES, CORTES A 45 GRADOS, LIMPIEZA CON CEPILLO, AGUA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$545.31	\$553.68
1618	A.21.06	2115000011	BOQUILLAS DE RECUBRIMIENTOS VIDRIADOS 45 GRADOS; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$98.61	\$100.14
1619	A.21.06	2116000012	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIPERFIL PARA ACABADOS DE MURO VIDRIADO, INCLUYE: UNIPERFIL PARA REMATE ACABADO VIDRIADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$40.60	\$41.24
	A.21.07		MOLDURAS			
1620	A.21.07	2115000012	FORJADO DE MOLDURA EN CAPITELES DE COLUMNAS DE 0.30 m. PARA PORTAL DE ACCESO, ELABORADO CON CONCRETO F _c =150 KG/CM2. , INCLUYE: MOLDE FORJADO UNISEL TIPO MARSELLA, FRANCIA Y GRECIA, CIMBRA DE LA MOLDURA, DESCIMBRE, RESANES REBABEO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$471.93	\$479.18
1621	A.21.07	2115000013	FORJADO DE MOLDURA EN BASAMENTO DE COLUMNAS DE 0.30 m PARA PORTAL DE ACCESO, ELABORADO CON CONCRETO DE F _c =150 KG/CM2. INCLUYE: MOLDE FORJADO UNISEL TIPO MARSELLA, FRANCIA Y GRECIA, CIMBRA DE LA MOLDURA, DESCIMBRE, RESANES REBABEO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$423.11	\$429.63
1622	A.21.07	2115000014	FORJADO DE MOLDURA DE UNISEL TIPO MARSELLA 16x14 EN CORNISA PARA PORTAL DE ACCESO ELABORADO CON CONCRETO F _c =150 KG/CM2. ARMADO CON 2 VARILLAS No.3 EN SENTIDO LONGITUDINAL Y VARILLAS No. 3 A CADA 20 CM EN SENTIDO TRANSVERSAL INCLUYE: MOLDE DE UNISEL, CIMBRADO, DESCIMBRADO, RESANES, REBABEO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$607.82	\$617.18
1623	A.21.07	2116000011	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS; INCLUYE: CIMBRA APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM. Y MADERA DE TERCERA, CHAFLANES, VOLTEADOR, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$202.06	\$205.17
1624	A.21.07	2114000011	PISO DE MORTERO CEMENTO ARENA CEM-ARENA 1:3 DE 3CM DE ESPESOR ACABADO FINO DE CEMENTO, SIN ARMAR PARA ENTREPISO EN CIRCULACIÓN ACABADO, ESCOBILLADO O RAYADO; INCLUYE: JUNTAS FRÍAS ACABADO CON VOLTEADOR EN LOSA DE 3.06 X 2.00 M, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$186.59	\$189.46
	A.21.08		LIMPIEZA			
1625	A.21.08	2117000011	LIMPIEZA DE PISO DE MOSAICO DE PASTA CON ACIDO MURIÁTICO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$16.40	\$16.65
1626	A.21.08	2117000021	LIMPIEZA RECUBRIMIENTO DE PIEDRA CON CEPILLO DE ALAMBRE, AGUA Y ACIDO MURIÁTICO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$28.86	\$29.32
1627	A.21.08	2117000031	LIMPIEZA DE MUEBLES DE BAÑO CON AGUA Y JABÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$66.22	\$67.24
1628	A.21.08	2117000041	LIMPIEZA TABLETAS DE VIDRIO, CON AGUA Y JABÓN EN AMBAS CARAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$17.55	\$17.82
1629	A.21.08	2117000051	LIMPIEZA DE VIDRIOS CON AGUA Y JABÓN POR AMBAS CARAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$14.55	\$14.77
1630	A.21.08	2117000061	LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTOS VIDRIADOS CON CEPILLO DE AGUA Y ACIDO MURIÁTICO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$13.62	\$13.83
1631	A.21.08	2117000071	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO CON CEPILLO Y AGUA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$12.71	\$12.91
	A.21.09		PLAFONES			
1632	A.21.09	2107000021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE GALLINERO EN PLAFOND PARA RECIBIR APLANADO; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$74.97	\$76.13

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIS. 2023

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1633	A.21.09	2118000011	FALSO PLAFOND DE MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:3:20; INCLUYE: CANALETA, METAL DESPLEGADO, SOPORTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$596.60	\$605.78
1634	A.21.09	2118000021	FALSO PLAFOND DE TABLAROCA (12.7 MM.) CON SUSPENSIÓN OCULTA HASTA 4.00 M. DE ALTURA, INCLUYE BALACEADO, COLGANTERIA DE ALAMBRE GALVANIZADO No. 14, ALAMBRE RECOCIDO No. 16, CANALETA DE 38 MM. CALIBRE 22 CON PINTURA ANTICORROSIVA, ANCLAS DE AGUJERO "RAMSET" O SIMILAR CANAL LISTÓN, PERFACINTA, REDIMIX, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$446.43	\$453.30
1635	A.21.09	2118000031	PLAFOND DE ACOUSTONE 0.61 X 0.61 M. CON SUSPENSIÓN OCULTA HASTA 4.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: BALACEADO, COLGANTERIA DE ALAMBRE GALVANIZADO No. 14, ANCLAS DE AGUJERO "RAMSET", O SIMILAR, "T" DE 1" X 1" DE LAMINA NEGRA Y ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 3/4" X 3/4" X 1/16", ANDAMIOS, HERRAMIENTA, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,469.66	\$1,492.25
1636	A.21.09	2118000041	PLAFOND DE TABLAROCA TEXTURIZADO (0.61 X 1.22 M.) CON SUSPENSIÓN VISIBLE INCLUYE "T" DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, TEE CONECTORA DE 1.22, ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO 7/8" X 7/8", ALAMBRE GALVANIZADO No. 14, ANCLAJE, ANDAMIOS, SUMINISTROS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$636.89	\$646.69
1637	A.21.09	2118000051	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TIROL RUSTICO CONFITEADO EN FALSO PLAFOND, INCLUYE: LIMPIEZAS, ACARREOS NECESARIOS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$256.46	\$260.41
1638	A.21.09	2118000061	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TIROL PLANCHADO CON RESINA EN PLAFOND, INCLUYE: LIMPIEZAS, ACARREOS NECESARIOS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$274.25	\$278.47
1639	A.21.09	2118000071	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TIROL PLANCHADO CON RESINA EN MUROS, INCLUYE: LIMPIEZAS, ACARREOS NECESARIOS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$291.66	\$296.14
1640	A.21.09	2118000100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN, A UNA ALTURA DE 2.4 M, A BASE DE BASTIDOR CONSTRUIDO CON PERFILES DE ACERO GALVANIZADO; CANALETA DE CARGA DE 1 1/2 (CAL. 20) A CADA 1.20 M., CANAL LISTÓN (CAL. 26) A CADA 0.61 M., ÁNGULO DE AMARRE (CAL. 26) EN TODO EL PERÍMETRO, Y PANELES DE YESO ESTÁNDAR DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CON REFUERZO EN UNIONES DE PANELES A BASE DE CINTA DE PAPEL Y COMPUESTO INCLUYE : SOPORTERÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 12 A CADA 1.20 X 1.20 M ANCLADA A LO LOSA CON ALAMBRÓN DE 1/4, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS HORIZONTALES CINTA Y PASTA PARA UNIÓN, ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, TORNILLOS, COLOCACIÓN A NIVEL, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS METÁLICOS HASTA 4 M DE ALTURA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$660.72	\$670.86
1641	A.21.09	2118000110	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN (DUROCK), A UNA ALTURA DE 4 M, A BASE DE BASTIDOR CONSTRUIDO CON PERFILES DE ACERO GALVANIZADO; CANALETA DE CARGA DE 1 1/2 (CAL. 20) A CADA 1.20 M., CANAL LISTON (CAL. 20) A CADA 0.61 M., ÁNGULO DE AMARRE (CAL. 26) EN TODO EL PERÍMETRO, Y PANELES DE DUROCK (FIBRO CEMENTO) DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CON REFUERZO EN UNIONES DE PANELES A BASE DE CINTA DE FIBRA DE VIDRIO Y COMPUESTO BASE PREMEZCLADO PARA EXTERIOR INCLUYE : SOPORTERÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 12 A CADA 1.20 X 1.20 M ANCLADA A LO LOSA CON ALAMBRÓN DE 1/4, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS HORIZONTALES CINTA Y PASTA PARA UNIÓN, ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, TORNILLOS, COLOCACIÓN A NIVEL, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS METÁLICOS HASTA 4 M DE ALTURA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$728.42	\$739.62



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1642	A.21.09	211800031.1	PLAFOND DE RADAR CLIMA PLUS 0.61 X 0.61 M. CON SUSPENSIÓN VISIBLE HASTA 4.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: BALACEADO, COLGANTERIA DE ALAMBRE GALVANIZADO No. 14, ANCLAS DE AGUJERO "RAMSET", O SIMILAR, "T" DE 1" X 1" Y ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 7/8" X 7/8" X 3.66 M., ANDAMIOS, HERRAMIENTA, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,238.61	\$1,257.67
	A.21.10		CERRADURAS Y CHAPAS			
1643	A.21.10	2120000011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA PARA PUERTA DE INTERCOMUNICACIÓN, MARCA YALE MOD. A 80PS; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$669.11	\$679.41
1644	A.21.10	2120000021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA PARA PUERTA DE INTERCOMUNICACIÓN MARCA SCHLAGE MOD. A 80; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$669.11	\$679.41
1645	A.21.10	2120000031	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA PHILLIPS MOD. 715 O SIMILAR PARA PUERTA METÁLICA; INCLUYE: PIJAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$442.19	\$448.99
	A.21.11		CRISTALES			
1646	A.21.11	2124000011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 3 MM. EN FIJO AL CORTE, INCLUYE: SILICON, ACRIL FLEX, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$803.23	\$815.57
1647	A.21.11	2124000021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 3 MM. EN TABLETAS AL CORTE, INCLUYE: PULIDO EN ARISTAS, SILICÓN PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$727.72	\$738.91
1648	A.21.11	2124000041	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO FLORENTINO DE 3.5 MM. EN TABLETAS AL CORTE, INCLUYE: PULIDO DE ARISTAS, SILICÓN PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$740.36	\$751.76
1649	A.21.11	2124000051	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO TAPIZ DE 5 MM. EN FIJO AL CORTE, INCLUYE: ACRIL FLEX, SILICON, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$834.02	\$846.86
1650	A.21.11	2124000061	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO TAPIZ 5 MM. EN TABLETA AL CORTE, INCLUYE: PULIDO EN ARISTAS, SILICÓN PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$818.71	\$831.32
1651	A.21.11	2124000071	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO ESPECIAL COLOR AMBAR EN GOTA, CONCHA Y ANTIGUO, CHAMPAGNE 3.5 MM. EN FIJO AL CORTE, INCLUYE: SILICON, ACRIL FLEX, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$834.02	\$846.86
1652	A.21.11	2124000081	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO ESPECIAL COLOR AMBAR EN GOTA, CONCHA Y ANTIGUO, CHAMPAGNE 3.5 MM. EN TABLETA AL CORTE, INCLUYE: PULIDO EN ARISTAS, SILICÓN PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$838.22	\$851.12
1653	A.21.11	2124000091	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL AZUL Y VERDE DE 4 MM. EN FIJOS AL CORTE, INCLUYE: SILICON, ACRIL FLEX, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$779.74	\$791.74
1654	A.21.11	2124000101	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO COLOR AZUL Y VERDE DE 4MM. EN TABLETAS AL CORTE, INCLUYE: PULIDO DE ARISTAS, SILICÓN PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$834.45	\$847.28
1655	A.21.11	2124000111	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 4 MM. EN FIJOS AL CORTE INCLUYE: SILICON, ACRIL FLEX, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$775.53	\$787.46
1656	A.21.11	2124000121	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 4 MM. EN TABLETAS AL CORTE, INCLUYE: PULIDO DE ARISTAS, SILICÓN PARA FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$760.22	\$771.91
1657	A.21.11	2124000131	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 5 MM. EN FIJOS AL CORTE, INCLUYE: SILICON, ACRIL FLEX, HERRAMIENTA, ACARREO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$847.03	\$860.07

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIS
 2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.




"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1658	A.21.11	2124000141	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 5 MM. EN TABLETAS AL CORTE, INCLUYE: PULIDO DE ARISTAS, SILICÓN PARA FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$831.72	\$844.51
1659	A.21.11	2124000151	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM. EN FIJOS AL CORTE, INCLUYE: SILICON, ACRIL FLEX, HERRAMIENTA, ACARREO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,003.03	\$1,018.47
1660	A.21.11	2124000161	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM. EN TABLETAS AL CORTE, INCLUYE: PULIDO DE ARISTAS, HERRAMIENTA, ACARREO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$968.74	\$983.65
1661	A.21.11	2124000171	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL FLOTADO BRONCE 6 MM. EN FIJOS AL CORTE, INCLUYE: SILICON, ACRIL FLEX, HERRAMIENTA, ACARREO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,978.03	\$2,008.45
1662	A.21.11	2124000181	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL FLOTADO BRONCE 6 MM. EN TABLETAS AL CORTE, INCLUYE: PULIDO DE ARISTAS, SILICÓN PARA FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,962.72	\$1,992.91
1663	A.21.11	2124000191	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL FILTRASOL GRIS 3 MM. EN FIJOS AL CORTE, INCLUYE: SILICON, ACRIL FLEX, HERRAMIENTA, ACARREO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$688.89	\$699.50
1664	A.21.11	2124000201	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL FILTRASOL GRIS DE 3 MM. EN TABLETAS AL CORTE, INCLUYE: PULIDO DE ARISTAS, SILICÓN PARA FIJACIÓN, HERRAMIENTAS, ACARREO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$673.58	\$683.95
1665	A.21.11	2124000211	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL FILTRASOL GRIS DE 6 MM. EN FIJOS AL CORTE, INCLUYE: SILICON, ACRIL FLEX, HERRAMIENTA, ACARREO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,068.03	\$1,084.45
1666	A.21.11	2124000221	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL FILTRASOL GRIS DE 6 MM. EN TABLETAS AL CORTE, INCLUYE: PULIDO DE ARISTAS, SILICÓN PARA FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,052.71	\$1,068.90
1667	A.21.11	2124000231	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUNA ESPEJO VIDRIO DE 3 MM. EN FIJO AL CORTE, INCLUYE: ACRIL FLEX, VAGUETA, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$728.90	\$740.12
1668	A.21.11	2124000241	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUNA ESPEJO VIDRIO DE 3 MM. EN TABLETAS AL CORTE, INCLUYE: PULIDO DE ARISTAS, SILICÓN PARA FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$723.45	\$734.58
1669	A.21.11	2124000251	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUNA ESPEJO CRISTAL FLOTADO CLARO DE 5 MM. EN FIJOS AL CORTE, INCLUYE: SILICON, VAGUETAS, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,108.18	\$1,125.23
1670	A.21.11	2124000261	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUNA ESPEJO CRISTAL FLOTADO CLARO DE 5 MM. EN TABLETAS AL CORTE INCLUYE: PULIDO DE ARISTAS, SILICÓN PARA FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,102.72	\$1,119.69
1671	A.21.11	2124000271	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUNA ESPEJO CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM. EN FIJOS AL CORTE, INCLUYE: ACRIL FLEX, VAGUETA, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,196.02	\$1,214.41
1672	A.21.11	2124000281	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUNA ESPEJO CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM. EN TABLETAS AL CORTE, INCLUYE: PULIDO DE ARISTAS, SILICÓN PARA FIJACIÓN, HERRAMIENTAS, ACARREO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,190.55	\$1,208.87
	A.21.13		JUEGOS INFANTILES			
1673	A.21.13	2125000012	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMPIO MEDIANO EN ESTRUCTURA METÁLICA ESMALTADA CON 3 CANASTILLAS, INCLUYE: ACARREOS, CONCRETO Fc= 150 KG/CM2. PARA BASES DE ANCLAJE, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA COMEX ESMALTE 100, PINTEX-DURAL O SIMILAR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$8,387.48	\$8,516.51



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1674	A.21.13	2125000021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMPIO CON DOS CANASTILLAS Y UN BALANCÍN, INCLUYE: ACARREOS, CONCRETO Fc=150 KG/CM2. EN BASES, PINTURA ANTICORROSIVO, PINTURA COMEX ESMALTE 100, PINTEX-DURAL O SIMILAR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$6,924.14	\$7,030.67
1675	A.21.13	2125000031	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RESBALADILLA METÁLICA ESMALTADA DE 3.00 M. DE RESBALÓN INCLUYE: ACARREOS, CONCRETO Fc = 150 KG/CM2 EN BASES, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA COMEX ESMALTE 100, PINTEX-DURAL O SIMILAR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$7,577.30	\$7,693.88
1676	A.21.13	2125000061	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUBE Y BAJA DOBLE ESTRUCTURA METÁLICA ESMALTADA DE 3.00 M. DE LONGITUD, INCLUYE: ACARREOS, CONCRETO Fc = 150 KG/CM2 EN BASES, PINTURA ANTICORROSIVO, PINTURA COMEX ESMALTE 100, PINTEX-DURAL O SIMILAR HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$6,583.73	\$6,685.01
1677	A.21.13	2125000071	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA HORIZONTAL ESTRUCTURA METÁLICA ESMALTADA DE 3.00 X 2.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: ACARREOS, CONCRETO Fc = 150KG/CM2 EN BASES, PINTURA ANTICORROSIVO, PINTURA COMEX ESMALTE 100, PINTEX-DURAL O SIMILAR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$5,671.05	\$5,758.29
1678	A.21.13	2125000081	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINA LOCA ESTRUCTURA METÁLICA ESMALTADA DE 1.80 M. DE DIÁMETRO, INCLUYE: ACARREOS, CONCRETO Fc = 150 KG/CM2 EN BASES PARA ANCLAJE, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA COMEX ESMALTE 100, PINTEX-DURAL O SIMILAR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$13,050.61	\$13,251.40
1679	A.21.13	2125000091	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO NEGRO DE 63 MM, (2 1/2") DE DIAM. DE 3.35 m. DE ALTO, PARA CANCHA DE VOLEI-BOL CON CASQUILLO TUBO NEGRO DE 75MM. (3") SEGÚN PLANO TIPO DE LA SECRETARIA, INCLUYE: MATERIALES, BASE DE CONCRETO DE Fc= 150 KG/CM2 DE 0.40 x 0.40 x 0.40, PINTURA ANTICORROSIVA, GANCHOS DE METAL DE 1/4" DE DIAM., HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	Pieza	\$4,391.45	\$4,458.99
1680	A.21.13	2125000100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE PORTERÍA EN CANCHA DE BASQUET-BOL A BASE DE TUBO NEGRO CED. 40 DE 75 MM. DE (3") DE DIAM., TABLERO PARA CANCHA DE BASQUET-BOL DE 1.05X1.80 m. A BASE DE MADERA DURA DE 1 1/4" DE ESPESOR, MARCO DE ANGULO DE 2"X2"X1/8", SOLERA DE 2"X1/8" COMO SOPORTE DEL TABLERO, PLACA A-36 1.70X0.30 m., PLACA DE 1/4" DE 0.20X0.30 m., REDONDO DE 3/4" PARA ARO, TORNILLOS, CABEZA DE GOTA HEXAGONAL, SEGÚN PLANO TIPO: INCLUYE: EXCAVACIÓN EN MATERIAL B, A BASE DE CONCRETO DE 0.30 X 1.2X0.70 m., COLADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, PINTURA ANTICORROSIVA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$50,831.71	\$51,613.74
	A.21.15		ARMADO Y COLOCADO MUEBLES SUMINISTRADOS POR SOP			
1681	A.21.15	2126000011	ARMADO Y COLOCACIÓN DE MESA PARA MAESTRO, SUMINISTRADO POR LA SECRETARIA, INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$67.08	\$68.10
1682	A.21.15	2126000021	ARMADO Y COLOCACIÓN DE SILLAS DE PALETA, SUMINISTRADOS POR LA SECRETARIA, INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$46.43	\$47.16
1683	A.21.15	2126000031	ARMADO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO SUMINISTRADO POR LA SECRETARIA, INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$46.43	\$47.16
1684	A.21.15	2126000041	COLOCACIÓN DE PIZARRÓN SUMINISTRADO POR LA SECRETARIA INCLUYE: ACARREOS, PIJAS, TAQUETES, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$218.57	\$221.95
1685	A.21.15	2126000051	COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS (UNICAMENTE PARA REPARACIONES), INCLUYE: ACARREOS, CUELLO DE CERA, TAQUETES, PIJAS, SOPORTES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$414.76	\$421.14
	A.21.16		ASTA BANDERA Y MUEBLES DE CONCRETO			

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS
 2021 - 2024


HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.




"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1686	A.21.16	2127000041	CONSTRUCCIÓN DE ASTA BANDERA DE CONCRETO Fc=200 KG/CM2., DE 2.20X4.80 m., INCLUYE: LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACIÓN, DESPALME, EXCAVACIÓN, PLANTILLA DE CONCRETO, RELLENO, COMPACTACIÓN, (VER PLANOS TIPO DETALLES) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$42,816.39	\$43,475.10
1687	A.21.16	2127000071	CONSTRUCCIÓN DE MESETA DE CONCRETO Fc=200KG/CM2. DE 1.50X0.60X0.08 M. DE DIMENSIÓN, ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS Y EMPOTRADA EN EL MURO, PARA SOPORTE DE LAVABOS, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, RECUBRIMIENTO DE LOSETA CERÁMICA DE 15X20 CM ASENTADA CON CEMENTO CREST, EMBOQUILLADOS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,209.74	\$2,243.74
1688	A.21.16	2127000091	CONSTRUCCIÓN DE MESA PARA LABORATORIO, DE 2.40X0.50 X0.90 M. A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM DE ESPESOR, DESPLANTADO SOBRE CADENAS DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO Fc=200KG/CM2, DE 15X15 CM ARMADA CON 3 VARILLAS No. 3, Y ESTRIBOS No.2 A CADA 20 CM, LOSA DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR CON FALDONES DE 20CMARM.CON VARILLAS No.3 A CADA 15CM.LONGITUD; INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, RECUBRIMIENTO CON LOSETA CERÁMICA DE 15 X 20 Cm. ASENTADO CON CEMENTO CREST, EMBOQUILLADO CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$8,533.44	\$8,664.71
1689	A.21.16	2127000101	CONSTRUCCIÓN DE MESA DE LABORATORIO DE 2.40X1.00X 0.90 M A BASE DE MUROS DE CONCRETO Fc=200KG/CM2 DE 15CM DE ESPESOR ARMADA CON 4 VARILLAS No. 3, Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 CM DESPLANTADOS DESDE LA ZAPATA DE CIMENTACIÓN DE 0.60X1.00X0.10 M. ARMA DA CON VARILLAS No.3 A CADA 15CM. REMATADOS EN CASTILLOS EN LOS EXTREMOS. L. DE CONCRETO DE 8CM. CON FALDONES 20CM. ARMADO CON VARILLAS No.3 A CADA 15CM. LONGITUD INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO HABILITADO Y ARMADO DE ACERO RECUBRIMIENTO DE AZULEJO 11X11 Cm., ASENTADO CON CEMENTO CREST., EMBOQUILLADOS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$12,350.14	\$12,540.13
1690	A.21.16	2127000111	CONST. DE MESA LABORATORIO DE 1.43X0.59X0.93 M. C/MUROS DE CONCRETO Fc=200KG/CM2 Y 15CM.ESPESOR DESPLANTE DESDE ZAPATA DE 0.40X0.60X0.10M. CON 4 VARILLAS No.3, Y ESTRIBOS No.3 A CADA 20CM.EN LOS MUROS FORMANDO CADENAS EN LOS EXTREMOS Y VARILLAS No.3 A CADA 20CM.EN LA ZAPATAS, LOSA DE 8CM DE ESPESOR C/FALDONES DE 20CM ARM. CON VARILLAS No.3 A CADA 20CM.; INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, RECUBRIMIENTO DE AZULEJO DE 20X20CM. ASENTADA CON CEMENTO CREST, EMBOQUILLADO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$6,796.14	\$6,900.70
1691	A.21.16	2127000112	MESETA PARA MOSTRADOR DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2. DE 0.08 M. DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLAS No. 3 A CADA 20 Cm EN AMBOS SENTIDOS, DE 60 CM DE ANCHO Y CADENA DE 0.15X0.20 M. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM CIMBRA COMÚN INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$1,568.97	\$1,593.13
1692	A.21.16	2127000113	CONSTRUCCIÓN DE LITERA DE CONCRETO Fc=150 Kg/CM2 DE 2.00X1.00 M. DE 8 Cm DE ESPESOR, EMPOTRADA EN MURO ARMADO CON VARILLAS No. 3 A CADA 20 CM AMBOS SENTIDOS INCLUYE: MURO PARA ASENTAR LA LOSA DE LA CAMA DE 0.50 M DE ALTO POR 1.00 M DE LARGO, CIMBRA COMÚN ACABADO, PULIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,194.05	\$3,243.19
1693	A.21.16	2127000114	MINGITORIO DE CONCRETO DE Fc= 200 Kg/CM2 Y ACERO No. 3, DE 1.10X0.44 M. Y 44.00 CM DE ALTURA. INCLUYE: COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,820.77	\$3,879.54
1694	A.21.16	2127000115	LOCAL DE LAVADERO DE 4.00X0.90 M. CON 3 LAVADEROS DE 80X60 CM Y 50 CM DE PROFUNDIDAD INCLUYE: COLOCACIÓN DE LOSETA JUNTEADA CON PEGA AZULEJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$13,759.04	\$13,970.70
1695	A.21.16	2127000116	VERTEDERO DE CONCRETO CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO COMÚN, CAPUCHINO DE 40X40X30 CM INCLUYE: APLANADO PULIDO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,773.28	\$1,800.56
	A.22		AIRE ACONDICIONADO			
	A.22.01		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT			



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.

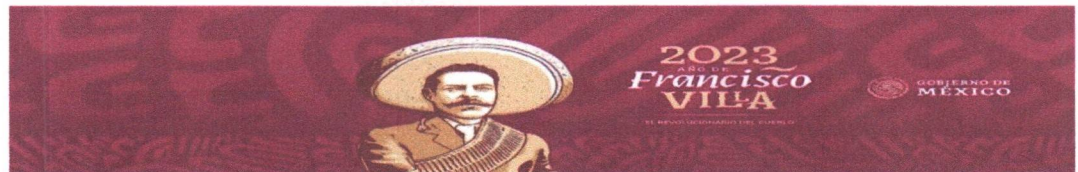

"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1696	A.22.01	2201000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, CAPACIDAD NOMINAL 60,000 BTU/HR, 220 VOLTS, PISO-TECHO, CONTROL REMOTO, CON UN DESARROLLO DE 5 METROS; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, MATERIALES PARA DREN DE DESAGÜE E, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$58,058.64	\$58,951.85
1697	A.22.01	2201000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, CAPACIDAD NOMINAL 48,000 BTU/HR, 220 VOLTS, PISO-TECHO, CONTROL REMOTO, CON UN DESARROLLO DE 5 METROS; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, MATERIALES PARA DREN DE DESAGÜE E, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$52,710.01	\$53,520.93
1698	A.22.01	2201000030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, CAPACIDAD NOMINAL 36,000 BTU/HR, 220 VOLTS, HI-WALL, CONTROL REMOTO, CON UN DESARROLLO DE 5 METROS; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, MATERIALES PARA DREN DE DESAGÜE E, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$55,698.44	\$56,555.34
1699	A.22.01	2201000040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, CAPACIDAD NOMINAL 24,000 BTU/HR, 220 VOLTS, PARED ALTA, CONTROL REMOTO, CON UN DESARROLLO DE 5 METROS; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, MATERIALES PARA DREN DE DESAGÜE E, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$30,442.67	\$30,911.02
1700	A.22.01	2201000050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, CAPACIDAD NOMINAL 18,000 BTU/HR, 220 VOLTS, PARED ALTA, CONTROL REMOTO, CON UN DESARROLLO DE 5 METROS; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, MATERIALES PARA DREN DE DESAGÜE E, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$23,902.72	\$24,270.46
1701	A.22.01	2201000060	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, CAPACIDAD NOMINAL 12,000 BTU/HR, 220 VOLTS, PARED ALTA, CONTROL REMOTO, CON UN DESARROLLO DE 5 METROS; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, MATERIALES PARA DREN DE DESAGÜE E, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$18,087.86	\$18,366.14
	A.22.04		DIFUSORES DE AIRE			
1702	A.22.04	2204000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE DE 18" X18" - 4 VÍAS, CON CONTROL DE VOLUMEN, MARCA VERMONT; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN EL PLAFÓN, CHIFLÓN DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	Pieza	\$2,443.72	\$2,481.32
1703	A.22.04	2204000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE DE 15" X15" - 4 VÍAS, CON CONTROL DE VOLUMEN, MARCA VERMONT; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN EL PLAFÓN, CHIFLÓN DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	Pieza	\$1,847.79	\$1,876.22
1704	A.22.04	2204000030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE DE 15" X 15" - 3 VÍAS, CON CONTROL DE VOLUMEN, MARCA VERMONT; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN EL PLAFÓN, CHIFLÓN DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	Pieza	\$2,122.93	\$2,155.59
1705	A.22.04	2204000040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE DE 12" X12" - 4 VÍAS, CON CONTROL DE VOLUMEN, MARCA VERMONT; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN EL PLAFÓN, CHIFLÓN DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	Pieza	\$1,298.86	\$1,318.84

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CINTALAPA

 DE FIGUEROA, CHIS

 2023-09-20


HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1706	A.22.04	2204000060	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE DE 12" X12" - 3 VÍAS, CON CONTROL DE VOLUMEN, MARCA VERMONT; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN EL PLAFÓN, CHIFLÓN DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	Pieza	\$1,372.25	\$1,393.37
1707	A.22.04	2204000070	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE DE 9" X 9" - 4 VÍAS, CON CONTROL DE VOLUMEN, MARCA VERMONT; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN EL PLAFÓN, CHIFLÓN DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	Pieza	\$1,203.50	\$1,222.02
1708	A.22.04	2204000080	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE DE 9" X 9" - 3 VÍAS, CON CONTROL DE VOLUMEN, MARCA VERMONT; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN EL PLAFÓN, CHIFLÓN DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	Pieza	\$1,252.90	\$1,272.17
	A.22.05		REJILLAS DE RETORNO DE AIRE			
1709	A.22.05	2205000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS DE RETORNO DE AIRE DE 24" X 14", MARCA VERMONT, SIN CONTROL DE VOLUMEN; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN PLAFÓN, CHIFLÓN DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,142.13	\$3,190.46
1710	A.22.05	2205000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS DE RETORNO DE AIRE DE 24" X 12", MARCA VERMONT, SIN CONTROL DE VOLUMEN; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN PLAFÓN, CHIFLÓN DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,862.30	\$2,906.33
1711	A.22.05	2205000030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS DE RETORNO DE AIRE DE 20" X 16", MARCA VERMONT, SIN CONTROL DE VOLUMEN; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN PLAFÓN, CHIFLÓN DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,265.15	\$3,315.38
1712	A.22.05	2205000040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS DE RETORNO DE AIRE DE 20" X 14", MARCA VERMONT, SIN CONTROL DE VOLUMEN; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN PLAFÓN, CHIFLÓN DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,991.91	\$3,037.94
1713	A.22.05	2205000050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS DE RETORNO DE AIRE DE 18" X 14", MARCA VERMONT, SIN CONTROL DE VOLUMEN; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN PLAFÓN, CHIFLÓN DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,709.35	\$2,751.04
1714	A.22.05	2205000060	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS DE RETORNO DE AIRE DE 18" X 12", MARCA VERMONT, SIN CONTROL DE VOLUMEN; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN PLAFÓN, CHIFLÓN DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,250.40	\$2,285.03
1715	A.22.05	2205000070	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS DE RETORNO DE AIRE DE 18" X 10", MARCA VERMONT, SIN CONTROL DE VOLUMEN; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN PLAFÓN, CHIFLÓN DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,730.66	\$1,757.30
1716	A.22.05	2205000080	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS DE RETORNO DE AIRE DE 14" X 10", MARCA VERMONT, SIN CONTROL DE VOLUMEN; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN PLAFÓN, CHIFLÓN DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,242.26	\$1,261.37
1717	A.22.05	2205000090	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS DE RETORNO DE AIRE DE 14" X 8", MARCA VERMONT, SIN CONTROL DE VOLUMEN; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN PLAFÓN, CHIFLÓN DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,125.27	\$1,142.56
1718	A.22.05	2205000100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS DE RETORNO DE AIRE DE 10" X 8", MARCA VERMONT, SIN CONTROL DE VOLUMEN; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN PLAFÓN, CHIFLÓN DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$689.61	\$700.22
	A.22.06		REJILLAS DE EXTRACCION DE AIRE			



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1719	A.22.06	2206000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS DE EXTRACCIÓN DE AIRE DE 18" X 14", SIN CONTROL DE VOLUMEN, MARCA VERMONT; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN PLAFÓN, CHIFLÓN DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,144.90	\$2,177.90
1720	A.22.06	2206000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS DE EXTRACCIÓN DE AIRE DE 18" X 12", SIN CONTROL DE VOLUMEN, MARCA VERMONT; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN PLAFÓN, CHIFLÓN DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,609.90	\$1,634.65
1721	A.22.06	2206000030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS DE EXTRACCIÓN DE AIRE DE 16" X 12", SIN CONTROL DE VOLUMEN, MARCA VERMONT; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN PLAFÓN, CHIFLÓN DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,363.63	\$1,384.60
1722	A.22.06	2206000040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS DE EXTRACCIÓN DE AIRE DE 20" X 14", SIN CONTROL DE VOLUMEN, MARCA VERMONT; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN PLAFÓN, CHIFLÓN DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,970.24	\$2,000.55
1723	A.22.06	2206000050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS DE EXTRACCIÓN DE AIRE DE 14" X 8", SIN CONTROL DE VOLUMEN, MARCA VERMONT; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN PLAFÓN, CHIFLÓN DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$769.71	\$781.54
1724	A.22.06	2206000060	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS DE EXTRACCIÓN DE AIRE DE 10" X 8", SIN CONTROL DE VOLUMEN, MARCA VERMONT; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN PLAFÓN, CHIFLÓN DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$721.47	\$732.56
1725	A.22.06	2206000070	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS DE EXTRACCIÓN DE AIRE DE 10" X 6", SIN CONTROL DE VOLUMEN, MARCA VERMONT; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN PLAFÓN, CHIFLÓN DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$616.80	\$626.30
1726	A.22.06	2206000080	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS DE EXTRACCIÓN DE AIRE DE 8" X 4", SIN CONTROL DE VOLUMEN, MARCA VERMONT; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN PLAFÓN, CHIFLÓN DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$571.89	\$580.68
	A.22.07		REJILLAS DE TOMA DE AIRE EXTERIOR			
1727	A.22.07	2207000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS DE TOMA DE AIRE EXTERIOR DE 18" X 16", CON CONTROL DE VOLUMEN Y FILTRO METÁLICO, MARCA VERMONT; INCLUYE: ACARREO, CHIFLÓN DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,084.09	\$2,116.15
1728	A.22.07	2207000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS DE TOMA DE AIRE EXTERIOR DE 16" X 14", CON CONTROL DE VOLUMEN Y FILTRO METÁLICO, MARCA VERMONT; INCLUYE: ACARREO, CHIFLÓN DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,730.87	\$1,757.49
1729	A.22.07	2207000030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS DE TOMA DE AIRE EXTERIOR DE 12" X 12", CON CONTROL DE VOLUMEN Y FILTRO METÁLICO, MARCA VERMONT; INCLUYE: ACARREO, CHIFLÓN DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,204.56	\$1,223.08
	A.22.08		TERMOSTATOS			
1730	A.22.08	2208000030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTACIÓN DE BOTONES DE ARRANQUE Y PARO; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,341.78	\$1,362.41
	A.22.12		EXTRACTORES DE AIRE			
1731	A.22.12	2212000110	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO DE 1.5 DE ESPESOR, CON RECUBRIMIENTO DE ALUMINIO Y PAPEL KRAFT, MCA. KNAUF; INCLUYE: ACARREO, ADHESIVO, BARRERA DE VAPOR, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$334.28	\$339.42

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIS. 2021-2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1732	A.22.12	2212000120	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EXTRACTOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES ATRASADA MARCA SOLER & PALAU MODELO CMI- 450, CON MOTOR DE 1.5 HP, TRANSMISIÓN DE 1350 RPM Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A 208-230/460 VOLTS; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$48,203.84	\$48,945.44
1733	A.22.12	2212000130	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTRACTOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES ATRASADA MARCA SOLER & PALAU MODELO CMI-355, CON MOTOR DE 1/2 HP, TRANSMISIÓN DE 1750 RPM Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A 208-203/460 VOLTS; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$33,118.68	\$33,628.19
1734	A.22.12	2212000140	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTRACTOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES ATRASADA MARCA SOLER & PALAU MODELO CMI-280, CON MOTOR DE 1/4 HP, TRANSMISIÓN DE 1625 RPM Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A 208-230/460 VOLTS; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$28,216.38	\$28,650.48
1735	A.22.12	2212000150	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO EN LINEA MARCA SOLER & PALAU MODELO TD-160, CON CAUDAL A DESCARGA LIBRE DE 165-171 M3/HR, CON MOTOR CON CAPACIDAD DE 23-26 WATTS Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A 127 VOLTS; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$4,680.43	\$4,752.43
	A.22.13		LAMINA GALVANIZADA			
1736	A.22.13	2213000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA GALVANIZADA DE PRIMERA CAL. 26, PARA LA FABRICACIÓN DE RED DE DUCTOS DE INYECCIÓN, RETORNO Y EXTRACCIÓN DE AIRE; INCLUYE: ACARREOS, CODOS, DERIVACIONES, GRAPAS, TAPAS, ZETAS, DOBLECES, CORTES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$100.50	\$102.05
1737	A.22.13	2213000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA GALVANIZADA DE PRIMERA CAL. 24, PARA LA FABRICACIÓN DE RED DE DUCTOS DE INYECCIÓN, RETORNO Y EXTRACCIÓN DE AIRE; INCLUYE: ACARREOS, CODOS, DERIVACIONES, GRAPAS, TAPAS, ZETAS, DOBLECES, CORTES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$94.42	\$95.88
1738	A.22.13	2213000030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA GALVANIZADA DE PRIMERA CAL. 22, PARA LA FABRICACIÓN DE RED DE DUCTOS DE INYECCIÓN, RETORNO Y EXTRACCIÓN DE AIRE; INCLUYE: ACARREO, CODOS, DERIVACIONES, GRAPAS, TAPAS, ZETAS, DOBLECES, CORTES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$90.44	\$91.84
	A.23		INSTALACION ELECTRICA ALTA TENSION			
	A.23.01		TRANSFORMADORES MONOFASICOS, TRIFASICOS Y PEDESTAL			
1739	A.23.01	2301000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 10 KVA, CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 13200/120-240 VOLTS, NORMA K, MARCA PROLEC, IEM, EMSA; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$41,792.87	\$42,435.85
1740	A.23.01	2301000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 KVA, CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 13200/120-240 VOLTS, NORMA K, MARCA PROLEC, IEM, EMSA; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$48,746.16	\$49,496.11
1741	A.23.01	2301000030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 25 KVA, CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 13200/120-240 VOLTS, NORMA K, MARCA PROLEC, IEM, EMSA; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$51,233.26	\$52,021.47
1742	A.23.01	2301000040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 37.5 KVA, CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 13200/120-240 VOLTS, NORMA K, MARCA PROLEC, IEM, EMSA; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$62,088.39	\$63,043.60

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIS 2021 - 2023

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1743	A.23.01	2301000050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 15 KVA CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DE 13200/220-127 VOLTS, NORMA K, MARCA PROLEC, IEM, EMSA; INCLUYE: ACARREOS, FLETE, MANIOBRA DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	Pieza	\$76,284.72	\$77,458.34
1744	A.23.01	2301000060	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 30 KVA, CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DE 13200/220-127 VOLTS, NORMA K, MARCA PROLEC, IEM, EMSA; INCLUYE: ACARREOS, FLETE, MANIOBRA DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	Pieza	\$86,799.14	\$88,134.51
1745	A.23.01	2301000070	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 45 KVA, CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 13200/220-127 VOLTS, NORMA K, MARCA PROLEC, IEM Y EMSA; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$96,000.84	\$97,477.80
1746	A.23.01	2301000080	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 75 KVA, CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 13200/220-127 VOLTS, NORMA K, MARCA PROLEC, IEM, EMSA; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$117,211.10	\$119,014.35
1747	A.23.01	2301000090	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 112.5 KVA, CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 13200/220-127 VOLTS, NORMA K, MARCA PROLEC, IEM, EMSA ; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$136,529.91	\$138,630.39
1748	A.23.01	2301000100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 150 KVA, CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 13200/220-127 VOLTS, NORMA K, MARCA PROLEC, IEM, EMSA; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$176,419.36	\$179,133.51
1749	A.23.01	2301000110	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO PEDESTAL DE 30 KVA CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DE 13200-220/127 VOLTS, NMX, MARCA PROLEC; INCLUYE: ACARREO, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$148,438.97	\$150,722.67
1750	A.23.01	2301000120	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO PEDESTAL DE 45 KVA CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DE 13200-220/127 VOLTS, NMX, MARCA PROLEC; INCLUYE: ACARREO, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$151,455.45	\$153,785.54
1751	A.23.01	2301000130	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO PEDESTAL DE 75 KVA CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DE 13200-220/127 VOLTS, NMX, MARCA PROLEC; INCLUYE: ACARREO, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$169,447.76	\$172,054.66
1752	A.23.01	2301000140	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO PEDESTAL DE 112.5 KVA CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DE 13200-220/127 VOLTS, NMX, MARCA PROLEC; INCLUYE: ACARREO, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$216,641.96	\$219,974.93
1753	A.23.01	2301000150	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO PEDESTAL DE 150 KVA CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DE 13200-220/127 VOLTS, NMX, MARCA PROLEC; INCLUYE: ACARREO, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$226,173.41	\$229,653.03

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIS
2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"


TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1754	A.23.01	2301000160	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO PEDESTAL DE 225 KVA CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DE 13200-220/127 VOLTS, NMX, MARCA PROLEC; INCLUYE: ACARREO, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$259,114.63	\$263,101.03
1755	A.23.01	2301000170	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO PEDESTAL DE 300 KVA CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DE 13200-220/127 VOLTS, NMX, MARCA PROLEC; INCLUYE: ACARREO, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$295,431.58	\$299,976.70
1756	A.23.01	2301000041	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE PEDESTAL MONOFÁSICO DE 25 KVA, CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 13200/120-240 VOLTS, NORMA K, MARCA PROLEC, IEM, EMSA; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$89,128.10	\$90,499.31
1757	A.23.01	2301000042	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE PEDESTAL MONOFÁSICO DE 37.5 KVA, CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 13200/120-240 VOLTS, NORMA K, MARCA PROLEC, IEM, EMSA; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$90,980.95	\$92,380.66
1758	A.23.01	2301000043	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE PEDESTAL MONOFÁSICO DE 50 KVA, CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 13200/120-240 VOLTS, NORMA K, MARCA PROLEC, IEM, EMSA; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$103,416.17	\$105,007.20
1759	A.23.01	2301000044	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE PEDESTAL MONOFÁSICO DE 75 KVA, CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 13200/120-240 VOLTS, NORMA K, MARCA PROLEC, IEM, EMSA; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$109,744.84	\$111,433.24
1760	A.23.01	2301000045	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE PEDESTAL MONOFÁSICO DE 100 KVA, CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 13200/120-240 VOLTS, NORMA K, MARCA PROLEC, IEM, EMSA; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$131,515.90	\$133,539.23
1761	A.23.01	2301000171	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE PEDESTAL TRIFÁSICO DE 30 KVA, CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 33000 VOLTS, NORMA K, MARCA PROLEC, IEM, EMSA; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$181,921.89	\$184,720.71
1762	A.23.01	2301000172	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE PEDESTAL TRIFÁSICO DE 45 KVA, CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 33000 VOLTS, NORMA K, MARCA PROLEC, IEM, EMSA; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$189,188.31	\$192,098.91
1763	A.23.01	2301000173	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE PEDESTAL TRIFÁSICO DE 75 KVA, CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 33000 VOLTS, NORMA K, MARCA PROLEC, IEM, EMSA; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$213,321.81	\$216,603.70
1764	A.23.01	2301000174	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE PEDESTAL TRIFÁSICO DE 112.5 KVA, CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 33000 VOLTS, NORMA K, MARCA PROLEC, IEM, EMSA; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$237,306.50	\$240,957.40

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIS.
2023

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.

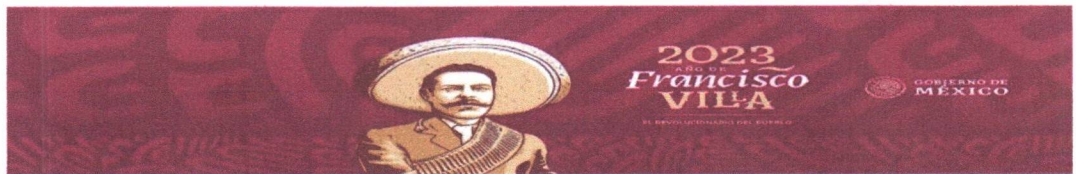

"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1765	A.23.01	2301000175	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE PEDESTAL TRIFÁSICO DE 150 KVA, CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 33000 VOLTS, NORMA K, MARCA PROLEC, IEM, EMSA; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$253,320.63	\$257,217.91
	A.23.02		POSTES DE CONCRETO			
1766	A.23.02	2302000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO TIPO PC-7-500; INCLUYE: ACARREO, FLETE, EXCAVACIÓN, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, PARADO, NIVELADO, AMACIZE, RELLENO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$6,840.41	\$6,945.66
1767	A.23.02	2302000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO TIPO PC- 9-400 ; INCLUYE: ACARREO, FLETE, EXCAVACIÓN, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, PARADO, NIVELADO, AMACIZE, RELLENO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$8,333.24	\$8,461.44
1768	A.23.02	2302000030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO TIPO PC-11-500; INCLUYE: ACARREO, FLETE, EXCAVACIÓN, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, PARADO, NIVELADO, AMACIZE, RELLENO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$10,504.20	\$10,665.80
1769	A.23.02	2302000040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO TIPO PC-11-700; INCLUYE: ACARREO, FLETE, EXCAVACIÓN, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, PARADO, NIVELADO, AMACIZE, RELLENO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$11,962.86	\$12,146.90
1770	A.23.02	2302000050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO TIPO PC-13- 600; INCLUYE: ACARREO, FLETE, EXCAVACIÓN, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, PARADO, NIVELADO, AMACIZE, RELLENO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$15,030.39	\$15,261.63
1771	A.23.02	2302000060	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN A MANO DE POSTE DE CONCRETO TIPO PC-7-500, EN TERRENO CON PENDIENTES PRONUNCIADAS, A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 0.00 A 500.00 METROS (BRECHA O VEREDA); INCLUYE: MANIOBRAS DE ARRASTRE Y PARADO, PLOMEADO, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$8,486.11	\$8,616.66
1772	A.23.02	2302000070	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN A MANO DE POSTE DE CONCRETO TIPO PC-9-400, EN TERRENO CON PENDIENTES PRONUNCIADAS, A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 0.00 A 500.00 METROS (BRECHA O VEREDA); INCLUYE: MANIOBRAS DE ARRASTRE Y PARADO, PLOMEADO, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$9,195.49	\$9,336.96
1773	A.23.02	2302000080	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN A MANO DE POSTE DE CONCRETO TIPO PC-11-500, EN TERRENO CON PENDIENTES PRONUNCIADAS, A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 0.00 A 500.00 METROS (BRECHA O VEREDA); INCLUYE: MANIOBRAS DE ARRASTRE Y PARADO, PLOMEADO, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$12,928.50	\$13,127.40
1774	A.23.02	2302000090	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN A MANO DE POSTE DE CONCRETO TIPO PC-11-700, EN TERRENO CON PENDIENTES PRONUNCIADAS, A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 0.00 A 500.00 METROS (BRECHA O VEREDA); INCLUYE: MANIOBRAS DE ARRASTRE Y PARADO, PLOMEADO, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$14,387.18	\$14,608.51
1775	A.23.02	2302000100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN A MANO DE POSTE DE CONCRETO TIPO PC-13-600, EN TERRENO CON PENDIENTES PRONUNCIADAS, A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 0.00 A 500.00 METROS (BRECHA O VEREDA); INCLUYE: MANIOBRAS DE ARRASTRE Y PARADO, PLOMEADO, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$18,933.33	\$19,224.60
1776	A.23.02	2302000041	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO TIPO PC-12-750; INCLUYE: ACARREO, FLETE, EXCAVACIÓN, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, PARADO, NIVELADO, AMACIZE, RELLENO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$14,558.83	\$14,782.81

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIS. 2023-2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
	A.23.03		DISPOSITIVOS CCF'S			
1777	A.23.03	2303000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUCHILLA DE TRIPLE DISPARO DE 15 KV, CAT. 89431, MARCA SELMEC; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$28,599.51	\$29,039.49
1778	A.23.03	2303000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 15 KV. CON ESABÓN FUSIBLE TIPO K DE 10 AMPER'S; INCLUYE: ACARREO, ELEVACIÓN, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,566.68	\$2,606.17
1779	A.23.03	2303000030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO TIPO 2CCF, CON CORTACIRCUITO FUSIBLE 15 KV, ESABÓN FUSIBLE, CABLE DE COBRE DESNUDO, CONECTOR AC-505-82, HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, MANOBRAS DE COLOCACIÓN, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$7,574.72	\$7,691.27
1780	A.23.03	2303000040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO TIPO 3CCF, CON CORTACIRCUITO FUSIBLE 15 KV, ESABÓN FUSIBLE, CABLE DE COBRE DESNUDO, CONECTOR AC-505-82, HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, MANOBRAS DE COLOCACIÓN, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$10,707.82	\$10,872.55
	A.23.04		CONDUCTORES DE ALUMINIO TIPO ACSR			
1781	A.23.04	2304000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR DE ALUMINIO TIPO ACSR CAL. 1/0; INCLUYE: ACARREO, TENDIDO, FLETE, ELEVACIÓN, TENSADO, CATENARIA, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$153.55	\$155.90
1782	A.23.04	2304000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR DE ALUMINIO TIPO ACSR CAL. 3/0; INCLUYE: ACARREO, TENDIDO, FLETE, ELEVACIÓN, TENSADO, CATENARIA, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$154.57	\$156.95
1783	A.23.04	2304000030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR DE ALUMINIO TIPO ACSR. CAL. 266.8, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: ACARREO, TENDIDO, FLETE, TENSADO, CATENARIA, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$167.50	\$170.09
1784	A.23.04	2304000040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ACERO GALVANIZADO PARA RETENIDA AG 5/16", MARCA CONDUCTORES MONTERREY, LATINCASA, CONDUMEX; INCLUYE: ACARREO, TENDIDO, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$60.07	\$61.01
	A.23.05		ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION			
1785	A.23.05	2305000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO VD20, CON CRUCETA PT-200, PERNO DOBLE ROSCA 16 X 356, PLACA IPC, TIRANTE T2, TORNILLO MAQUINA 16 X 63, GUARDALINEA CORTA 1/0, ABRAZADERA 1BS, AISLADOR 13 PD, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE CAL. 4; HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$8,508.26	\$8,639.17
1786	A.23.05	2305000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO TS20, CON CRUCETA PT-200, PLACA IPC, GUARDALINEA CORTA 1/0, ABRAZADERA UC, AISLADOR 13 PD, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE CAL. 4; HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,744.48	\$3,802.09
1787	A.23.05	2305000030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO VR20, CON CRUCETA PT-200, PERNO DOBLE ROSCA 16 X 356, PLACA IPC, OJO RE AISLADOR 6SV, HORQUILLA CON GUARDACABO, REMATES PREFORMADOS, TORNILLO MAQUINA 16 X 63, TIRANTE T2, ABRAZADERA 1BS, GRILLETTE GAL; HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$9,281.11	\$9,423.89

CINTALAPA
DE FIGUEROA, CHIS.
2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1788	A.23.05	2305000040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO VS20, CON CRUCETA PT-200, PLACA IPC, GUARDALINEA CORTA 1/0, ABRAZADERA UC, AISLADOR 13 A, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE CAL. 4; HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$4,828.06	\$4,902.33
1789	A.23.05	2305000050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO PS20, CON CRUCETA PT-200, GUARDALINEA CORTA 1/0, ABRAZADERA UC, AISLADOR 13 PD, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE CAL. 4; HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,724.98	\$3,782.30
1790	A.23.05	2305000060	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO AD20, CON CRUCETA PT-200, PERNO DOBLE ROSCA 16 X 356, PLACA IPC, OJO RE, REMATES PREFORMADOS, HORQUILLA CON GUARDACABO, AISLADOR 6SV; HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$11,831.38	\$12,013.41
1791	A.23.05	2305000070	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO DA20, CON REMATES PREFORMADOS, AISLADOR 6SV, ABRAZADERAS, GRILLETTE 1GA, HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$6,518.67	\$6,618.96
1792	A.23.05	2305000080	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO PD20, CON CRUCETA PT-200, GUARDALINEA CORTA 1/0, AISLADOR 13 PD, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE CAL. 4, PERNO DOBLE ROSCA 16 X 356; HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$6,202.49	\$6,297.92
1793	A.23.05	2305000090	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO TD20, CON CRUCETA PT-200, PERNO DOBLE ROSCA 16 X 456, AISLADOR 13 PD, GUARDALINEA CORTA ACSR 1/0, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE No. 4, HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, CONEXIONES, ELEVACIÓN, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$5,979.83	\$6,071.84
1794	A.23.05	2305000100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO TS2N, CON CRUCETA PT-200, AISLADOR 13 PD, GUARDALINEA CORTA ACSR 1/0, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE No. 4, ALAMBRE DE COBRE, BASTIDOR B1, ABRAZADERAS, HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, CONEXIONES, ELEVACIÓN, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$5,225.19	\$5,305.57
1795	A.23.05	2305000110	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO R2DN, CON CRUCETA PT-200, PERNO DOBLE ROSCA 16 X 356, PLACA IPC, OJO Y MOLDURA RE, REMATES PREFORMADOS, HORQUILLA CON GUARDACABO, ABRAZADERA 1BS, BASTIDOR B1, AISLADOR 6SV, AISLADOR 1R; HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$8,177.58	\$8,303.38
1796	A.23.05	2305000120	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO VS30, CON CRUCETA PT-200, ABRAZADERAS, PLACAS, AISLADOR 13 PD GUARDALINEAS, TIRANTES T2, TORNILLO MAQUINA; HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$6,445.56	\$6,544.71
1797	A.23.05	2305000130	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO VA30, CON CRUCETA PR-200, PERNO DOBLE ROSCA 16 X 305, OJO RE, AISLADOR 6SV, REMATES, HORQUILLA CON GUARDACABO, TORNILLO MAQUINA, TIRANTE T2, ABRAZADERAS, AISLADORES, CONECTORES; HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$17,913.66	\$18,189.25
1798	A.23.05	2305000140	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO RD30, CON CRUCETA PR-200, PERNO DOBLE ROSCA 16 X 456, OJO Y MOLDURA RE, AISLADOR 6SV, REMATES PREFORMADOS, HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, CONEXIONES, ELEVACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$10,522.54	\$10,684.44

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIS. 2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1799	A.23.05	2305000150	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO TD30, CON CRUCETA PT-200, PERNO DOBLE ROSCA 16 X 456, AISLADOR 13 A, ALFILER 1A, GUARDALINEA CORTA ACSR 1/0, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE No. 4, HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, CONEXIONES, ELEVACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$7,481.17	\$7,596.26
1800	A.23.05	2305000160	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO DA30 CON REMATES, AISLADOR DE SUSPENSIÓN 65V CT4, ABRAZADERAS, GRILLETES GA1, HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$9,104.01	\$9,244.07
1801	A.23.05	2305000170	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO TS3N, CON CRUCETA PT-200, AISLADOR 13 PD, GUARDALINEA CORTA ACSR 1/0, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE No. 4, ALAMBRE DE COBRE, BASTIDOR B1, ABRAZADERAS, HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, CONEXIONES, ELEVACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$6,054.90	\$6,148.06
1802	A.23.05	2305000180	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO PS3N, CON CRUCETA PT-200, AISLADOR 13 PD, GUARDALINEA CORTA ACSR 1/0, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE No. 4, ABRAZADERA, BASTIDOR B1, HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, CONEXIONES, ELEVACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$6,619.35	\$6,721.19
1803	A.23.05	2305000190	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO VR3N, CON CRUCETA PT-200, PERNO DOBLE ROSCA 16 X 365, OJO RE, AISLADOR 6SV, REMATES, HORQUILLA CON GUARDACABO, AISLADORES; HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$12,341.53	\$12,531.40
1804	A.23.05	2305000200	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO VS3N, CON CRUCETA PT-200, AISLADOR 6SV, HORQUILLA CON GUARDACABO, AISLADORES, ABRAZADERAS, BASTIDOR, GUARDA LÍNEA CORTA 1/0, TORNILLO MAQUINA, TIRANTE T2, AISLADOR 13 PD, HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$7,724.21	\$7,843.05
1805	A.23.05	2305000210	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO VD3N, CON CRUCETA PT-200, AISLADOR 13 PD, HORQUILLA CON GUARDACABO, AISLADORES, PLACAS, TIRANTE T2, TORNILLO MAQUINA, PERNO DOBLE ROSCA, ABRAZADERAS, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE CAL. 4, HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$12,386.08	\$12,576.62
1806	A.23.05	2305000220	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO PD3N, CON CRUCETA PT-200, AISLADOR 13 PD, HORQUILLA CON GUARDACABO, AISLADORES, PERNO DOBLE ROSCA, ABRAZADERAS, BASTIDOR B1, GUARDA LÍNEA CORTA 1/0, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE CAL. 4, ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL. 4, HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$12,242.74	\$12,431.10
1807	A.23.05	2305000230	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO RD30/RD3, CON CRUCETA PR-200, PERNO DOBLE ROSCA, MOLDURA Y OJO RE, AISLADOR 6SV, REMATE PREFORMADO, AISLADOR 13 PD, CONECTORES, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE No. 4, HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$20,217.99	\$20,529.05
	A.23.06		RETENIDAS			
1808	A.23.06	2306000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO DE RETENIDA RSA, CON CABLE AG 5/16", GRAPA PARALELA GP1, GUARDACABO G1, PERNO ANCLA 1PA, ANCLA CÓNICA, AISLADOR 3R, HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, APERTURA Y RELLENO DE CEPA, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,255.36	\$3,305.44

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CINTALAPA
DE FIGUEROA, CHIAPAS
2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1809	A.23.06	2306000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO DE RETENIDA RDA , CON CABLE AG 5/16", GRAPA PARALELA GP1, GUARDACABO G1, PERNO ANCLA 1PA, ANCLA CÓNICA, AISLADOR 3R, HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, APERTURA Y RELLENO DE CEPA, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,852.96	\$3,912.23
1810	A.23.06	2306000030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO DE RETENIDA REA , CON CABLE AG 5/16", GRAPA PARALELA GP1, GUARDACABO G1, PERNO ANCLA 1PA, ANCLA CÓNICA, AISLADOR 3R, HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, APERTURA Y RELLENO DE CEPA, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$4,926.98	\$5,002.79
1811	A.23.06	2306000040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO DE RETENIDA RBA , CON CABLE AG 5/16", GRAPA PARALELA GP1, GUARDACABO G1, PERNO ANCLA 1PA, ANCLA CÓNICA, AISLADOR 3R, GRAPA Y BASE RB, TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 51 MM DE DIÁMETRO, ABRAZADERA 3BS, HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, APERTURA Y RELLENO DE CEPA, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$5,362.38	\$5,444.87
1812	A.23.06	2306000050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO DE RETENIDA RVE-RVP , CON CABLE AG 5/16", GRAPA PARALELA GP1, GUARDACABO G1, PERNO ANCLA 1PA, ANCLA CÓNICA, AISLADOR 3R, HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, APERTURA Y RELLENO DE CEPA, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$5,094.56	\$5,172.94
A.23.07			REGISTROS PREFABRICADOS DE BAJA Y MEDIA TENSION			
1813	A.23.07	2307000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO PREFABRICADO DE BAJA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 1, CAT. CFE-TN-RBTB-1 DE 0.50 X 0.80 X 0.65 METROS, NORMA C.F.E., CON TAPA Y MARCO; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$4,277.26	\$4,343.06
1814	A.23.07	2307000030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO PREFABRICADO DE BAJA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 2, CAT. CFE-TN-RBTB-2 DE 0.66 X 1.00 X 0.65 METROS, NORMA C.F.E., CON TAPA Y MARCO; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$5,100.09	\$5,178.54
1815	A.23.07	2307000040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO PREFABRICADO DE BAJA TENSIÓN TIPO 1 PARA CRUCE DE CALLE, CAT. CFE-TN-RBTBCC-1 DE 0.50 X 0.80 X 0.90 METROS, NORMA C.F.E., CON TAPA Y MARCO GALVANIZADO; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$4,617.09	\$4,688.11
1816	A.23.07	2307000050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO PREFABRICADO DE BAJA TENSIÓN TIPO 2 PARA CRUCE DE CALLE, CAT. CFE-TN-RBTBCC-2 DE 0.66 X 1.00 X 0.90 METROS, NORMA C.F.E., CON TAPA Y MARCO GALVANIZADO; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$5,489.68	\$5,574.14
1817	A.23.07	2307000060	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO PREFABRICADO DE MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 3, CAT. CFE-TN-RMTB-3, DE 1.16 X 1.16 X 1.16 METROS, NORMA C.F.E., SIN TAPA; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$9,680.46	\$9,829.40
1818	A.23.07	2307000070	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO PREFABRICADO DE MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4, CAT. CFE-TN-RMTB-4, DE 1.50 X 1.50 X 1.50 METROS, NORMA C.F.E., SIN TAPA; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$13,492.32	\$13,699.90



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.




"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1819	A.23.07	2307000080	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO CON VENTANA PARA TRANSFORMADOR PREFABRICADO DE MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 3, CAT. CFE-TN-BTIFRMTB-3, DE 1.66 X 1.16 X 1.16 METROS, NORMA C.F.E., SIN TAPA; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$12,135.63	\$12,322.34
1820	A.23.07	2307000090	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO CON VENTANA PARA TRANSFORMADOR PREFABRICADO DE MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4, CAT. CFE-TN-BT3FRMTB-4, DE 1.76 X 1.76 X 1.50 METROS, NORMA C.F.E., SIN TAPA; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$15,420.97	\$15,658.21
	A.23.08		REGISTROS ELECTRICOS			
1821	A.23.08	2307000092	REGISTRO DE 0.6m x 0.4m. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.5 M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 13 Cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, DE 1 CM. DE ESPESOR. APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5. FONDO DE GRAVA DE 3/4" DE 10CM DE ESPESOR. CON TAPA METÁLICA DE LAMINA LISA CAL.20, CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4"x 1/8" Y CONTRAMARCO DE 1 1/2" x 1/4". SOBRE CADENA DE 0.13X0.10M. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 Cm. INCLUYE: ACARREOS EN CARRETILLA A 20 m. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$4,243.91	\$4,309.22
1822	A.23.08	2307000091	REGISTRO DE 1.00m x 1.00m. DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.00M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 13 Cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, DE 1 CM. DE ESPESOR. APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5. FONDO DE GRAVA DE 3/4" DE 10CM DE ESPESOR. CON TAPA METÁLICA DE LAMINA LISA CAL.20, CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4"x 1/8" Y CONTRAMARCO DE 1 1/2" x 1/4". SOBRE CADENA DE 0.13X0.10M. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 Cm. INCLUYE: ACARREOS EN CARRETILLA A 20 m. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$8,172.56	\$8,298.29
1823	A.23.08	2307000093	REGISTRO DE 0.80m x 1.00m. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.60m DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 13 Cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, DE 1 CM. DE ESPESOR. APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5. FONDO DE GRAVA DE 3/4" DE 10CM DE ESPESOR. CON REJILLA DE SOLERA 1 1/4"x1/8", CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4"x 1/8" Y CONTRAMARCO DE 1 1/2" x 1/4". SOBRE CADENA DE 0.13X0.10M. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 Cm. INCLUYE: ACARREOS EN CARRETILLA A 20 m. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$5,639.82	\$5,726.58
	A.23.09		POZOS DE VISITA DE MEDIA TENSIÓN			
1824	A.23.09	2308000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN PREFABRICADO EN BANQUETA TIPO P, CAT. CFE-TN-PVMTBP DE 1.70 X 3.00 X 2.07 METROS, NORMA C.F.E.; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, HERRAMIENTA ,MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$29,608.48	\$30,064.00
1825	A.23.09	2308000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN PREFABRICADO EN BANQUETA TIPO T, CAT. CFE-TN-PVMTBT DE 2.00 X 2.60 X 2.07 METROS, NORMA C.F.E.; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$31,169.72	\$31,649.26
1826	A.23.09	2308000030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN PREFABRICADO EN BANQUETA TIPO L, CAT. CFE-TN-PVMTBL DE 2.00 X 2.00 X 2.07 METROS, NORMA C.F.E.; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$28,298.58	\$28,733.95
	A.23.10		DISPOSITIVOS DE BAJA TENSIÓN			
1827	A.23.10	2309000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO TIPO 1P1, CON BASTIDOR B1; AISLADOR 1R, ABRAZADERA 3BS, CONECTOR AC-503-82; INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$669.25	\$679.54

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
CINTALAPA
 DE FIGUEROA, CHIS
 2023 - 2024


HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.

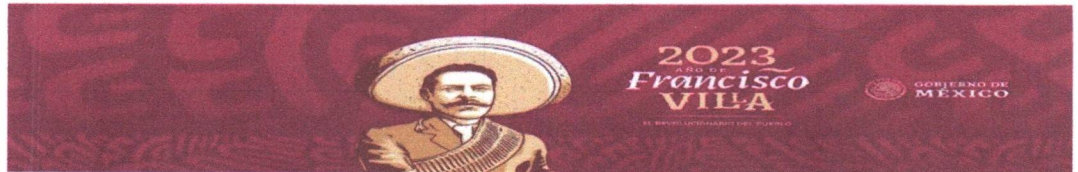

"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1828	A.23.10	2309000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO TIPO 1P3, CON BASTIDOR B3, AISLADOR 1R, ABRAZADERA 1BS, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE # 4, CONECTOR AC-503-82; INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,173.36	\$1,191.41
1829	A.23.10	2309000030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO TIPO 1P4, CON BASTIDOR B4, AISLADOR 1R, ABRAZADERA 1BS, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE # 4, CONECTOR AC-504-82; INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,626.21	\$1,651.23
1830	A.23.10	2309000040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO TIPO 1R1 (REMATE), CON BASTIDOR B1, AISLADOR 1R, ABRAZADERA 3BS, CONECTOR AC-503-82, REMATE PREFORMADO ACSR CAL. 1/0; INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$716.50	\$727.54
1831	A.23.10	2309000050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO TIPO 1R2 (REMATE), CON BASTIDOR B2, AISLADOR 1R, ABRAZADERA 1BS, CONECTOR AC-503-82, REMATE PREFORMADO ACSR CAL. 1/0, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE CAL. 4; INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,102.54	\$1,119.50
1832	A.23.10	2309000060	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO TIPO 1R3, REMATE, CON BASTIDOR B3, AISLADOR 1R, ABRAZADERA 3BS, REMATE PREFORMADO, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE #4, CONECTOR AC-503-82; INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,563.25	\$1,587.30
1833	A.23.10	2309000070	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO TIPO 1R4, CON BASTIDOR B4, AISLADOR 1R, ABRAZADERA 1BS, REMATE PREFORMADO, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE #4, CONECTOR AC-504-82; INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,189.19	\$2,222.86
1834	A.23.10	2309000080	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO TIPO 2R1 (DOBLE REMATE), CON BASTIDOR B1, AISLADOR 1R, ABRAZADERA 3BS, CONECTOR AC-503-82, REMATE PREFORMADO ACSR CAL. 1/0; INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,028.89	\$1,044.72
1835	A.23.10	2309000090	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO TIPO 2R3, CON BASTIDOR B3, AISLADOR 1R, ABRAZADERA 3BS, REMATE PREFORMADOS ALAMBRE DE COBRE DESNUDO #4, CONECTOR AC-503-82; INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,237.71	\$3,287.52
	A.23.11		SISTEMAS DE TIERRA			
1836	A.23.11	2310000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA DE TIERRA COOPER- WELLD CON CONECTOR DE 3.00 DE LONGITUD X 5/8" DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$467.89	\$475.08
1837	A.23.11	2310000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO TIPO K, CON VARILLA COOPER- WELLD DE 3 METROS DE LONG. X 5/8" DE DIÁMETRO CON CONECTOR, ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL. 4, CONECTOR AC-503-82; INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,251.75	\$1,271.01
1838	A.23.11	2310000030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO TIPO 3K, CON VARILLA COOPER- WELLD DE 3 METROS DE LONG. X 5/8" DE DIÁMETRO CON CONECTOR, ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL. 4, CONECTOR AC-503-82, INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,387.35	\$3,439.47
	A.23.12		BANCOS DE TRANSFORMACION			
1839	A.23.12	2311000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO TIPO 1TR3B, CON SOPORTE CV1, CRUCETA PR-200, ABRAZADERAS, CONECTORES, APARTARRAYO ADA 12 KV, CORTACIRCUITO FUSIBLE 15 KV, TORNILLO MAQUINA 16 X 63, VARILLA COOPER- WELLD CON CONECTOR; HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$20,855.58	\$21,176.44



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1840	A.23.12	2311000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO TIPO 1TR2B, CON SOPORTE CV1, CRUCETA PR-200, ABRAZADERAS, CONECTORES, APARTARRAYO ADA 12 KV, CORTACIRCUITO FUSIBLE 15 KV, TORNILLO MAQUINA 16 X 63, VARILLA COOPER -WELLD CON CONECTOR; HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$15,434.58	\$15,672.04
	A.23.13		HERRAJES			
1841	A.23.13	2312000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLATAFORMA T3, CAT.CFE-2P500-42; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, ELEVACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$5,187.71	\$5,267.53
1842	A.23.13	2312000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PARRILLA GALVANIZADA TIPO HT-48C; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$8,496.70	\$8,627.42
1843	A.23.13	2312000030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRUCETA DE FIERRO GALVANIZADO TIPO PR-200; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,995.49	\$2,026.19
1844	A.23.13	2312000040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARTARRAYOS TIPO AUTOVALVULAR ADA 12 KV, INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,955.92	\$1,986.01
1845	A.23.13	2312000050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA Y ARO DE FIERRO FUNDIDO TIPO BANQUETA PARA REGISTRO DE MEDIA Y ALTA TENSIÓN, CAT. CFE- TA84BHFB, NORMA C.F.E., CON BROCAL DE CONCRETO DE F'c= 150 KG/CM2 ARMADO CON 4 VAR. No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 Cm.; INCLUYE: CIMBRA, ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$8,065.52	\$8,189.62
	A.23.15		MURO DE ACOMETIDA			
1846	A.23.15	2314000010	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ACOMETIDA DE 2.5 METROS DE ALTURA X 1.80 METROS DE ANCHO INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'c=100KG/CM2., CIMBRA CON ZAPATA CORREDIZAS, CADENAS, CASTILLOS, LOSAS PARA NICHOS, ARMADO CON ACERO # 3, CONCRETO F'=150 KG/CM2 Y F'c= 200 KG/CM2. MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, APLANADO ESPONJEADO, EMBOQUILLADO, PINTURA VINÍLICA MCA. COMEX, VARILLA COPPER-WELLD, NICHOS A BASE DE ANGULO DE 1"x1/8", MALLA CICLÓN CAL. 12.5, PORTA CANDADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE MCA. COMEX, CON 2 HOJA ABATIBLES; INCLUYE: ACARREO, CIMBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$17,431.86	\$17,700.05
1847	A.23.15	SB1-023	DICTAMEN DE UNIDAD VERIFICADORA AFILIADA A LA SECRETARIA DE ENERGIA, INCLUYE REALIZAR PLANOS, SOLICITUD Y VISITA A LA OBRA	Lote	\$37,375.01	\$37,950.01
1848	A.23.15	TRAMITE	TRAMITES ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, INCLUYE SOLICITUD DE FACTIBILIDAD Y BASES DE PROYECTO, SOLICITUD DE APROBACION DE PROYECTO, PAGO RESOLUTIVO, PAGO POR REVISION Y APROBACION, ENTREGA ADMINISTRATIVA DE EXPEDIENTE TECNICO, PLANO DEFINITIVO, AVISOS DE PRUEBA EN SIGLA 03, ACTA DE ENTREGA- RECEPCION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ENTRAGA ANTE C.F.E.	Lote	\$69,030.02	\$70,092.02
	A.24		JARDINERIA			
1849	A.24	2401000010	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TIERRA VEGETAL PARA JARDÍN; INCLUYE: ACARREO, TENDIDO, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$609.68	\$619.06
1850	A.24	2401000020	SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PASTO TIPO ALFOMBRA EN JARDÍN; INCLUYE: ACARREO, TENDIDO, RIEGO DIARIO DURANTE 15 DÍAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$168.57	\$171.17
1851	A.24	2401000060	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTA DE ORNATO TIPO " BUGAMBILIA" DE 20 A 50 Cm DE ALTURA APROX.; INCLUYE: ACARREO, PLANTADO, RIEGO DIARIO, HASTA LA TOTAL ADAPTACIÓN DE LA PLANTA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$210.27	\$213.51

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CINTALAPA
DE FIGUEROA, CHIS
2021 - 2024


HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.




"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1852	A.24	2401000070	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTA DE ORNATO TIPO " CISSUS" DE 30 A 90 Cm. DE ALTURA APROX.; INCLUYE: ACARREO, PLANTADO, RIEGO DIARIO, HASTA LA TOTAL ADAPTACIÓN DE LA PLANTA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$122.78	\$124.67
1853	A.24	2401000080	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTA DE ORNATO TIPO " CROTO PETRA" DE 1.60 METROS DE ALTURA APROX.; INCLUYE: ACARREO, PLANTADO, RIEGO DIARIO, HASTA LA TOTAL ADAPTACIÓN DE LA PLANTA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$898.30	\$912.12
1854	A.24	2401000100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTA DE ORNATO TIPO " VARIEGATA " DE 1.5 METROS DE ALTURA APROX.; INCLUYE: ACARREO, PLANTADO, RIEGO DIARIO, HASTA LA TOTAL ADAPTACIÓN DE LA PLANTA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$892.75	\$906.50
1855	A.24	2401000120	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTA DE ORNATO TIPO " PALMA ARECA GRANDE "; DE 2 METROS DE ALTURA; INCLUYE: ACARREO, PLANTADO, RIEGO DIARIO, HASTA LA TOTAL ADAPTACIÓN DE LA PLANTA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,203.87	\$2,237.77
1856	A.24	2401000130	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTAS DE ORNATO TIPO " PASTORCITA, ARGENTINAS, TRUENO DE VENUS "; INCLUYE: ACARREO, PLANTADO, RIEGO DIARIO, HASTA LA TOTAL ADAPTACIÓN DE LA PLANTA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$60.15	\$61.09
1857	A.24	2401000140	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTA DE ORNATO TIPO " TULIAS "; INCLUYE: ACARREO, PLANTADO, RIEGO DIARIO, HASTA LA TOTAL ADAPTACIÓN DE LA PLANTA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$408.67	\$414.96
	A.25		EQUIPOS CONTRA INCENDIO			
1858	A.25	2501000013	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO DE 4.5 KG. C/SOPORTE MCA. EXTINGLAM INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,236.92	\$1,255.95
1859	A.25	2501000023	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO DE 9.0 KG. C/SOPORTE MCA. EXTINGLAM INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,803.33	\$1,831.08
1860	A.25	2501000043	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR DE BIXIDO DE CARBONO DE 2.3 KG. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$4,111.69	\$4,174.95
1861	A.25	2501000053	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR DE BIXIDO DE CARBONO DE 4.5 KG. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$6,083.45	\$6,177.04
1862	A.25	2501000063	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA PARA HIDRANTE DE 1 1/2" X 30 M. MCA. SINTEX INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,520.90	\$3,575.08
1863	A.25	2501000073	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA GLOBO ANGULAR 1 1/2" HEMBRA X 1 1/2" MACHO IPT INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$841.54	\$854.48
1864	A.25	2501000083	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHIFLÓN DE 3 PASOS 80 PM X 1 1/2" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$834.53	\$847.37
1865	A.25	2501000093	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE PARA HIDRANTE 30 M EMPOTRAR O SOBREPONER CON PUERTA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,624.53	\$2,664.90
1866	A.25	2501000103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL PARA GABINETE DE HIDRANTE INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$348.90	\$354.27
1867	A.25	2501000113	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ETIQUETA DE ROMPASE EN CASO DE INCENDIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$55.85	\$56.71
1868	A.25	2501000123	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE KIT DE ALARMA, INCLUYE SIRENA CON GABINETE, ESTROBO, BOTÓN DE PÁNICO Y BATERÍA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$5,627.02	\$5,713.58


 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CINTALAPA
 DE FIGUEROA, CHIAPAS
 2024 - 2024


HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1869	A.25	2501000143	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA DE 30x30CM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL 18, INCLUYE: MATERIAL DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO, FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$211.97	\$215.25
1870	A.25	2501000144	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA DE 30x30CM. EN TROVICEL, INCLUYE: MATERIAL DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO, FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$164.78	\$167.33
1871	A.25	2501000150	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO PARA NOMENCLATURA DE CALLES (SII-6), A BASE DE DOS LAMINAS GALVANIZADAS CAL. 16 DE 0.20 X 0.91 M. REFLEJANTES GRADO INGENIERÍA, FONDO Y LETRAS HECHAS A VINIL 3M. EN AMBAS CARAS, MONTADAS EN POSTE DE 3.00 M DE LARGO EN P.T.R. DE 2" X 2" CAL. 14 GALVANIZADO POR INMERSIÓN CALIENTE, BASE DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 DE 0.20 X 0.20 X 0.50 M; INCLUYE: ACARREO AL LUGAR DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, FIJACIÓN, TUERCAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,300.52	\$1,320.53
	A.26		PAVIMENTACION DE CALLES			
1872	A.26	2001000010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO CON COLOR INTEGRADO Y BARNIZ (GLASMIX), COMO SELLADOR, DE F'c= 200 Kg/cm2 DE 15 cm. DE ESPESOR EN CALLES (CUALQUIER ACABADO); HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO 3/4"; INCLUYE: MOLDES, PRODUCTO DESMOLDANTE, PULIDO, CIMBRA METALICA, TENDIDO CON REGLA VIBRATORIA, DESCIMBRADO, CORTES CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE A 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA, TRANSVERSALES A CADA 2.50 metro, CORTES LONGITUDINALES DE 2.00 A 3.50 metro COMO MAXIMO (LA RELACION LARGO/ANCHO DE LAS LOSAS DEBE ESTAR ENTRE 0.71 Y 1.40), SELLOS CON CINTA BACKER-ROD DE 3/8" Y SELLADOR AUTONIVELANTE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$1,258.55	\$1,277.91
1873	A.26	2001000020	RUPTURA DE PAVIMENTOS DE CONCRETO CON MAQUINA RETROEXCAVADORA CON APOYO DE MARTILLO HIDRAULICO; INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$293.56	\$298.08
1874	A.26	2001000030	DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE CON AYUDA DE EQUIPO HIDRAULICO; INCLUYE: EXTRACION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$533.18	\$541.38
1875	A.26	2001000045	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA METALICA PARA PROTECCIÓN DE CANAL PLUVIAL, ESTRUCTURADA CON CONTRAMARCO DE ANGULO DE 3" X 1/4" Y ANCLAS DE SOLERA DE 3" X 1/4" A CADA 40 cm, MARCO DE ANGULO DE 3" X 1/4" PERFIL CE DE 3" X 7.4 kg/m A CADA 7 cm, COLOCADOS DE FORMA TRANSVERSAL Y RIGIDIZADORES DE SOLERA 2" X 3/8" A CADA 10 cm. INCLUYE: MATERIALES, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$21,200.22	\$21,526.37
1876	A.26	2001000050	COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PAVIMENTO DE 20 cm. DE ESPESOR; INCLUYE: CIMBRA METALICA, TENDIDO CON REGLA VIBRATORIA, DESCIMBRADO, CORTES CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE A 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA, TRANSVERSALES A CADA 2.5 metro, CORTES LONGITUDINALES DE 2.00 A 3.50 metro COMO MAXIMO (LA RELACION LARGO/ANCHO DE LAS LOSAS DEBE ESTAR ENTRE 0.71 Y 1.40), SELLOS CON CINTA BACKER-ROD DE 3/8" Y SELLADOR AUTONIVELANTE, ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO DE 3/4", BARRAS DE AMARRE DE 60 cm. A CADA 60 cm. EN TODO LO LARGO DE LA CALLE EN CASO DE QUE ESTA SEA COLADA EN MAS DE UNA FRANJA, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$172.77	\$175.43
1877	A.26	2001000060	CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 15 cm. DE ESPESOR ACABADO ESTRIADO ANTIDERRAPANTE EN CALLES CON CEMENTO NORMAL, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 3/4" , ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, VIBRADOR. INCLUYE: ACABADO ESTRIADO ANTIDERRAPANTE CON PERFIL TUBULAR COLOCADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA EN LIMITES, REGLEADO, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$811.16	\$823.64



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS
2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"


TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1878	A.26	2001000070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 200 Kg/cm2 EN PAVIMENTO DE 15 cm. DE ESPESOR; INCLUYE: CIMBRA METALICA, TENDIDO CON REGLA VIBRATORIA, DESCIMBRADO, CORTES CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE A 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA, TRANSVERSALES A CADA 2.50 metro, CORTES LONGITUDINALES DE 2.00 A 3.50 metro COMO MAXIMO (LA RELACION LARGO/ANCHO DE LAS LOSAS DEBE ESTAR ENTRE 0.71 Y 1.40), SELLOS CON CINTA BACKER-ROD DE 3/8" Y SELLADOR AUTONIVELANTE, ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO DE 3/4", BARRAS DE AMARRE DE 60 cm. A CADA 60 cm. EN TODO LO LARGO DE LA CALLE EN CASO DE QUE ESTA SEA COLADA EN MAS DE UNA FRANJA, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$679.94	\$690.40
1879	A.26	2001000080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE CONTRACCION CON CINTILLA DE RESPALDO BACKER ROD Y SELLADOR AUTONIVELANTE; INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$20.77	\$21.10
1880	A.26	2001000090	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANASTILLA DE PASAJUNTA DE CONTRACCION DE 1.20 metro DE LARGO, CON 5 BARRAS DE ACERO DE 1" DE DIAMETRO DE 46 cm. DE LONGITUD, ESPACIADAS A CADA 30 cm.; INCLUYE: BASE DE 10 cm. DE ALTO CON 4 VARILLAS DE 5/16" DE 1.50 metro DE LARGO, 10 SOPORTES EN FORMA DE "U" INVERTIDA CON VARILLA DE 5/16", 2.00 ATIESADORES DE 46 cm. DE LONGITUD CON VARILLA DE 1/4", SOLDADURA 7018, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$625.16	\$634.78
1881	A.26	2001000100	CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2 FABRICADO EN OBRA PARA CUNETAS, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE 3/4" Y SU CALIDAD Y BANCO DE PROCEDENCIA DEBERÁN SER APROBADOS POR LA SECRETARIA; INCLUYE: ACARREO, MUESTREO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIO, REVOLVEDORA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$4,073.53	\$4,136.20
1882	A.26	2001000110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO ESTAMPADO COLOR ACABADO NATURAL DE F'c= 200 Kg/cm2 DE 15 cm. DE ESPESOR EN CALLES (CUALQUIER ACABADO); HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO 3/4"; INCLUYE: MOLDES, PRODUCTO DESMOLDANTE, PULIDO, CIMBRA METALICA, TENDIDO CON REGLA VIBRATORIA, DESCIMBRADO, CORTES CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE A 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA, TRANSVERSALES A CADA 2.50 metro, CORTES LONGITUDINALES DE 2.00 A 3.50 metro COMO MAXIMO (LA RELACION LARGO/ANCHO DE LAS LOSAS DEBE ESTAR ENTRE 0.71 Y 1.40), SELLOS CON CINTA BACKER-ROD DE 3/8" Y SELLADOR AUTONIVELANTE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$862.26	\$875.54
1883	A.26	2001000120	PISO ESTAMPADO EN CALLES CON CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2, DE 15 cm. DE ESPESOR, ELABORADO EN OBRA (CUALQUIER ACABADO) CON COLOR INTEGRADO Y BARNIZ (GLASMIX) COMO SELLADOR; INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO, DESCIMBRADO, USO DE MOLDE, PRODUCTO DESMOLDANTE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$1,224.41	\$1,243.26
1884	A.26	2001000130	ESTAMPADO DE CONCRETO EN CALLES Y BOCACALLES; INCLUYE: MOLDE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$489.45	\$496.97
1885	A.26	2001000140	PISO DE PIEDRA DE LA REGION EN SECO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, CON UN ESPESOR DE 20 cm; INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREOS, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$363.06	\$368.64
1886	A.26	2001000150	CONSTRUCCION DE RAMPA DE 1.00 X 1.00 metro CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR; INCLUYE: GRAFICO DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES ESTAMPADO EN BAJO RELIEVE, ACARREO AL LUGAR DE LA OBRA, CIMBRADO EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, ACARREOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$709.93	\$720.86

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CINTALAPA
DE FIGUEROA, CHIS
2021 - 2024


HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.

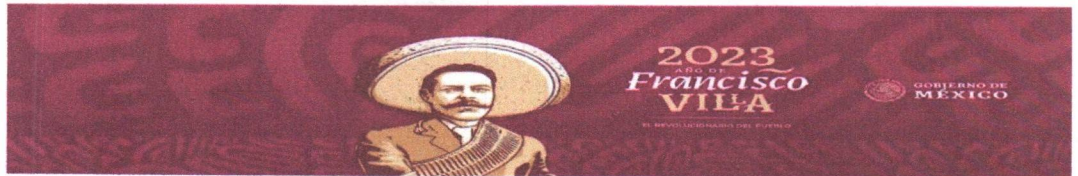


"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1887	A.26	2001000160	CONSTRUCCION DE RAMPA DE 1.00 X 1.00 metro CON CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR; INCLUYE: GRAFICO DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES ESTAMPADO EN BAJO RELIEVE, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO EN CAPA DE 10 cm. DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO A BASE DE TABLERO CON CEJA PERIMETRAL CON GRAFICO INDICADOR DE RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES DE 71 X 71 cm. A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON FONDO REFLEJANTE GRADO DE INGENIERIA COLOR AZUL Y SIMBOLOS, TEXTOS Y FILETES IMPRESOS CON TINTA BLANCA SERIGRAFICA MONTADO EN POSTE DE 3.00 metro DE LARGO EN P.T.R. DE 2" X 2" CAL. 14 GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE, BASE DE CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2 DE 0.20 X 0.20 X 0.50 metro, ACARREO AL LUGAR DE OBRA, FIJACION, TUERCAS, CIMBRADO EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, ACARREOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,617.64	\$2,657.91
1888	A.26	2001000170	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO DE TABLERO CON CEJA PERIMETRAL CON GRAFICO INDICADOR DE RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES DE 71 X 71 cm. A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON FONDO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA COLOR AZUL Y SIMBOLOS, TEXTOS Y FILETES IMPRESOS CON TINTA BLANCA SERIGRAFICA MONTADO EN POSTE DE 3.00 metro DE LARGO EN P.T.R. DE 2" X 2" CAL. 14 GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE, BASE DE CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2 DE 0.20 X 0.20 X 0.50 metro, ACARREO AL LUGAR DE OBRA, FIJACION, TUERCAS, ACARREOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,927.67	\$1,957.33
1889	A.26	2001000190	SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO GRAVA TRITURADA DE 3" PARA PEDRAPLEN O FILTRO; INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$823.33	\$836.00
1890	A.26	2001000280	RENIVELACION DE BROCAL DE POZO DE VISITA A BASE DE TABIQUE ROJO COMUN, SUBIENDO EL NIVEL DE 30 cm ASENTADO CON MORTERO CEM-AR 1:5, APLANADO CON MORTERO 1:5, INCLUYE: BROCAL CERRADO CON TAPA PARA POZO DE VISITA, DE HIERRO DUCTIL CON DIAMETRO DE APERTURA DE 0.60 metro POR 10 cm. DE ESPESOR TANTO EN TAPA COMO EN MARCO, ARTICULACION POR BISAGRA ABERTURA A 110 Y CON BLOQUEO DE SEGURIDAD A 90, BLOQUEO AUTOMATICO, ANILLO ANTIRUIDO CON PESO APROXIMADO DE 37 KG. RESISTENCIA DE 40 TON., FABRICADO CON LA NORMA EUROPEA EN 124 CLASE D400, DEMOLICION, CADENA DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 15x 15 CM, ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A/C 15 CM, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, LIMPIEZA DEL AREA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$6,028.04	\$6,120.78
1891	A.26	2001000290	RENIVELACION DE BROCAL DE POZO DE VISITA, A BASE DE TABIQUE ROJO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, SUBIENDO EL NIVEL DE 30 cm.; INCLUYE: DEMOLICION, CADENA DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 15 x 15 cm., ARMADA CON VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 15 cm., CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, LIMPIEZA DEL AREA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$953.52	\$968.19
1892	A.26	2001000340	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: CODO DE 22 G. DE 200 MM. (8") DE DIAMETRO; INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$903.94	\$917.85
1893	A.26	2001000350	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. (CODOS, COPLES, TEES, REDUCCIONES, EXTREMIDADES, TAPON) Y ABRAZADERAS PARA TOMAS DOMICILIARIAS DE 38 MM. A 100 MM. (1 1/2" A 4") DE DIAMETRO; INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$117.47	\$119.28
1894	A.26	2001000360	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: EXTREMIDAD ESPIGA DE 356 MM. (14") DE DIAMETRO; INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,842.80	\$3,901.93
1895	A.26	2001000370	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: EXTREMIDAD CAMPANA DE 356 MM. (14") DE DIAMETRO; INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,160.00	\$4,224.00
1896	A.26	2001000380	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: EMPAQUE BRIDA DE 356 MM. (14") DE DIAMETRO; INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$125.70	\$130.67



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.

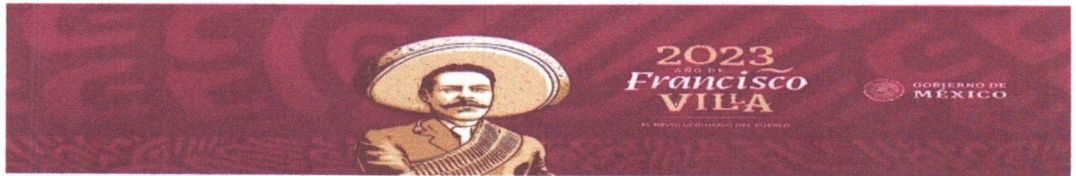

"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1897	A.26	2001000390	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 76 MM. (3") DE DIAMETRO; INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$23.40	\$23.76
1898	A.26	2001000400	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 100 MM. (4") DE DIAMETRO; INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$30.15	\$30.61
1899	A.26	2001000410	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 305 MM. (12") DE DIAMETRO; INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$131.31	\$133.32
1900	A.26	2001000440	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 254 MM. (10") DE DIAMETRO CON SALIDA DE 150 MM. (6") DE DIAMETRO; INCLUYE: MATERIALES, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$816.10	\$828.66
1901	A.26	2001000450	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 305 MM. (12") DE DIAMETRO CON SALIDA DE 150 MM. (6") DE DIAMETRO; INCLUYE: MATERIALES, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$949.10	\$963.69
1902	A.26	2001000460	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 355 MM. (14") DE DIAMETRO CON SALIDA DE 150 MM. (6") DE DIAMETRO; INCLUYE: MATERIALES, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$659.66	\$669.81
1903	A.26	2001000470	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 457 MM. (18") DE DIAMETRO CON SALIDA DE 150 MM. (6") DE DIAMETRO; INCLUYE: MATERIALES, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$811.01	\$823.48
1904	A.26	2001000480	REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE: ABRAZADERA DE HIDROTOMA DE 3" A 12", VALVULA DE INSERCIÓN DE 1/2" PARA TUBERIA DE POLIETILENO CON ALMA DE ALUMINIO COLOR AZUL Y HASTA 5.00 metro DE TUBERIA DE POLIETILENO CON ALMA DE ALUMINIO DE 16 MM. (1/2") COLOR AZUL, ACARREOS, BAJADA DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	Pieza	\$621.71	\$631.27
1905	A.26	2001000490	REHABILITACION DE DESCARGA DOMICILIARIA; INCLUYE: 6.00 metro DE TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 6" DE DIAMETRO, 1.00 SILLETA DE PVC DE 10" X 6" DE DIAMETRO, 1.00 CODO DE PVC DE 45° X 6" DE DIAMETRO, PEGAMENTO PVC, ACARREOS, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,779.13	\$1,806.50
1906	A.26	2001000500	TOMA DOMICILIARIA; INCLUYE: 1.00 ABRAZADERA DE HIDROTOMA DE 3" A 12", 1.00 VALVULA DE INSERCIÓN DE 1/2" PARA TUBERIA DE POLIETILENO CON ALMA DE ALUMINIO COLR AZUL Y 6.00 metro DE TUBERIA DE POLIETILENO CON ALMA DE ALUNINIO DE 16 MM. (1/2") COLOR AZUL, ACARREOS, BAJADA DE MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	Toma	\$758.48	\$770.15



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CINTALAPA
DE FIGUEROA, CHIS.
2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023


No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1907	A.26	2001000520	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo.Fo. VASTAGO FIJO CON BRIDA DE 3" DE DIAMETRO DE 76 MM. (3") DE DIAMETRO, MARCA WALWORTH CLASE 125 PSI, FABRICADA BAJO LA NORMA AWWA C509, CUYO FABRICANTE CUMPLA CON LAS NORMAS ISO 9001 Y NSF-61, PARA MATERIALES EN CONTACTO CON EL AGUA DE CONSUMO HUMANO, DEBIENDO PRESENTAR CERTIFICADOS DE LA ENTIDAD NORMATIVA QUE LOS AVALE, LA VALVULA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES EN SUS COMPONENTES: CUERPO ASTM A126 CLASE B. COMPUERTA ASTM B62 GRADO C83600, VASTAGO LATON ASTM B16, ASIENTO DE ANILLO Y CUÑA ASTM B62 GRADO C83600, CUÑA ASTM A 126 CLASE B, TAPA O BONETE ASTM A126 CLASE B, TUERCA DE DISCO LATON FUNDIDO (Mr-LATON) JUNTA DE CUERPO DE BONETE GRAFITO, BUJE PRENSA EMPAQUE ASTM A 126 GRADO B, BIRLOS CUERPO TAPA DE BONETE ASTM A307 CLASE B. TUERCAS CUERPO TAPA DE BONETE ASTM A563 CLASE B, DREN ACERO AL CARBON, BIRLOS, TAPA FUNDA ASTM A307 CLASE B TUERCA TAPA FUNDA ASTM A563 CLASE B, EMPAQUE DE GRAFITO, BIRLOS TORNILLO DE YUGO ASTM A 307 CLASE B, TUERCAS A 563 CLASE B, JUNTA GRAFITO, CAJA DE EMPAQUES ASTM A 126 CLASE B, BRIDA PRENSA DE EMPAQUES ASTM A 536 65-45-12 PROTECTOR DE VASTAGO ACERO AL CARBON, VARILLA INDICADORA ASTM B16, GRACERA ACERO AL CARBON, ALIMENTADOR DE EMPAQUE DE ACERO AL CARBON, PURGADOR ACERO AL CARBON, TUERCA VASTAGO Y/O VOLANTEASTM A 563 CLASE B, VOLANTE ACERO AL CARBON, OPERADOR HIERRO/ACERO AL CARBON Y PLACA DE IDENTIFICACION DE ALUMINIO; INCLUYE: FLETE, ACARREOS, LIMPIEZA E INSTALACIONES DE LA PIEZA, ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$7,916.86	\$8,038.65
1908	A.26	2001000530	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo.Fo. VASTAGO FIJO CON BRIDA DE 100 MM. (4") DE DIAMETRO MARCA WALWORTH CLASE 125 PSI, FABRICADA BAJO LA NORMA AWWA C509, CUYO FABRICANTE CUMPLA CON LAS NORMAS ISO 9001 Y NSF-61, PARA MATERIALES EN CONTACTO CON EL AGUA DE CONSUMO HUMANO, DEBIENDO PRESENTAR CERTIFICADOS DE LA ENTIDAD NORMATIVA QUE LOS AVALE, LA VALVULA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES EN SUS COMPONENTES: CUERPO ASTM A126 CLASE B. COMPUERTA ASTM B62 GRADO C83600, VASTAGO LATON ASTM B16, ASIENTO DE ANILLO Y CUÑA ASTM B62 GRADO C83600, CUÑA ASTM A 126 CLASE B, TAPA O BONETE ASTM A126 CLASE B, TUERCA DE DISCO LATON FUNDIDO (Mr-LATON) JUNTA DE CUERPO DE BONETE GRAFITO, BUJE PRENSA EMPAQUE ASTM A 126 GRADO B, BIRLOS CUERPO TAPA DE BONETE ASTM A307 CLASE B. TUERCAS CUERPO TAPA DE BONETE ASTM A563 CLASE B, DREN ACERO AL CARBON, BIRLOS, TAPA FUNDA ASTM A307 CLASE B TUERCA TAPA FUNDA ASTM A563 CLASE B, EMPAQUE DE GRAFITO, BIRLOS TORNILLO DE YUGO ASTM A 307 CLASE B, TUERCAS A 563 CLASE B, JUNTA GRAFITO, CAJA DE EMPAQUES ASTM A 126 CLASE B, BRIDA PRENSA DE EMPAQUES ASTM A 536 65-45-12PROTECTOR DE VASTAGO ACERO AL CARBON, VARILLA INDICADORA ASTM B16, GRACERA ACERO AL CARBON, ALIMENTADOR DE EMPAQUE DE ACERO AL CARBON, PURGADOR ACERO AL CARBON, TUERCA VASTAGO Y/O VOLANTEASTM A 563 CLASE B, VOLANTE ACERO AL CARBON, OPERADOR HIERRO/ACERO AL CARBON Y PLACA DE IDENTIFICACION DE ALUMINIO; INCLUYE: FLETE, ACARREOS, LIMPIEZA E INSTALACIONES DE LA PIEZA, ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA),.HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$10,031.67	\$10,186.00



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CINTALAPA
DE FIGUEROA, CHIS.
2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
----	---------	--------	----------------------	--------	-------------	------------

1909	A.26	2001000540	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo.Fo. VASTAGO FIJO CON BRIDA DE 150 MM. (6") DE DIAMETRO, MARCA WALWORTH CLASE 125 PSI, FABRICADA BAJO LA NORMA AWWA C509, CUYO FABRICANTE CUMPLA CON LAS NORMAS ISO 9001 Y NSF-61, PARA MATERIALES EN CONTACTO CON EL AGUA DE CONSUMO HUMANO, DEBIENDO PRESENTAR CERTIFICADOS DE LA ENTIDAD NORMATIVA QUE LOS AVALE, LA VALVULA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES EN SUS COMPONENTES: CUERPO ASTM A126 CLASE B. COMPUERTA ASTM B62 GRADO C83600, VASTAGO LATON ASTM B16, ASIENTO DE ANILLO Y CUÑA ASTM B62 GRADO C83600, CUÑA ASTM A 126 CLASE B, TAPA O BONETE ASTM A126 CLASE B, TUERCA DE DISCO LATON FUNDIDO (Mn-LATON) JUNTA DE CUERPO DE BONETE GRAFITO, BUJE PRENSA EMPAQUE ASTM A 126 GRADO B, BIRLOS CUERPO TAPA DE BONETE ASTM A307 CLASE B. TUERCAS CUERPO TAPA DE BONETE ASTM A563 CLASE B, DREN ACERO AL CARBON, BIRLOS, TAPA FUNDA ASTM A307 CLASE B TUERCA TAPA FUNDA ASTM A563 CLASE B, EMPAQUE DE GRAFITO, BIRLOS TORNILLO DE YUGO ASTM A 307 CLASE B, TUERCAS A 563 CLASE B, JUNTA GRAFITO, CAJA DE EMPAQUES ASTM A 126 CLASE B, BRIDA PRENSA DE EMPAQUES ASTM A 536 65-45-12PROTECTOR DE VASTAGO ACERO AL CARBON, VARILLA INDICADORA ASTM B16, GRACERA ACERO AL CARBON, ALIMENTADOR DE EMPAQUE DE ACERO AL CARBON, PURGADOR ACERO AL CARBON, TUERCA VASTAGO Y/O VOLANTEASTM A 563 CLASE B, VOLANTE ACERO AL CARBON, OPERADOR HIERRO/ACERO AL CARBON Y PLACA DE IDENTIFICACION DE ALUMINIO; INCLUYE: FLETE, ACARREOS, LIMPIEZA E INSTALACIONES DE LA PIEZA, ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$16,230.58	\$16,480.29
------	------	------------	--	-------	-------------	-------------


1910	A.26	2001000550	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo.Fo. VASTAGO FIJO CON BRIDA DE 200 MM. (8") DE DIAMETRO, MARCA WALWORTH CLASE 125 PSI, FABRICADA BAJO LA NORMA AWWA C509, CUYO FABRICANTE CUMPLA CON LAS NORMAS ISO 9001 Y NSF-61, PARA MATERIALES EN CONTACTO CON EL AGUA DE CONSUMO HUMANO, DEBIENDO PRESENTAR CERTIFICADOS DE LA ENTIDAD NORMATIVA QUE LOS AVALE, LA VALVULA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES EN SUS COMPONENTES: CUERPO ASTM A126 CLASE B. COMPUERTA ASTM B62 GRADO C83600, VASTAGO LATON ASTM B16, ASIENTO DE ANILLO Y CUÑA ASTM B62 GRADO C83600, CUÑA ASTM A 126 CLASE B, TAPA O BONETE ASTM A126 CLASE B, TUERCA DE DISCO LATON FUNDIDO (Mn-LATON) JUNTA DE CUERPO DE BONETE GRAFITO, BUJE PRENSA EMPAQUE ASTM A 126 GRADO B, BIRLOS CUERPO TAPA DE BONETE ASTM A307 CLASE B. TUERCAS CUERPO TAPA DE BONETE ASTM A563 CLASE B, DREN ACERO AL CARBON, BIRLOS, TAPA FUNDA ASTM A307 CLASE B TUERCA TAPA FUNDA ASTM A563 CLASE B, EMPAQUE DE GRAFITO, BIRLOS TORNILLO DE YUGO ASTM A 307 CLASE B, TUERCAS A 563 CLASE B, JUNTA GRAFITO, CAJA DE EMPAQUES ASTM A 126 CLASE B, BRIDA PRENSA DE EMPAQUES ASTM A 536 65-45-12PROTECTOR DE VASTAGO ACERO AL CARBON, VARILLA INDICADORA ASTM B16, GRACERA ACERO AL CARBON, ALIMENTADOR DE EMPAQUE DE ACERO AL CARBON, PURGADOR ACERO AL CARBON, TUERCA VASTAGO Y/O VOLANTEASTM A 563 CLASE B, VOLANTE ACERO AL CARBON, OPERADOR HIERRO/ACERO AL CARBON Y PLACA DE IDENTIFICACION DE ALUMINIO; INCLUYE: FLETE, ACARREOS, LIMPIEZA E INSTALACIONES DE LA PIEZA, ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$23,766.66	\$24,132.31
------	------	------------	--	-------	-------------	-------------



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CINTALAPA
DE FIGUEROA, CHIS
2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023


No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1911	A.26	2001000560	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo.Fo. VASTAGO FIJO CON BRIDA DE 250 MM. (10") DE DIAMETRO, MARCA WALWORTH CLASE 125 PSI, FABRICADA BAJO LA NORMA AWWA C509, CUYO FABRICANTE CUMPLA CON LAS NORMAS ISO 9001 Y NSF-61, PARA MATERIALES EN CONTACTO CON EL AGUA DE CONSUMO HUMANO, DEBIENDO PRESENTAR CERTIFICADOS DE LA ENTIDAD NORMATIVA QUE LOS AVALE, LA VALVULA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES EN SUS COMPONENTES: CUERPO ASTM A126 CLASE B. COMPUERTA ASTM B62 GRADO C83600, VASTAGO LATON ASTM B16, ASIENTO DE ANILLO Y CUÑA ASTM B62 GRADO C83600, CUÑA ASTM A 126 CLASE B, TAPA O BONETE ASTM A126 CLASE B, TUERCA DE DISCO LATON FUNDIDO (Mn-LATON) JUNTA DE CUERPO DE BONETE GRAFITO, BUJE PRENSA EMPAQUE ASTM A 126 GRADO B, BIRLOS CUERPO TAPA DE BONETE ASTM A307 CLASE B. TUERCAS CUERPO TAPA DE BONETE ASTM A563 CLASE B, DREN ACERO AL CARBON, BIRLOS, TAPA FUNDA ASTM A307 CLASE B TUERCA TAPA FUNDA ASTM A563 CLASE B, EMPAQUE DE GRAFITO, BIRLOS TORNILLO DE YUGO ASTM A 307 CLASE B, TUERCAS A 563 CLASE B, JUNTA GRAFITO, CAJA DE EMPAQUES ASTM A 126 CLASE B, BRIDA PRENSA DE EMPAQUES ASTM A 536 65-45-12PROTECTOR DE VASTAGO ACERO AL CARBON, VARILLA INDICADORA ASTM B16, GRACERA ACERO AL CARBON, ALIMENTADOR DE EMPAQUE DE ACERO AL CARBON, PURGADOR ACERO AL CARBON, TUERCA VASTAGO Y/O VOLANTEASTM A 563 CLASE B, VOLANTE ACERO AL CARBON, OPERADOR HIERRO/ACERO AL CARBON Y PLACA DE IDENTIFICACION DE ALUMINIO; INCLUYE: FLETE, ACARREOS, LIMPIEZA E INSTALACIONES DE LA PIEZA, ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$26,702.12	\$27,112.93
1912	A.26	2001000570	CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULA DE 1.00 X 0.90 X 1.27 metro MEDIDAS INTERIORES, CONSISTENTE EN: PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 Kg/cm2 DE 5 cm. DE ESPESOR, PISO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 10 cm. CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS, MURO DE 14 cm. DE ESPESOR DE TABIQUE RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CASTILLOS DE CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2 DE 15 X 15 cm. ARMADOS CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm, CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 15 X 20 cm. ARMADA CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm., APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, LOSA DE CONCRETO DE F'c= 200 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS; INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CIMBRADO, COLADO, CURADO, HABILITADO, CORTES, DESPERDICIOS, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$10,613.39	\$10,776.67
1913	A.26	2001000580	CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULA DE 1.00 X 0.90 X 1.27 metro MEDIDAS INTERIORES, CONSISTENTE EN: PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 Kg/cm2 DE 6 cm. DE ESPESOR, PISO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 10 cm. CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS, MURO DE 14 cm. DE ESPESOR DE TABIQUE RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CASTILLOS DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 14 X 14 cm. ARMADOS CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm, CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 14 X 30 cm. ARMADA CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm., APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, LOSA DE CONCRETO DE F'c= 200 Kg/cm2 DE 11.30 cm. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS; INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CIMBRADO, COLADO, CURADO, HABILITADO, CORTES, DESPERDICIOS, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$10,758.51	\$10,924.02



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CINTALAPA
DE FIGUEROA, CHIS
2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1914	A.26	2001000590	CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACION DE VALVULA DE 1.40 X 1.20 X 1.52 metro MEDIDAS INTERIORES, CONSISTENTE EN: PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 Kg/cm2 DE 6 cm. DE ESPESOR, PISO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 15 cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 15 X 30 cm. ARMADA CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm., CASTILLOS DE CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2 DE 15 X 15 cm. ARMADOS CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm., APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 ACABADO PULIDO FINO, LOSA DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS, MARCO CON TAPA PARA CAJA DE VALVULA TIPO STANDAR DE 50 X 50 cm.; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, NIVELACION, CIMBRADO CON MADERA DE PINO DE 3a., DESCIMBRADO, HABILITADO, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$40,050.54	\$40,666.70
1915	A.26	2001000600	CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULA DE 1.40 X 1.20 X 1.42 metro MEDIDAS INTERIORES, CONSISTENTE EN: PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 Kg/cm2 DE 6 cm. DE ESPESOR, PISO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 10 cm. ARMADO CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS, MURO DE 28 cm. DE ESPESOR DE TABIQUE RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CASTILLOS DE CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2 DE 28 X 28 cm. ARMADOS CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm., CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 28 X 30 cm. ARMADA CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm., APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, LOSA DE CONCRETO DE F'c= 200 Kg/cm2 DE 17 cm. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS, MARCO CON TAPA PARA CAJA DE VALVULA TIPO STANDAR DE 50 X 50 cm.; INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CIMBRADO, COLADO, CURADO, HABILITADO, CORTES, DESPERDICIOS, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$50,371.68	\$51,146.63
1916	A.26	2001000610	CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULA DE 1.40 X 1.20 X 1.52 metro MEDIDAS INTERIORES, CONSISTENTE EN: PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 Kg/cm2 DE 6 cm. DE ESPESOR, PISO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 10 cm. ARMADO CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS, MURO DE 28 cm. DE ESPESOR DE TABIQUE RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CASTILLOS DE CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2 DE 28 X 28 cm. ARMADOS CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm., CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 28 X 30 cm. ARMADA CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm., APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, LOSA DE CONCRETO DE F'c= 200 Kg/cm2 DE 17 cm. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS; INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CIMBRADO, COLADO, CURADO, HABILITADO, CORTES, DESPERDICIOS, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$24,654.11	\$25,033.39
1917	A.26	2001000620	CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACION DE VALVULA DE 1.40 X 1.30 X 1.52 metro MEDIDAS INTERIORES, CONSISTENTE EN: PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 Kg/cm2 DE 6 cm. DE ESPESOR, PISO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 28 cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 28 X 30 cm. ARMADA CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm., CASTILLOS DE CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2 DE 28 X 28 cm. ARMADOS CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm., APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 ACABADO PULIDO FINO, LOSA DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 17 cm. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, NIVELACION, CIMBRADO CON MADERA DE PINO DE 3a., DESCIMBRADO, HABILITADO, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$26,774.25	\$27,186.16



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS
2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023


No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1918	A.26	2001000630	CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULA DE 1.70 X 1.60 X 1.05 metro MEDIDAS INTERIORES, CONSISTENTE EN: PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 Kg/cm2 DE 6 cm. DE ESPESOR, PISO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 10 cm. ARMADO CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS, MURO DE 28 cm. DE ESPESOR DE TABIQUE RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CASTILLOS DE CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2 DE 28 X 28 cm. ARMADOS CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm., CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 28 X 30 cm. ARMADA CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm., APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, LOSA DE CONCRETO DE F'c= 200 Kg/cm2 DE 17 cm. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS, MARCO CON TAPA PARA CAJA DE VALVULA TIPO STANDAR DE 50 X 50 cm.; INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CIMBRADO, COLADO, CURADO, HABILITADO, CORTES, DESPERDICIOS, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$52,941.07	\$53,755.53
1919	A.26	2001000640	CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACION DE VALVULA DE 1.70 X 1.60 X 1.20 metro MEDIDAS INTERIORES, CONSISTENTE EN: PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 Kg/cm2 DE 6 cm. DE ESPESOR, PISO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. EN AMBOS SENTIDOS, MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 28 cm. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, CASTILLOS DE 28 X 28 cm. CON CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 ARMADOS CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm., CADENA DE CERRAMIENTO DE 28 X 35 cm. CON CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 ARMADA CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm., LOSA DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 15 cm. DE ESPESOR ARMADA CON DOBLE PARRILA DE VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS, APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3; INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$26,982.23	\$27,397.36
1920	A.26	2001000650	CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULA DE 1.70 X 1.60 X 1.30 metro MEDIDAS INTERIORES, CONSISTENTE EN: PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 Kg/cm2 DE 6 cm. DE ESPESOR, PISO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 10 cm. ARMADO CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS, MURO DE 28 cm. DE ESPESOR DE TABIQUE RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CASTILLOS DE CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2 DE 28 X 28 cm. ARMADOS CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm., CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 28 X 30 cm. ARMADA CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm., APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, LOSA DE CONCRETO DE F'c= 200 Kg/cm2 DE 17 cm. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS; INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CIMBRADO, COLADO, CURADO, HABILITADO, CORTES, DESPERDICIOS, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$30,512.16	\$30,981.59
1921	A.26	2001000660	CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULA DE 1.70 X 1.60 X 1.52 metro MEDIDAS INTERIORES, CONSISTENTE EN: PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 Kg/cm2 DE 6 cm. DE ESPESOR, PISO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 10 cm. ARMADO CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS, MURO DE 28 cm. DE ESPESOR DE TABIQUE RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CASTILLOS DE CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2 DE 28 X 28 cm. ARMADOS CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm., CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 28 X 30 cm. ARMADA CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm., APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, LOSA DE CONCRETO DE F'c= 200 Kg/cm2 DE 17 cm. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS, MARCO CON TAPA PARA CAJA DE VALVULA TIPO STANDAR DE 50 X 50 cm.; INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CIMBRADO, COLADO, CURADO, HABILITADO, CORTES, DESPERDICIOS, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$33,046.30	\$33,554.71



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CINTALAPA
DE FIGUEROA, CHIAPAS
2021-2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.

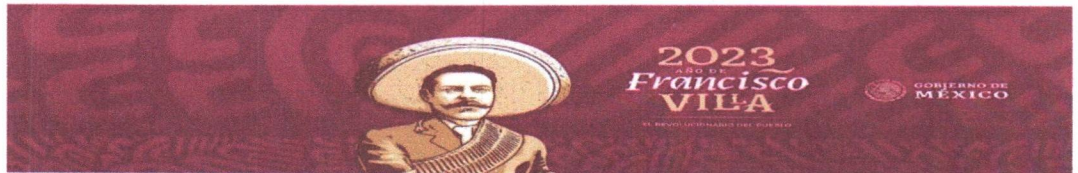

"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1922	A.26	2001000670	CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULA DE 1.70 X 1.60 X 1.70 metro MEDIDAS INTERIORES, CONSISTENTE EN: PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 Kg/cm2 DE 6 cm. DE ESPESOR, PISO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 10 cm. ARMADO CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS, MURO DE 28 cm. DE ESPESOR DE TABIQUE RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CASTILLOS DE CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2 DE 28 X 28 cm. ARMADOS CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm., CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 28 X 30 cm. ARMADA CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm., APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, LOSA DE CONCRETO DE F'c= 200 Kg/cm2 DE 17 cm. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS; INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CIMBRADO, COLADO, CURADO, HABILITADO, CORTES, DESPERDICIOS, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$35,126.25	\$35,666.66
1923	A.26	2001000680	CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULA DE 1.70 X 1.60 X 1.97 metro MEDIDAS INTERIORES, CONSISTENTE EN: PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 Kg/cm2 DE 6 cm. DE ESPESOR, PISO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 10 cm. ARMADO CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS, MURO DE 28 cm. DE ESPESOR DE TABIQUE RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CASTILLOS DE CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2 DE 28 X 28 cm. ARMADOS CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm., CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 28 X 30 cm. ARMADA CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm., APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, LOSA DE CONCRETO DE F'c= 200 Kg/cm2 DE 17 cm. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS; INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CIMBRADO, COLADO, CURADO, HABILITADO, CORTES, DESPERDICIOS, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$38,349.58	\$38,939.58
1924	A.26	2001000690	CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULA DE 2.10 X 1.95 X 1.90 metro MEDIDAS INTERIORES, CONSISTENTE EN: PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 Kg/cm2 DE 8 cm. DE ESPESOR, PISO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 10 cm. ARMADO CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS, MURO DE 28 cm. DE ESPESOR DE TABIQUE RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 28 X 28 cm. ARMADOS CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm., APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, LOSA ARMADA CON DOBLE PARRILLA DE VARILLAS No. 3 A CADA 20 cm. AMBOS SENTIDOS (NO INCLUYE CONCRETO); INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CIMBRADO (PISO, CADENAS, CASTILLOS, LOSA), COLADO, CURADO, HABILITADO, CORTES, DESPERDICIOS, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$42,596.93	\$43,252.28
1925	A.26	2001000700	CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULA DE 2.20 X 1.60 X 1.67 metro MEDIDAS INTERIORES, CONSISTENTE EN: PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 Kg/cm2 DE 6 cm. DE ESPESOR, PISO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 10 cm. ARMADO CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS, MURO DE 28 cm. DE ESPESOR DE TABIQUE RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CASTILLOS DE CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2 DE 28 X 28 cm. ARMADOS CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm., CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 28 X 30 cm. ARMADA CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm., APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, LOSA DE CONCRETO DE F'c= 200 Kg/cm2 DE 17 cm. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS; INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CIMBRADO, COLADO, CURADO, HABILITADO, CORTES, DESPERDICIOS, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$39,589.96	\$40,199.05



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS
2023

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023


No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1926	A.26	2001000710	CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACION DE VALVULA DE 2.20 X 2.20 X 1.60 metro MEDIDAS INTERIORES, CONSISTENTE EN: PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 Kg/cm2 DE 6 cm. DE ESPESOR, PISO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS, CADENA DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO Y CASTILLOS DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 14 X 14 cm. ARMADOS CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm., MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 ACABADO PULIDO FINO, LOSA DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS, MARCO CON TAPA PARA CAJA DE VALVULA TIPO STANDAR DE 50 X 50 cm.; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, NIVELACION, CIMBRADO CON MADERA DE PINO DE 3a., DESCIMBRADO, HABILITADO, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$59,759.01	\$60,678.39
1927	A.26	2001000720	CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACION DE VALVULA DE 2.30 X 1.60 X 1.57 metro MEDIDAS INTERIORES, CONSISTENTE EN: PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 Kg/cm2 DE 6 cm. DE ESPESOR, PISO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 15 cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 15 X 30 cm. ARMADA CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm., CASTILLOS DE CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2 DE 15 X 15 cm. ARMADOS CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm., APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 ACABADO PULIDO FINO, LOSA DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS, MARCO CON TAPA PARA CAJA DE VALVULA TIPO STANDAR DE 50 X 50 cm.; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, NIVELACION, CIMBRADO CON MADERA DE PINO DE 3a., DESCIMBRADO, HABILITADO, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$49,460.83	\$50,221.77
1928	A.26	2001000730	CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACION DE VALVULA DE 2.30 X 2.30 X 2.80 metro MEDIDAS INTERIORES, CONSISTENTE EN: PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 Kg/cm2 DE 6 cm. DE ESPESOR, PISO DE CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2 DE 10 cm. ARMADO CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS, MURO DE 28 cm. DE ESPESOR DE TABIQUE RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CASTILLOS DE CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2 DE 28 X 28 cm. ARMADOS CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 cm., CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 28 X 30 cm. ARMADA CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 cm., APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. LOSA DE CONCRETO DE F'c= 200 Kg/cm2 DE 20 cm. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS; INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CIMBRADO, COLADO, CURADO, HABILITADO, CORTES, DESPERDICIOS, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$69,369.56	\$70,436.79
1929	A.26	2001000740	CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACION DE VALVULA DE 3.30 X 1.60 X 1.67 metro MEDIDAS INTERIORES, CONSISTENTE EN: PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 Kg/cm2 DE 6 cm. DE ESPESOR, PISO DE CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2 DE 10 cm. ARMADO CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS, MURO DE 28 cm. DE ESPESOR DE TABIQUE RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CASTILLOS DE CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2 DE 28 X 28 cm. ARMADOS CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 cm., CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 28 X 30 cm. ARMADA CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 cm., APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, LOSA DE CONCRETO DE F'c= 200 Kg/cm2 DE 20 cm. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS; INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CIMBRADO, COLADO, CURADO, HABILITADO, CORTES, DESPERDICIOS, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$53,369.50	\$54,190.57



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CINTALAPA
DE FIGUEROA, CHIS.
2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.

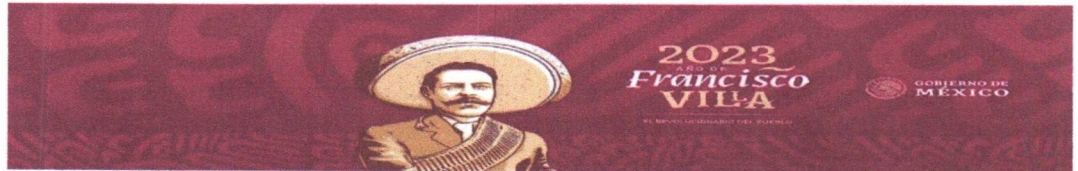

"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023


No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1930	A.26	2001000750	CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULA DE 3.30 X 2.00 X 1.67 metro MEDIDAS INTERIORES, CONSISTENTE EN: PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 Kg/cm2 DE 6 cm. DE ESPESOR, PISO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 10 cm. ARMADO CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS, MURO DE 28 cm. DE ESPESOR DE TABIQUE RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CASTILLOS DE CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2 DE 28 X 28 cm. ARMADOS CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm., CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 28 X 30 cm. ARMADA CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm., APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, LOSA DE CONCRETO DE F'c= 200 Kg/cm2 DE 20 cm. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS; INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CIMBRADO, COLADO, CURADO, HABILITADO, CORTES, DESPERDICIOS, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$58,036.43	\$58,929.31
1931	A.26	2001000760	CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULA DE 1.70 X 1.60 X 1.97 metro MEDIDAS INTERIORES, CONSISTENTE EN: PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 Kg/cm2 DE 6 cm. DE ESPESOR, PISO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 10 cm. ARMADO CON VARILLA No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS, MURO DE 20 cm. DE ESPESOR DE BLOCK SOLIDO 12X20X40 cm JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, CASTILLOS DE CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2 DE 20 X 25 cm. ARMADOS CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm., CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'c = 200 Kg/cm2 DE 20 X 30 cm. ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm., APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, LOSA DE CONCRETO DE F'c = 200 Kg/cm2 DE 17 cm. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS; INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CIMBRADO, COLADO, CURADO, HABILITADO, CORTES, DESPERDICIOS, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO NO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$31,705.50	\$32,193.29
1932	A.26	2001000770	REGISTRO CIEGO DE 0.40 x 0.40 metro DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.60 metro DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 12 cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, DE 1 cm. DE ESPESOR, APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, SOBRE FIRME DE 10 cm. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c= 150 Kg/cm2 Y LOSA DE 10 cm. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA No. 03 A CADA 15 cm. AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F'c = 200 Kg/cm2 Y CHAFLANES; INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, MATERIALES NECESARIOS, ACARREOS EN CARRETILLA A 20 metro, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,833.41	\$1,861.61
1933	A.26	2001000780	REGISTRO DE CIEGO 0.60 X 0.60 metro DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.80 metro DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 12 cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, DE 1 cm. DE ESPESOR, APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, FIRME DE 0.05 metro DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c= 150 Kg/cm2, CON TAPA DE CONCRETO DE F'c= 150 Kg/cm2 DE 0.10 metro DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLAS No. 3 A CADA 15 cm. EN AMBOS SENTIDOS, SOBRE CADENA DE 0.12 X 0.15 metro ARMADA CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm.; INCLUYE: ACARREOS EN CARRETILLA A 20 metro, MATERIALES, TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,964.16	\$4,025.15
1934	A.26	2001000800	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO PESADO EN FLECHAS DE DIRECCION DEL FLUJO VEHICULAR EN CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO EN CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS, DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-034-SCT2-2003; INCLUYE: LIMPIEZA, TRAZO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ACARREO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$149.31	\$151.60



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CINTALAPA
DE FIGUEROA, CHIAPAS

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1935	A.26	2001000810	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES DE CONCRETO CON UN DESARROLLO DE 30 cm.; INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ACARREO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$107.98	\$109.65
1936	A.26	2001000820	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO PESADO EN CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO CON UN DESARROLLO DE 10 cm.; INCLUYE: TRAZO, LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ACARREO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$54.84	\$55.70
1937	A.26	2001000830	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO PESADO EN BARRERAS SEPARADORAS (CEBRA) DE CIRCULACION DE CONCRETO, COLOR BLANCO, DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-034-SCT2-2003, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS; INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ACARREOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$165.60	\$168.14
1938	A.26	2001000840	SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO GRAVA TRITURADA DE 2" A 0" PARA SUB-BASE; INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$823.33	\$836.00
1939	A.26	2001000850	SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO GRAVA TRITURADA DE 1 1/2" A 0" PARA BASE Y FILTRO; INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$823.33	\$836.00
1940	A.26	2001000860	SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL Y TAPA DE POLICONCRETO O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 60 cm. DE DIAMETRO PARA POZO DE VISITA; INCLUYE: BROCAL DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2, ARMADO CON 3 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 15 cm., CIMBRADO, DESCIMBRADO, ACARREOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO	Pieza	\$2,903.23	\$2,947.89
1941	A.26	2001000870	CONSTRUCCION DE RAMPA PARA ACCESO VEHICULAR CON CONCRETO F'c= DE 200 KG /CM2, DE 10 cm DE ESPESOR ACABADO ESTAMPADO CON REFUERZO DE MALLA ELECTOSOLDADA 6-6/10-10; INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$1,055.14	\$1,071.37
1942	A.26	2001000880	COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL AL 90% PROCTOR, COMPACTADO CON RODILLO VIBRATORIO O EQUIPO SIMILAR, PREVIA LA INCORPORACION DEL AGUA NECESARIA.	m3	\$5.34	\$5.43
1943	A.26	2001000890	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO EN CALLES Y AVENIDAS, MR=45 Kg/cm2 T.M.A. 3/4", CON RESISTENCIA A 1 DIA; INCLUYE: PRUEBAS, RESULTADOS E INFORMES DE LABORATORIO.	m3	\$3,445.01	\$3,498.01
1944	A.26	2001000900	PISO DE CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR ACABADO ESCOBILLADO PARA BANQUETAS, CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA; INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$471.57	\$478.81
1945	A.26	2001000910	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PETREO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$66.12	\$67.14
1946	A.26	2001000920	PISO ESTAMPADO EN CALLES CON CEMENTO NORMAL DE 15 cm. DE CONCRETO F'c= 250 Kg/cm2, ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, VIBRADOR (CUALQUIER ESTAMPADO) SIN COLOR; INCLUYE: ACARREOS, MOLDES, PRODUCTO DESMOLDANTE, PULIDO, COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA EN LIMITE, REGLEADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$993.85	\$1,009.14
1947	A.26	2001000930	PISO ESTAMPADO DE 15 CM. DE CONCRETO F'c= 250 Kg/cm2, ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA (CUALQUIER ESTAMPADO), CON COLOR INTEGRADO; INCLUYE: ACARREO, MOLDES, PRODUCTO DESMOLDANTE, PULIDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$1,649.56	\$1,674.94
1948	A.26	2001000130.1	LETRERO BAJO RELIEVE EN CALLES INCLUYE: LETRAS DE UNICEL, COLOR ENDURECEDOR, PRODUCTO DESMOLDANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	583.79	592.76



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
CINTALAPA
 DE FIGUEROA, CHIAPAS
 2021-2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

TABULADOR EDIFICACION 2023

No	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1949	A.26	PU-CINT-180	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA ESTRUCTURAL ARMADO EN EL CUERPO CON SOLERA, LOS REFUERZOS LONGITUDINALES CON SOLERA DE 4" X 3/8" DE ESPESOR CON SEPARACION A CADA 5.0 CM DE CENTRO A CENTRO Y LOS REFUERZOS TRANSVERSALES CON VARILLA REDONDA LISA DE 3/8" CON SEPARACION A CADA 10 CM DE CENTRO A CENTRO, EL MARCO ELABORADO CON SOLERA DE 4" X 3/8" Y EL CONTRAMARCO CON SOLERA DE 4" X 3/8" DE ESPESOR CON ANCLAS DE SOLERA DE 4" X 3/8". Y 15 CM DE DESARROLLO COLOCADOS CON UNA SEPARACION DE 50CM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, FLETES, ANCLAS, HERRAJES, SOLDADURA, LIMPIEZA, PINTURA PRIMARIO COMEX 100, PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA COMEX FLASH COAT O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, ADEMAS DE TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	11,954.60	12,138.51



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIS. 2021 - 2024